

Do przemalowania farbą antykorozyjną,
Pomalować na kolor czarny

Do przemalowania farbą antykorozyjną,
Pomalować na kolor czarny

Wymiana obróbki blacharskiej
attyki, ocieplenie attyki, styropian EPS
70 gr. 10cm, Obróbki z papy
termozgrzewalnej, nakrywa z płyty OSB

BETON ARCHITEKTONICZNY–
stylizowany tynk do wykonywania
imitacji powierzchni betonu.

Boniowanie pionowe wyznaczają
okn, szerokość: 2cm

Dodatkowa warstwa siatki do
wysokości 280 cm powyżej
spocznika

Mineralna płytki klinkierowa
71x240mm

Montaż systemowego daszka szklanego
transparentnego (laminowane 13mm szkło
bezpieczne) z dzwigarami ze stali
nierdzewnej, z dystansami montażowymi,
okucia srebrne,
Wym.: 120x200cm


Orynnowania, rynny i rury spustowe są
w dobrym stanie, dlatego zostają bez
zmian

Nadmurowanie komina na
wys. 150cm plus
ocieplenie styropianem
wyprawa tynkarska silikonowa

Wykonanie graffiti na całej ścianie,
zaczynając od górnej krawędzi cokołu.

Przedstawione graffiti ma charakter
poglądowy, należy jednak zachować
motyw, stylizację oraz kolorystykę

ORIENTACJA

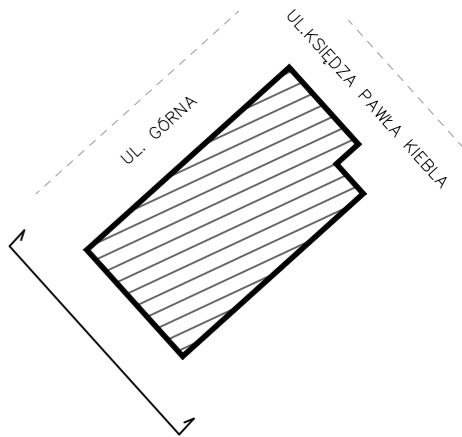

Ocieplenie ścian, styropian,
gr.15 cm, lambda 0,033
wyprawa tynkarska silikonowa

Dodatkowa warstwa siatki na
całej elewacji pod grafiką

Ocieplenie cokołu,
styropian EPS 100 gr 10 cm,
wyprawa tynkarska silikonowa

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA POŁUDNIOWO– ZACHODNIA

Montaż systemowego daszka szklanego
transparentnego (laminowane 13mm szkło
bezpieczne) z dzwigarami ze stali
nierdzewnej, z dystansami montażowymi,
okucia srebrne,
Wym.: 120x400cm lub 2x 120x200cm

Montaż rolet zewnętrznych
Kolor należy dopasować do
istn. rolet

Wykonanie nowej balustrady ze
stali nierdzewnej.
Wysokość poręczy: 110cm

Likwidacja krat w drzwiach.
Wymiana na drzwi
antywłamaniowe
Montaż rolet zewnętrznych,
kolorystykę należy dopasować
do istn. drzwi





Likwidacja krat w oknach



Likwidacja krat w oknach

Ocieplenie fundamentów

UWAGA!
WSZYSTKIE GRAFIKI POKAZANE W
PROJEKCIE MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY,
PRZEDSTAWIAJĄ WZÓR, ROZMIAR ORAZ
STYL I KOLORYSTYKĘ, NA KTÓREJ NALEŻY
SIĘ WZOROWAĆ.

LEGENDA

-  BETON ARCHITEKTONICZNY– stylizowany tynk do wykonywania imitacji powierzchni betonu.
-  Płytki elastyczne/mineralne płytki klinkierowe 71x240mm; gr. 3–6mm; Kolor: czarny/ciemny grafit
-  Tynk silikonowy w jasno– szary ODCIENIU TYNKU Z PALETY CLASSIC RAL 7047
-  Tynk silikonowy szary ODCIENIU TYNKU Z PALETY CLASSIC RAL 7037

-  Tynk silikonowy w kolorze szary ODCIENIU TYNKU Z PALETY CLASSIC 7043
-  Tynk silikonowy w kolorze czarny– grafitowy ODCIENIU TYNKU Z PALETY CLASSIC RAL 9011

		TG PROJEKT Tomasz Gasiak 42-287 Łubsza Śląska, ul. Lompy 25 NIP 575-17-30-724 , IDS 241926311 e - mail: tgprojekt@op.pl tel. 6 0 0 0 4 7 8 8 2	
TEMAT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
ADRES INWESTYCJI	Dz. nr 29 oraz 732/32 42-28 Woźniki Ul. Górna 5		
INWESTOR	Gmina Woźniki Ul. Rynek 11 42-289 Woźniki		

TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA BOCZNA			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. bud. Tomasz Gasiak	SLK/5397/PWOK/14	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Paulina Brzozowska	–	
BRANŻA	ARCH./KONSTR.	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA
		1:100 / A3	PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWANO PRZY POMOCY PROGRAMU ZWCAD 2011		DATA	NR RYS.
		STYCZEŃ 2024	A_04