



Warszawa

Cyfrowy Detektor HFC/CO/HC

ADRESOWALNY

typ

DD

[seria W2]

©gazex'2019 v1908

z WYMIENNĄ, inteligentnym SENSOREM
półprzewodnikowym

PRZEZNACZENIE

Cyfrowy detektor **DD-nn** jest przeznaczony do **ciągłej** kontroli obecności wyspecyfikowanych gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjścia stykowego oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485 zostaje przekazana informacja do modułu sterującego. Detektor przeznaczony jest do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów produkcji GAZEX.

Detektor posiada wymienny moduł z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym, co usprawnia konserwację i OBNIŻA KOSZTY eksploatacji.

„nn” – oznacza liczby naturalne kodu gazu kalibracyjnego/wykrywanego zgodnie z nomenklaturą GAZEX np.: 61= HFC (Freony), 62= HFC (wysokie stężenia), 22 = tlenek węgla, 15 = propan-butan, 11= CNG (metan), 14=metan (selektywny)



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- HOTELE, biura, budynki użyteczności publicznej
- rozległe budynki z pomieszczeniami zagrożonymi emisją wyspecyfikowanych gazów toksycznych lub wybuchowych

CECHY UŻYTKOWE


- półprzewodnikowy, WYMIENNY sensor gazów o wieloletniej trwałości (*ponad 10 lat*);
- standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3);
- cyfrowa komunikacja z systemem detekcji poprzez izolowany port RS-485, z protokołem MODBUS RTU; zdalny nadzór, identyfikacja i diagnostyka;
- wbudowany mikroprocesor sterujący = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, uproszczona procedura adresowania, historia stanów alarmowych (*dostępna tylko u Producenta*);
- wyjście stykowe typu NO i NC (niskonapięciowe), przekaźnik bistabilny, standardowo reagujący przy A2 (*możliwość przypisania do A1, do A3 lub do stanu awaryjnego poprzez bezpłatne oprogramowanie DETnet_View*);
- wbudowana sygnalizacja akustyczna (wyłączalna zworką), zróżnicowana dla poszczególnych progów alarmowych;
- łatwość montażu i podłączenia przewodem FTP („skrętka” komputerowa), zdejmowalne, podwójne zaciski bezśrubowe (*możliwość „wypięcia” det. z magistrali*);
- bardzo krótki czas przenikania gazów przez osłonę sensora;
- estetyczna obudowa do montażu naściennego, z możliwością wprowadzenia przewodu spod tynku lub montaż do typowej podtynkowej puszk instalacyjnej Ø60mm (z *wkrętami na obrzeżu*).

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	DD-nn
Zasilanie / pobór prądu	12/24 V= (dopuszczalny zakres: 8 ÷ 30V) / max 30mA @24V=
Warunki pracy	-5°C ÷ +45°C zalecana, -15°C ÷ +50°C dopuszcz. okresowo (<1h/24h); od 30% do 90% RH (wilgotność względna)
Sensor gazów	półprzewodnikowy, WYMIENNY; szacowana trwałość w czystym powietrzu – ok.10 lat
Wykrywane gazy – zakres stężeń progów alarmowych (1% obj.=10 000 ppm)	HFC (Freony) typu R410A lub R407C lub R134A: 100÷3000 ppm lub HFC (Freony) typu R410A lub R32: 2 000÷10 000 ppm; CO: zakres 20÷500 ppm lub HC (węglowodory) metan lub propan-butan: zakres 10÷30 %DGW
Czynniki zakłócające pracę sensora gazów (wg modelu DD-nn)	znaczny niedobór tlenu (<18 % obj.), duży przyrost wilgotności, chlor oraz 22: wodór (>100ppm), etanol (>1 % obj.); 15, 11, 61: węglowodory, wodór, alkohole; 62: duże stężenia (>10%DGW) węglowodorów, wodoru, alkoholi; 14: wodór (<i>praktycznie nie reaguje na propan, butan, heksan, alkohole</i>)
Metoda pomiaru	dyfuzyjna, cykliczna co 2÷10 sek.
Progi alarmowe	trzy: A1, A2, A3 (sygnalizowane lokalnie)
Wartości stężeń progowych standardowo (lub w ww. zakresie)	11: A1=10 %, A2=20 %, A3=30 % DGW metanu; 14: A1=10 %, A2=20 %, A3=30 % DGW metanu; 15: A1=10 %, A2=20 %, A3=30 % DGW propan-butanu (50/50v/v); 22: A1=20 ppm, A2=100 ppm – wart. średnie stężenia CO za 15 min., A3 = ok.300 ppm CO; 61: A1=1000, A2=2000, A3=2500 ppm R410A (<i>inne na zamówienie</i>); 62: A1=A2=A3=6000 ppm R410A (<i>inne na zamówienie</i>)
Dokładność ustaw. progów alarmowych A2	± 15% w warunkach wzorcowania/kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, 65(±10)%RH, 1013(±30)hPa, >72h ciągłego zasilania
Stabilność termiczna progów	± 15% w zakresie 0°C do 40°C
Stabilność długoterminowa	± 20% /rok ale nie gorsza niż ± 30% w okresie 3 lat
Okres kalibracji	zalecany: < 36 miesięcy, optymalny: 12 m-cy
Sygnalizacja optyczna:	lampki LED na dolnej i górnej krawędzi: ALARM = czerwone, lampki LED na dolnej krawędzi: zasilanie POWER = zielona, awaria FAULT – żółta; na pcb NET=zielona (komunik. cyfrowa)
akustyczna:	65dB/30cm, zróżnicowana dla poszczególnych progów alarmowych, syrenka piezoceramiczna (wyłączalna zworką)
Komunikacja z systemem	RS-485 (opto-izolowany), protokół MODBUS RTU, zaciski zdejmowalne, bezśrubowe, samokleszczące, podwójne
Wyjście stykowe	standardowo dla A2, typu NO/NC, przekaźnik bistabilny ; max 2A/30V=, (zaciski zdejmowalne, samokleszczące, podwójne)
Ilość det. na magistrali	zalecana: do 32 szt.; max ≤ 224 szt./moduł nadzorczy
Wymiary	100 x 80 x 30 mm, wys. x szer. x głęb.
Obudowa, waga	ABS, IP30; ok.90 g

OPIS DETEKTORA

Widok w pozycji montażowej (bez pokrywy czołowej)

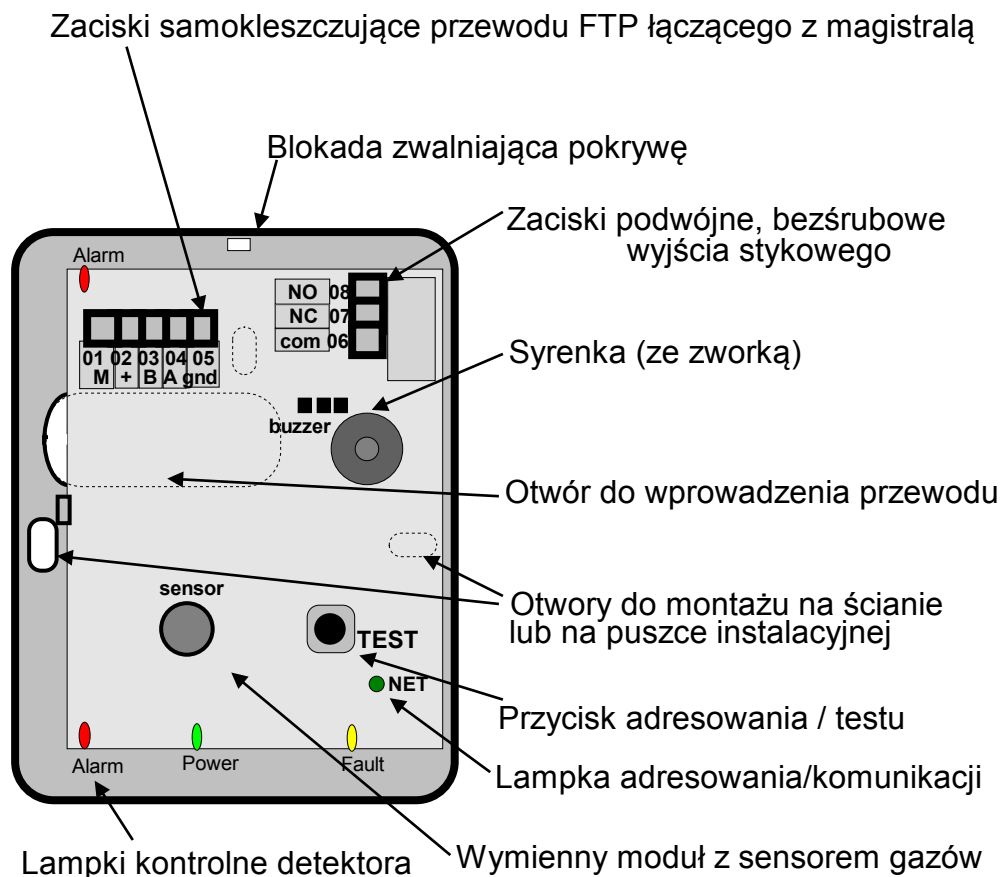



PRODUCENT:

gazex

GAZEX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

gazex
www.gazex.pl
PRODUKT POLSKI

Schemat blokowy systemu z DD

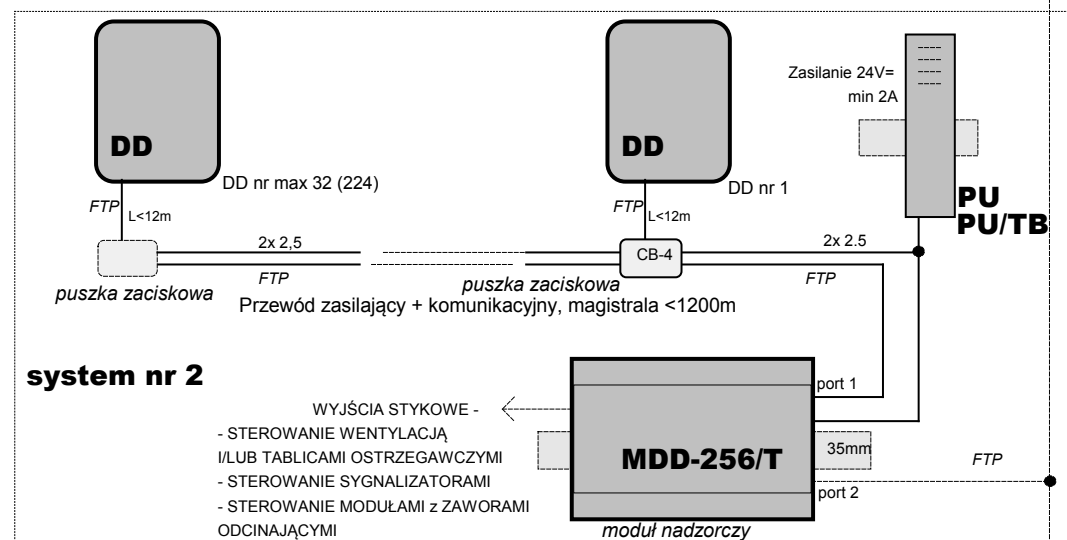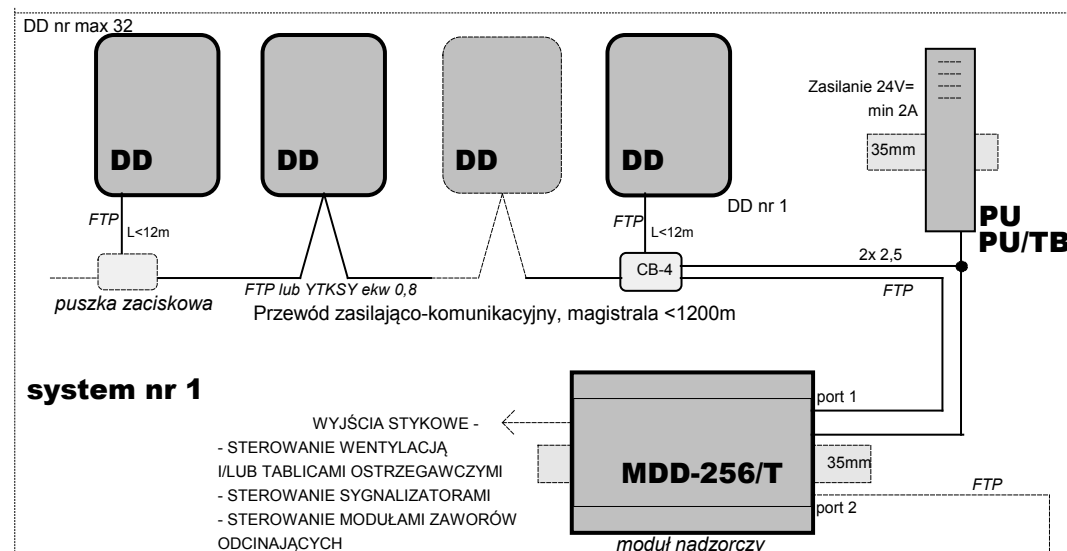

©gazex '2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

v1908

BMS