


SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-5

4x18 (PODTYNKOWA 7 15x460x120mm)

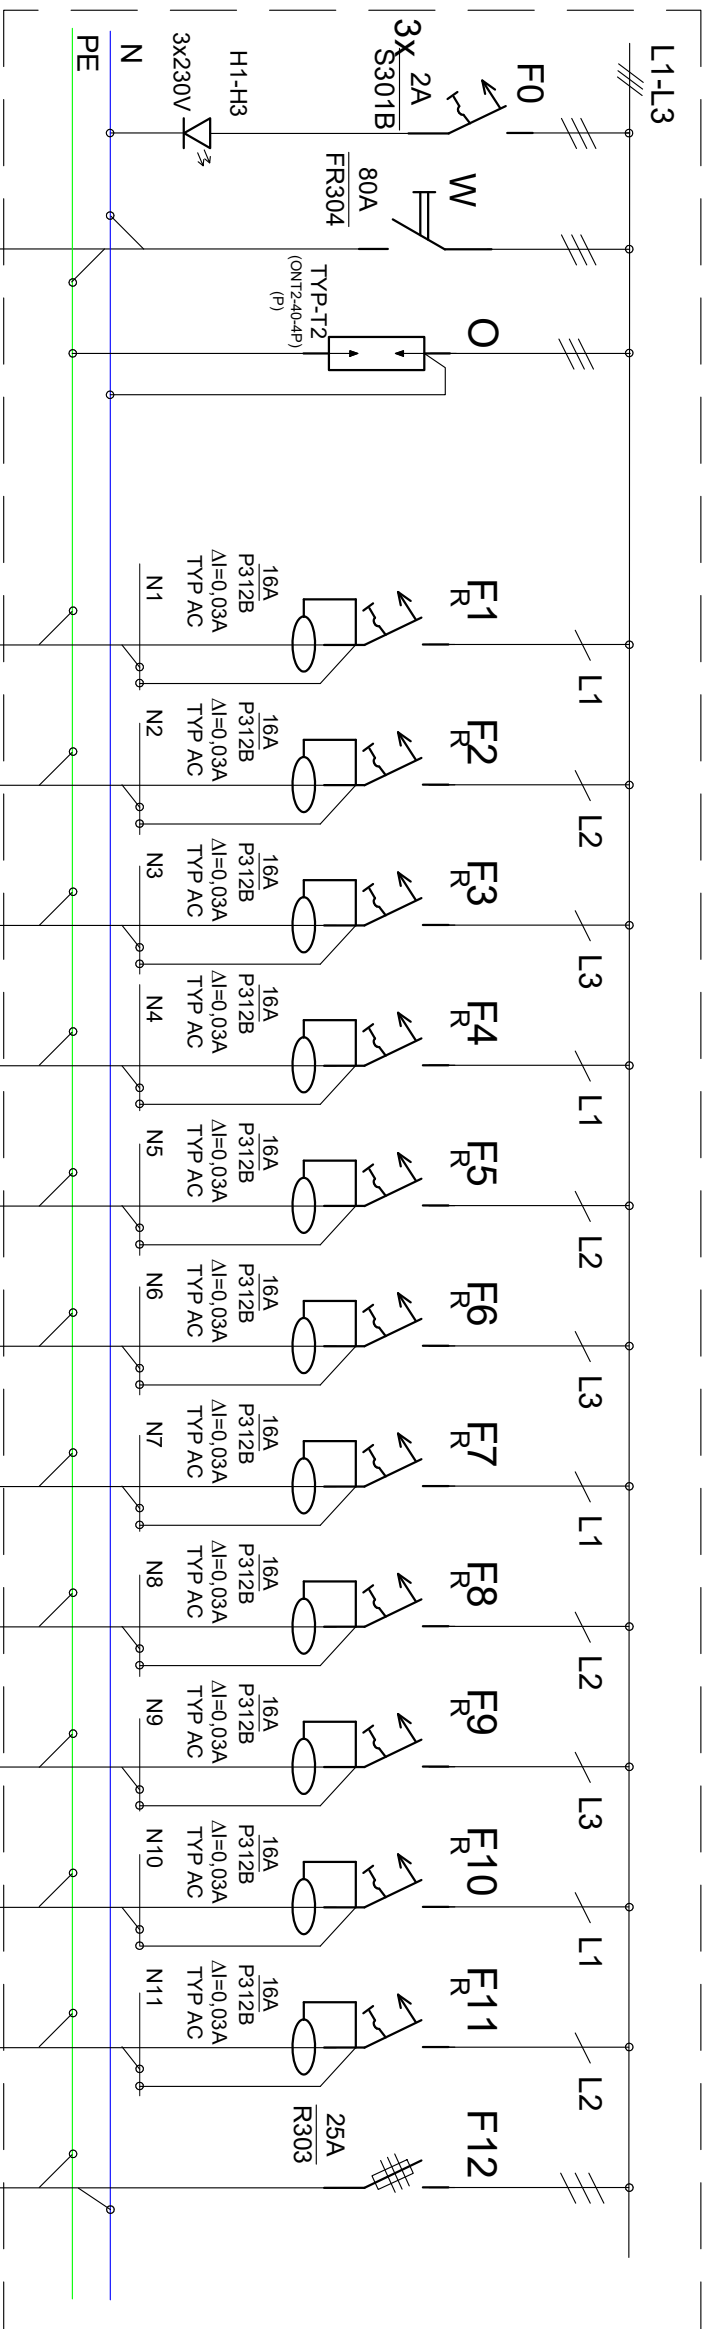

ZASILANIE
ROZDZIELNIA GŁÓWNA TG-1 (PIWNICA)
PI=43,7 kW
N2XH-J 5x16
OBWÓD LW5

II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO
GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	REZERWA	REZERWA
POMIESZCZENIE 213, 214, 215	POMIESZCZENIE 215, 216, 217	POMIESZCZENIE 200, 201, 202	POMIESZCZENIE 202, 203, 204, 204A	POMIESZCZENIE 204A, 205, 205A, 206	POMIESZCZENIE 206, 207, 208	POMIESZCZENIE 208, 209	POMIESZCZENIE 210, 211, 212			TABLICA KOMPUTEROWA TK-5
Pi=2,5kW	Pi=3,0kW	Pi=3,5kW	Pi=3,5kW	Pi=3,0kW	Pi=2,5kW	Pi=2,5kW	Pi=3,5kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW
YnDyPzo 3x2,5	YnDyPzo 3x2,5	YnDyPzo 3x2,5	YnDyPzo 3x2,5	YnDyPzo 3x2,5	YnDyPzo 3x2,5	YnDyPzo 3x2,5	YnDyPzo 3x2,5			NZH-XH-J 5x4
OBWÓD nr1	OBWÓD nr2	OBWÓD nr3	OBWÓD nr4	OBWÓD nr5	OBWÓD nr6	OBWÓD nr7	OBWÓD nr8	OBWÓD nr9	OBWÓD nr10	OBWÓD nr11

TK-5

Investor / Zamawiający:
GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:
WINIARSKI
ul. Masowska 6
45-920 Opole
NIP.: 7542696378

Nazwa dokumentu:		WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA	
Nr archiwalny :	Tytuł rysunku: SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-5		
Branzja:	Tom:	Sezon:	
Shekl:	Nr rysunku :	Data:	
	01 SIECI ELEKTRYCZNE	PB	
	201E	08.2022	

UWAGA:

1. Kable i przewody w klasie Bca - s1b,d1,a1 - w drogach ewakuacyjnych
2. Przewody i kable w klasie Dca - s2,d1,a3 - w pomieszczeniach

<p>TN-S</p>
<p>SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE</p>

$P_i = 43,7 \text{ kW}$
 $P_s = 30,6 \text{ kW}$
 $I_s = 47,0 \text{ A}$

mgr inż. Paweł Piotrowski	OP/IE/0098/10	ELEKTRYCZNA	
---------------------------	---------------	-------------	--