


RZUT WIEŻBY DACHOWEJ, skala 1:100

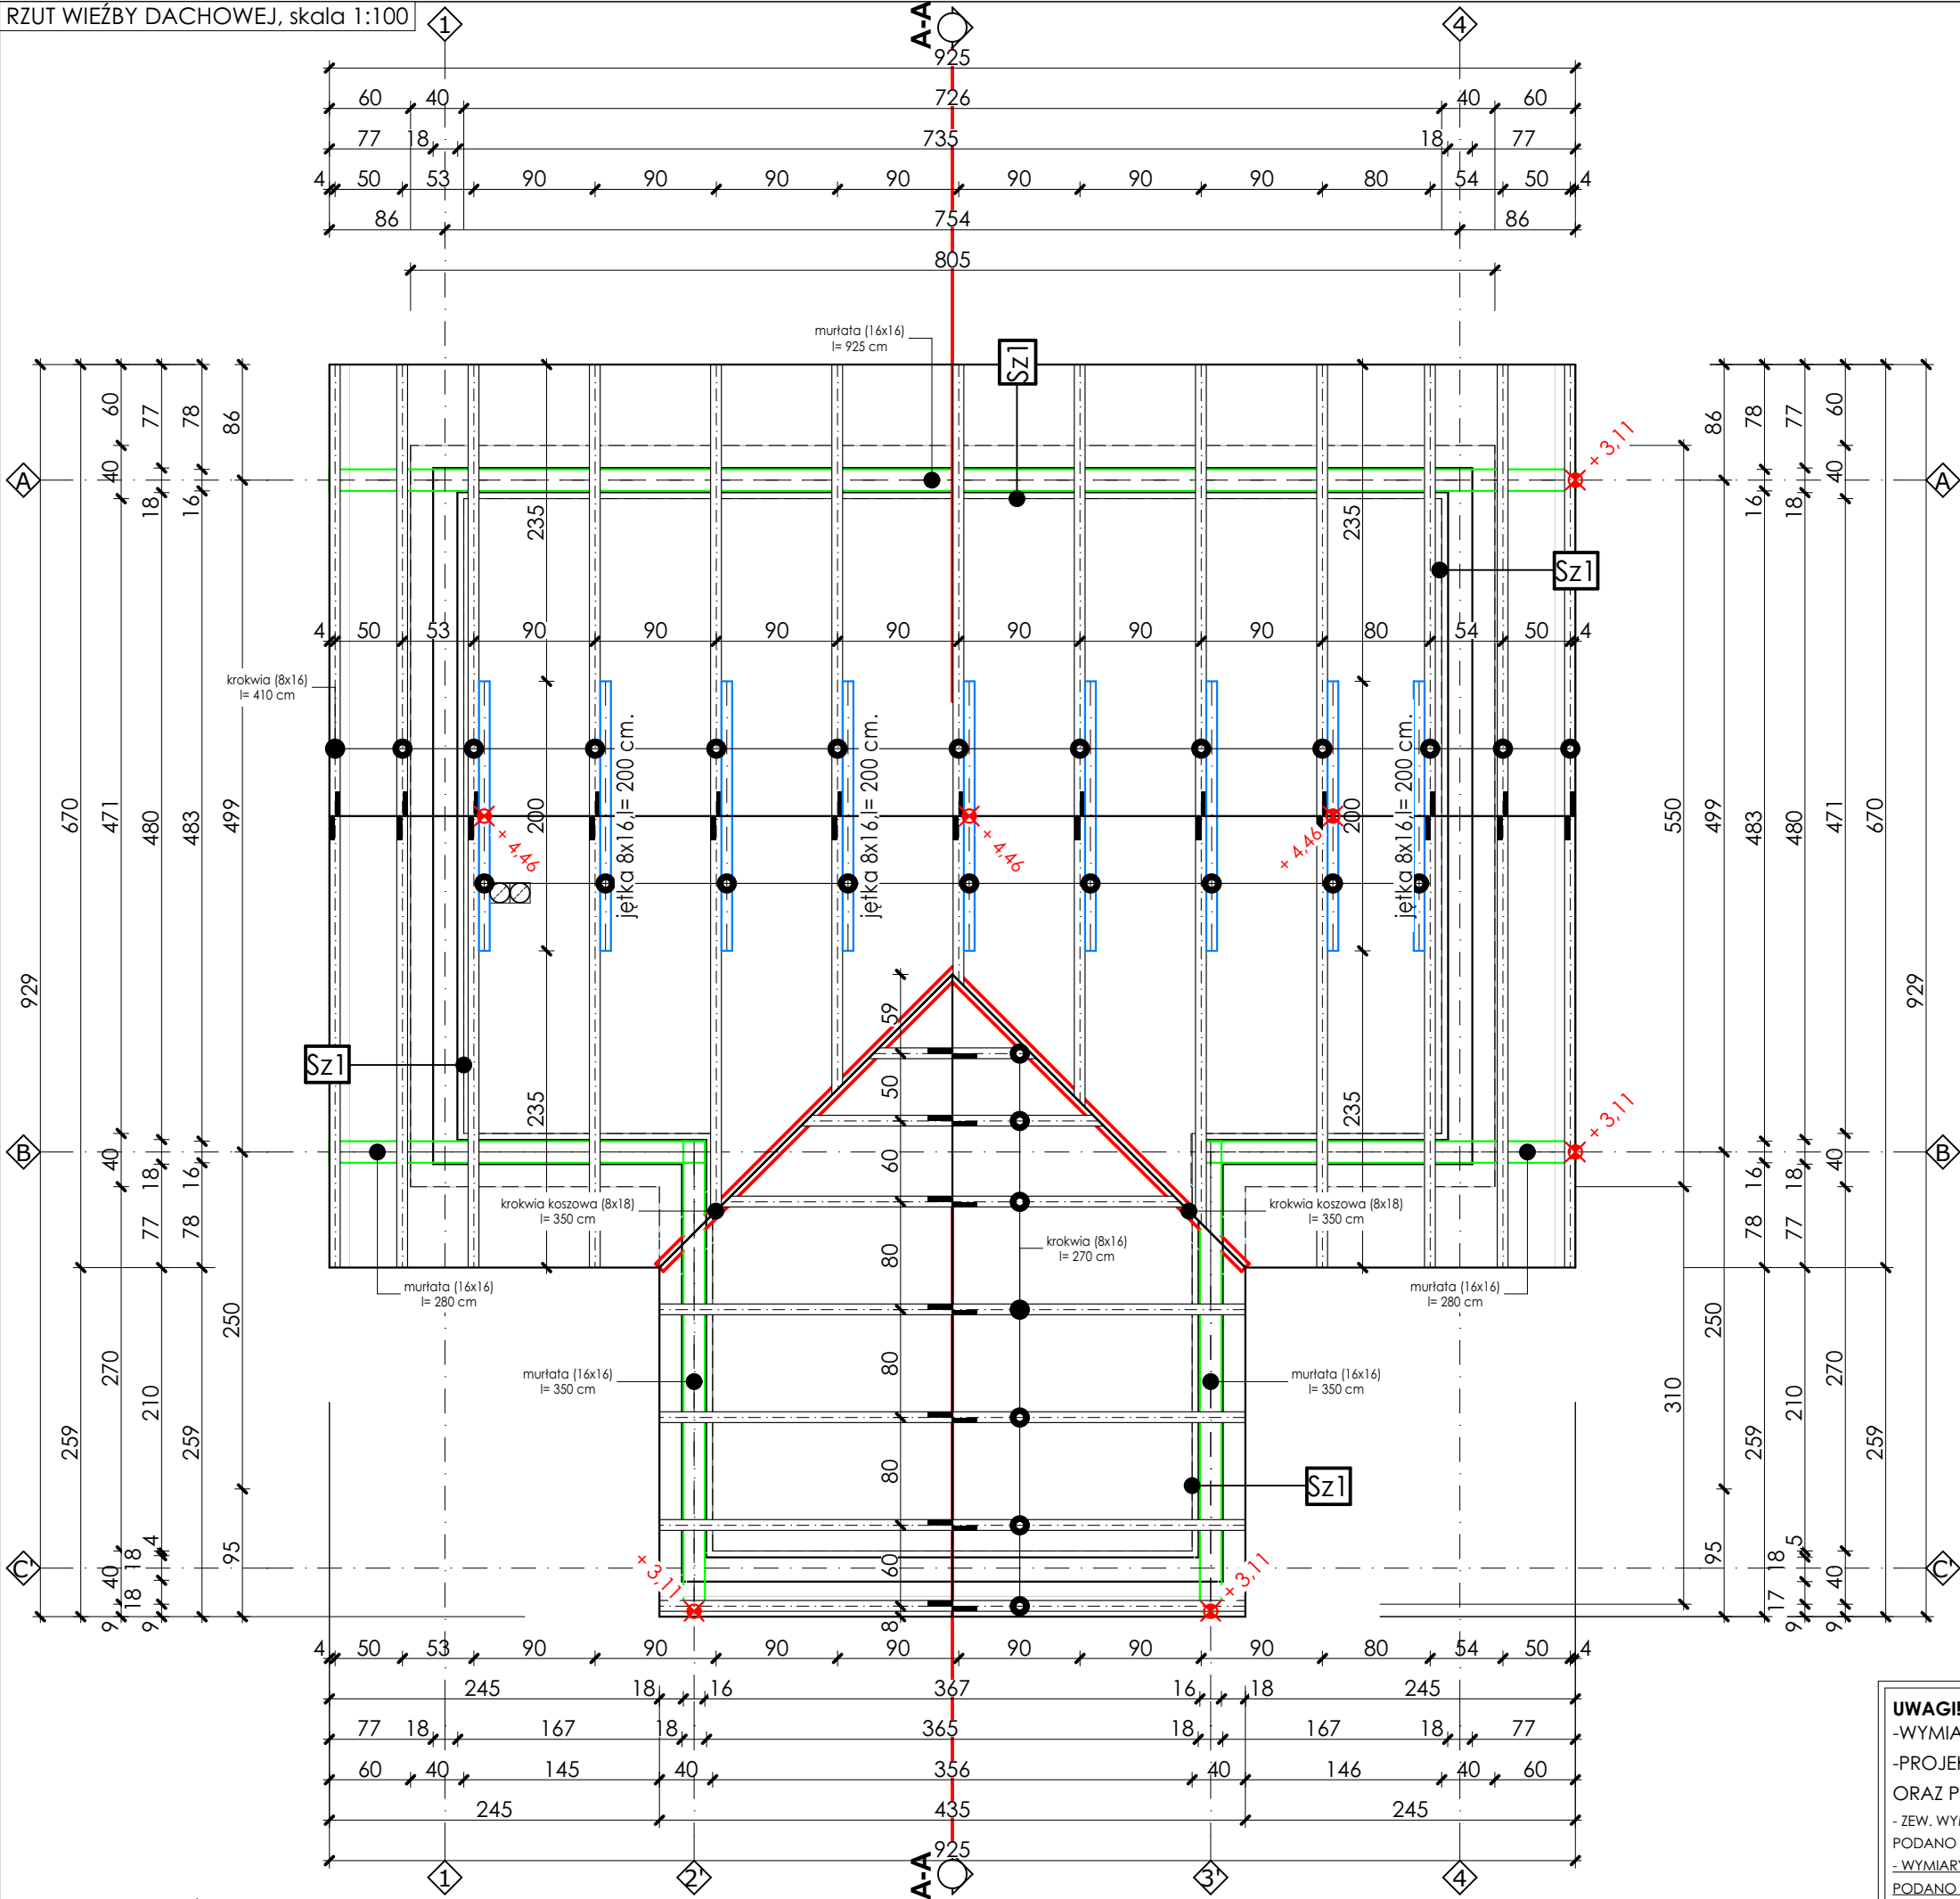

Nazwa Elementu	Przekrój
Krokiew	8x16
Murłata	16x16
Krokiew koszowa	8x18
Jętka	8x16

UKŁAD WARSTW ŚCIAN

U[W/(m2 K)]= 0,17

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMNA
3,0 cm	DESKI ELEWACYJNE(MODRZEW EUROPEJSKI)
2,5 cm.	PIONOWE ŁATY DREW.2,5x5,0 cm. (szczelina went.)
10 cm	PIONOWE ŁATY DREW.10x10,0 cm. (wełna mineralna l=0,032 W/mK gr.10 cm.)
-	FOLIA WIATROIZOLACYJNA
1,25 cm	PŁYTA OSB
18,0cm	SŁUPKI DREW. 8x18 cm (wełna mineralna l=0,032 W/mK gr.18 cm.)
-	FOLIA PAROIZOLACYJNA- PE 0,3 mm.
1,25cm	PŁYTA GKF/IMITACJA PŁAZA
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

**ARCHITEKTURA ARCHI - PLAN**  
Biuro Projektowe Archi-Plan  
34-452 Ochotnica Dolna ul.Lubańska 19  
tel: 782 263 182

INWESTOR:  
**Nadleśnictwo Brzesko z siedzibą w:  
32-800 Brzesko, Jodłownik ul.  
Brzeska 5**

TYTUŁ PROJEKTU:  
Budowa budynku kancelarii leśnictwa  
wraz z urządzeniami budowlanymi i  
infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:  
Charzewice dz. ew. nr. 356  
Charzewice obręb: 121614.5.0003 Charzewice jednostka  
ewidencyjna: 121614.5.0003 Charzewice-obszar wiejski

TYTUŁ ARKUSZA:  
**RZUT WIEŻBY DACHOWEJ**

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. arch. Marcin  
Chryczyk Up.r.n.ewid.  
MPOIA/041/2018 MP - 2399

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. Piotr Gelata  
Up.r.n.ewid.  
MPOIA/068/2018 MP- 2439

SKALA RYSUNKÓW:  
1:50

NUMER ARKUSZA:  
3

DATA:  
05.2023r.

RYSunek chroni prawo autorskie, zakaz kopiowania

**UWAGIIII!**  
-WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
-PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z OPISEM  
ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI  
- ZE W. WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU  
PODANO W STANIE SUROWYM  
- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH  
PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC "MURU"