

RZUT PARTERU, skala 1:100

LEGENDA:


Poz.1.6.

☒ - SŁUP DREW. 8x18 cm.

(Hp= 2,64 cm.)

Poz.1.6.

☒ - SŁUP DREW. 20x20 cm.

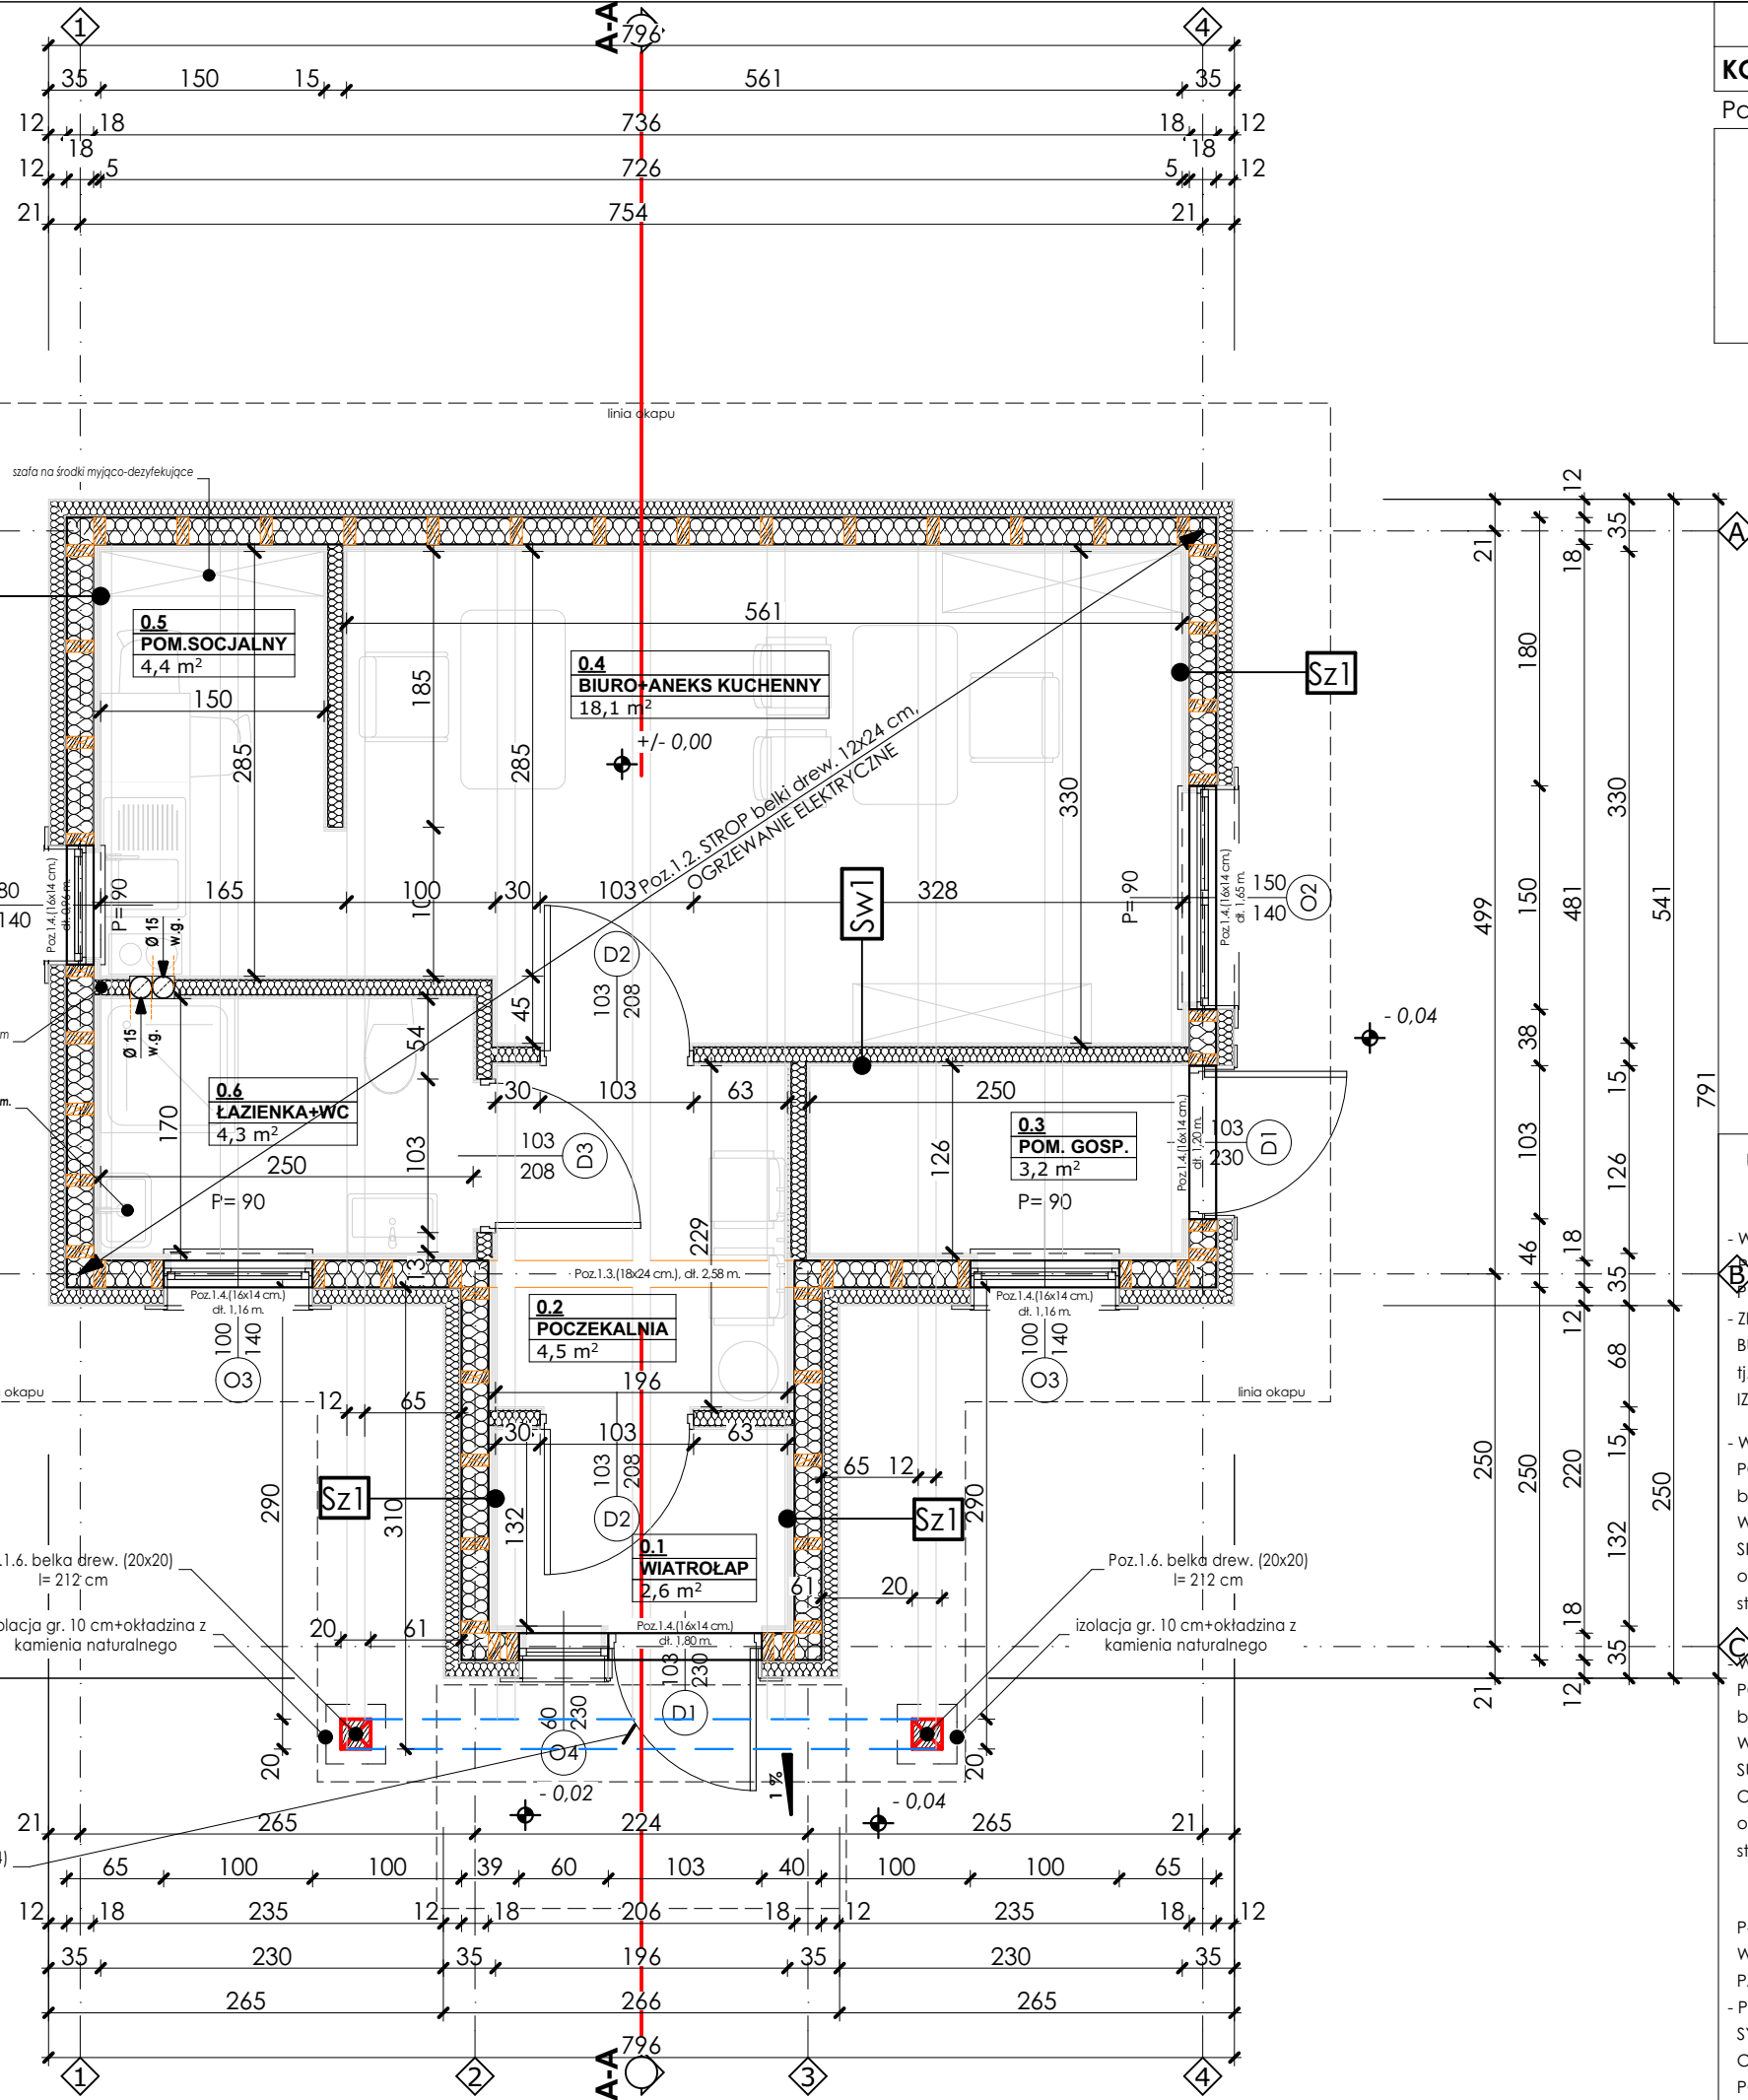

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KOND.	NR.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. [m2]
Parter				
	0.1	WIATROŁAP	PŁ. CERAMICZNE	2,6
	0.2	POCZEKALNIA	PŁ. CERAMICZNE	4,5
	0.3	POM. GOSP.	PŁ. CERAMICZNE	3,2
	0.4	BIURO+ANEKS KUCHENNY	PŁ. CERAMICZNE	18,1
	0.5	POM. SOCJALNY	PŁ. CERAMICZNE	4,4
	0.6	ŁAZIENKA+WC	PŁ. CERAMICZNE	4,3

37,1 m²

UKŁAD WARSTW ŚCIAN

U[W/(m2 K)]= 0,17

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMNA
1,0 cm.	TYNK AKRYLOWY
10 cm	Wełna mineralna l=0,032 W/mK gr.10 cm.
-	FOLIA WIATROIZOLACYJNA
1,25 cm	PŁYTA OSB
18,0cm	SŁUPKI DREW. 8x18 cm (wełna mineralna l=0,032 W/mK gr.18 cm.)
-	FOLIA PAROIZOLACYJNA- PE 0,3 mm.
1,25cm	PŁYTA GKF/IMITACJA PŁAZA
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NADZIEMNA
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
2x1,25cm	PŁYTA GKF gr. 1,25cm.
8x20cm	RUSZT ALUMINOWY/WEŁNA MINERALNA l=0,032 W/mK gr. 10,0 cm.
2x1,25cm	PŁYTA GKF gr. 1,25cm.
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE
OZNACZEŃ

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z OPISEM ORAZ
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ZEW. WYMIARY GABARYTOWE PROJ.
BUDYNKU PODANO W STANIE SUROWYM
tj. BEZ TYNKU, Z OZNACZENIEM GRUBOŚCI
IZOLACJI CIEPLNEJ

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH
PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów)
bez wegaków, tj. SZEROKOŚĆ ORAZ OD
WIERZCHU WYKOŃCZ. POSADZKI DO
SPODU NADPROŻA- tj. WYSOKOŚĆ
oznakowano zgodnie z wykazem
stolarki:

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH
PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów)
bez wegaków, tj. SZEROKOŚĆ ORAZ OD
WIERZCHU PARAPETU MURU W STANIE
SUROWYM DO SPODU NADPROŻA
OKIENNEGO- tj. WYSOKOŚĆ
oznakowano zgodnie z wykazem
stolarki:

P- WYSOKOŚĆ OD POZIOMU
WYKOŃCZONEJ PODŁOGI DO WIERZCHU
PARAPETU W STANIE SUROWYM
- POZIOM KAŻDEJ KOND. OZNACZONO
SYMBOLEM:
OZNACZAJĄ WIERZCH WYKOŃCZONEJ
PODŁOGI LUB POSADZKI: +2,90

a.p

ARCHITEKTURA ARCHI - PLAN
Biuro Projektowe Archi-Plan
34-452 Ochotnica Dolna ul. Lubarskie 19
tel: 782 263 182

INWESTOR:

Nadleśnictwo Brzesko z siedzibą w:
32-800 Brzesko, Jodłownik ul.
Brzeska 5

TYTUŁ PROJEKTU:

Budowa budynku kancelarii leśnictwa
wraz z urządzeniami budowlanymi i
infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:

Charzewice dz. ew. nr. 356
Charzewice obręb: 121614.5.0003 Charzewice- jednostka
ewidencyjna: 121614.5 Zakliczyn- obszar wiejski

TYTUŁ ARKUSZA:

RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ:

mgr. inż. arch. Marcin
Chryczyk Upr.nr.ewid.
MPOIA/041/2018 MP - 2399

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Piotr Gelata
Upr.nr.ewid.
MPOIA/068/2018 MP- 2439

SKALA RYSUNKÓW:

1:50

NUMER ARKUSZA:

2

DATA:

05.2023r.

RYSunek chroni prawo autorskie, zakaz kłopiowania

ARCHITEKTURA -PROJEKT WYKONAWCZY