


**Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,  
ul. Bohaterów Monte Casino 1  
49 - 300 Brzeg**

Przebudowa budynku w celu dostosowania obiektu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

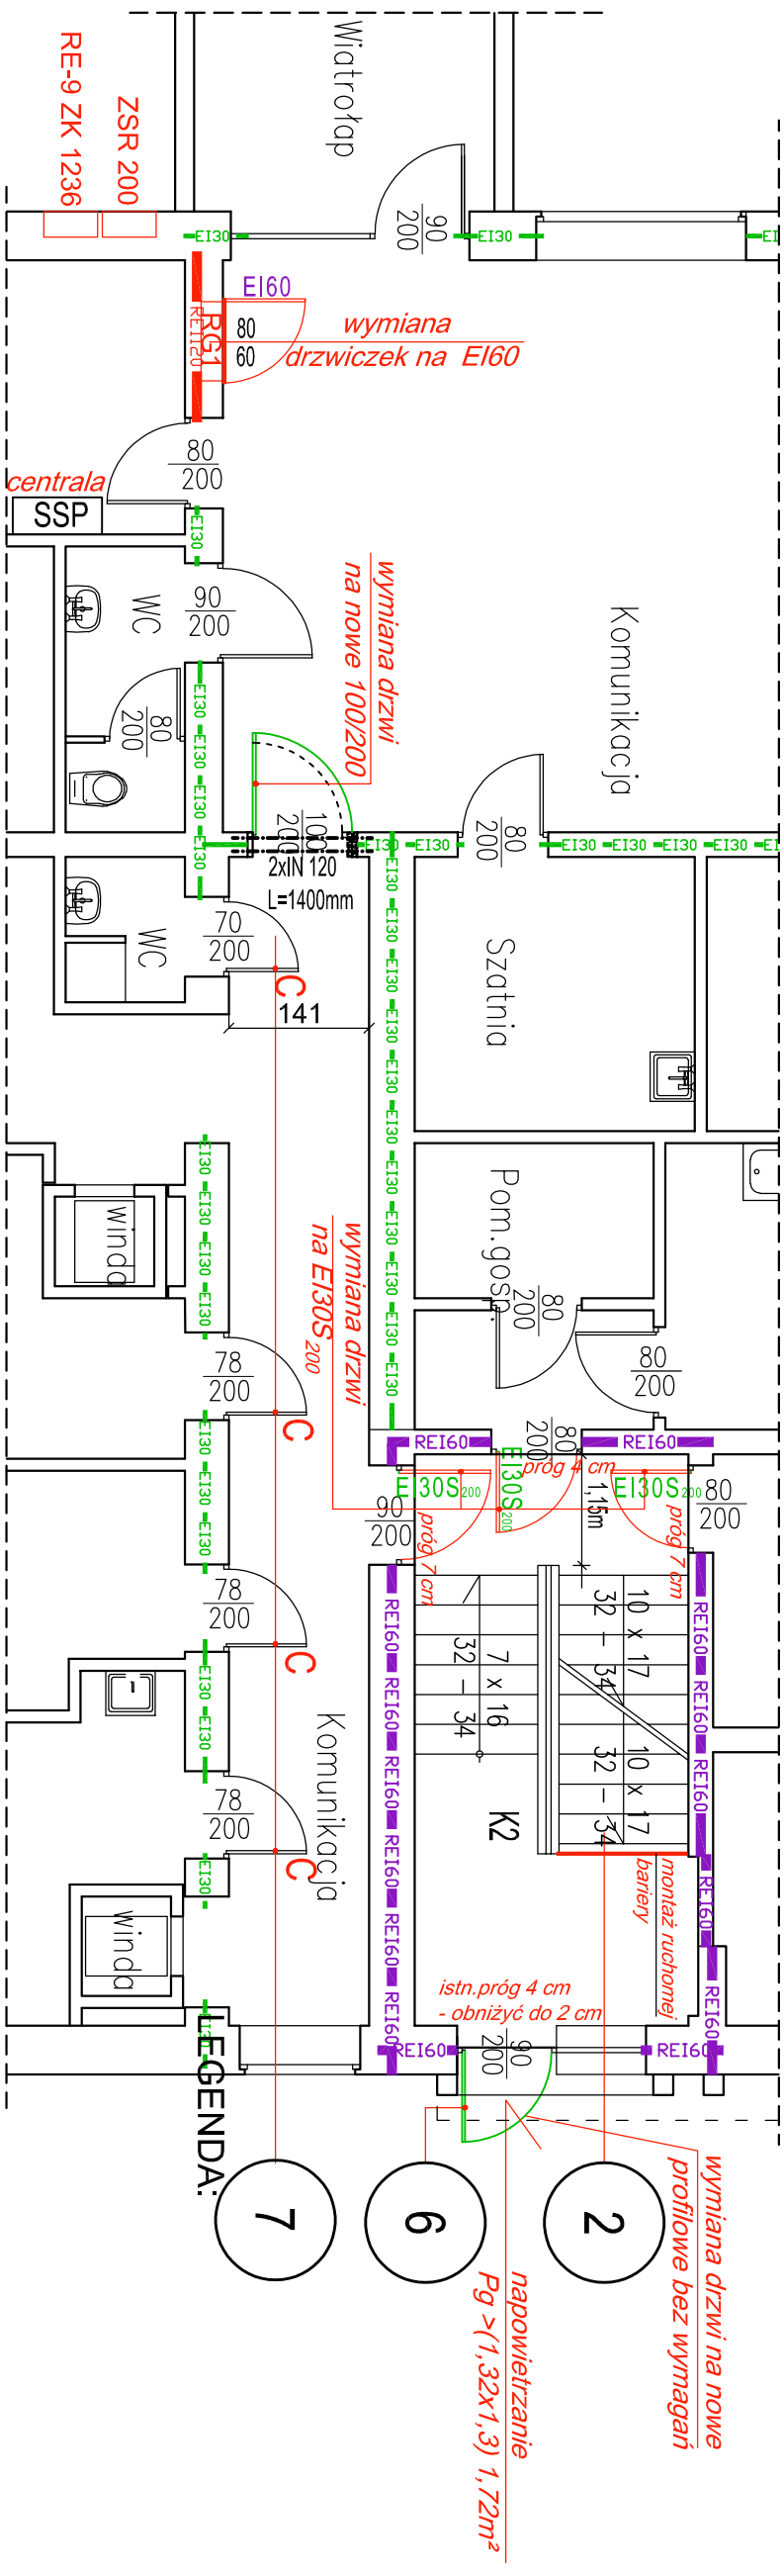

Fragment budynku w rejonie klatki schodowej K2  
Rzut parteru skala 1 : 75

*nieprawidłowości objęte odstępstwem*

- |   |   |
|---|---|
| 1 | szer. biegu w największym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spocznika w największym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17m<br>- § 68 ust. 1 rozp. ML.                           |
| 2 | szer. biegu w największym miejscu 1,18 m szer. spocznika w największym miejscu 1,15 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17m<br>- § 68 ust. 1 rozp. ML.   |
| 3 | szer. biegu wynosi 1,0 m, szer. spocznika 1,25 m a wys. stopni 0,17 m<br>- § 68 ust. 1 rozp. ML.  |
| 4 | brak odporności ogniowej EI60<br>- § 249 ust.6 rozp. ML.  |
| 5 | szer. drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wejście gł) i 0,97m (wejście od pld-wsch.)<br>- § 239 ust. 4 rozp. ML  |
| 6 | szer. drzwi ewak. z klatki K2 wynosi 0,9m<br>- § 239 ust. 4   |
| 7 | pom. WC, zmywalni, pom. gosp., pom. obieralni wynosi 0,7m i 0,78m, pom. sala dzieci 0,8m szer. drzwi w poziomie l-go piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom. sala dzieci 0,88m<br>- § 239 ust. 1 rozp. ML. |
| 8 | Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. ML.   |
| 9 | szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m<br>- § 68 ust. 3  |

LEGENDA:

- 
- przegroda o klasie odporności ogniowej REI120  
 przegroda o klasie odporności ogniowej REI60  
 przegroda o klasie odporności ogniowej EI30  
 drzwi dymoszczelne o kl.odporności ogn. EI 60 i EI 30  
 zgodnie z opisem na rysunku  
 drzwi objęte wymianą, bez wymagań odporności ogniowej  
 samozamykacz  
 wybuchzenia
- hydryanty projektowane: piwnica - HP25/30 PT  
 kondygnacje parteru i piętra - HP25/30NT

jednostka projektowa:	
<h1>T'Graf</h1> <h2>Mikołaj Polusiński</h2> <p>45-027 0POL, ul. OSMAŃCZYKA 16</p>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu
TYTUŁ RYSUNKU:	Rzut klatki schodowej K2 - parter
tytuł i nazwisko projektanta numer uprawnień budowlanych	mgr inż. arch. Joanna Wojałkowska 8182.OP
DATA SPORZĄDZENIA:	PAŹDZIERNIK 2023
tytuł i nazwisko proj. sprawozdawcy numer uprawnień budowlanych	mgr inż. arch. Bożena Wojałkowska 2718.OP
DATA SPRAWOZDANIA:	PAŹDZIERNIK 2023
skala rysunku 1: 75	numer rysunku: A- 6.2