


PRZESZCZEGÓŁ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY
TYPOWY
1:50

Warstwa ścierna-bet. asfaltowy AC11S	gr. 4cm
Warstwa wiążąca-bet. asfaltowy AC16W	gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr. 20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr. 15cm

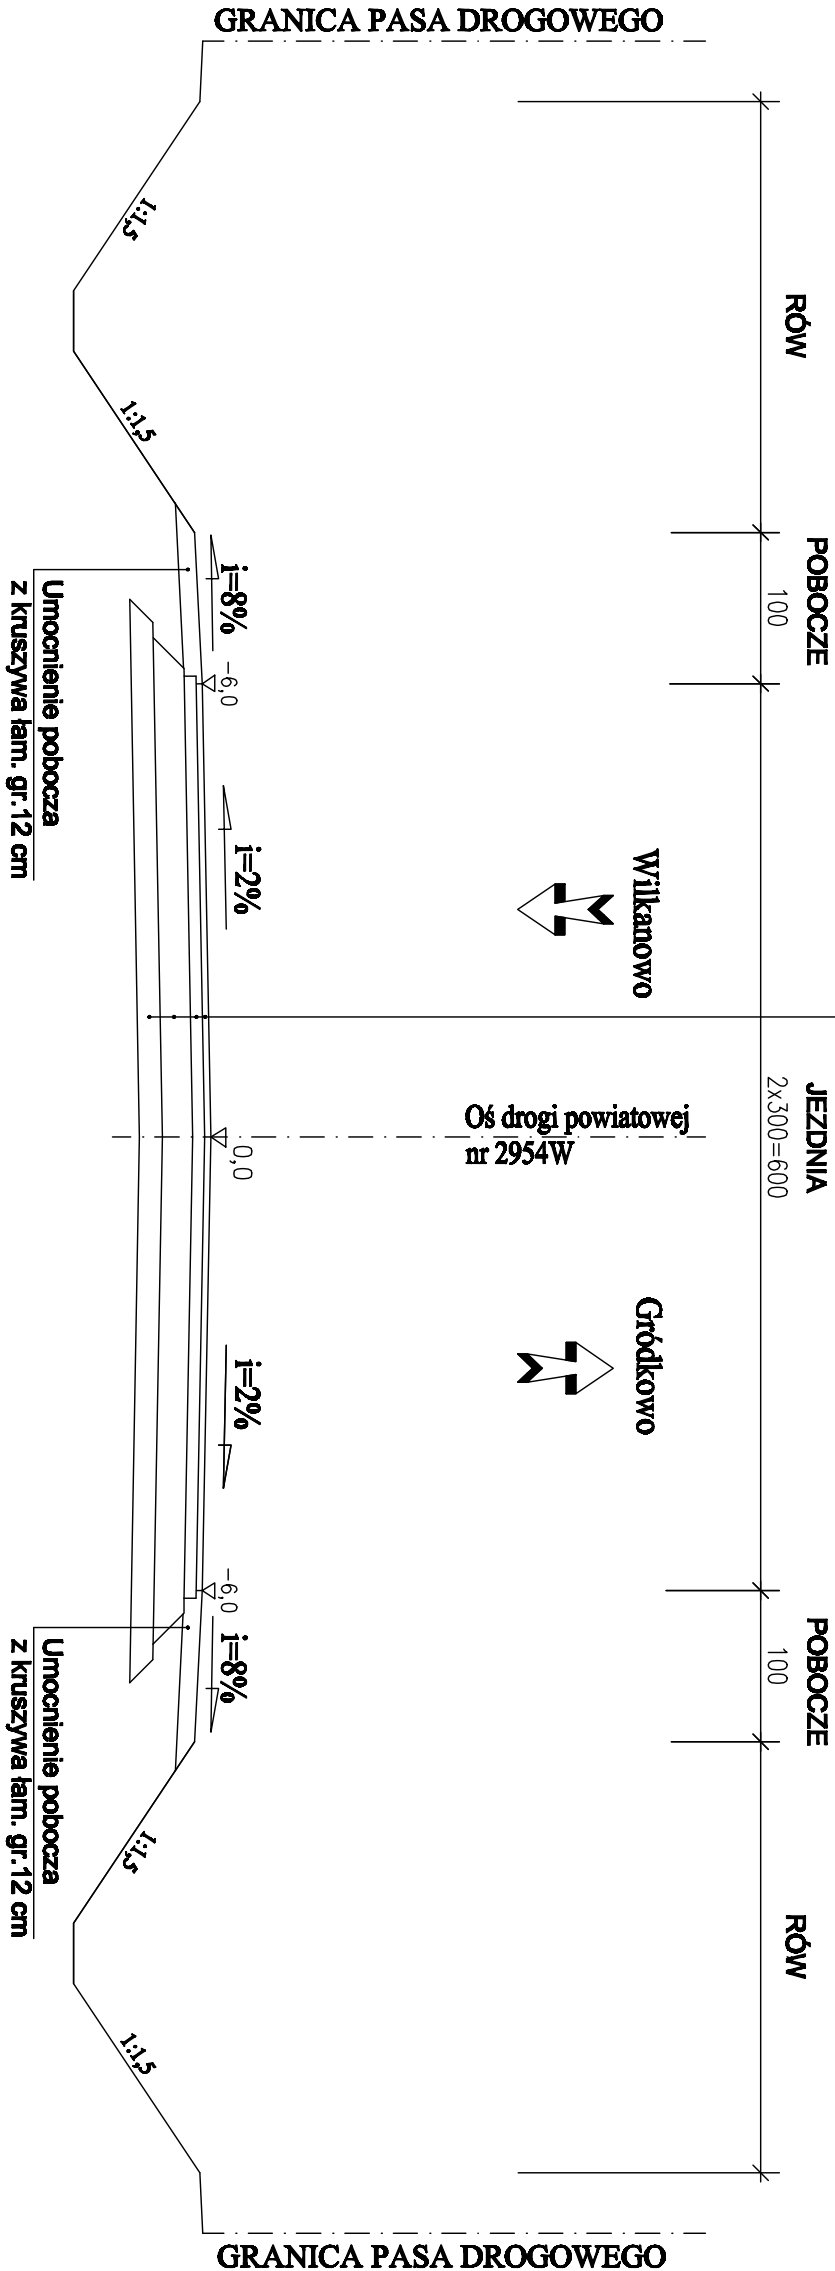

OBJEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954-W Wilkanowo (d. powiatowa nr 2953-W) - Odcinek na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km		STADIUM : PB
INWESTOR : Zarząd Powiatu Poleskiego ul. Białka 59 09-400 Pock		
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny/konstrukcyjny	SKALA 1 : 50
		RYS. NR 1A
		WARSZAWA, 12.2022r.
Projektant, branża drogowa:	mgr inż Tomasz Koryński UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/ROD/14	
Sprawdzający, branża drogowa:	mgr inż Łukasz Władziak UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/ROD/10	