


PRZEKRÓJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY  
TYPOWY  
1:50

Warstwa ścieralna-bet. asfaltowy AC11S	gr.4cm
Warstwa wiążąca-bet. asfaltowy AC16W	gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kameneo stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr.15cm

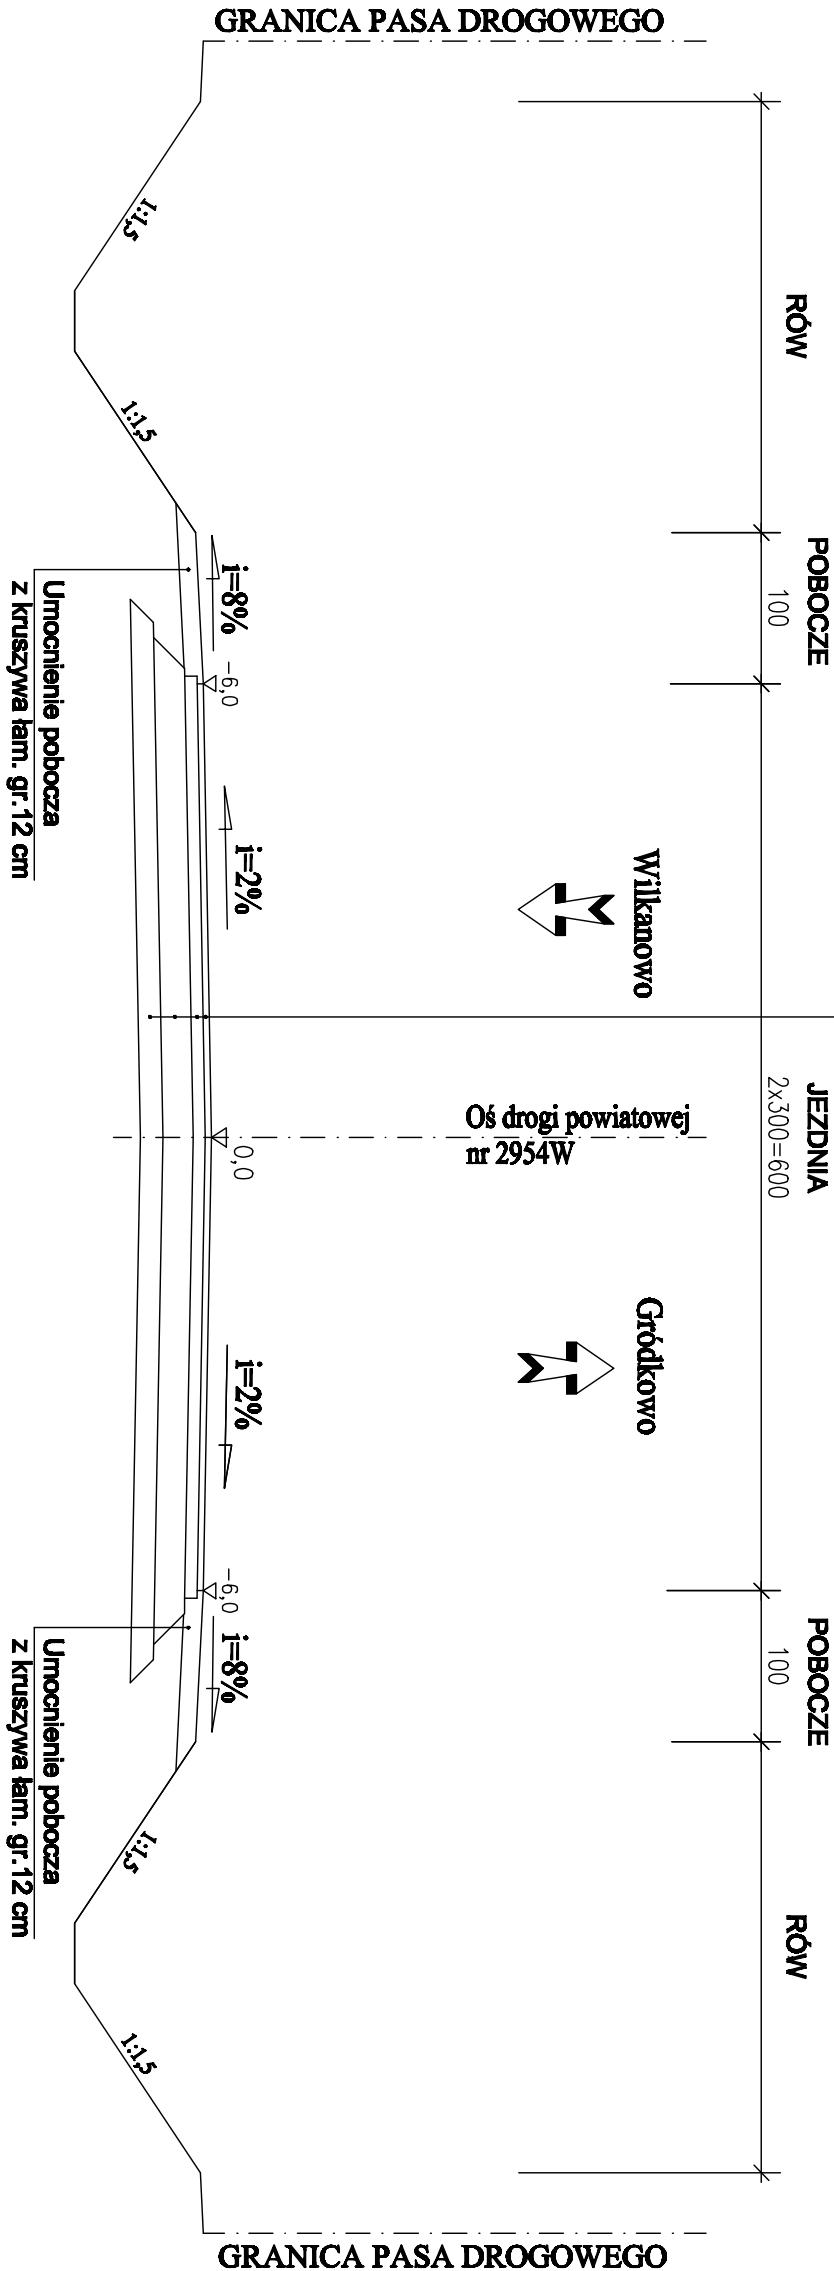

OBJEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dł. powiatowa nr 2953W) - Gródtkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km		STADIUM : PT
INWESTOR : Zarząd Powiatu Pockiego ul. Białka 59 09-400 Pock		SKALA 1 : 50
Nazwa rysunku: Przekrój normalny/konstrukcyjny		RYS. NR 1A
Projektant, branża drogowo: mgr inż Tomasz Kosiński UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/ROD/14		WARSZAWA, 03.2023r.
Sprawdzający, branża drogowo: mgr inż Łukasz Włodarczyk UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/ROD/10		