


PRZEKRÓJ NORMALNY/KONSTRUKCYJNY
TYPOWY
1:50

Nawierzchnia z kostki betonowej	gr.8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa	gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm

Warstwa ściernała-bet. asfaltowy AC11S	gr.4cm
Warstwa wiążąca-bet. asfaltowy AC16W	gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr.15cm

Nawierzchnia z kostki betonowej	gr.8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa	gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr.15cm

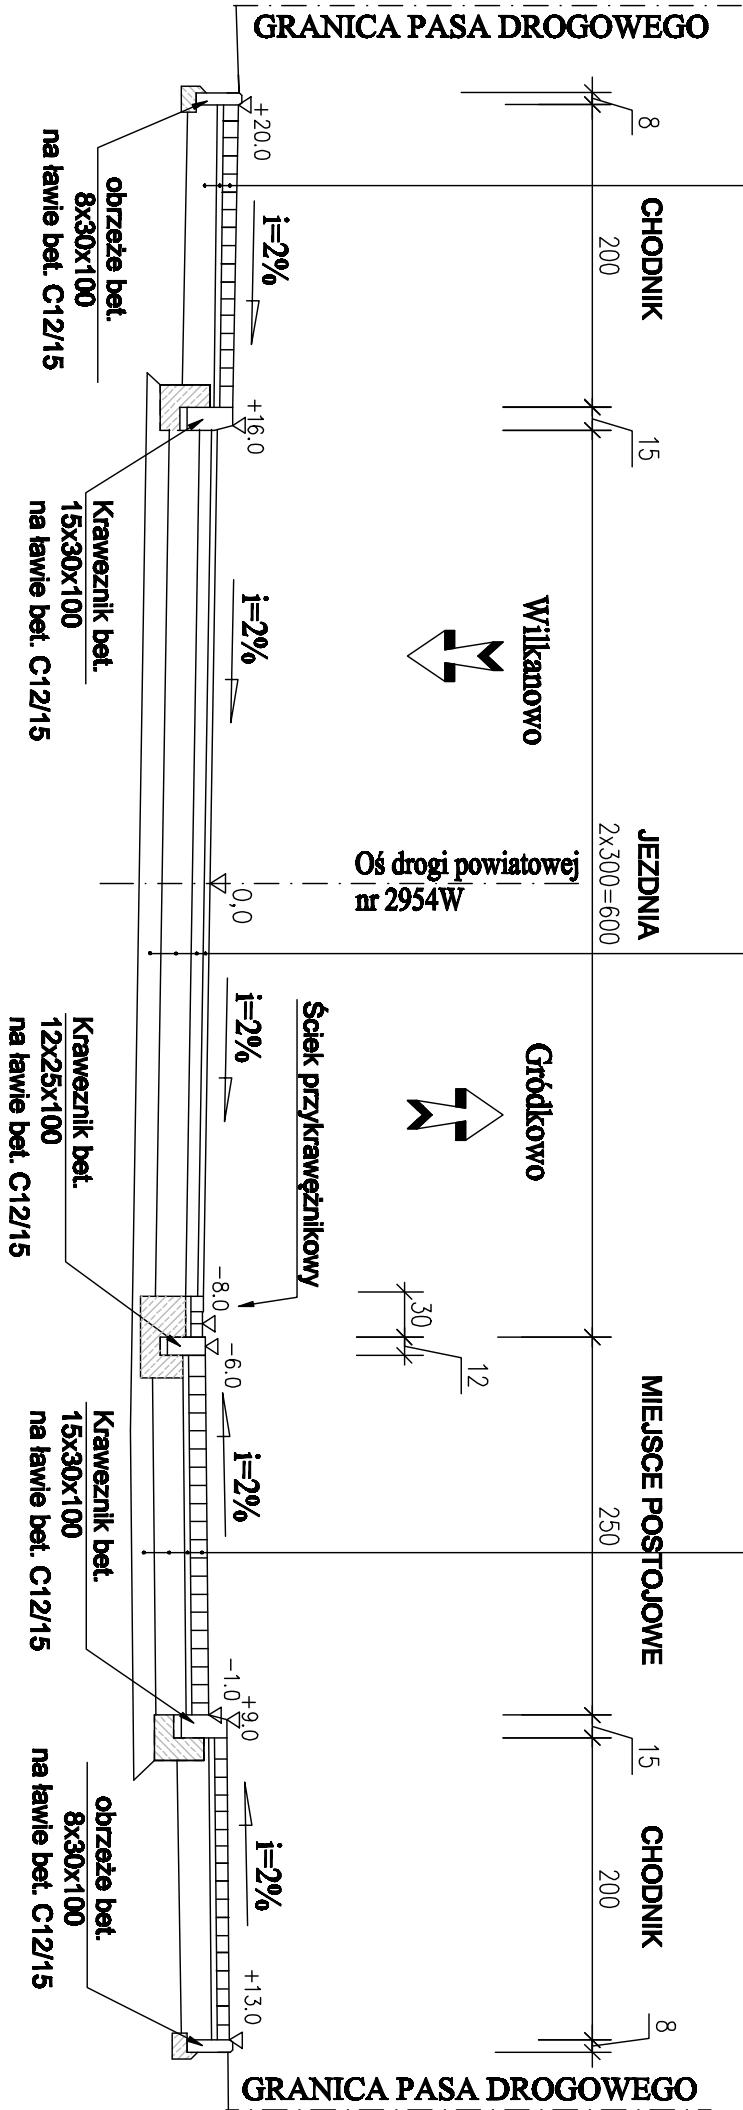

OBIEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wielkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km		STADIUM : PB
INWESTOR : Zarząd Powiatu Pockiego ul. Bielska 59 09-400 Pock		SKALA 1 : 50
Nazwa rysunku: Przekrój normalny/konstrukcyjny		RYS. NR 1C
Projektant, branża drogowa: mgr inż Tomasz Kowiański UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POD/14		WARSZAWA, 12.2022r.
Sprawdzający, branża drogowa: mgr inż Eulenia Władziak UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/POD/10		