
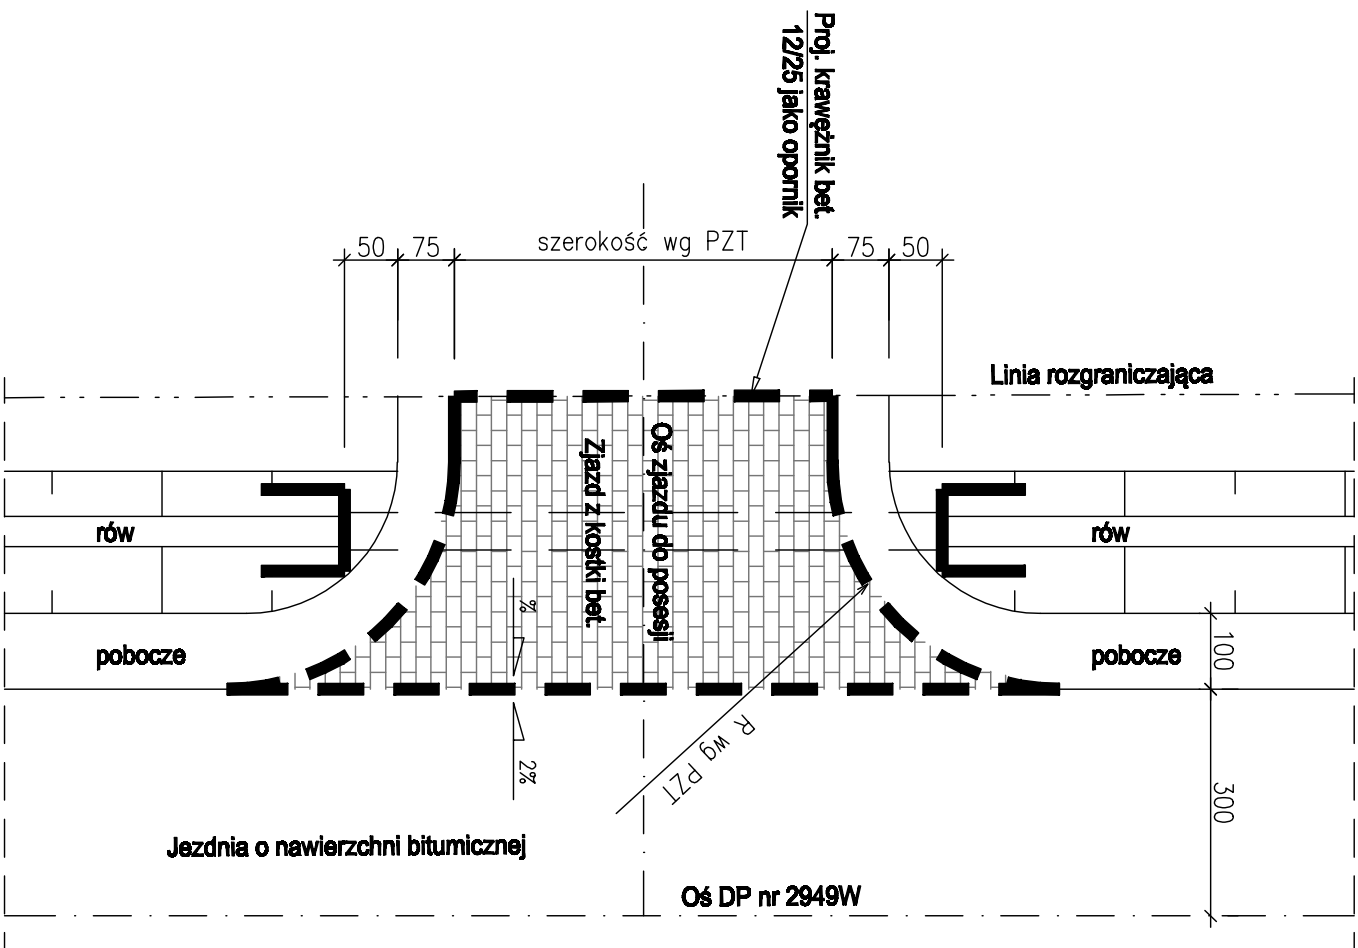


WIDOK Z GÓRY
1:100

Nawierzchnia z kostki betonowej	gr.8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa	gr.4cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr. 15cm

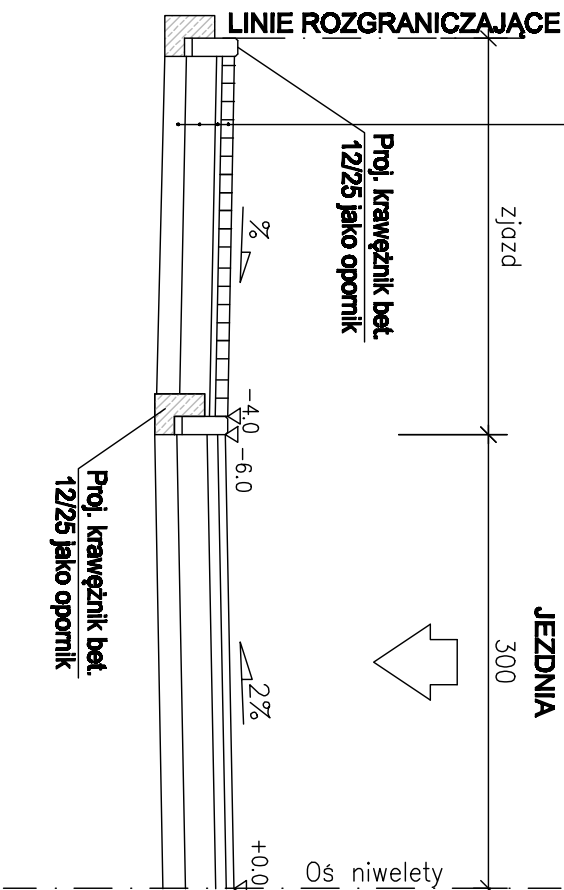

Uwaga:

1. Wymiary podano w cm
2. Szerokość zjazdów należy dopasowywać indywidualnie w porozumieniu z właścicielami posesji, na etapie realizacji robót

OBIEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Grodkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+221 o długości 2,227 km	STADIUM : PT
---	--------------

INWESTOR : Zarząd Powiatu Pockiego ul. Bieleka 59 09-400 Płock	BRANŻA: DROGOWA
	SKALA 1 : 50, 1:100

Nazwa rysunku: Rysunek geometrii i konstrukcji zjazdów	RYS. NR 3A
	WARSZAWA, 03.2023r.

<p>Projektant, branża drogowa: mgr inż. Tomasz Kowaszko</p> <p>UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POOD/14</p>	
--	--

<p>Sprawdzający, branża drogowa: mgr inż. Łukasz Wandzel</p> <p>UPR. PROJ. w spec.drogowej NR SLK/3468/POD/10</p>	
---	--