


PRZEKRÓJ NORMALNY/KONSTRUKCYJNY
TYPOWY
1:50

Warstwa ścierna-bet. asfaltowy AC11S	gr.4cm
Warstwa wiążąca-bet. asfaltowy AC16W	gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr.15cm

Nawierzchnia z kostki betonowej	gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa	gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr. 20cm

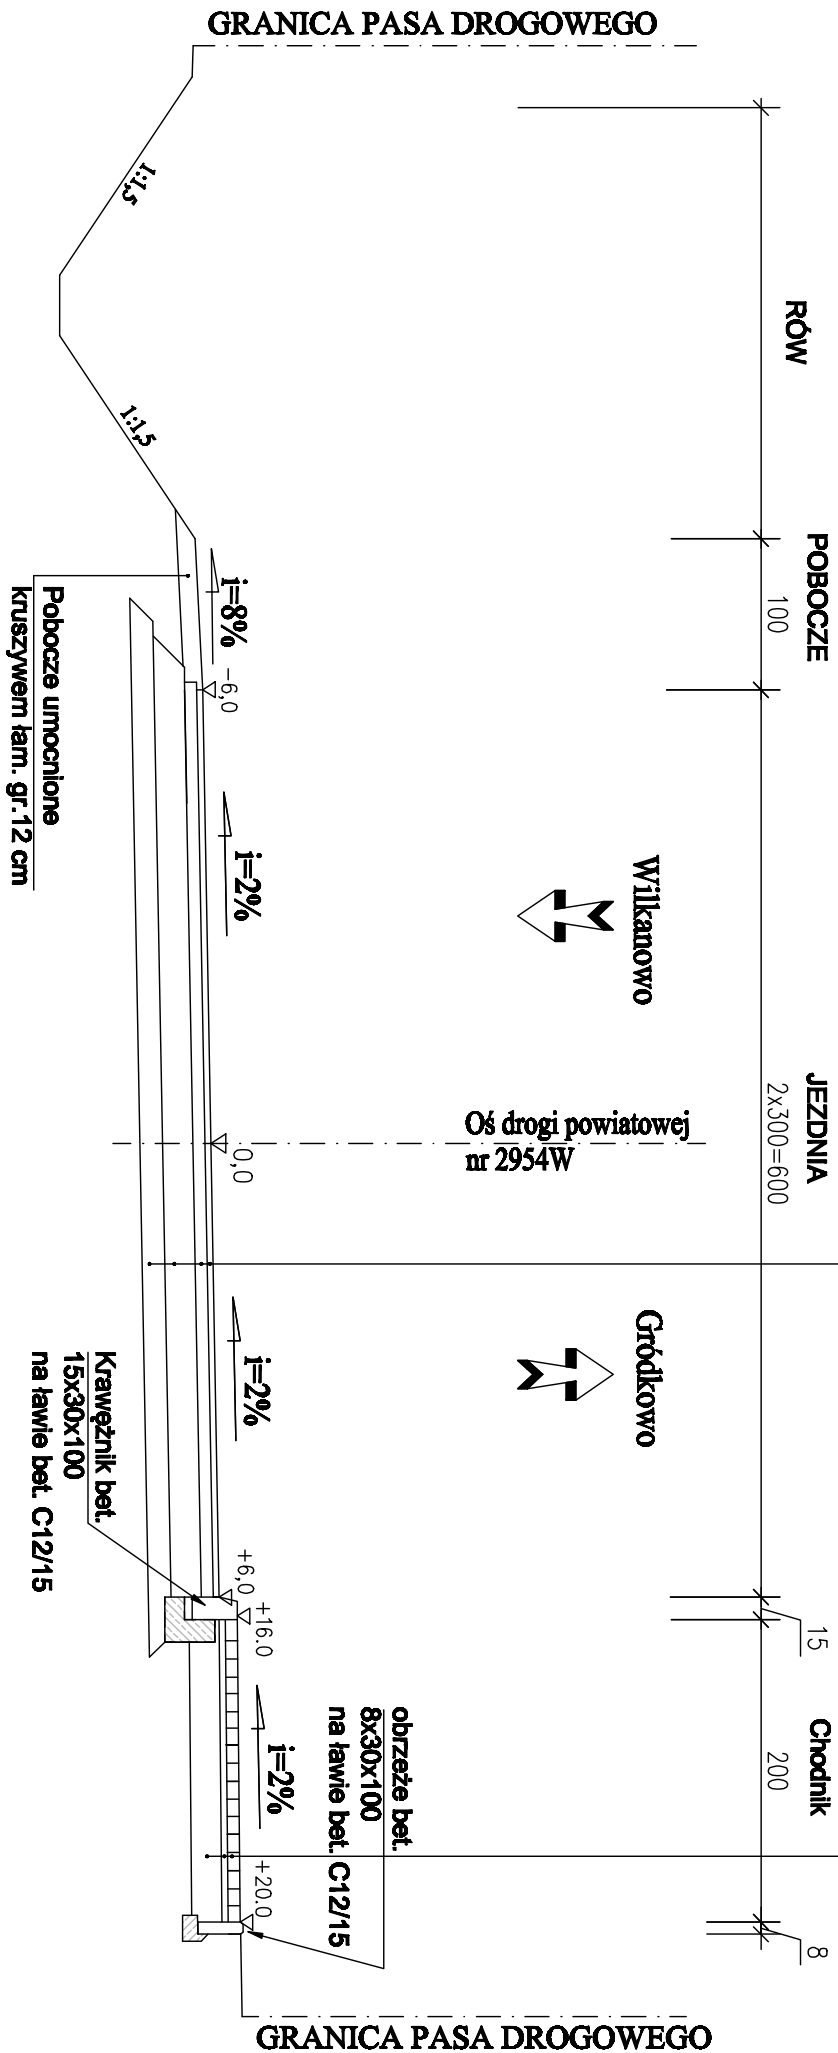

OBIEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954AV w/planowo (dr. powiatowa nr 2953V) - Głodkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+427 o długości 2,227 km	STADIUM : PB
INWESTOR : Zarząd Powiatu Poddębego ul. Białda 59 09-400 Poddęb	
Nazwa rysunku:	SKALA 1 : 50
Przebieg normalny/konstrukcyjny	RYS. NR 1B
	WARSZAWA, 12.2022r.
Projektant, branża drogowa: mgr inż Tomasz Korywieńsko UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/MZT/POOD/14	
Signawczyły, branża drogowa: mgr inż Łukasz Wronczak UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/POOD/10	