


WPUST ŚCIEKOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM

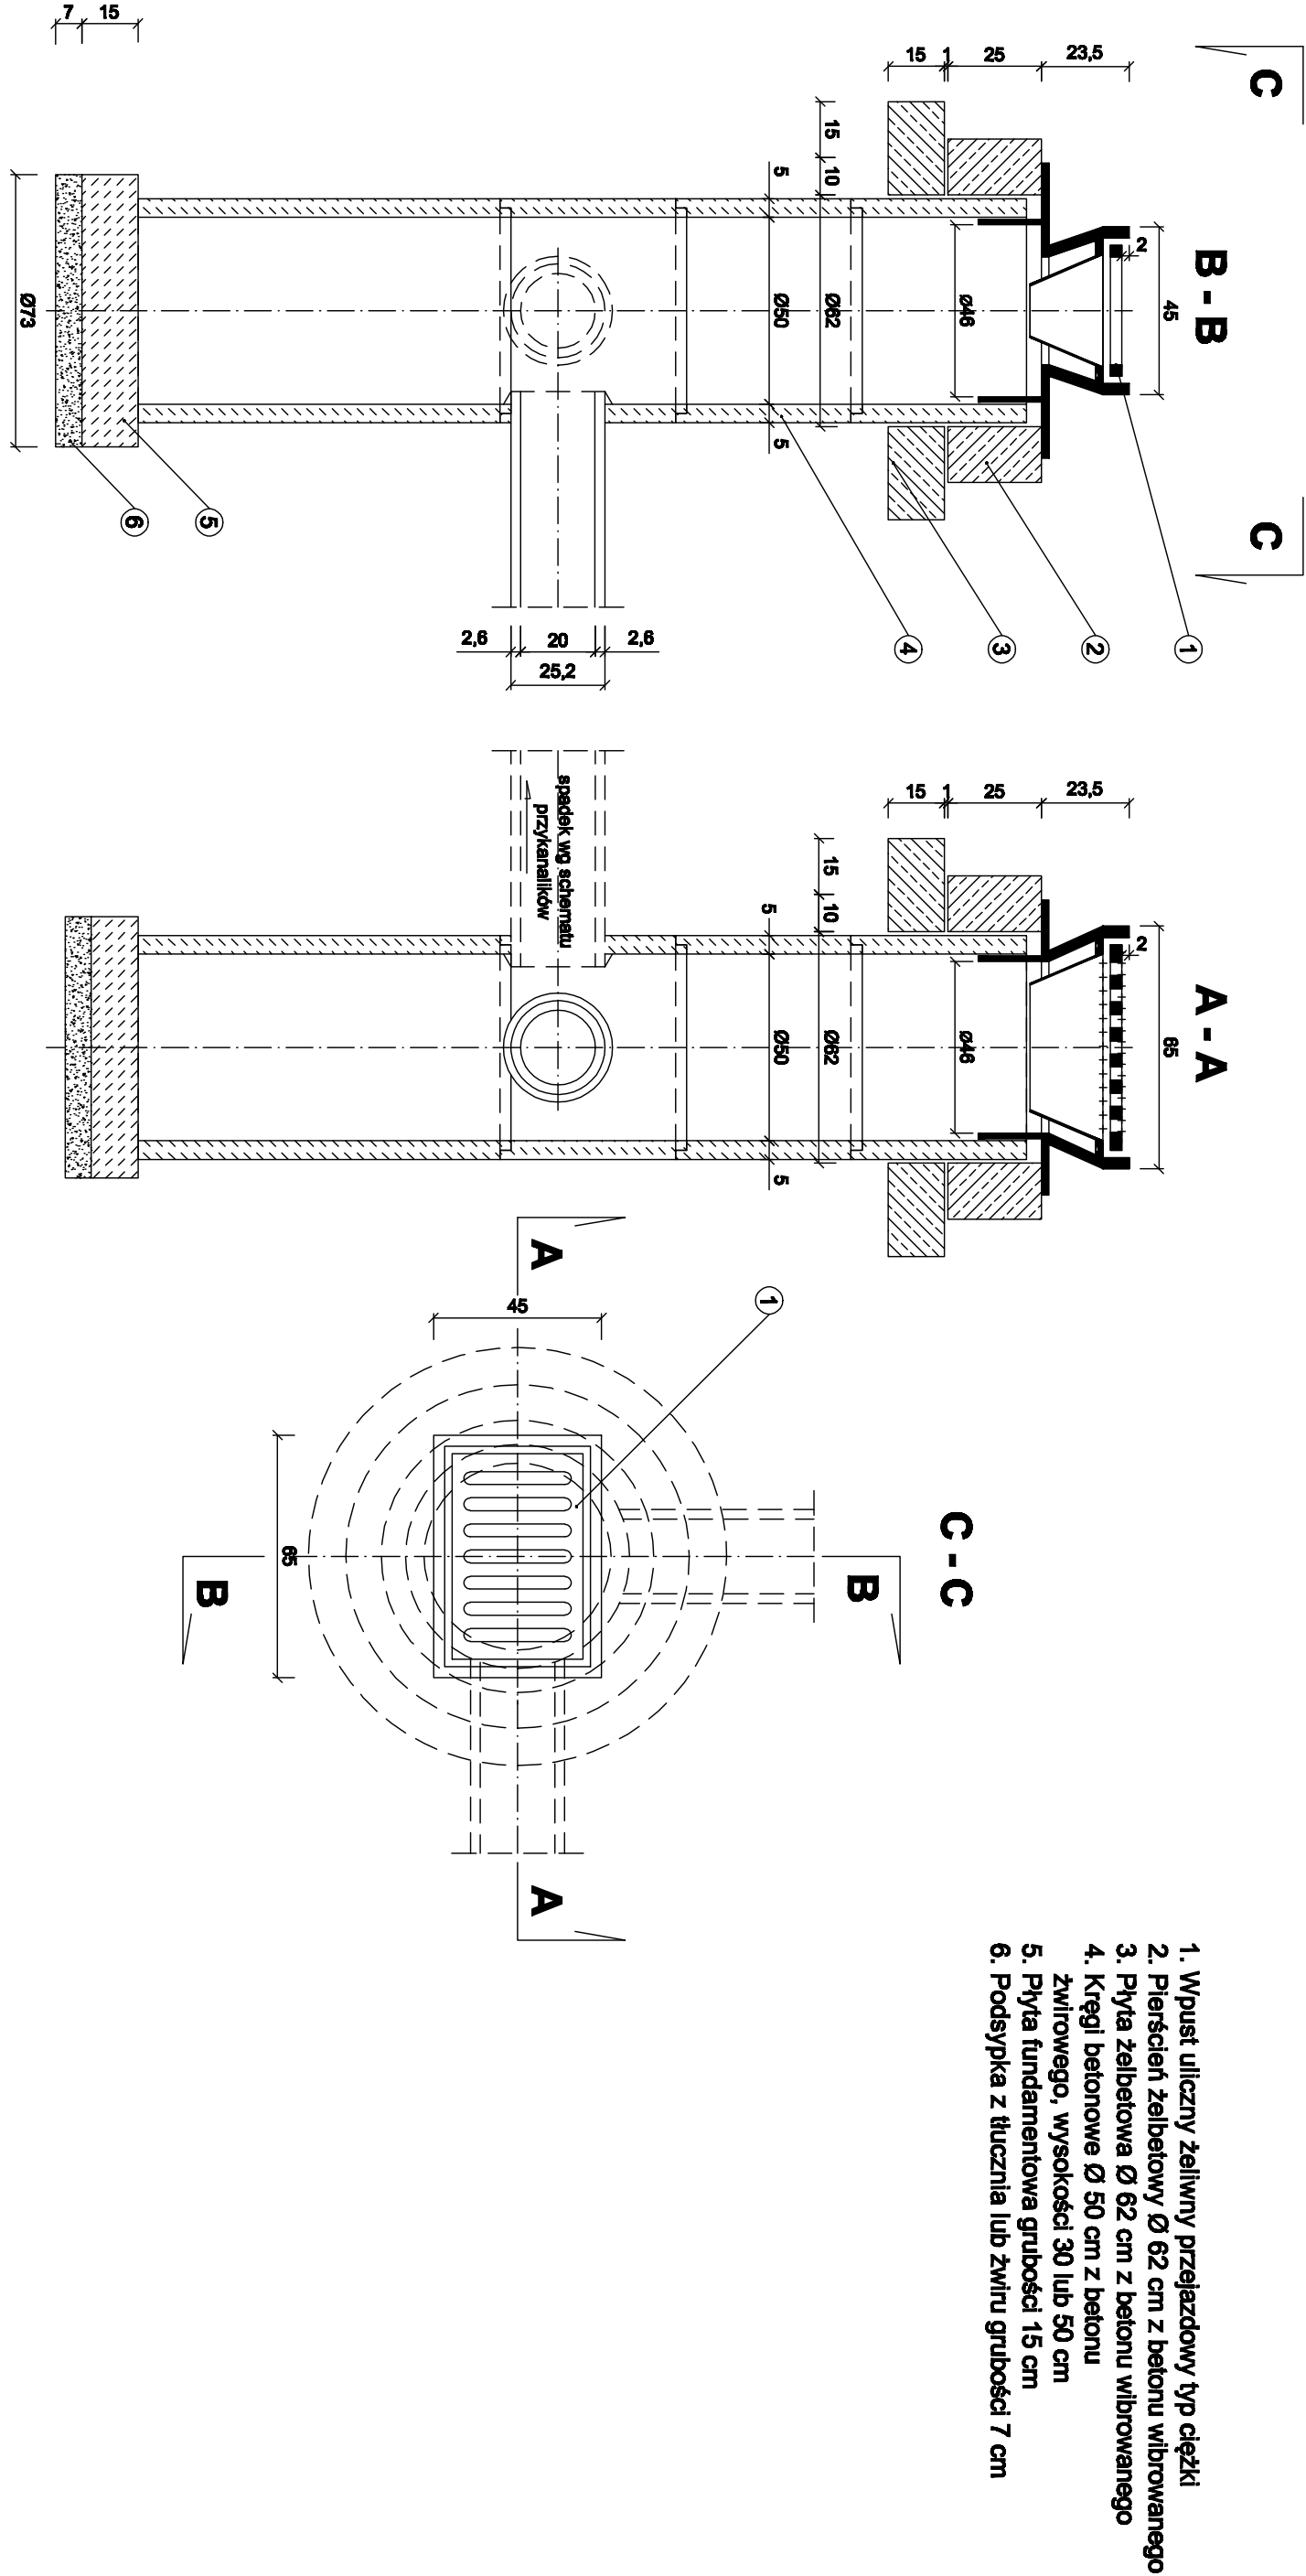

- 1. Wpust uliczny żeliwny przejazdowy typ ciężki
- 2. Pierścień żelbetowy Ø 62 cm z betonu wibrowanego
- 3. Płyta żelbetowa Ø 62 cm z betonu wibrowanego
- 4. Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu zwirowego, wysokości 30 lub 50 cm
- 5. Płyta fundamentowa grubości 15 cm
- 6. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm

OBIEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dł. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km		STADIUM : PB
INWESTOR : Zarząd Powiatu Płockiego ul. Bielska 59 09-400 Płock		BRANŻA: DROGOWA
Nazwa rysunku: WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM		SKALA 1 :20
Projektant, branża wod-kan: inż. Tomasz Gałazin UPR. PROJ. NR MAZ/0199/POOS/08		RYS. NR 6
Sprawdzający, branża wod-kan: mgr inż. Ireneusz Onopiuk UPR. PROJ. NR MAZ/0209/POOS/08		WARSZAWA, 12.2022r.