
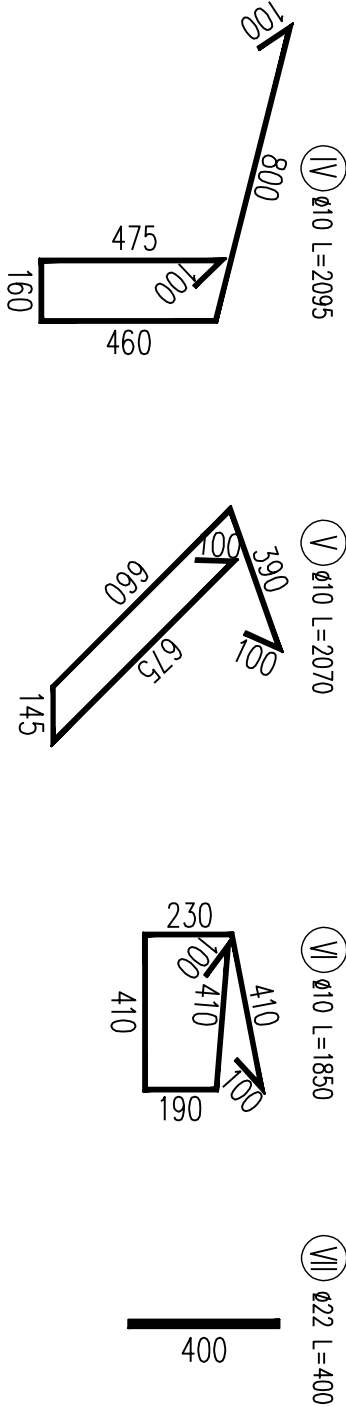
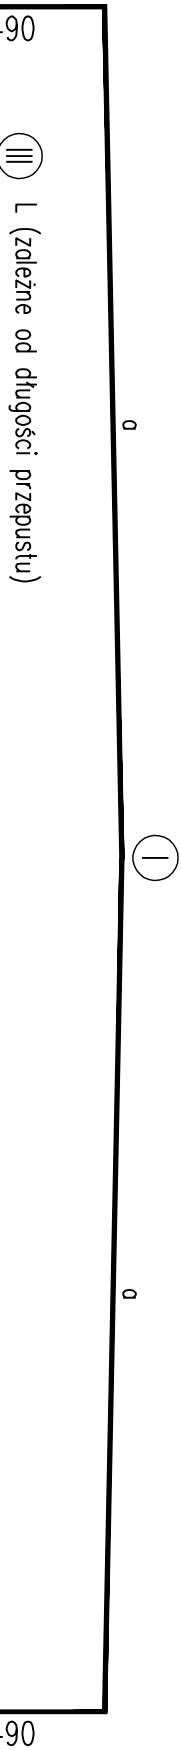


Adaptacja rozwiązań
katalogowych

1:20
PRZEMOCNÓJ POPRZECZNY

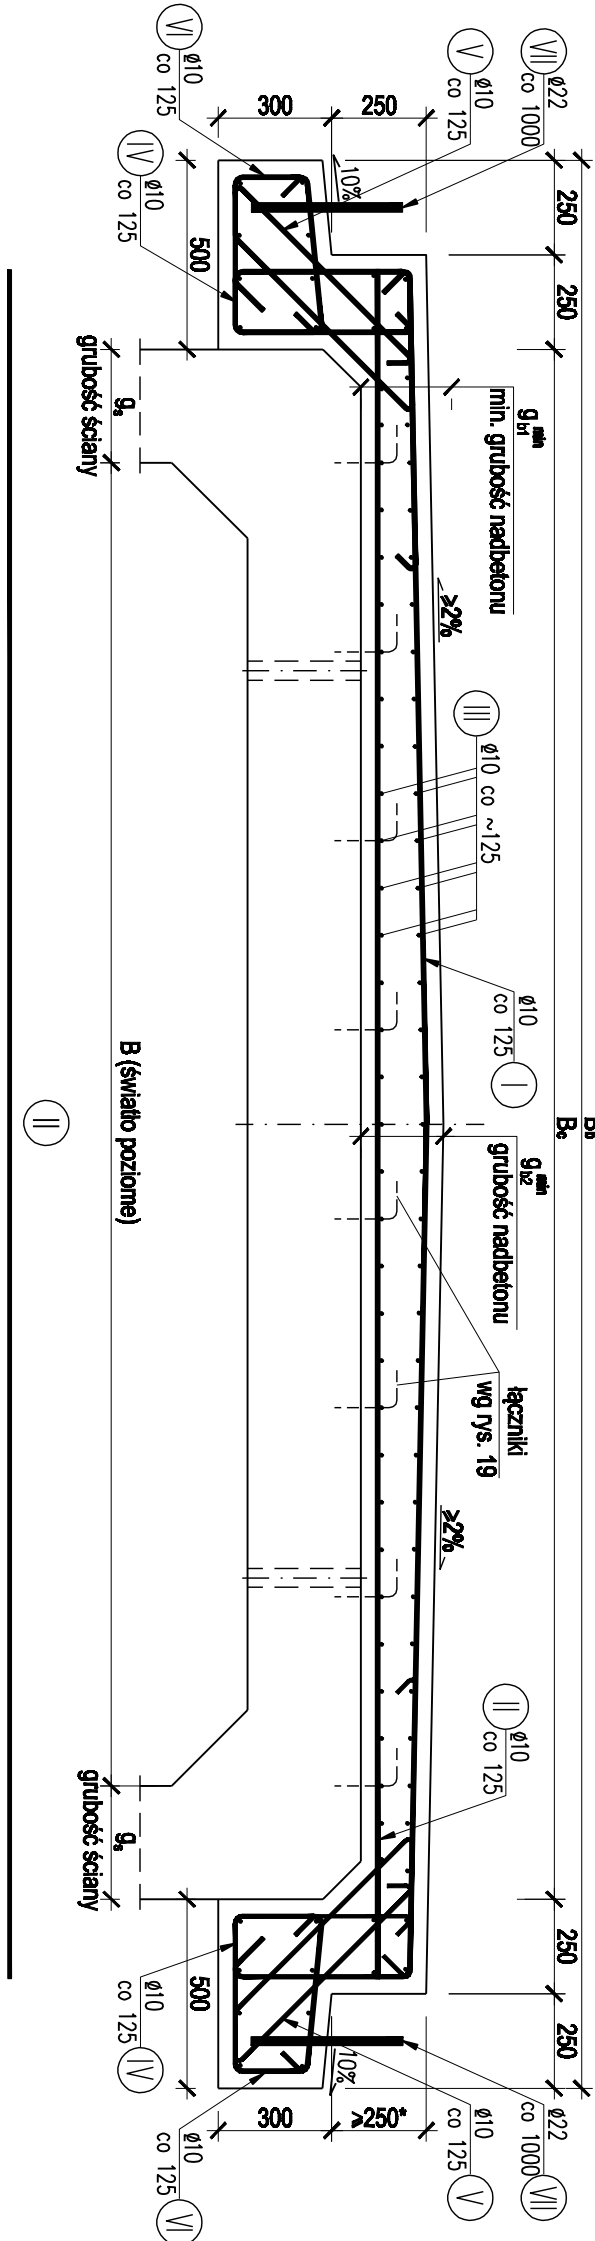

1. Beton klasy B30 (C25/30)
2. Stal zbrojenia klasy A-IIIN, dopuszczona do stosowania w budownictwie mostowym
3. Minimalna otulina prętów - 4 cm
4. Nawierzchnię można układać bezpośrednio na płycie żelbetowej przykrytej izolacją grubą. W tym przypadku górna powierzchnia płyty powinna być ukształtowana w spadkach odpowiadających spadkom nawierzchni.
5. Wymiar oznaczony * - wartość minimalna. Zaleca się rozwiązanie indywidualne.

Długości prętów zbrojenia dla płyty o dł. 1m (wymiar oznaczony *=250)						
B	Ⓘ	ⓐ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Przekrój skrzynkowy zamknięty						
200	4080	1405	2820	1000	2095	2070 1850 400
250	4620	1675	3360	1000	2095	2070 1850 400
300	5180	1955	3920	1000	2095	2070 1850 400
Przekrój skrzynkowy dwudzielny						
300	5200	1965	3940	1000	2095	2070 1850 400
350	5780	2255	4520	1000	2095	2070 1850 400
400	6360	2545	5100	1000	2095	2070 1850 400
450	6940	2835	5680	1000	2095	2070 1850 400

Zbrojenie płyty zespalającej o dł. 1m						
B	Ⓘ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	G _s
Przekrój skrzynkowy zamknięty						
200	Ø10/8szt	Ø10/8szt	Ø10/66szt	Ø10/16szt	Ø10/16szt	Ø22/2szt 137kg
250	Ø10/8szt	Ø10/8szt	Ø10/74szt	Ø10/16szt	Ø10/16szt	Ø22/2szt 147kg
300	Ø10/8szt	Ø10/8szt	Ø10/82szt	Ø10/16szt	Ø10/16szt	Ø22/2szt 158kg
Przekrój skrzynkowy dwudzielny						
300	Ø10/8szt	Ø10/8szt	Ø10/82szt	Ø10/16szt	Ø10/16szt	Ø22/2szt 157kg
350	Ø10/8szt	Ø10/8szt	Ø10/90szt	Ø10/16szt	Ø10/16szt	Ø22/2szt 168kg
400	Ø10/8szt	Ø10/8szt	Ø10/98szt	Ø10/16szt	Ø10/16szt	Ø22/2szt 179kg
450	Ø10/8szt	Ø10/8szt	Ø10/110szt	Ø10/16szt	Ø10/16szt	Ø22/2szt 192kg

Płyta żelbetowa zespalająca L=1m ze wspornikami						
B-światło poziome	g _{bt} ^{min}	g _{bz} ^{min}	B _c	B _b	V _b	G _b
	[mm]			[m ³] [t]		
Przekrój skrzynkowy zamknięty						
200	180	202	2400	3400	0,88	2,38
250	180	208	2940	3940	1,00	2,70
300	180	213	3500	4500	1,11	3,00
Przekrój skrzynkowy dwudzielny						
300	180	213	3520	4520	1,12	3,02
350	180	219	4100	5100	1,24	3,35
400	180	225	4680	5680	1,37	3,70
450	180	231	5260	6260	1,51	4,08

OBIEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km

STADIUM : PT

BRANŻA: DROGOWA
SKALA 1 : 20

RYS. NR 14
WARSZAWA, 03.2023r.