


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

SKALA:  
1:100



Poziom porównawczy 310,00 m n.p.m.

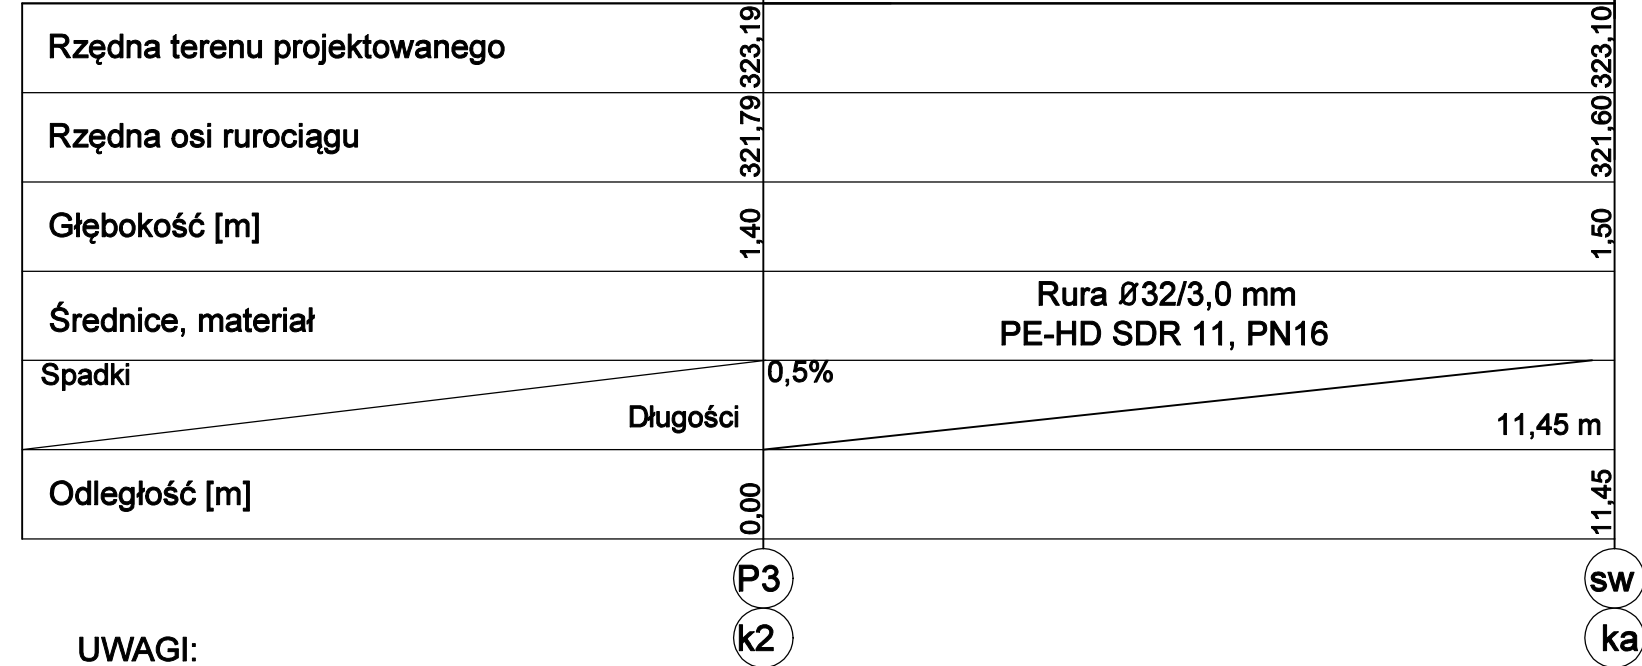

UWAGI:

- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.10cm, zasypka grubości 20cm,
- przed przystąpieniem do prac przewiertowych należy wykonać przekopy kontrolne lokalizujące istniejące uzbrojenie sytuacyjnie i wysokościowo, w razie kolizji zweryfikować posadowienie projektowanej sieci. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezinventaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SCHEMAT 'P2'

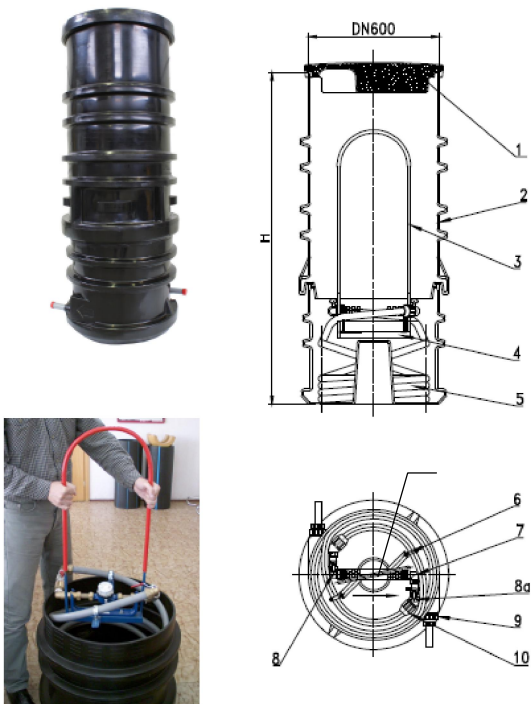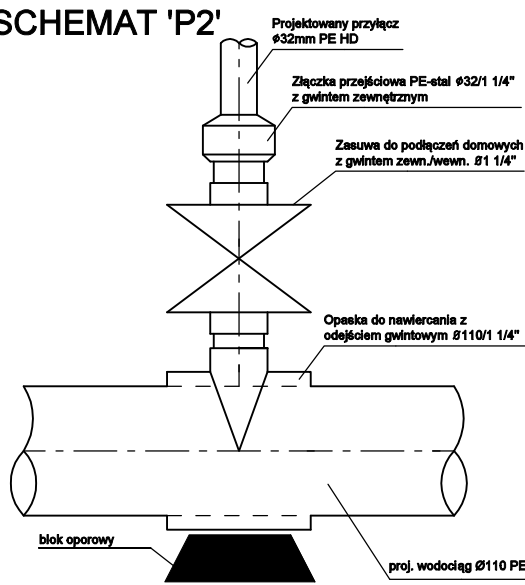

1	Pokrywa z polietylenu z izolacją
2	Korpus studni
3	Uchwyt wodomierzowy
4	Śrubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20 (3/4")-G1"
5	Rura z polibutylenu fi 32 mm
6	Uchwyt na rurę polibutylenową
7	Kolano 90° 1"
8	Zawór odcinający grzybkowy 1"
8a	Zawór odcinający grzybkowy antyskażeniowy z możliwością spustu
9	Złączka skręcana fi 32 mm z PE
10	Złączka skręcana 45° fi 32/1"
11	Wodomierz skrzydełkowy JS DN 20 (Qnom=2,5m3/h) klasy pomiarowej C

<b>TG PROJEKT TOMASZ GASIAK</b> 42-287 Lubsza, ul.Lompy 25, NIP 575-173-07-24, e - m a i l : tgprojekt@op.pl, tel . 600047882			
TEMAT PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W WOŹNIKACH UL. MONIUSZKI			
ADRES INWESTYCJI 42-289 Woźniki, ulica Moniuszki, Lompy, Górna, Krzyżowa dz. nr 669/89, 670/89, 536/120, 404, 403			
INWESTOR GMINA WOŹNIKI ul. Rynek 11 42-289 Woźniki			
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PRZYŁĄCZA ZE SCHEMATAMI MONTAŻOWYMI			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN NR EWIDENCYJNY	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Golaś	SLK/6594/ PWBS/17	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kamil Woszczyk	LOD/3907/ PWBS/19	
BRANŻA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA	
SANITARNA	-	PBW	
DATA 2023 PAŹDZIERNIK	NR RYS.		4