


KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH


skala 1:10

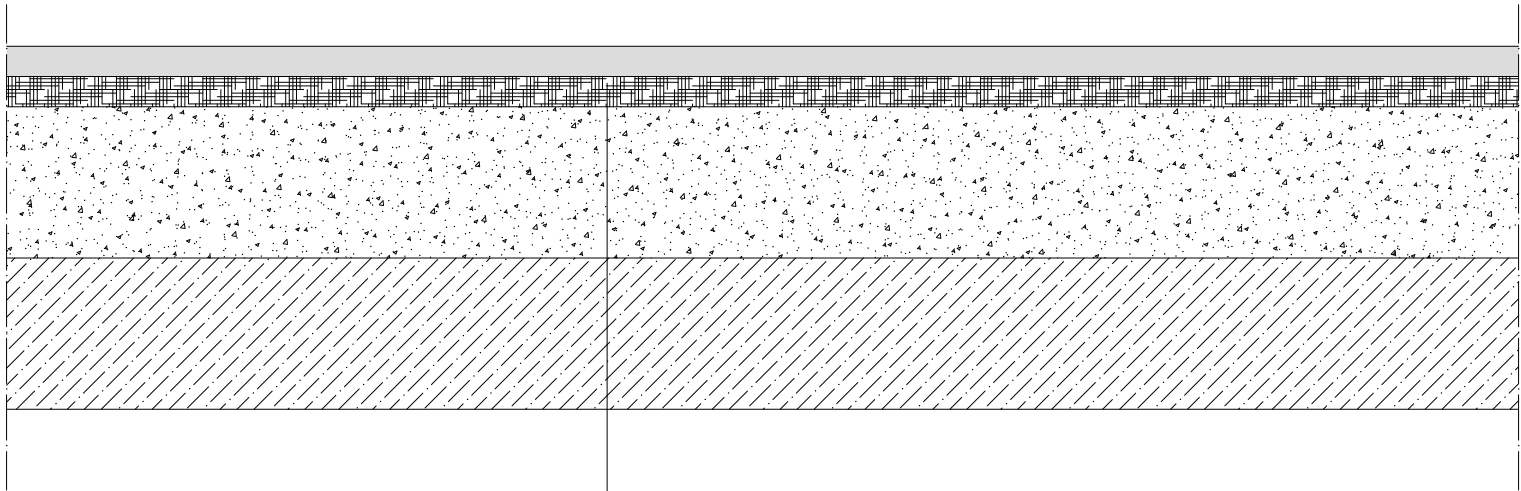

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 40 cm
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 5,0 MPa gr. 20 cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA


skala 1:10

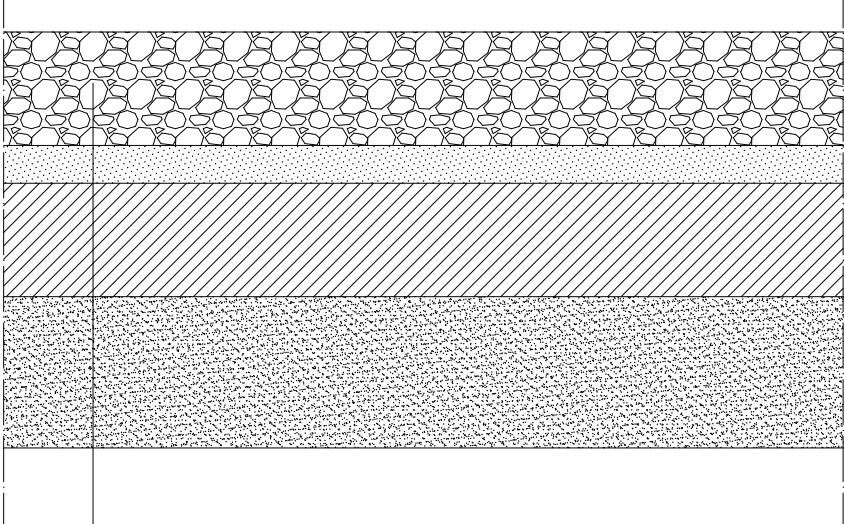

- brukowiec 15/17 - gr. 15/17 cm
- podsyпка cementowo- piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- podbudowa z chudego betonu Rm = 6÷9 Mpa - gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA JEZDNI ZE ZJAZDEM Z KOSTKI BRUKOWEJ

skala 1:10

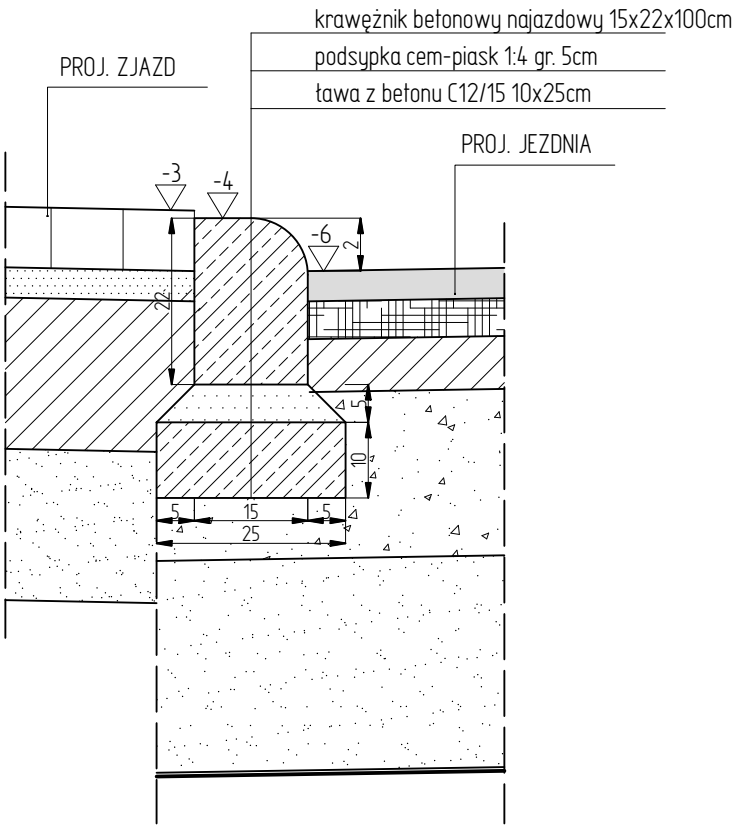

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ


skala 1:10

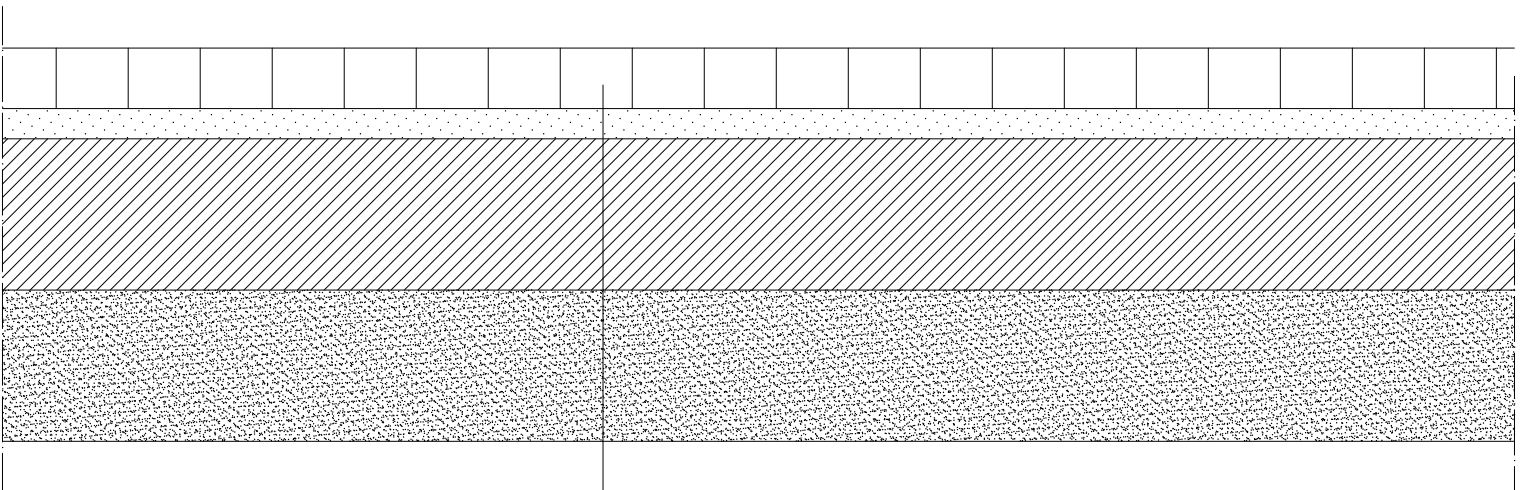


- kostka brukowa betonowa typu Behaton lub Uniston (grafitowa) gr. 8 cm
- podsyпка cementowo- piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z chudego betonu Rm = 6÷9 Mpa - gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k>8 m/d gr. 20 cm

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10

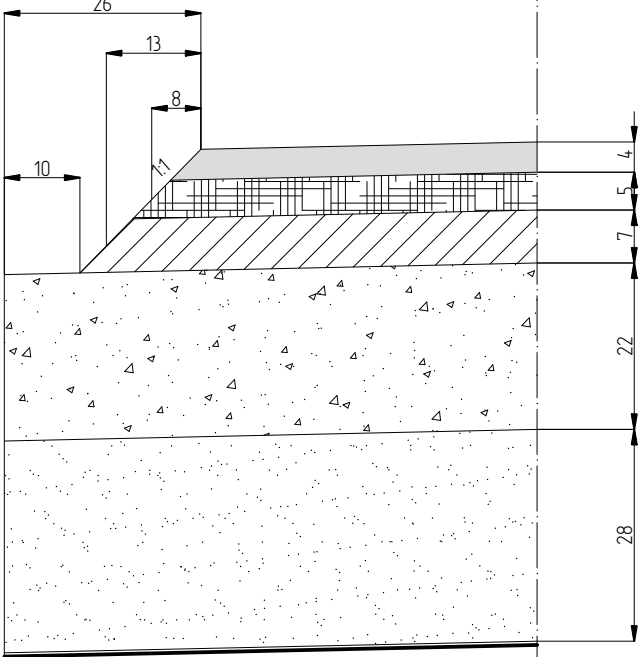

jednostka projektowa:		
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC Dąbrowa 56A; 11-200 Bartoszyce		
obiekt: PRZEBUDOWA DP 1515N ROBITY - KANDYT Y - WORŁAWKI NA ODCINKU SĄGNITY- LIPNIKI		
adres: gm. Górowo It., obręb 25- Lipniki dz. nr 16, obręb 41- Sągnity, dz. nr 139/3, 139/2, 152		
inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce		
nr rysunku: D-2	nazwa rysunku: SZCZEGÓŁA "A", KONSTRUKCJE ZJAZDÓW, KONSTRUKCJA POSZERZENIA, POŁĄCZENIE JEZDNI ZE ZJAZDEM	skala: 1:10
data: czerwiec 2023 r.		
projektant: (branża drogowa) mgr inż. Karol Łomecki upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21 specjalność inżynierska drogowa		podpis:
opracował: (branża drogowa)		
mgr inż. Radostaw Ptózka		