

Zalaznik 2a

1. OZNACZENIE K1



LP.	NAZWA/OPIS	WYMIARY	ILOŚĆ
1.	<p>Fotel obrotowy z mechanizmem synchronicznym (oparcie odchyła się synchronicznie z siedziskiem, z możliwością blokady wybranej pozycji wychylenia) regulacją głębokości siedziska w zakresie 50 mm, regulacją wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Mechanizm sam dostosuje opór do wagi użytkownika. Dodatkowo fotel wyposażony jest w funkcję Anti-Shock, dzięki której po zwolnieniu blokady, oparcie nie uderza użytkownika gwałtownie w plecy. Oparcie wyposażone jest w profil lędźwiowy z regulacją wysokości. Podłokietnik z miękką poliuretanową nakładką, regulowany w 4 płaszczyznach: góra-dół w zakresie 90 mm, przód-tył 50 mm, odległość od siedziska oraz kąt położenia nakładki w zakresie 15 stopni. Fotel na pięcioramiennych podstawach Ø 700 mm, wykonanej z polerowanego aluminium, wyposażonej w koła Ø 60 mm do powierzchni twardych. Oparcie wykonane z siatki zapewniającej odpowiednią cyrkulację i dopasowującej się do kształtu pleców użytkownika. Oparcie posiada funkcję regulacji wysokości w zakresie 65 mm i możliwość zablokowania wysokości na pięciu poziomach. W siedzisku zastosowano piankę produkowaną w technologii wylewania, tapicerowaną tkaniną obiciową. Siedzisko posiada możliwość regulacji twardości (sprężystości) w jego centralnej części za pomocą pokrętki.</p> <p>Siedzisko tapicerowane tkaniną, o parametrach nie gorszych niż:</p>		

	<div data-bbox="210 154 416 2047" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> • Skład: 100% POLIESTER • Gramatura: min. 360 G/M2 • Odporność na ścieranie: min. 160 000 CYKLI MARTINDALE • Odporność kolorów na pocieranie: SUCHO 4-5/ MOKRO 4-5 • Odporność na pilling: 5 • Trudnopalność: EN 1021 PART 1 (PAPIEROS), EN 1021 PART 2 (ZAPALKA) </div> <div data-bbox="453 651 485 1955" data-label="Text"> <p>Kolorystyka tkaniny - do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta.</p> </div> <div data-bbox="517 1411 549 1955" data-label="Text"> <p>Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:</p> </div> <div data-bbox="587 799 1225 1942" data-label="Image"> <p>The image is a technical drawing of an office chair, showing two side views and a detail of the armrest. The chair has a high backrest, a seat, and a five-star base with casters. Dimensions are indicated with arrows and numbers: <ul style="list-style-type: none"> Backrest height: 1000 mm Seat height: 455 mm Seat depth: 565 mm Seat width: 490 mm Overall width: 700 mm Armrest height: 1175 mm Armrest width: 195 mm Armrest depth: 265 mm The armrest detail shows it is adjustable in height and width, indicated by blue double-headed arrows. </p> </div> <div data-bbox="1235 1382 1267 1955" data-label="Text"> <p>Siedzisko: 490 (szerokość) x 455-515 (głębokość)</p> </div>	
--	---	--

2. Fotel

-OZNACZENIE K2



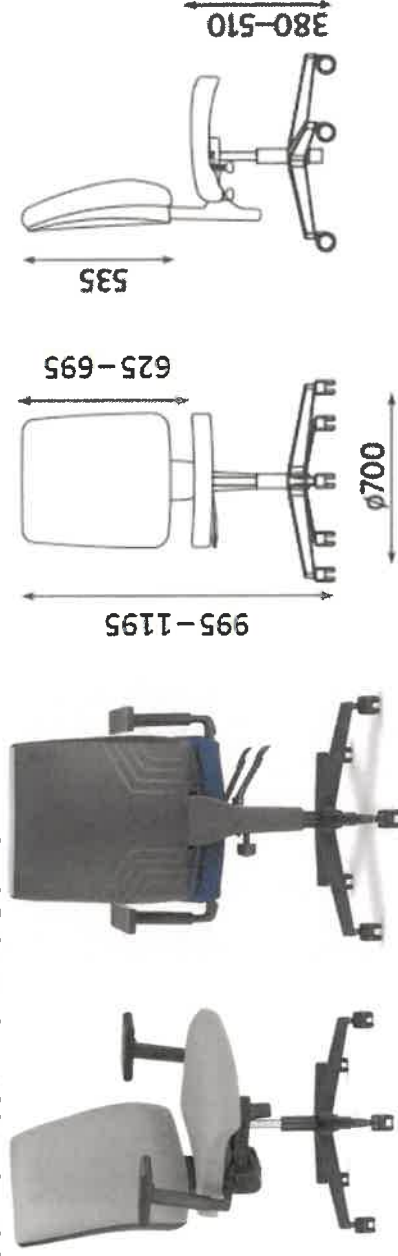
Lp.	Nazwa/opis	Wymiary	Ilość szt
1.	<p>Fotel obrotowy. Fotel z tapicerowanym siedziskiem i profilowanym oparciem. Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy posiadający następujące funkcje: możliwość swobodnego kołysania się, możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętki, kąt pochylenia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 8°, oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie w stosunku 2:1, regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, funkcję Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg / m³. Szkielet oparcia wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg / m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP). Fotel posiada regulowane na wysokość podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z nakładkami z polipropylenu (PP). Zakres regulacji podłokietników: wysokość 80 mm (górze/dół). Fotel na pięcioramiennych podstawach, wykonanych z czarnego poliamidu, Ø 710 mm, wyposażonych w kółka Ø 50 mm do powierzchni twardych.</p> <p>Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 400 mm Głębokość powierzchni siedzenia: 455 mm</p>		

Krzesło tapicerowane tkaniną, o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester
- Gramatura: min. 230 g/m²
- Ścieralność: min. 30 000 cykli Martindala,
- Niepalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Kolorystyka tkaniny - do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta.

Fotel musi posiadać atest wytrzymałości zgodny z EN 1335 i EN 1022, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:

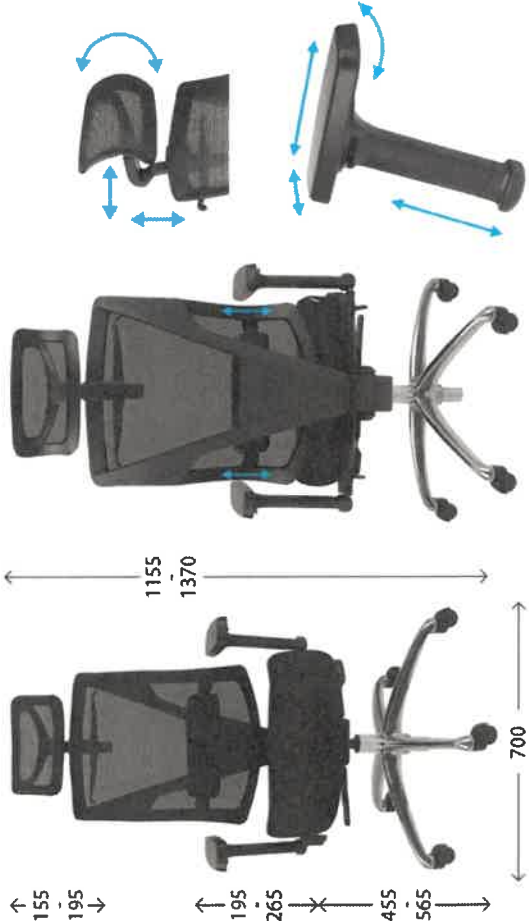


3.1

- OZNACZENIE K3



LP.	NAZWA/OPIS	WYMIARY	ILOŚĆ
1.	Fotel obrotowy z mechanizmem synchronicznym (oparcie odchyla się synchronicznie z siedziskiem, z możliwością blokady wybranej pozycji wychylenia) regulacją głębokości siedziska w zakresie 50 mm, regulacją wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Mechanizm sam dostosuje opór do wagi użytkownika. Dodatkowo fotel wyposażony jest w funkcję Anti-Shock, dzięki której po zwolnieniu blokady, oparcie nie uderza użytkownika gwałtownie w plecy. Oparcie wyposażone jest w profil ledźwiowy z regulacją wysokości. Podłokietnik z miękką poliuretanową nakładką, regulowany w 4 płaszczyznach: góra-dół w zakresie 90 mm, przód-tył 50 mm, odległość od siedziska oraz kąt położenia nakładki w zakresie 15 stopni. Fotel na pięcioramiennych podstawach Ø 700 mm, wykonanej z polerowanego aluminium, wyposażonej w kółka Ø 60 mm do powierzchni twardych. Fotel wyposażony jest w zagłówki 3D o regulowanej wysokości, głębokości, a także posiadający możliwość regulacji obrotu wokół poziomej osi. Oparcie i zagłówki wykonane z siatki zapewniającej odpowiednią cyrkulację i dopasowującej się do kształtu pleców użytkownika. Oparcie posiada funkcję regulacji wysokości w zakresie 65 mm i możliwość zablokowania wysokości na pięciu		

	<p>poziomach. W siedzisku zastosowano piankę produkowaną w technologii wylewania, tapicerowaną tkaniną obiciową. Siedzisko posiada możliwość regulacji twardości (sprężystości) w jego centralnej części za pomocą pokręćła.</p> <p>Siedzisko tapicerowane tkaniną, o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład: 100% POLIESTER • Gramatura: min. 360 G/M2 • Odporność na ścieranie: min. 160 000 CYKLI MARTINDALE • Odporność kolorów na pocieranie: SUCHO 4-5/ MOKRO 4-5 • Odporność na pilling: 5 • Trudnopalność: EN 1021 PART 1 (PAPIEROS), EN 1021 PART 2 (ZAPALKA) <p>Kolorystyka tkaniny - do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta.</p> <p>Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:</p>  <p>The technical drawing illustrates the chair's dimensions and adjustable features. The front view shows a seat height range of 195-265 mm and a total height range of 1155-1370 mm. The side view shows a seat depth of 455-565 mm and a width of 700 mm. The exploded view shows the backrest and seat base with arrows indicating their range of motion.</p> <p>Siedzisko: 490 (szerokość) x 455-515 (głębokość)</p>	
--	--	--

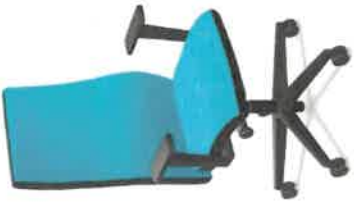
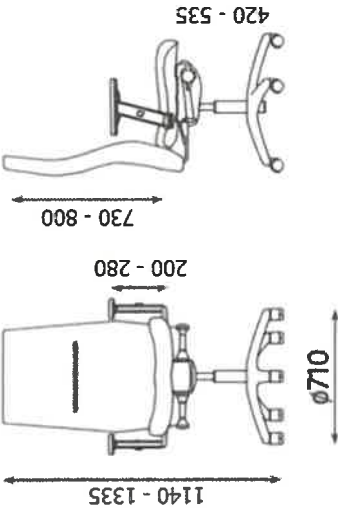
4.

- OZNACZENIE K4



Lp.	Nazwa/opis	Wymiary	Ilość szt
1.	<p>Fotel obrotowy. Fotel z tapicerowanym siedziskiem i obustronnie tapicerowanym wysokim oparciem. Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy posiadający następujące funkcje: możliwość swobodnego kołysania się, możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła umieszczone po prawej stronie siedzenia, kąt pochylecia oparcia 23 ° zsynchronizowany z siedziskiem 10 °, oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie, funkcję Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulację głębokości siedziska w zakresie 60 mm. Oparcie fotela regulowane na wysokość. Podparcie lędźwi – zintegrowane z tapicerowanym oparciem, z manualną regulacją głębokości 15 mm. Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 50 mm i gęstości 54 kg / m³. Szkielet oparcia wykonany jest z 8-warstwowej sklejki o grubości 12 mm, pokrytej dwiema warstwami pianki ciętej o grubości w przedniej części 30 mm i gęstości 35 kg / m³, oraz o grubości w tylnej części 10 mm i gęstości 35 kg / m³. Fotel posiada regulowane podłokietniki 2D– wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi. Zakres regulacji podłokietników góra-dół: 80</p>		

	<p>mm, zakres regulacji podłokietników na boki: 50 mm (łącznie). Fotel na pięcioramiennej podstawie Ø 710 mm, wykonanej z czarnego poliamidu, wyposażonej w kółka Ø 65 mm do powierzchni twardych.</p> <p>Szerokość siedziska: 500 mm Głębokość powierzchni siedziska: 475 mm</p> <p>Krzesło tapicerowane, o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skład: 100% poliester• Gramatura: min. 250 g/m²• Odporność na ścieranie: min. 50 000 cykli Martindala,• Trudnozapalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2• Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 3)• Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) <p>Profile boczne siedziska i oparcia tapicerowane tkaniną akcentującą o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skład: 100% poliester• Gramatura: 275 g/m² <p>Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta.</p> <p>Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:</p>	
--	---	--

			 		
--	--	--	---	--	--

5.

- OZNACZENIE K5



1.	Fotel obrotowy. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny mający następujące funkcje: wychylanie się oparcia i pochylenia siedziska 20° (oparcie) i 11° (siedzisko), blokadę kąta odchylenia oparcia w 5 pozycjach, możliwość				
----	--	--	--	--	--

	<p>swobodnego kołysania się, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokręta, regulację wysokości oparcia do 70 mm, funkcję Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi. Regulacja podłokietników wysokości 80 mm. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Oparcie z osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z możliwością regulacji wysokości. Oparcie posiada podparcie ledźwi regulowane na głębokość w zakresie 20 mm. Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu pokryty pianką wylewaną o grubości 26 mm, gęstości ok. 60 kg / m³. Siedzisko - szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm pokryty pianką wylewaną o grubości 50 mm, gęstości 60 kg / m³. Fotel na poliamidowej pięcioramiennej podstawie jezdnej Ø 710 mm w kolorze czarnym. Krzesło posiada samohamowne kółka do powierzchni twardych.</p> <p>Wymiary fotela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 64,4 cm - wysokość: 98-118 cm - szerokość siedziska: 46 cm - głębokość siedziska: 42 cm - wysokość siedziska: 42-55 cm - szerokość oparcia: 43 cm - wysokość oparcia: 57-64 cm <p>Krzesło tapicerowane, o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 250 g/m² • Odporność na ścieranie: min. 50 000 cykli Martindala, • Trudnozapalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2 • Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 3) • Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) <p>Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producent</p> <p>Wygląd jak na rysunku poglądowym:</p>	
--	---	--

