


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C
skala 1:20

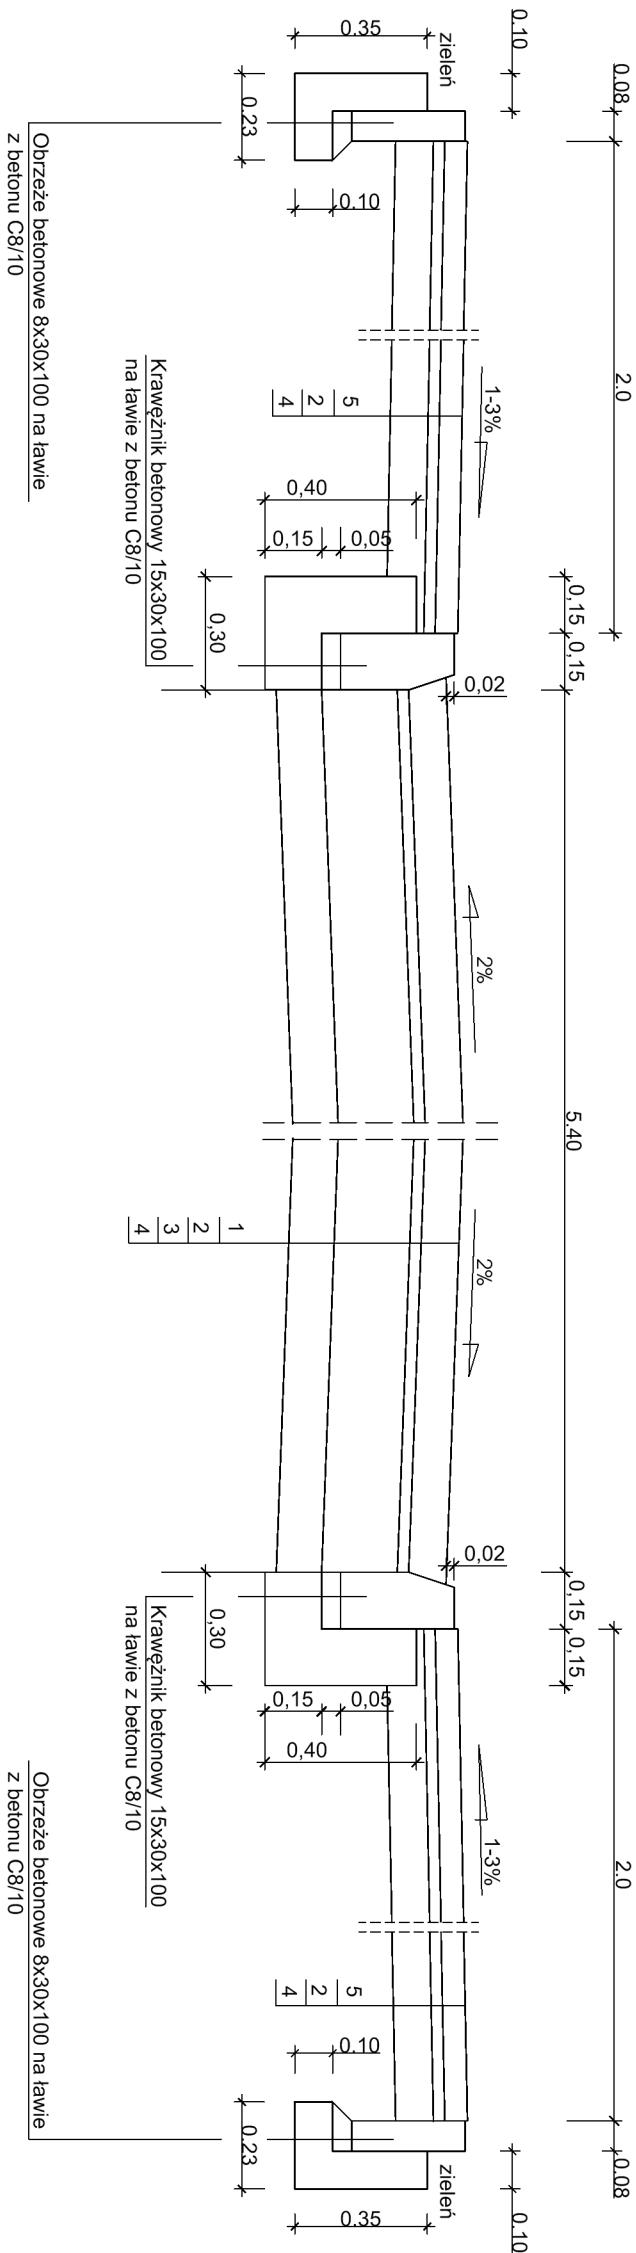

1. Warstwa ścierna - betonowa kostka brukowa behaton gr. 10cm, kolor czerwony
2. Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Warstwa podbudowa zasadniczej z betonu C8/10, gr. 20cm
4. Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm 2,5MPa gr. 12cm
5. Warstwa ścierna - betonowa kostka brukowa behaton gr. 6cm, kolor szary

Uwaga ! Odcinek jezdni w obrębie skrzyżowania wykonać na podbudowie
jak w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"			
ul. Ks. W. Bliżynskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: ryg.as.projekt@gmail.com			
INWESTOR :	Gmina Lisków ul. Ks. Wadawa Bliżynskiego 56, 62-850 Lisków	data:	11. 2021
NAZWA OBIEKTU:	Droga gminna	branża:	DRÓGOWA
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chruszty			
LOKALIZACJA: 62-850 Lisków, Chruszty działki nr 500, 501, 166- obręb 0003 Chruszty działka nr 1780- obręb 0013 Strzałków jedn. ewid. 300706_2 Lisków			
RYTUNEK:	Przekrój C-C	nr rys.	6
PROJEKTANT :	WKP/030PPOOD/13	skala:	1:20
OPRACOWAŁ :	inż. Arkadiusz Rygas	podpis:	
inż. Arkadiusz Rygas		podpis:	