


OZNACZENIE	OPIS	J.M.	ILOŚĆ
-27/30->	Projektowana linia kablowa 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm²	mb	23
	Proj. rura osłonowa pod drogą typu QRG 75	mb	8
	Projektowany słup oświetleniowy	kpl	2
	Proj. rura osłonowa na słupie typu BE 50 UV	mb	—
----	Proj. bednarka FeZn 25/4 na całej długości	mb	23
	Proj. uziom pomiedziowany (250), gwintowany, 5/8 (1,5m)	szt	3
----	Proj. połączenie elastyczne punktu PE LgY 16mm²	mb	2

numer słupa  
moc opraw(y)

1/39W  
5/0,85/0°

kąt nachylenia oprawy  
długość wysięgnika  
wysokość słupa

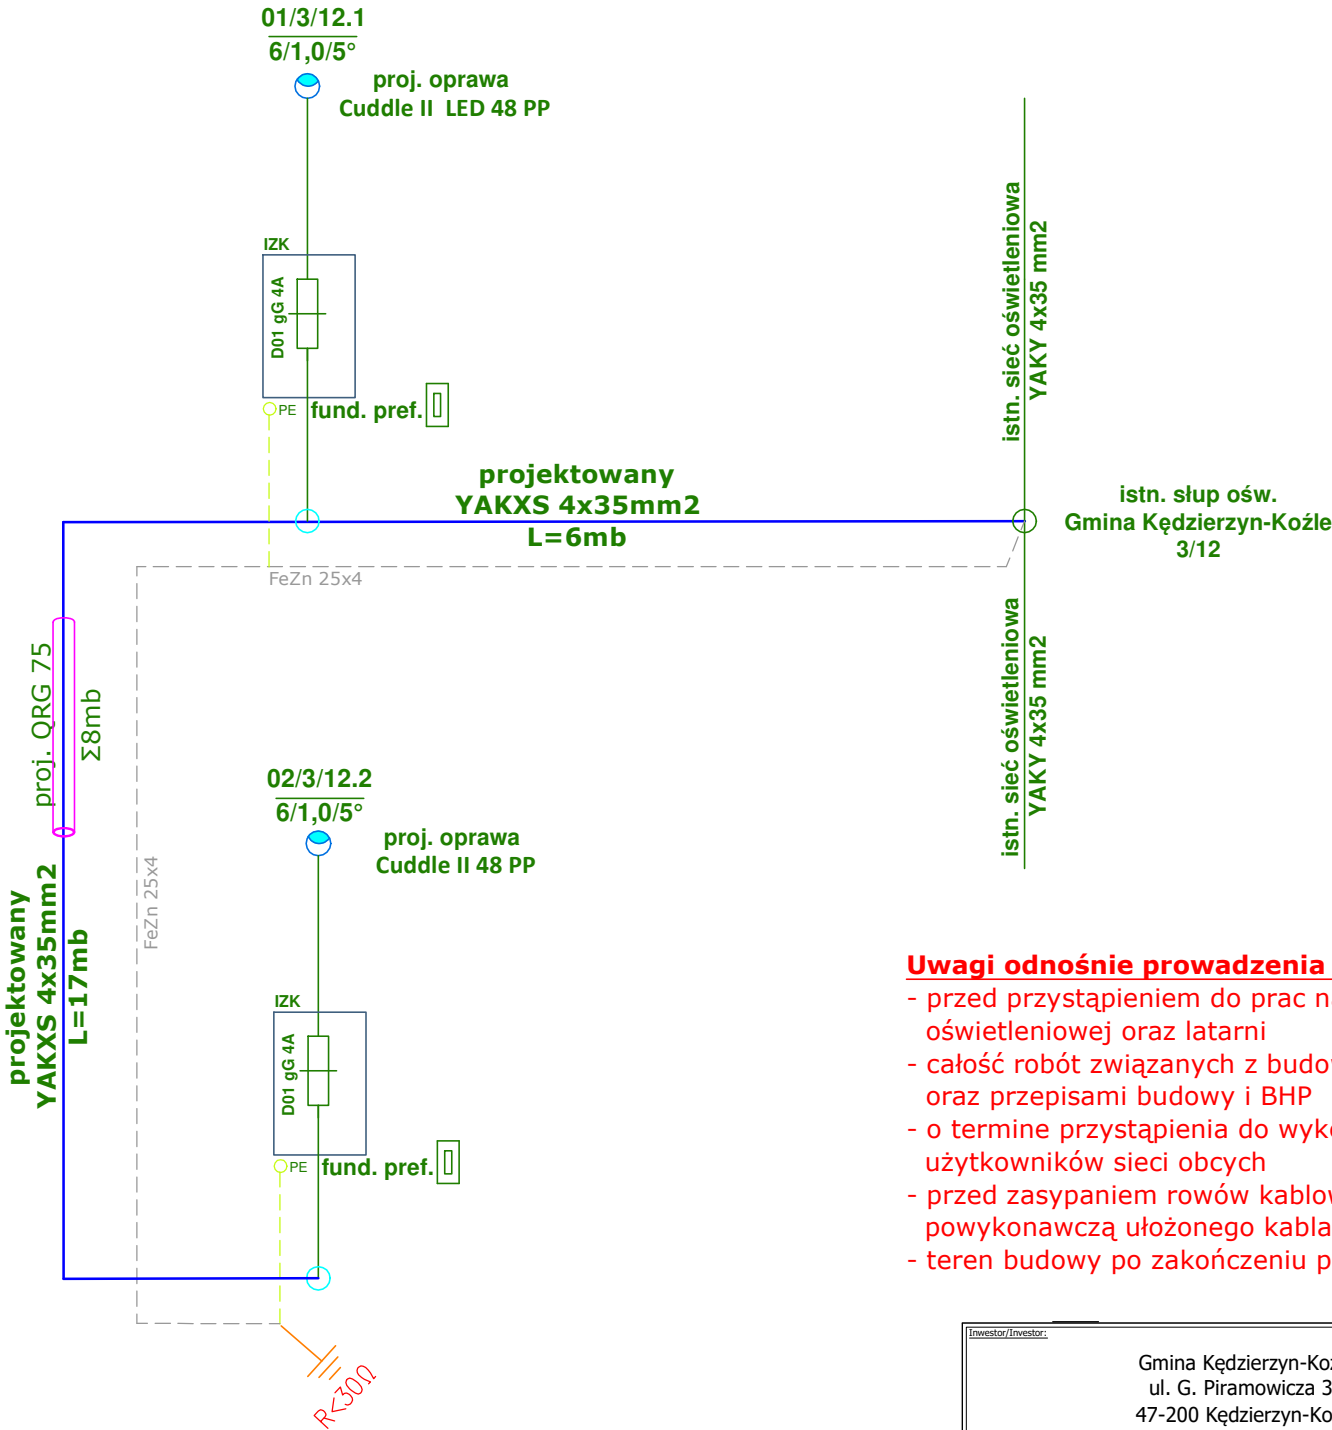

mgr inż. Marcin OLEJNIK  
Upr. budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych  
Nr ew. OPL/1008/PWOE/14

proj. QRGflex75  
rura ochronna na całej długości linii  
kablowej

Uwagi odnośnie prowadzenia prac:

- przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanej sieci oświetleniowej oraz latarni
- całość robót związanych z budową wykonać zgodnie z dokumentacją, normami oraz przepisami budowy i BHP
- o terminie przystąpienia do wykonywania robót należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci obcych
- przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ułożonego kabla
- teren budowy po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego

Inwestor/Investor:  Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. G. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Był. nr/Draw.No: <b>E.003.02</b>	Skala/Scale: <b>B/S</b>	<b>17.09.2024</b>
	Branża/Specialisation: <b>ELEKTRYCZNA</b>		
Lokalizacja/Location:  Kędzierzyn-Koźle, ul. Chrobrego dz. nr 1665	Faza/Stage: <b>METRYKA PROJEKTU</b>		
Rysunek/Drawing:  Przebudowa drogimennej o oświetlenie przejścia dla pieszych  <b>SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OŚWIETLENIA</b>	Opracował/Prepare by:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
	Przemysław Olejnik		
	Projektant/Performed by:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
	Marcin Olejnik	OPL/1008/ PWOE/14	
 Jednostka projektowa: PHU ELMO Marcin Olejnik 47-220 Kędzierzyn - Koźle ul. Pawła Stalmacha 14 tel: 606 462 551 www.elmo-kedzierzyn.pl biuro@elmo-kedzierzyn.pl	Sprawdzający:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature: