

Zarządzenie nr 55/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej normy technicznej pracochłonności na:

- 1) Ręczne składanie pozostałości po cięciach przedrębnych i wycinaniu podszytów pod zakładanie odnowień II piętra w Nadleśnictwie Barlinek.**
- 2) Mechaniczne uprzątnie pozostałości po zrębach broną leśną (zgrabiarką) na siedliskach borowych i lasowych na zrębach zupełnych oraz na powierzchni międzygniazdowej w rębniach złożonych w Nadleśnictwie Barlinek**
- 3) Mechaniczne uprzątnie pozostałości po zrębach broną leśną (zgrabiarką) na siedliskach lasowych na gniazdach w rębniach złożonych.**

Zn. spr.: NN.530.3.2017

Na podstawie art. 35 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. Ustawy o lasach (Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 12, poz. 59 ze zmianami) oraz §22 pkt. 3 i §23 pkt. 12 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

§1

- 1. Wprowadzam do stosowania wewnętrzną normę techniczną na ręczne składanie pozostałości po cięciach przedrębnych i wycinaniu podszytów pod zakładanie odnowień II piętra w ilości 20 rh / 1,00 ha powierzchni.**
 - a) Norma obejmuje: ręczne wynoszenie i składanie na niewymiarowe wały i stosy gałęzi powstałych po cięciach przedrębnych i wycięciu podszytu w sposób umożliwiający wykonanie przygotowania gleby pod nasadzenia.
 - b) Odbiór prac polega na ocenie wykonania prac na gruncie umożliwiających wykonanie przygotowania gleby pod nasadzenia oraz pomiary powierzchni.

§2


- 1. Wprowadzam do stosowania wewnętrzną normę techniczną na mechaniczne uprzątnie pozostałości po zrębach broną leśną (zgrabiarką) na siedliskach borowych i lasowych na zrębach zupełnych oraz na powierzchni międzygniazdowej w rębniach złożonych w ilości 10 rh / 1,00 ha powierzchni.**
 - a) Porządkownie powierzchni po zrębach to ogół prac wykonywanych mechanicznie i ręcznie, mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do mechanicznego przygotowania gleby dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu.
 - b) Sposób i efekt wykonania porządkowania nie może powodować utrudnień podczas przygotowania gleby, który umożliwi powstanie w przyszłości szlaku zrywkowego o szerokości maksymalnej 5,5 m licząc od środka wyoranej bruzdy, frezu.
 - c) Odbiór jakościowy pracy zgrabiania broną (zgrabiarką ZPI) odbywa się po lustracji całości powierzchni, stwierdzeniu braku miejsc ominiętych, braku odpadów o długości powyżej 1 m. lub/i grubości powyżej 10 cm.
 - d) Pomiar szerokości wału z pozostałości odbywa się taśmą mierniczą między skrajnymi, najdalej wysuniętymi poza linię brzegową wału, odpadami po zrębach. Maksymalna szerokość ułożonego z pozostałości wału 4,5 m.

Pomiar odstępu pomiędzy wałami z pozostałości odbywa się taśmą mierniczą między środkiem wału. Szerokość między osiami ułożonego z pozostałości wału to około 40 m.

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą zamawiającego, dopuszcza się układanie wałów w odstępie co 20 m.

- e) **Uwaga:** zabrania się spychania pozostałości na istniejące odnowienie (gniazda), należy tak układać pozostałości wokół gniazd, aby nie dociskać ich do drzewek.

Poglądowy schemat ułożenia wałów:

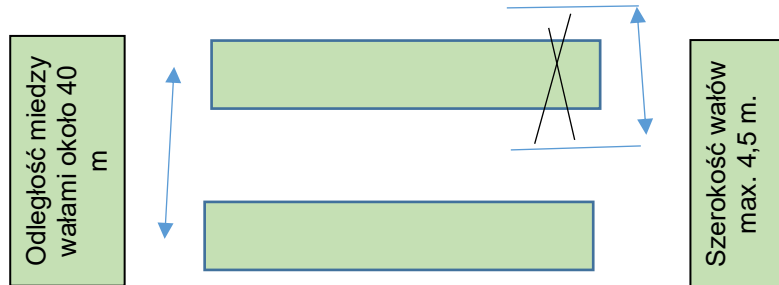

§3

1. Wprowadzam do stosowania wewnętrzną normę techniczną na **mechaniczne uprzątnie pozostałości pozrębowych broną leśną (zgrabiarką) na siedliskach lasowych na gniazdach w rębniach złożonych w ilości 13 rh / 1,00 ha powierzchni**.

- a) Norma obejmuje: zepchnięcie broną leśną (zgrabiarką), montowaną na przednim TUZ-ie pozostałości pozrębowych w wały nieregularne oraz stosy o różnej wielkości poza teren gniazd, pod okapem drzewostanu. Pojedyncze gałęzie, dłuższe niż 1 mb, uprzątnane są przez pomocnika, obecnego podczas prac.
- b) Nie należy dopuszczać do uszkodzenia drzew podczas manewrowania maszyny pomiędzy drzewami w drzewostanie.
- c) Lokalizacja spychanych wałów i stosów nie może pomniejszać powierzchni gniazd ani utrudniać przebiegu ogrodzenia gniazd.
- d) **Zaleca się:** zlecać wykonanie porządkowania powierzchni w terminie zapobiegającym przerastania odpadów chwastami, co utrudnia prawidłowe uporządkowanie powierzchni;
- e) **Odbiór prac:**
Porządkownie powierzchni pozrębowych w rębniach złożonych na gniazdach na siedliskach lasowych to ogół prac wykonywanych mechanicznie i ręcznie, mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do mechanicznego przygotowania gleby dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu.
- f) Sposób i efekt wykonania porządkowania nie może powodować zmniejszenia powierzchni gniazd i utrudnień podczas przygotowania gleby na gniazdach oraz grodzenia gniazd.
- g) Odbiór jakościowy pracy zgrabiania broną (zgrabiarką ZPI) odbywa się po lustracji całości powierzchni, stwierdzeniu braku miejsc ominiętych, braku odpadów o długości powyżej 1 m. lub/i grubości powyżej 10 cm, ocenę możliwości grodzenia gniazd.
- h) **Zabrania się** spychania pozostałości na istniejące odnowienia w sąsiednich wydzieleniach oraz na istniejących gniazdach, należy tak układać pozostałości wokół gniazd, by nie dociskać do drzewek w odnowieniach sztucznych i naturalnych oraz nie uszkodzać drzew.

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem 29.12.2017 roku anuluje się Zarządzenie nr 47/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej normy technicznej.

Otrzymują:

- 1.Nadleśniczy
- 2.Zastępca Nadleśniczego
- 3.ZG
- 4.Leśniczowie
5. NN-a/a