

*J. Kucharczyk  
do real. J. Dziurkowiak* U 4 MAR. 2021

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



OSR-IUC.7012.6.2021.DK

Kędzierzyn-Koźle, 2021-02-26

**URZĄD MIASTA**

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynięcie: 04-03-2021

L.dz. 800 *dy*

## Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w mieście

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.02.2021 r. (data wpływu: 16.02.2021 r.) nr IRE-DS.7011.12.2021.JK w sprawie przekazania wytycznych w zakresie uzupełnienia oświetlenia pod kątem planowanego zadania związanego z budową monitoringu z uzupełnieniem oświetlenia na Plantach, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

### WARUNKI TECHNICZNE

1. Przedmiotowe zadanie powinno uwzględniać budowę oświetlenia wzdłuż alejki parkowej zlokalizowanej na działce nr 2242, obręb Koźle – zakres zadania określa załącznik do niniejszego pisma.
2. Projektowane oświetlenie można zasilić z szafki SOU-5340 lub z najbliższej latarni obsługiwanej przez tą szafkę.
3. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS, zasilaczem umożliwiającym sterowanie strumieniem świetlnym za pośrednictwem sygnału DALI lub 0-10V. W przypadku sterownika firmy APANET wymagany jest nieograniczony, bezpłatny, dostęp do systemu na okres 15 lat.
4. Wszystkie słupy zasilane z szafki SOU-5340 należy na nowo oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 5 cm na niebieskim tle. Na pierwszym i ostatnim słupie należy umieścić oznaczenie nr szafy/nr obwodu/nr kolejnej latarni, natomiast na pozostałych słupach należy umieścić nr obwodu/nr kolejnej latarni. Oznakowanie powinno być umieszczone na wysokości 2 metrów.
5. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz

Tel. 77 40 50 386

**Zastępca Kierownika**  
Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa

*Jan Kwiczak*





# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma z dnia 26.02.2021 r. nr OSR-IUC.7012.6.2021.DK

## Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego SOU-5340

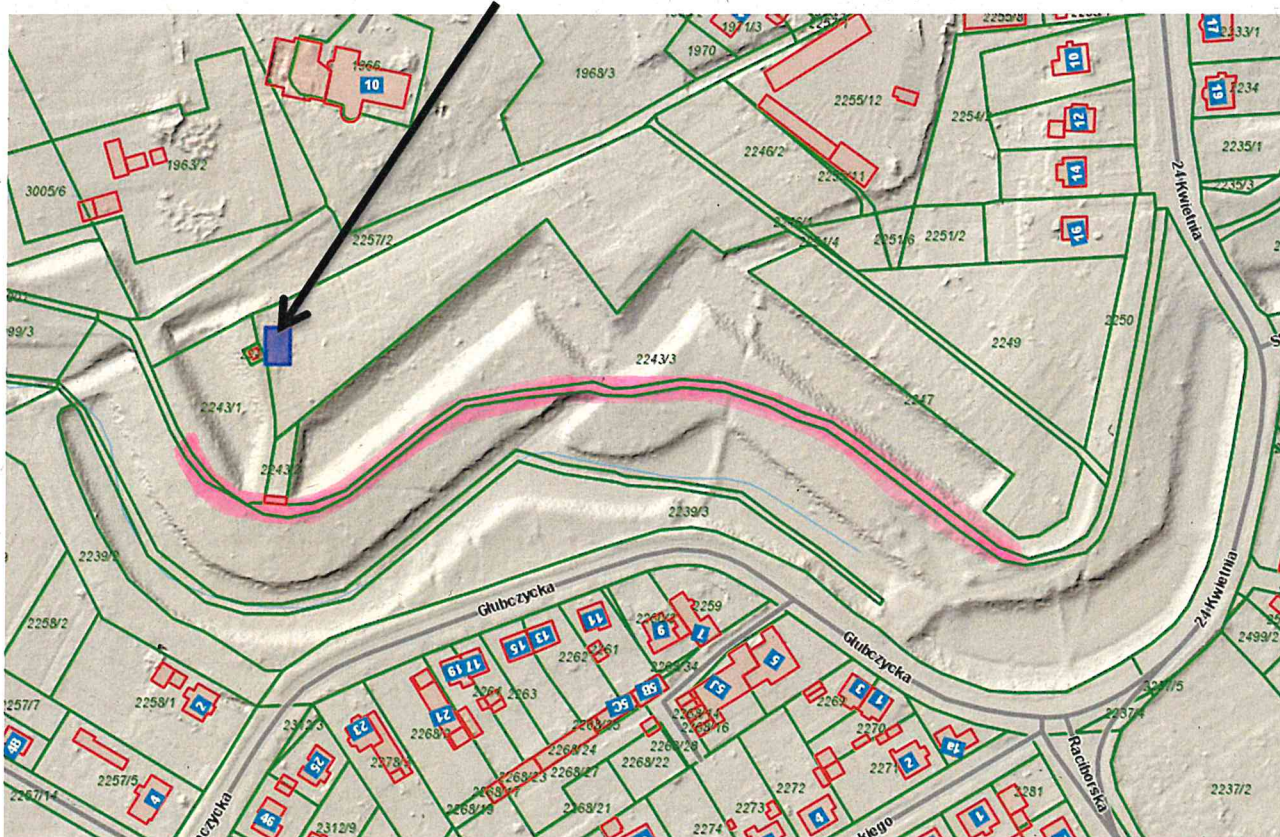

 - Proponowany zakres inwestycji