


OD KM 0+000 DO KM 0+156

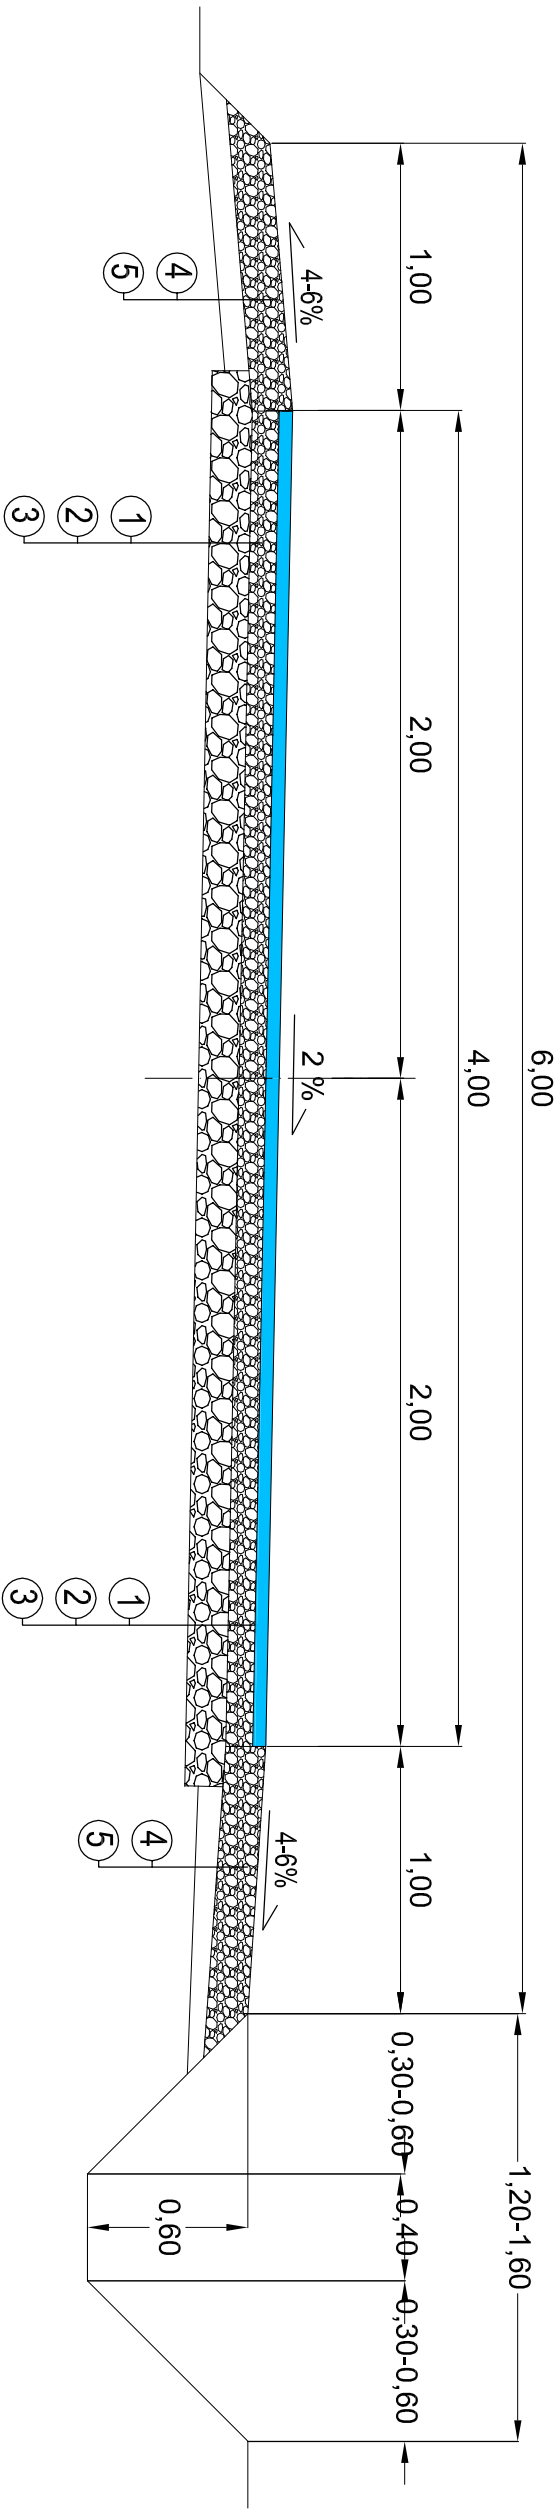

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG Hieronim Maciejewski Cisew 21A, 62-700 Turek			
Stadium		PROJEKT BUDOWLANY			
Temat		Budowa drogi w sołectwie Zdzenie - etap II			
Tytuł rysunku		PRZEKRÓJ NORMALNY			
Branża		DROGOWA kod PCV 45233140-2			
Stanowisko		imię i nazwisko		Podpis	
Projektant		Hieronim Maciejewski			
Nr. uprawnień		WKP/0240/ZOOD/06			
Sprawdzający		mgr inż. Janusz Stachurski			
Nr. uprawnień		UAN.8346/III/32/88			
Data opracowania		Skala		Nr. rysunku	
07.2022		1:20		5	

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-2 gr. śr. ok. 5cm
2. Warstwa górna podbudowy dolna z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. 10 cm
3. Warstwa dolna podbudowy dolna z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. 13 cm
4. Pobocza z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. ok. 15 cm po zagęszczeniu
5. Podsypka żwirowa, gr 8-9 cm