


OD KM 0+183 DO KM 0+762

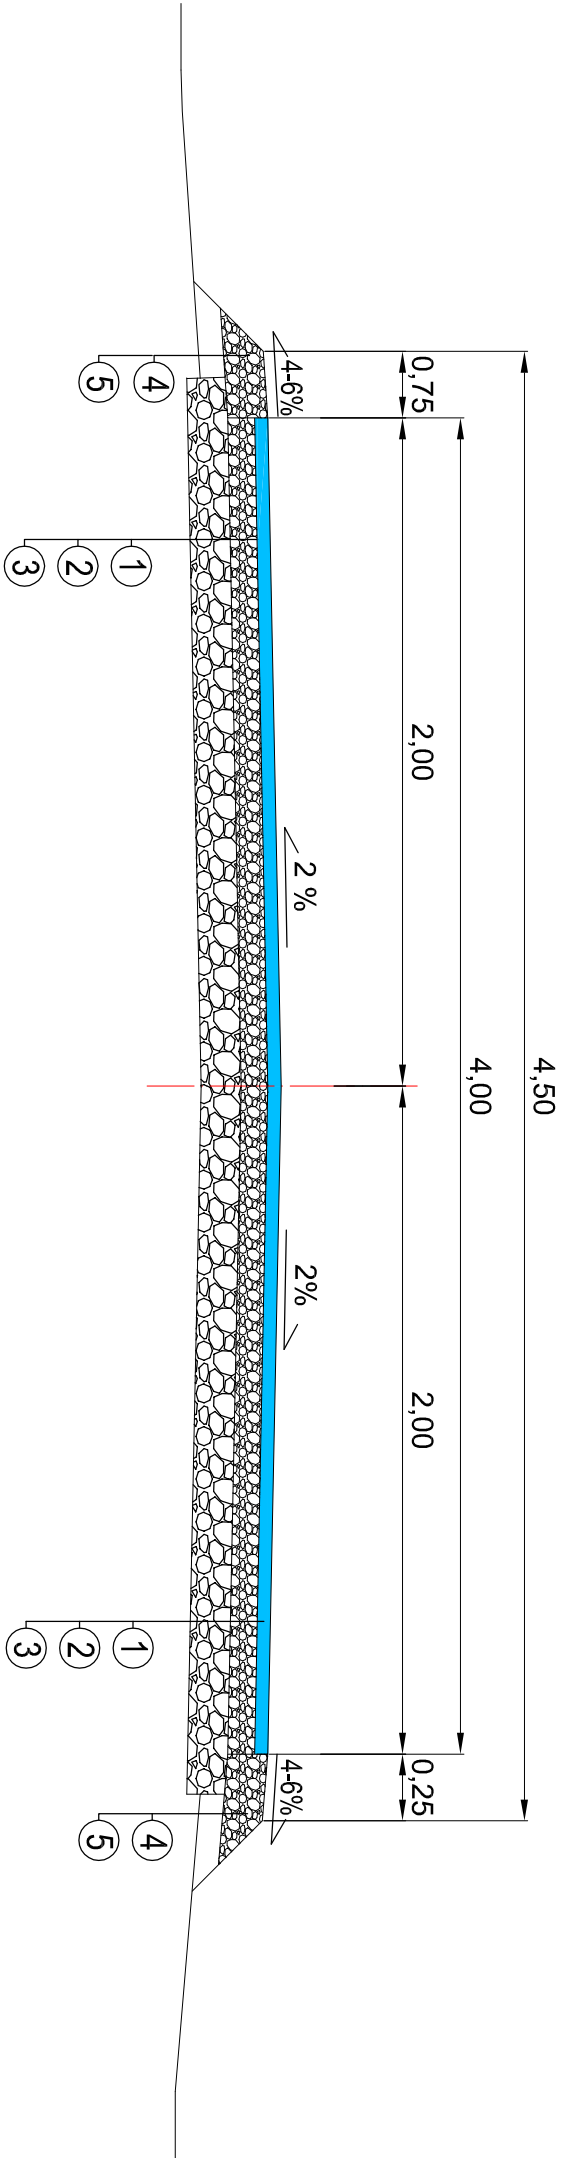

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG		Hieronim Maciejewski		Cisew 21A, 62-700 Turek		JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEKRÓJ NORMALNY						
Temat		Budowa drogi w sołectwie Zdzenie - etap II				
Tytuł rysunku		PRZEKRÓJ NORMALNY				
Branża		DROGOWA kod PCV 45233140-2				
Stanowisko		imię i nazwisko		Podpis		
Projektant		Hieronim Maciejewski				
Nr. uprawnień		WKP/0240/ZOOD/06				
Sprawdzający		mgr inż. Janusz Stachurski				
Nr. uprawnień		UAN.8346/III/32/88				
Data opracowania		Skala		Nr. rysunku		
07.2022		1:20		6		

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-2 gr. śr. ok. 5cm
2. Warstwa górna podbudowy dolna z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. 10 cm
3. Warstwa dolna podbudowy dolna z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. 13 cm
4. Pobocza z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. ok. 15 cm po zagęszczeniu
5. Podsypka żwirowa, gr 8-9 cm