


Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:20

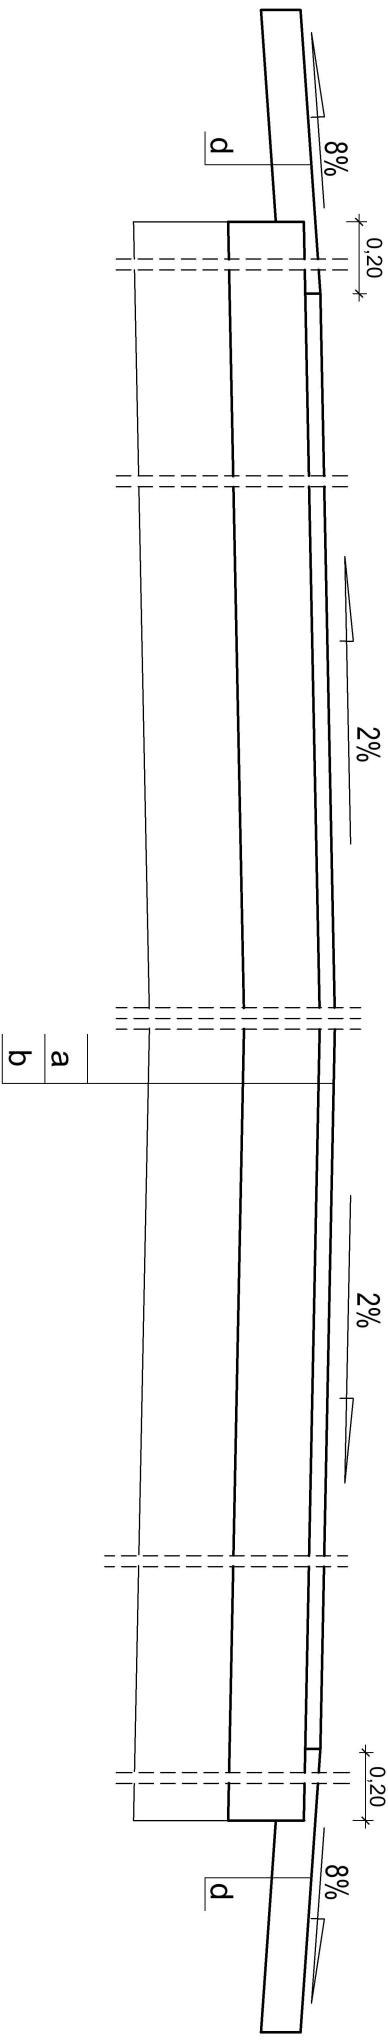

- a) warstwa ścierna - beton asfaltowy AC11A gr. 4cm,
- b) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- c) warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm 2,5 MPa, gr. 10cm
- d) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT" ul. Ks. W. Bliżynskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: rygas.projekt@gmail.com			
INWESTOR : Gmina Lisków ul. Ks. Wacława Bliżynskiego 56, 62-850 Lisków		data: 08. 2022	
NAZWA OBIEKTU: Droga gminna		branża: DROGOWA	
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa odcinka gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda			
LOKALIZACJA: 62-850 Lisków, Wygoda działki nr 120, 57/1 - obręb 0016 Wygoda jedn. ewid. 300706_2 Lisków			
RYSUNEK: Przekrój B-B		nr rys. 5	skala: 1:20
PROJEKTANT : inż. Arkadiusz Rygas		WKP/0300POOD/13 podpis:	
OPRACOWAŁ : inż. Arkadiusz Rygas		podpis:	