



L-L

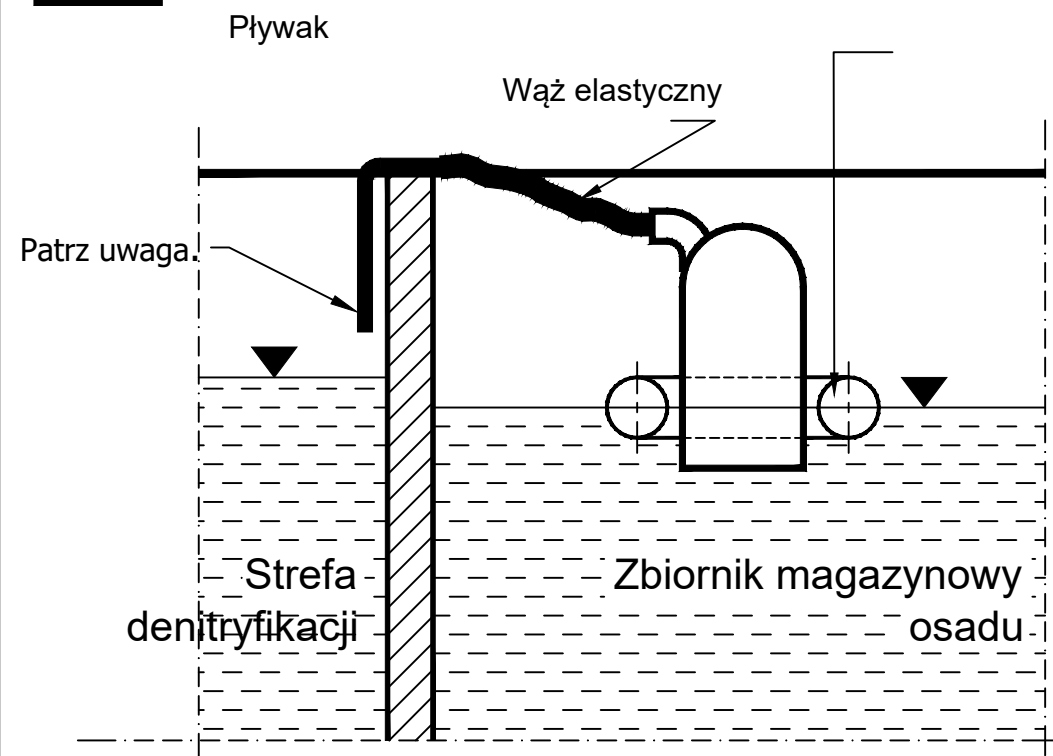

Widok z góry

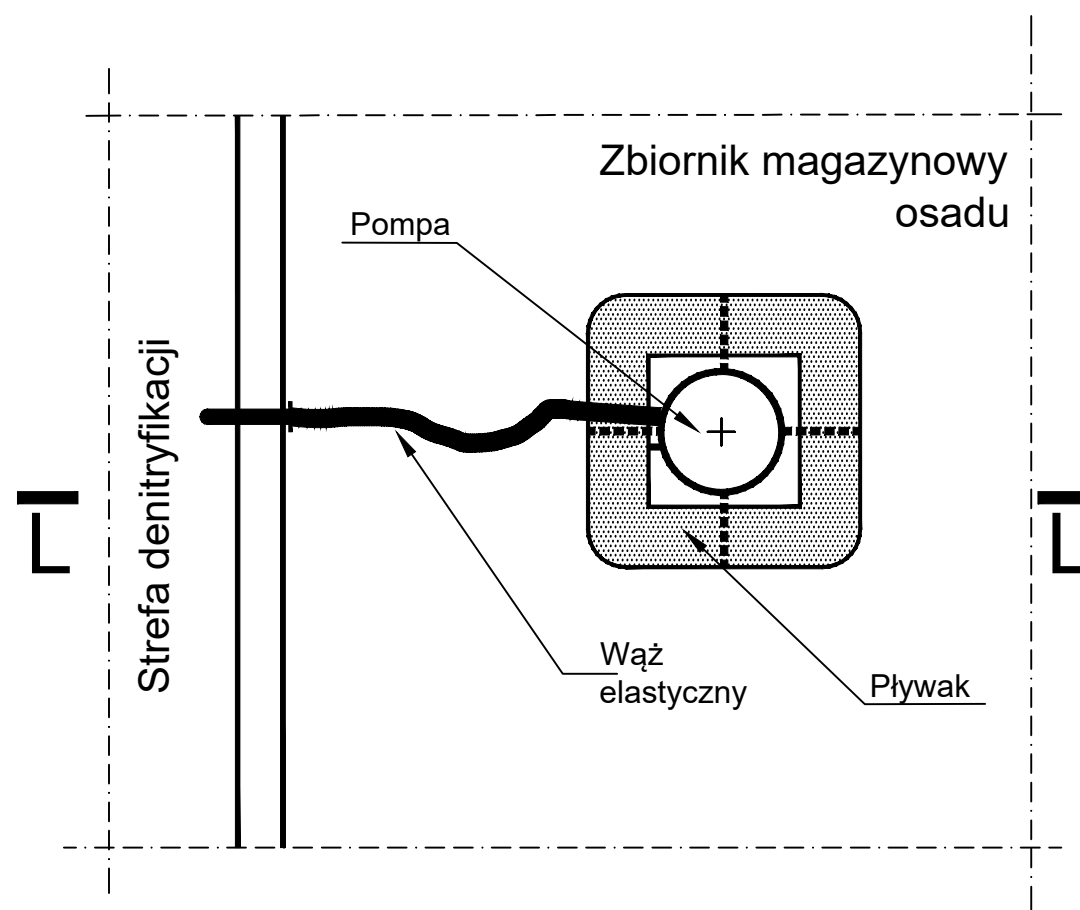

Uwaga: Wypływ cieczy minimum 0,2 m powyżej lustra cieczy.

Objaśnienia dotyczące pływaka:

Układ pływaka – do niego jest mocowana pompa.
Pozwala to na odprowadzanie cieczy i lokalizację pompy na stałym poziomie względem poziomu lustra cieczy.
Oferta wykonania układu pływakowego w załączniku nr 31.

Objaśnienia:

1. Opis układu w punkcie 18.9.2.2.
2. Lokalizacja układu – patrz rysunek nr 10 oraz nr 12.1.
3. Pompa mocowana do pływaka – oferta załącznik nr 31 [pływak z pompą].

Rysunki powiązane		Numer rysunku	
Opracował	mgr inż. Adam Terlecki	25.06.2021	
Zakład Technologii Oczyszczania Ścieków mgr inż. Adam Terlecki 60-950 Poznań Os. Zwycięstwa 15/46 tel./fax. (+48-61) 826-76-97			
Obiekt: Gminna oczyszczalnia ścieków – Łapanów [pow. bocheński, woj. małopolskie]			
Nazwa: Zbiornik magazynowy osadu – układ odprowadzania ciecz nadosadowej – ciąg stary nr I – dyspozycja wykonawcza			
Skala ****		Rysunek nr 21	