

Powierzchnia użytkowa [m²]		
0.01	WC-N_1	3.63 m²
0.02	WC-N_2	4.44 m²
0.03	WC-M_1	3.63 m²
0.04	WC-M_2	4.44 m²
0.05	POM. GOSPODARCZE	9.23 m²
		25.37 m²

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA tynk elewacyjny

- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w kolorze białym	1,0 cm
- styropian grafitowy λ max=0,33 W/m·K	5 cm
- płyta OSB	1,25 cm
- folia wiatroizolacyjna	
- konstrukcja nośna wg proj. konstrukcji	min. 12 cm
- wełna mineralna pomiędzy konstrukcją λ max=0,033 W/m·K	
- folia PE	
- 2x płyta g-k impregnowana, wodoodporna dedykowana do pomieszczeń mokrych	2,5 cm
- folia w płynie / hydroizolacja	
- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym	2,0 cm

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA płytki gresowe


- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym	2,0 cm
- folia w płynie / hydroizolacja	
- 2x płyta g-k impregnowana, wodoodporna dedykowana do pomieszczeń mokrych	2,5 cm
- konstrukcja nośna ściany (słupy drewniane) wg proj. konstrukcji	
- wełna mineralna akustyczna pomiędzy konstrukcją ściany	min. 14 cm
- 2x płyta g-k impregnowana, wodoodporna dedykowana do pomieszczeń mokrych	2,5 cm
- folia w płynie / hydroizolacja	
- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym	2,0 cm

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA płytki gresowe

- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym	2,0 cm
- folia w płynie / hydroizolacja	
- 2x płyta g-k impregnowana, wodoodporna dedykowana do pomieszczeń mokrych	2,5 cm
- konstrukcja nośna ściany (słupy drewniane) wg proj. konstrukcji	
- wełna mineralna akustyczna pomiędzy konstrukcją ściany	min. 8 cm
- 2x płyta g-k impregnowana, wodoodporna dedykowana do pomieszczeń mokrych	2,5 cm
- folia w płynie / hydroizolacja	
- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym	2,0 cm

Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA INSTALACYJNA płytki gresowe

- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym	2,0 cm
- folia w płynie / hydroizolacja	
- 2x płyta g-k impregnowana, wodoodporna dedykowana do pomieszczeń mokrych	2,5 cm
- konstrukcja nośna ściany (słupy drewniane) wg proj. konstrukcji	
- wełna mineralna akustyczna pomiędzy konstrukcją ściany	min. 7 cm
- pustka instalacyjna	min. 11 cm
- konstrukcja nośna ściany (słupy drewniane) wg proj. konstrukcji	
- wełna mineralna akustyczna pomiędzy konstrukcją ściany	min. 7 cm
- 2x płyta g-k impregnowana, wodoodporna dedykowana do pomieszczeń mokrych	2,5 cm
- folia w płynie / hydroizolacja	
- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym	2,0 cm

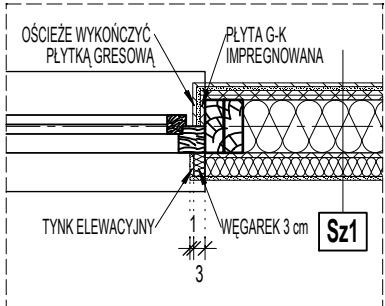

DETAL A | SKALA 1:20

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	Projekt budowlano- wykonawczy
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO KALISKA ul. Długa 64, 83-260 Kaliska	SKALA 1:50
INWESTYCJA:	Budowa budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym, dz. nr 36/13, 37/9, obręb 0002 Borzechowo, gmina Zblewo	NR RYS. A2
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA 12.2022
RZUT PARTERU		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		