

[illegible]




B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
PIWNICE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. POSADZKI	POW. UŻYTK.
0/1	PIWNICE	CEG	10,47	5,23
0/2	KOTŁOWNIA	CEG	6,16	3,08
0/3	PIWNICE	CEG	10,92	5,46
0/4	PIWNICE	CEG	6,0	3,0
0/5	PIWNICE	CEG	7,19	3,59
0/6	PIWNICE	CEG	10,18	5,09
0/7	PIWNICE	CEG	8,50	4,25
0/8	PIWNICE	CEG	2,03	1,01
0/9	PIWNICE	CEG	7,74	3,87
0/10	POM._TECHNICZNE	CEG	6,80	3,40
RAZEM			73,94	36,97

RZUT PIWNIC		SKALA:	1:50
		DATA:	11-10-23
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA NOWY DWÓR		
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 207/4 OBR. 0004 OSIECZNA 221307_2		
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektoniczna nr upr.: POM/0304/ZOOA/13 izba: PO-1767		POOPIB
	D E B E X		A1
	ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		

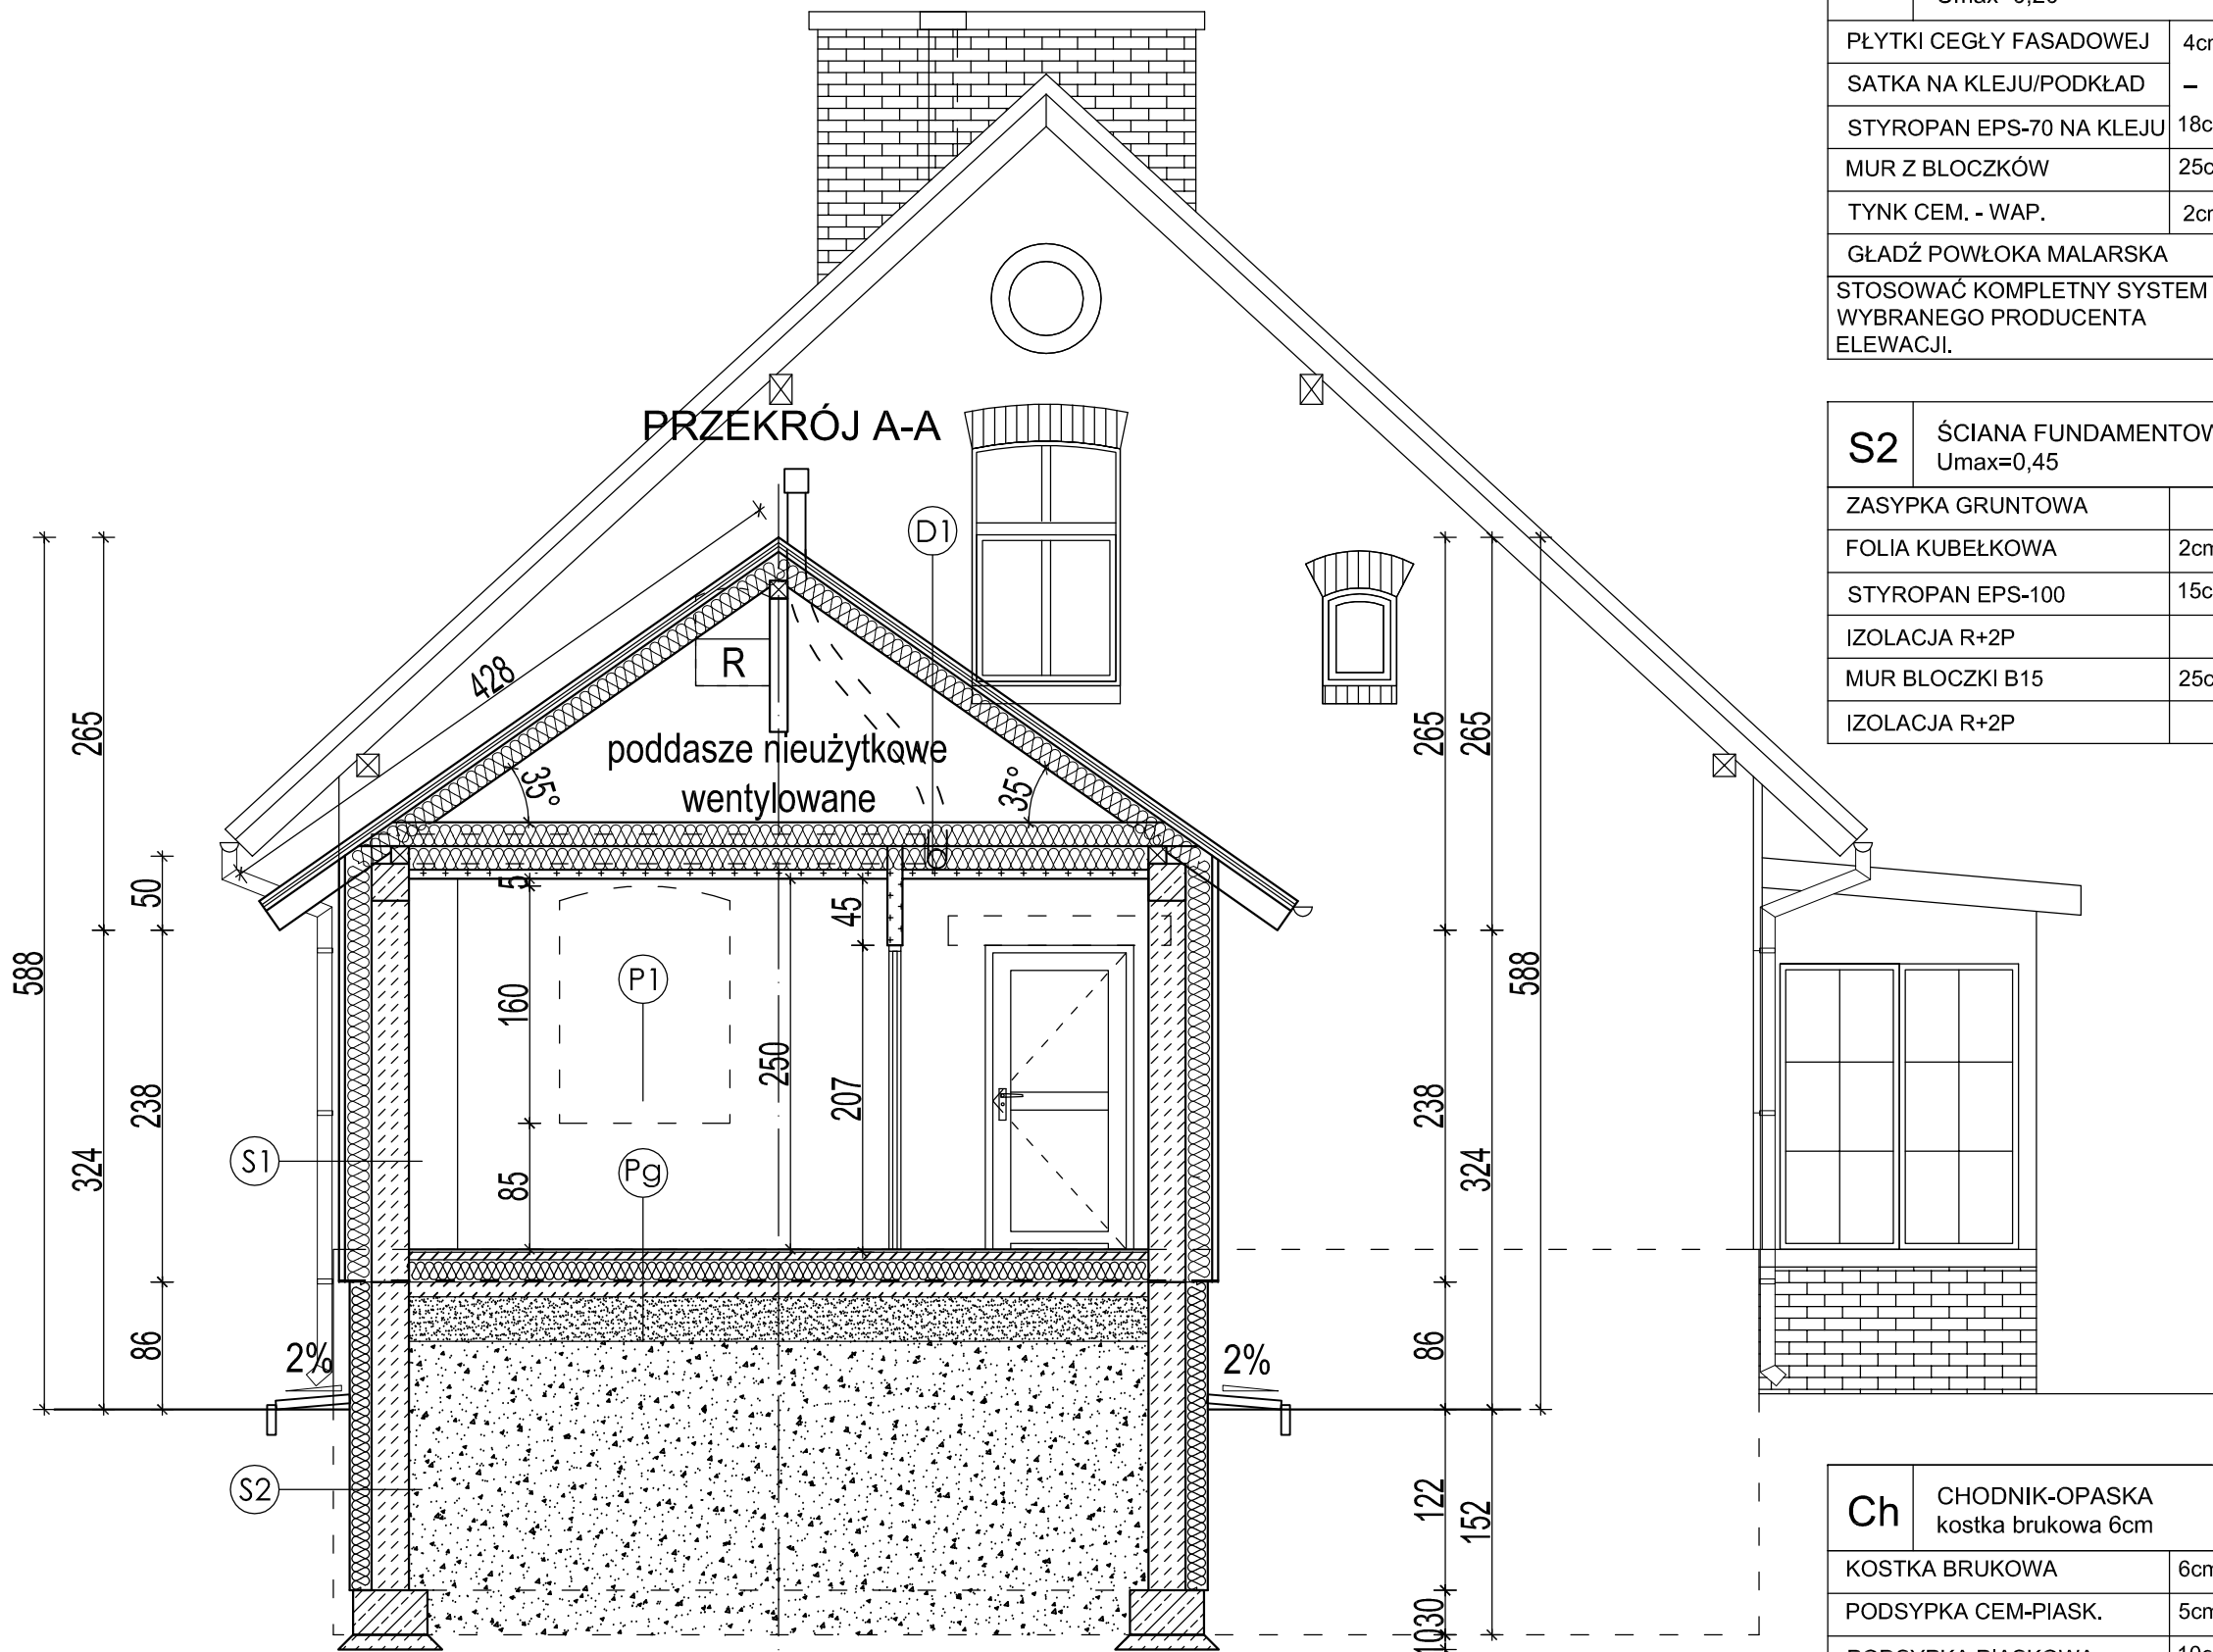
BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ PODŁOGI	POW. PODŁOGI	POW. UŻYTK.
1/1	KANCELARIA	PANELE	17,70	17,70

LEGENDA:

	ściany do pozostawienia
	ściany do wymurowania montażu g-k
	ściany do rozbiórki elementy do rozbiórki

<h1 style="text-align: center;">RZUT PARTERU</h1>		SKALA:	1:50
		DATA:	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	11-10-23	
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA NOWY DWÓR		
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 207/4 OBR. 0004 OSIECZKA 221307_2		
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektyczna nr upr.: POM/0304/ZOOA/13 izba: PO-1767		PODPIS
	<h2 style="text-align: center;">D E B E X</h2> <p style="text-align: center;">ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA</p>		<h1 style="text-align: center;">A2</h1>



PRZEKRÓJ A-A

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U _{max} =0,20	
PŁYTKI CEGŁY FASADOWEJ		4cm
SATKA NA KLEJU/PODKŁAD		–
STYROPAN EPS-70 NA KLEJU		18cm
MUR Z BLOCKÓW		25cm
TYNK CEM. - WAP.		2cm
GŁADŹ POWŁOKA MALARSKA		
STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM WYBRANEGO PRODUCENTA ELEWACJI.		

S2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA U _{max} =0,45	
ZASYPKA GRUNTOWA		
FOLIA KUBEŁKOWA		2cm
STYROPAN EPS-100		15cm
IZOLACJA R+2P		
MUR BLOCKI B15		25cm
IZOLACJA R+2P		

Ch	CHODNIK-OPASKA kostka brukowa 6cm	
KOSTKA BRUKOWA		6cm
PODSYPKA CEM-PIASK.		5cm
PODSYPKA PIASKOWA		10cm
GRUNT PO KORYTOWANIU		
GRUNT RODZIMY		

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

P1	STROP PIWNIC	
GRESS		
KLEJ DO GRESU		
GRUNT		
POSADZKA CEM. ZBROJ.		5cm
KERAMZYT FRAKCJI 10-20mm		15cm
STROP ODCINKOWY		
TYNK CEM.		2cm

Pg	POSADZKA NA GRUNCIE	
GRESS		
KLEJ DO GRESU		
GRUNT		
POSADZKA CEM. ZBROJ.		5cm
STYROPIAN EPS-100		15cm
IZOLACJA FOLIA PE		0,4mm
PODKŁAD BET.		10cm
PODSYPKA PIASK.		30cm

D1	DACH, SUFIT OCIEPLONY	
DACHÓWKA CERAMICZNA		4cm
ŁATY DREWNIANE		3cm
KONTRŁATY DREWNIANE		3cm
FOLIA DACHOWA		--
KROKIEW 8x16cm		16cm
WEŁNA MIN. 0,035		15cm
PŁYTY OSB-3		2,5cm
JĘTKA 8x16cm		16cm
WEŁNA MIN. 0,035		30cm
FOLIA PAROIZOLACJA		–
PŁYTA G-Kf NA RUSZCIE		1,25cm

PRZEKRÓJ A-A


BRANŻA		ARCHITEKTURA	SKALA: 1:50
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA NOWY DWÓR	DATA: 11-10-23
ADRES BUDOWY		DZIAŁKA NR 207/4 OBR. 0004 OSIECZNA 221307_2	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA		mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektoniczna nr upr.: POM/0304/ZOOA/13 izba: PO-1767	PODPIS



DEBEX
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH
BUDOWNICTWA

A5

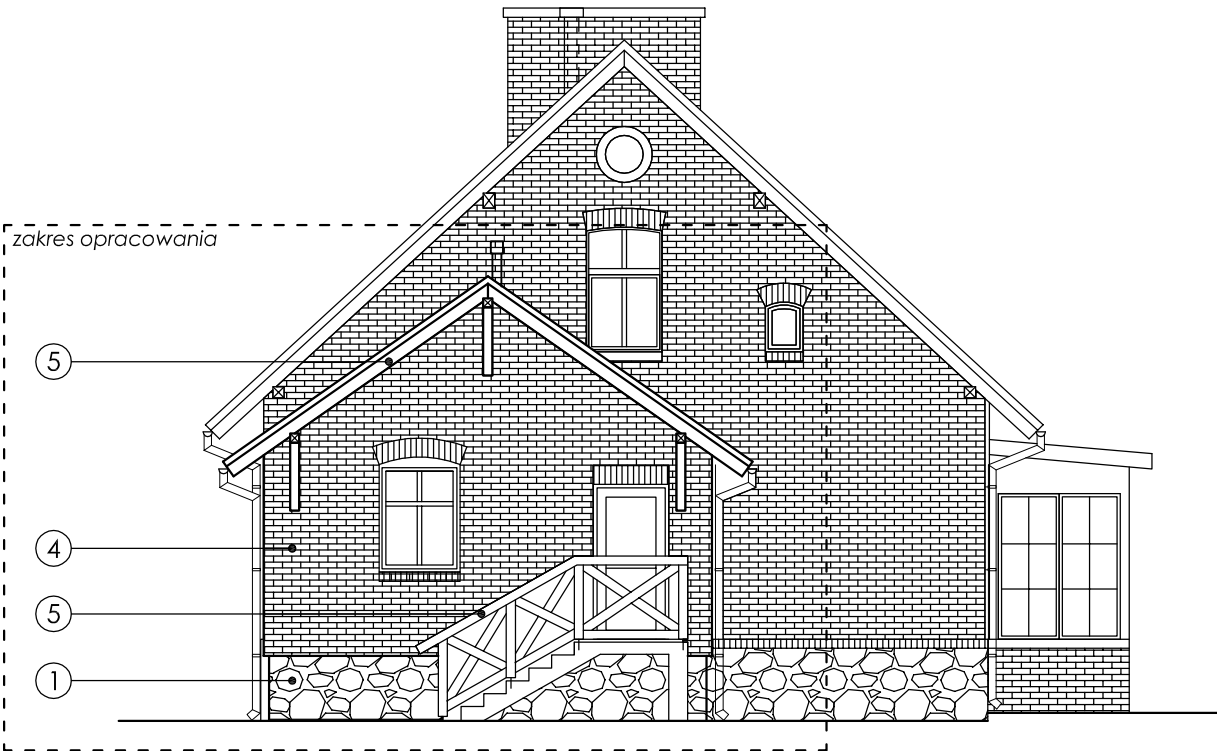ELEWACJA 1 i 2
SKALA 1:100



elewacja wschodnia



elewacja północna

- 1

Elewacja płytka kamienna - kamień polny ciosany
w kolorze jak istniejący cokół, spoina szara
- 2

Elewacja tynk akrylowy - w kolorze szarym
system BSO - faktura "kornik lub baranek"
- 3

Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna
angoba w kolorze jak istniejąca
- 4

Elewacja ceglana (płytki fasadowe cięte gr. 4cm)
cegła rozbiórkowa fasadowa
- 5


Elewacja elementy zew. drewniane
impregnowane x2 w kolorze palisander

ELEWACJA 1 i 2			SKALA: 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA		DATA: 11-10-23
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA NOWY DWÓR		
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 207/4 OBR. 0004 OSIECZNA 221307_2		
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektoniczna nr upr.: POM/0304/ZOOA/13 Izba: PO-1767	PODS	
		DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA	A6


ELEWACJA 3 i 4
SKALA 1:100





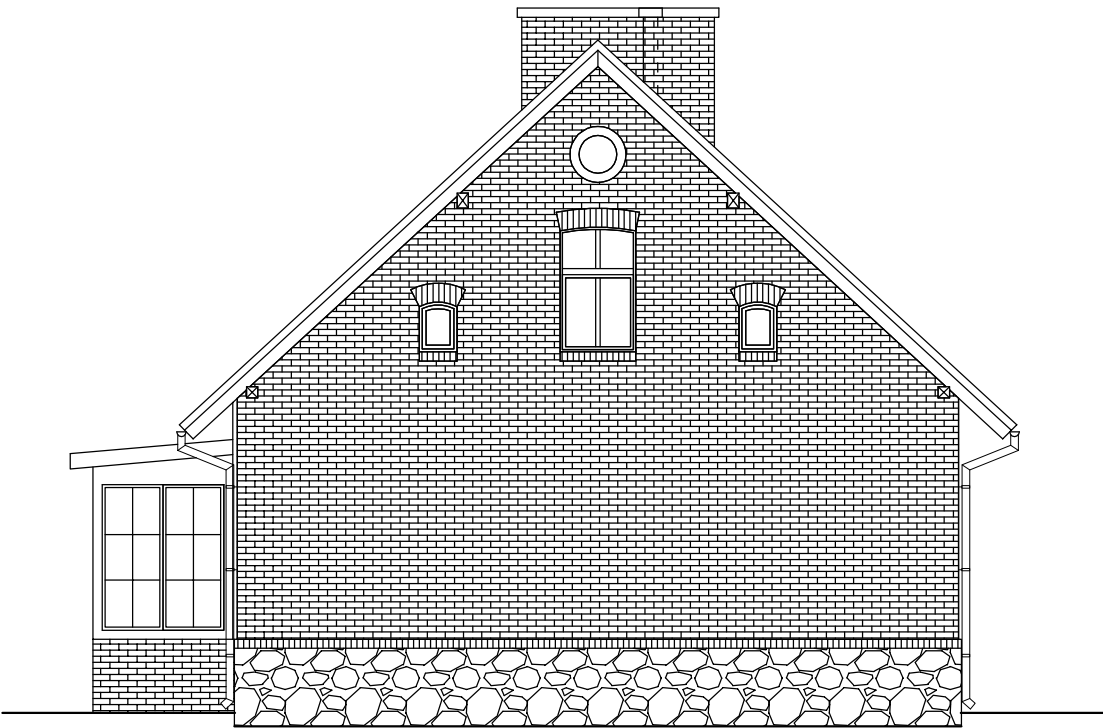
elewacja południowa




elewacja zachodnia

ELEWACJA 3 i 4		SKALA: 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA: 11-10-23
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA NOWY DWÓR	
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 207/4 OBR. 0004 OSIECZNA 221307_2	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektoniczna nr upr.: POM/0304/ZOOA/13 Izba: PO-1767	PODS:
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		A7

WYKAZ STOLARKI
SKALA 1:100

OZNACZENIE			D1		D2		DZ	
SCHEMAT								
					podcięcie went. min.220cm2		Umax=1,30	
WYMIARY [mm]	W ŚWIEŹLE MURU	So	100		100		100	
		Ho	205		205		205	
	W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNIC	S	90		90		90	
		H	200		200		200	
	OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ DRZWI NA KOND.	PIWNICE		--	--	--	--	--	--
	PARTER		--	1	--	2	--	1
	PODDASZE		--	--	--	--	--	--
RAZEM SZTUK STOLARKI			1		2		1	
UWAGA!			Drzwi wew. klejone sosna, wykończone fabrycznie, DZ—ocieplone wyposażone w 2 zamki patentowe					

OZNACZENIE			02*	
SCHEMAT				
			U _{max} =0,90 łukowe	
WYMIARY [cm]	W ŚWIEŹLE MURU	So	115	
		Ho	150/160	
	ZEWN. OŚCIEŻNIC	Sz	--	
		Hz	--	
	POS. PARAPETU	Hnp	85	
	POS. NADPROŻA	Hnp	245	
ILOŚĆ OKIEN NA KOND.	PIWNICE	--		
	PARTER	1		
	PODDASZE	--		
RAZEM SZTUK STOLARKI		1		
UWAGA!		okna drewniane klejone z szybą zespoloną potrójną, kolor jak w cz. istniejącej		

UWAGI

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE POWYKONAWCZO.

STOLARKA OKIENNA Z NAWIEWNIKAMI REGULOWANE AUTOMATYCZNIE-HIGROSTEROWANE O PRZEPUSTOWOŚCI 6-30m3/h MONTOWAĆ W STOLARCE ZAZNACZONEJ NA RZUCIE.

NIE MONTUJEMY NAWIEWNIKÓW W POM. ŁAZIENKI.

ZESTAWIENIE DOTYCZY NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI

WYJKAZ STOLARKI		SKALA:
		1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA: 11-10-23
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA NOWY DWÓR	
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 207/4 OBR. 0004 OSIECZNA 221307_2	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektoniczna nr upr.: POM/0304/ZOOA/13 izba: PO-1767	PODS:
	D E B E X ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A	A8