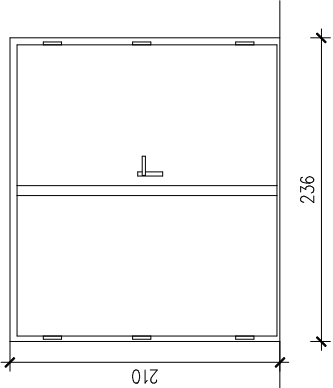






ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT	DRZWI ZEWNĘTRZNE	
		
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Sz 118+118
	Hz 2100	800
ILOŚĆ		1P 2000
OPIS		1P PROFIL PCV CIEPŁY STRONA ZEWNĘTRZNA KOLOR ORZECH STRONA WEWNĘTRZNA KOLOR BIAŁY WYPOSAŻENIE: KLAMKA SAMOZAMYKACZ, 2 ZAMKI PATENTOWE U _{max} = 1,3 [W/m K] ²

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT	OKNO	
		
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Sz 1220
	Hz 900	900
ILOŚĆ		1
OPIS		PROFIL PCV CIEPŁY STRONA ZEWNĘTRZNA KOLOR ORZECH STRONA WEWNĘTRZNA KOLOR BIAŁY SZYBA REFLEKSYJNA STOPSOL PODZIAŁ ZGODNY Z OKNEM ISTNIEJĄCYM OKNO STAŁE SZPROSY OKIENNE NAKLEJANE U _{max} = 1,4 [W/m K] ²

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT	OKNO	
		
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Sz 1060
	Hz 2110	860
ILOŚĆ		10 2110
OPIS		10 PROFIL PCV CIEPŁY STRONA ZEWNĘTRZNA KOLOR ORZECH STRONA WEWNĘTRZNA KOLOR BIAŁY SZYBA REFLEKSYJNA STOPSOL PODZIAŁ ZGODNY Z OKNEM ISTNIEJĄCYM OKNO STAŁE SZPROSY OKIENNE NAKLEJANE U _{max} = 1,4 [W/m K] ²

UWAGA

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY MIERZONE OD ŚRODKA
WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
OSADZENIE STOLARKI OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
PRZY ZACHOWANIU ISTNIEJĄCEJ WYPRAWY ELEWACYJNEJ
I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH