

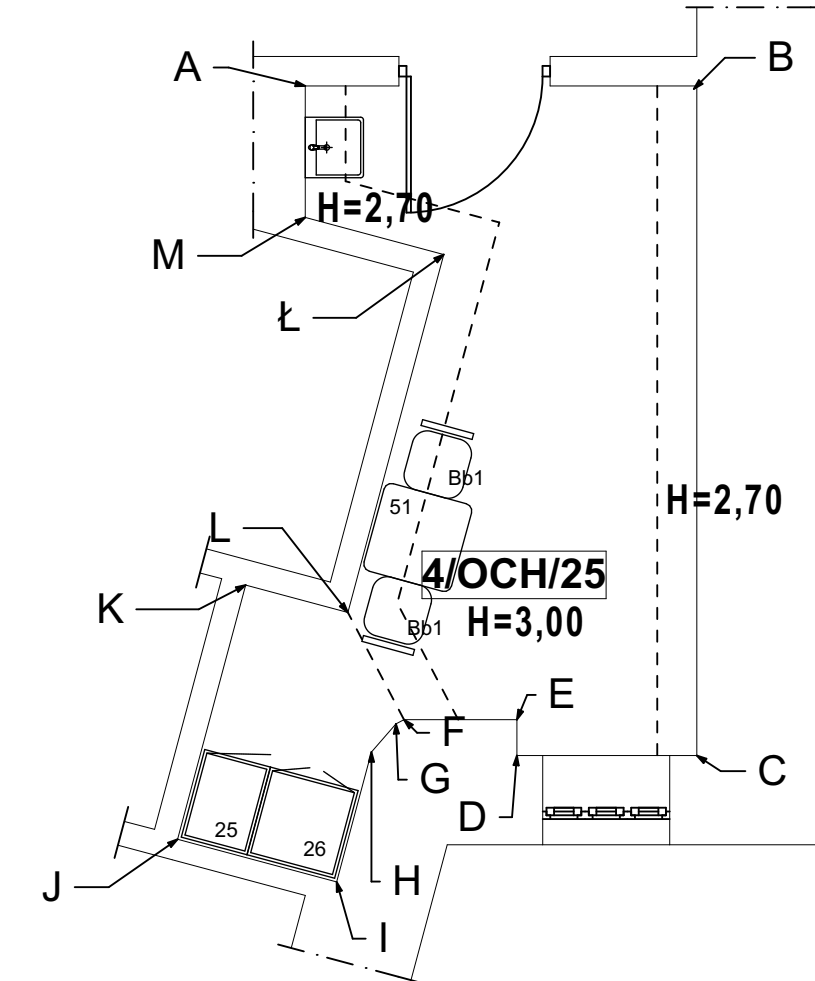
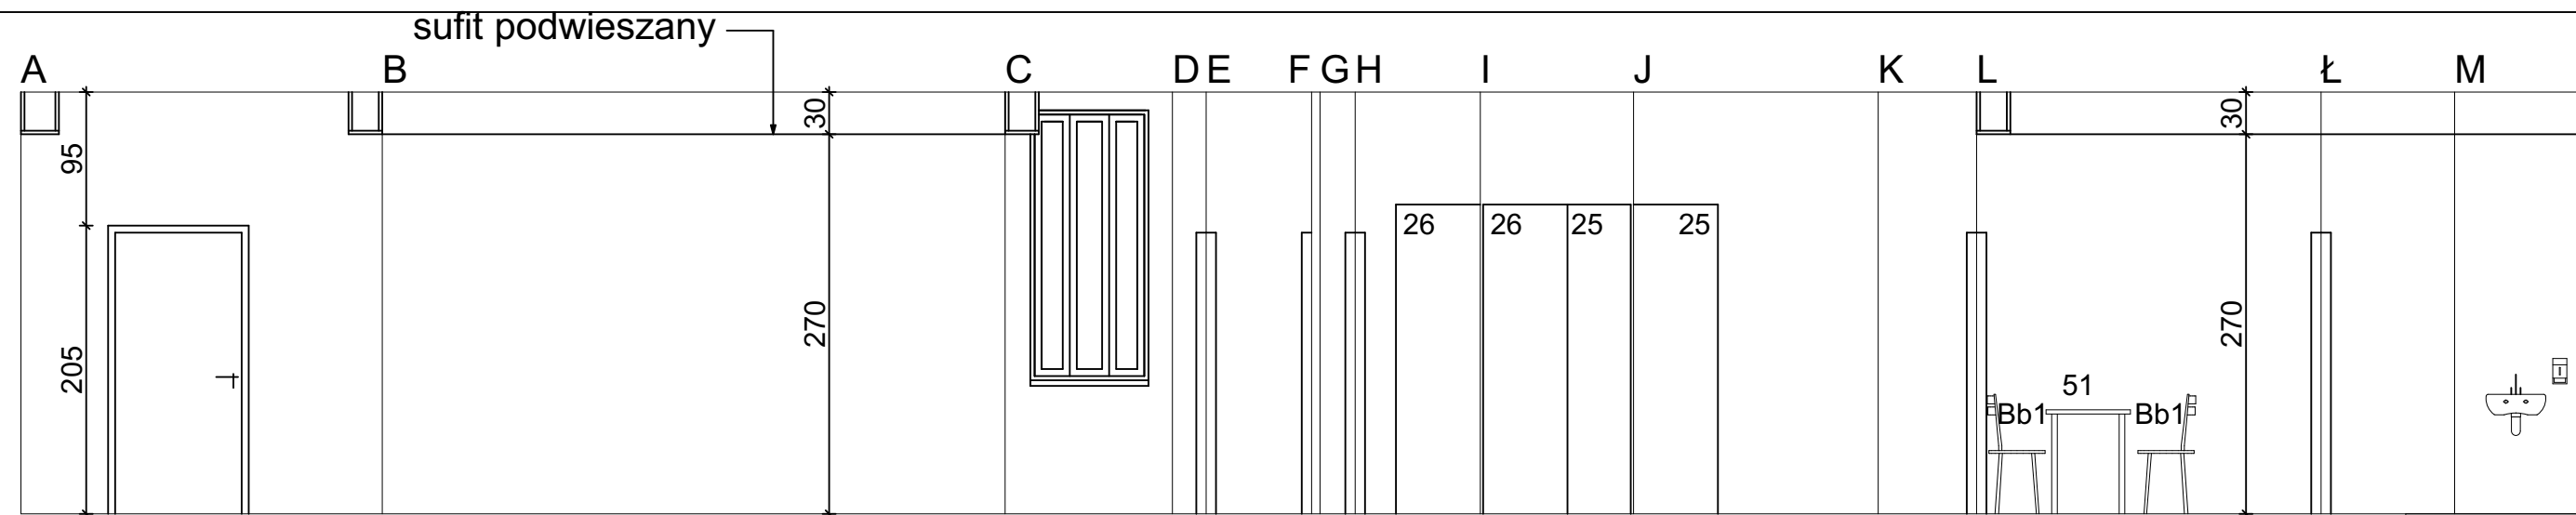


Nr	Symbol	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	bk- n	Błat kuchenny (na szafkach) narożny (132x166x60)	1
2.	Ua12	Mikrofalówka	1
3.	Uf 2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem – podblatowa	1
4.	15	Szafka wisząca, jednoskrzydłowa (45x36,5x63) z 2 półkami	2
5.	16	Szafka wisząca, dwuskrzydłowa (60x36,5x63) z 2 półkami	2
6.	100/s	Szafka kuchenna, podblatowa (45x56x90) - 1 pion: 4 szuflady	1
7.	101	Szafka kuchenna podblatowa, dwuskrzydłowa (60x56x90) z 2 półkami	1
8.	101/u	Szafka kuchenna podblatowa, dwuskrzydłowa (60x56x90) z umywalką	1
9.	102/z	Szafka kuchenna, podblatowa, dwuskrzydłowa, (90x56x90) ze zlewozmywakiem dwukomorowym	1

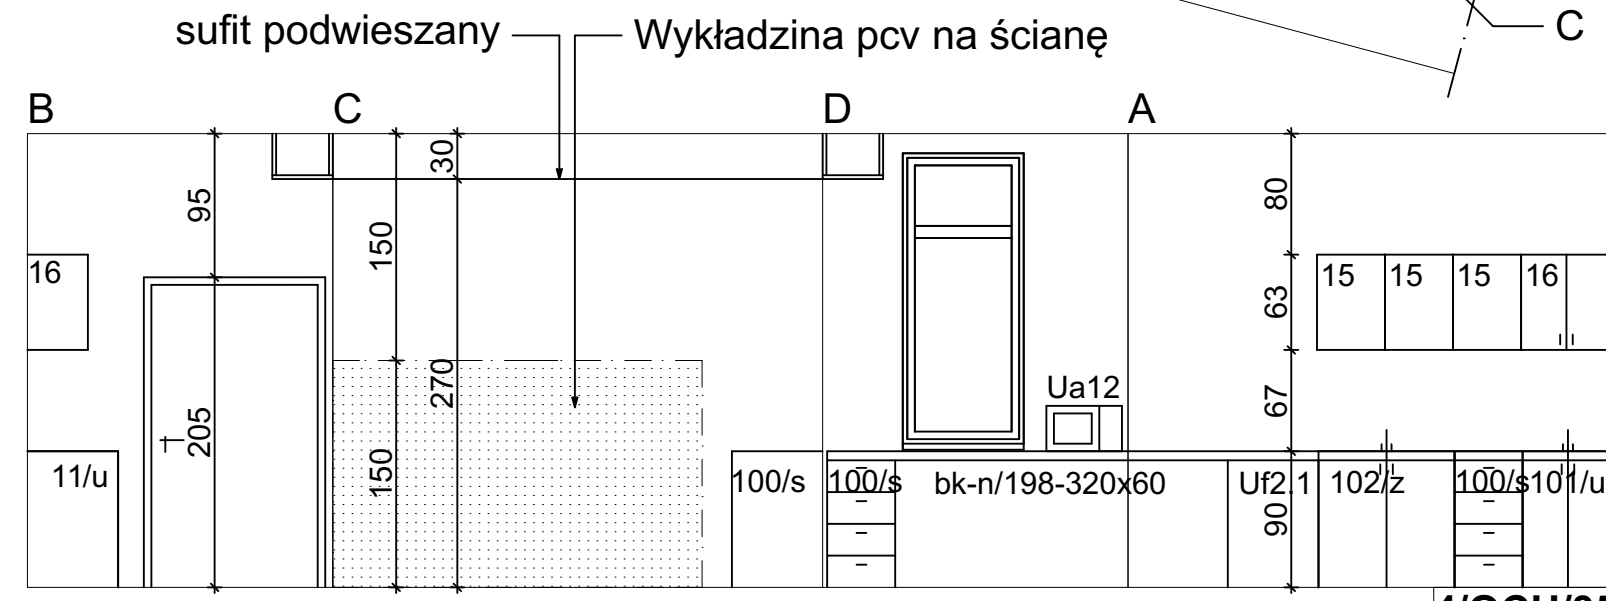


Nr	Symbol	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Bb1	Krzesło zwykłe tapicerowane - zmywalne	2
2.	51	Stolik kuchenny (60x60x75)	1
3.	25	Szafa jednoskrzydłowa z 6 półkami (magazynowa)	1
4.	26	Szafa dwuskrzydłowa z 6 półkami (magazynowa)	1

Symbol	Nazwa urządzenia	Ilość
Uf2.1	Chłodziarka z zamrażalnikiem – podblatowa	1
Ua12	Mikrofalówka	1
100/s	Szafka kuchenna, podblatowa (45x56x90) - 1 pion: 4 szuflady	2
101/u	Szafka kuchenna podblatowa, dwuskrzydłowa (60x56x90) z umywalką	1
102/z	Szafka kuchenna, podblatowa, dwuskrzydłowa, (90x56x90) ze zlewozmywakiem dwukomorowym	1
115	Szafka kuchenna, wisząca, jednoskrzydłowa (45x36,5x63) z 2 półkami	3
116	Szafka kuchenna, wisząca, dwuskrzydłowa (60x36,5x63) z 2 półkami	1
bk- n/198320 x 60	Błat kuchenny (na szafkach) narożny – 198 na 320x60	1

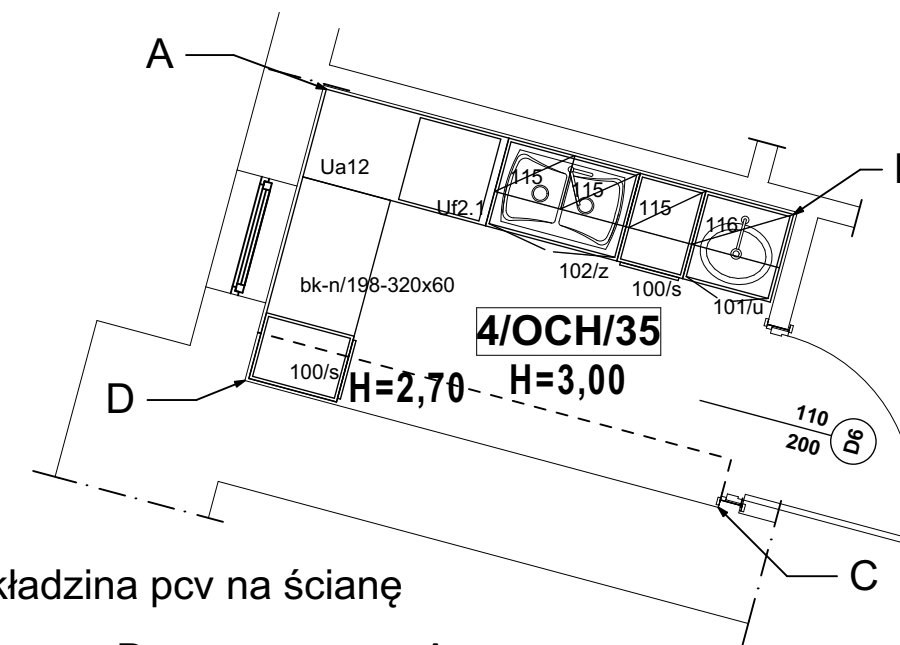

Opaska ścienna wysokości 30 cm, wykonana heterogeniczną okładziną ścienną PVC gr. 0,9 mm wzmocnioną siatką z włókna szklanego

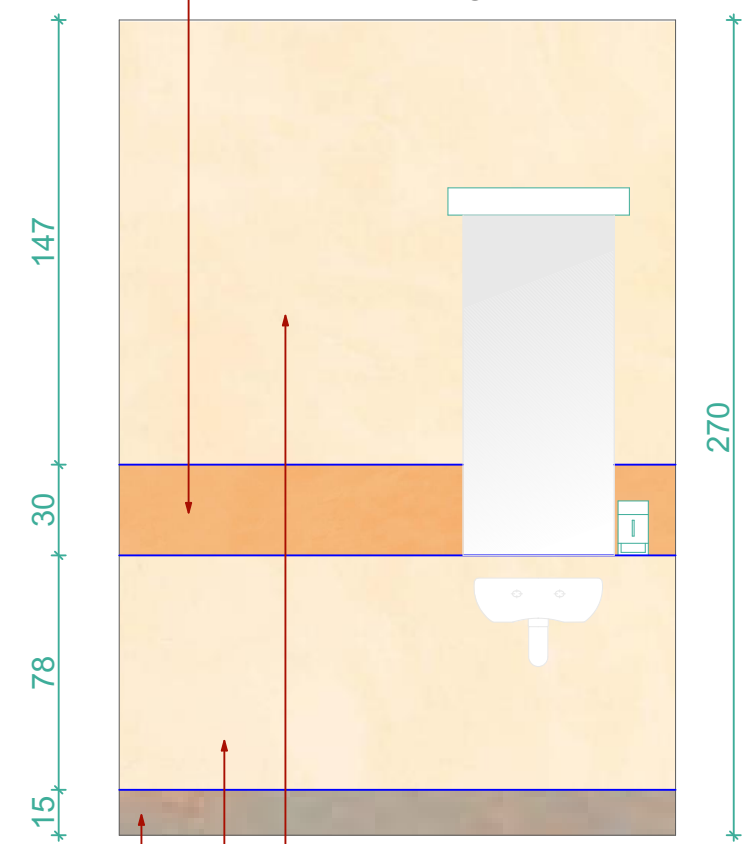


Ściany wyłożone do pełnej wysokości heterogeniczną okładziną ścienną PVC gr.0,9 mm wzmocnioną siatką z włókna szklanego

Homogeniczna wykładzina antypoślizgowa PVC o grubości 2,0 mm, wywinięta do wysokości 15 cm.

Zastosowana kolorystyka:



nr rewizji	zakres	data rewizji

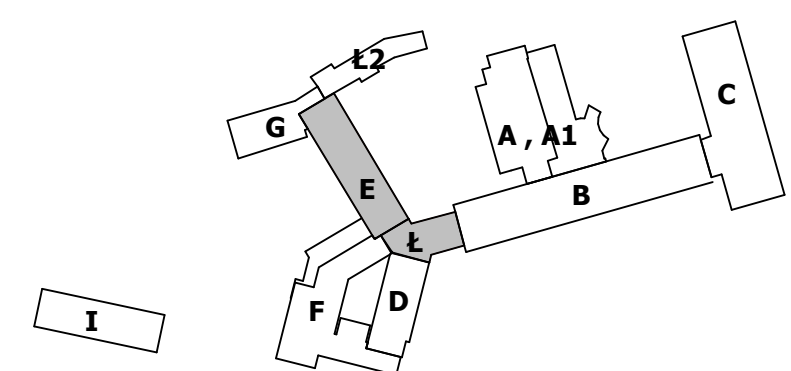

Projekt:
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NA IV PIĘTRZE W BUDYNKU "E" I "Ł" W CSK MSWiA W WARSZAWIE

Adres obiektu: **02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137**
dz. nr ewid. 8/7

Inwestor: **CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE**
02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137

Generalny projektant:
MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
92-320, Łódź ul. Niciarniana 50, www.dobreprojekty.eu

Projektant branży:

Projektant prowadzący: mgr inż. arch. Piotr Marcinkowski upr. nr 131/00/WŁ	ARCHITEKTURA	
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk upr. nr 9/R-202/ŁOIA/04	ARCHITEKTURA	
Współpraca: mgr inż.arch.Jakub Małek	ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku: ROZWINIĘCIA ŚCIAN 1	Numer rysunku: PW/A-06	Skala rysunku: 1:50
Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania: 03.2017	