



Szczegół A

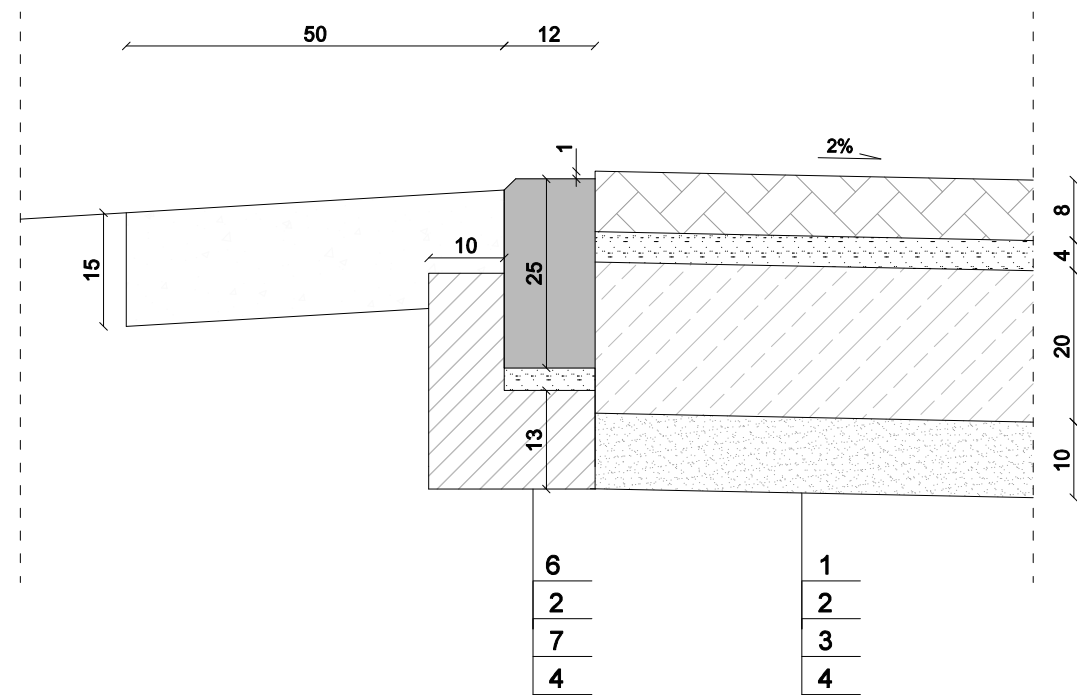

Szczegół B

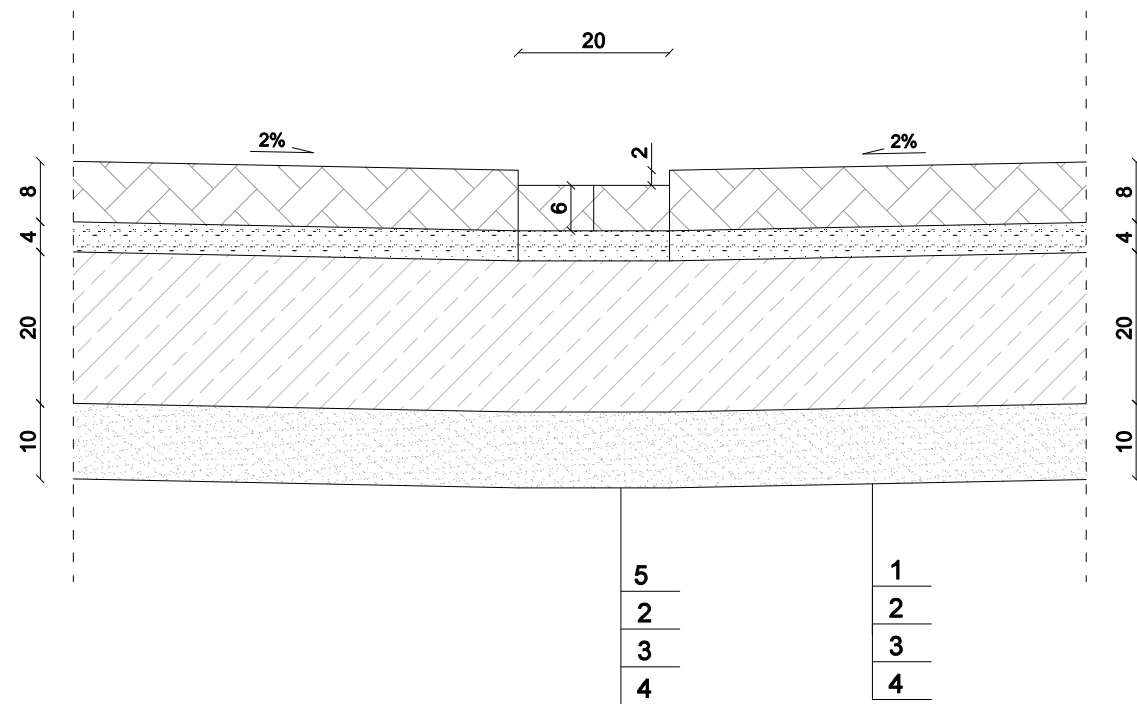

LEGENDA:

1	betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - kolor szary
2	podsyпка cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm
3	podbudowa z betonu klasy C 8/10 MPa, gr. 20 cm
4	w-wa kruszywa stabilizowanego cem. Rm=1,5 Mpa, gr. 10 cm
5	ściek z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm - kolor szary
6	opornik betonowy 12x25x100 cm
7	ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa
8	płyty ażurowe betonowe gr. 8 cm (otowry wypełnione betonem)

Jednostka projektowa:			
		Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Szczegóły konstrukcyjne			
Skala: 1:10			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierijnej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
kwiecień 2023r.	RTI 271.214.2022 z dnia 21.10.2022r.	5.0	