


Rzut fundamentów
przedszkole
skala 1:100

- POZ. 1 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 100x50 cm**
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS), A-I(St3S)
- POZ. 2 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 100x50 cm**
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS), A-I(St3S)
- POZ. 3 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 100x50 cm**
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS), A-I(St3S)
- POZ. S1 - STOPA FUNDAMENTOWA 175x111x50cm**
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)
- POZ. S2 - STOPA FUNDAMENTOWA 150x111x50cm**
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)
- POZ. S3 - STOPA FUNDAMENTOWA 200x111x50cm**
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)
- POZ. S4 - STOPA FUNDAMENTOWA 175x111x50cm**
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)

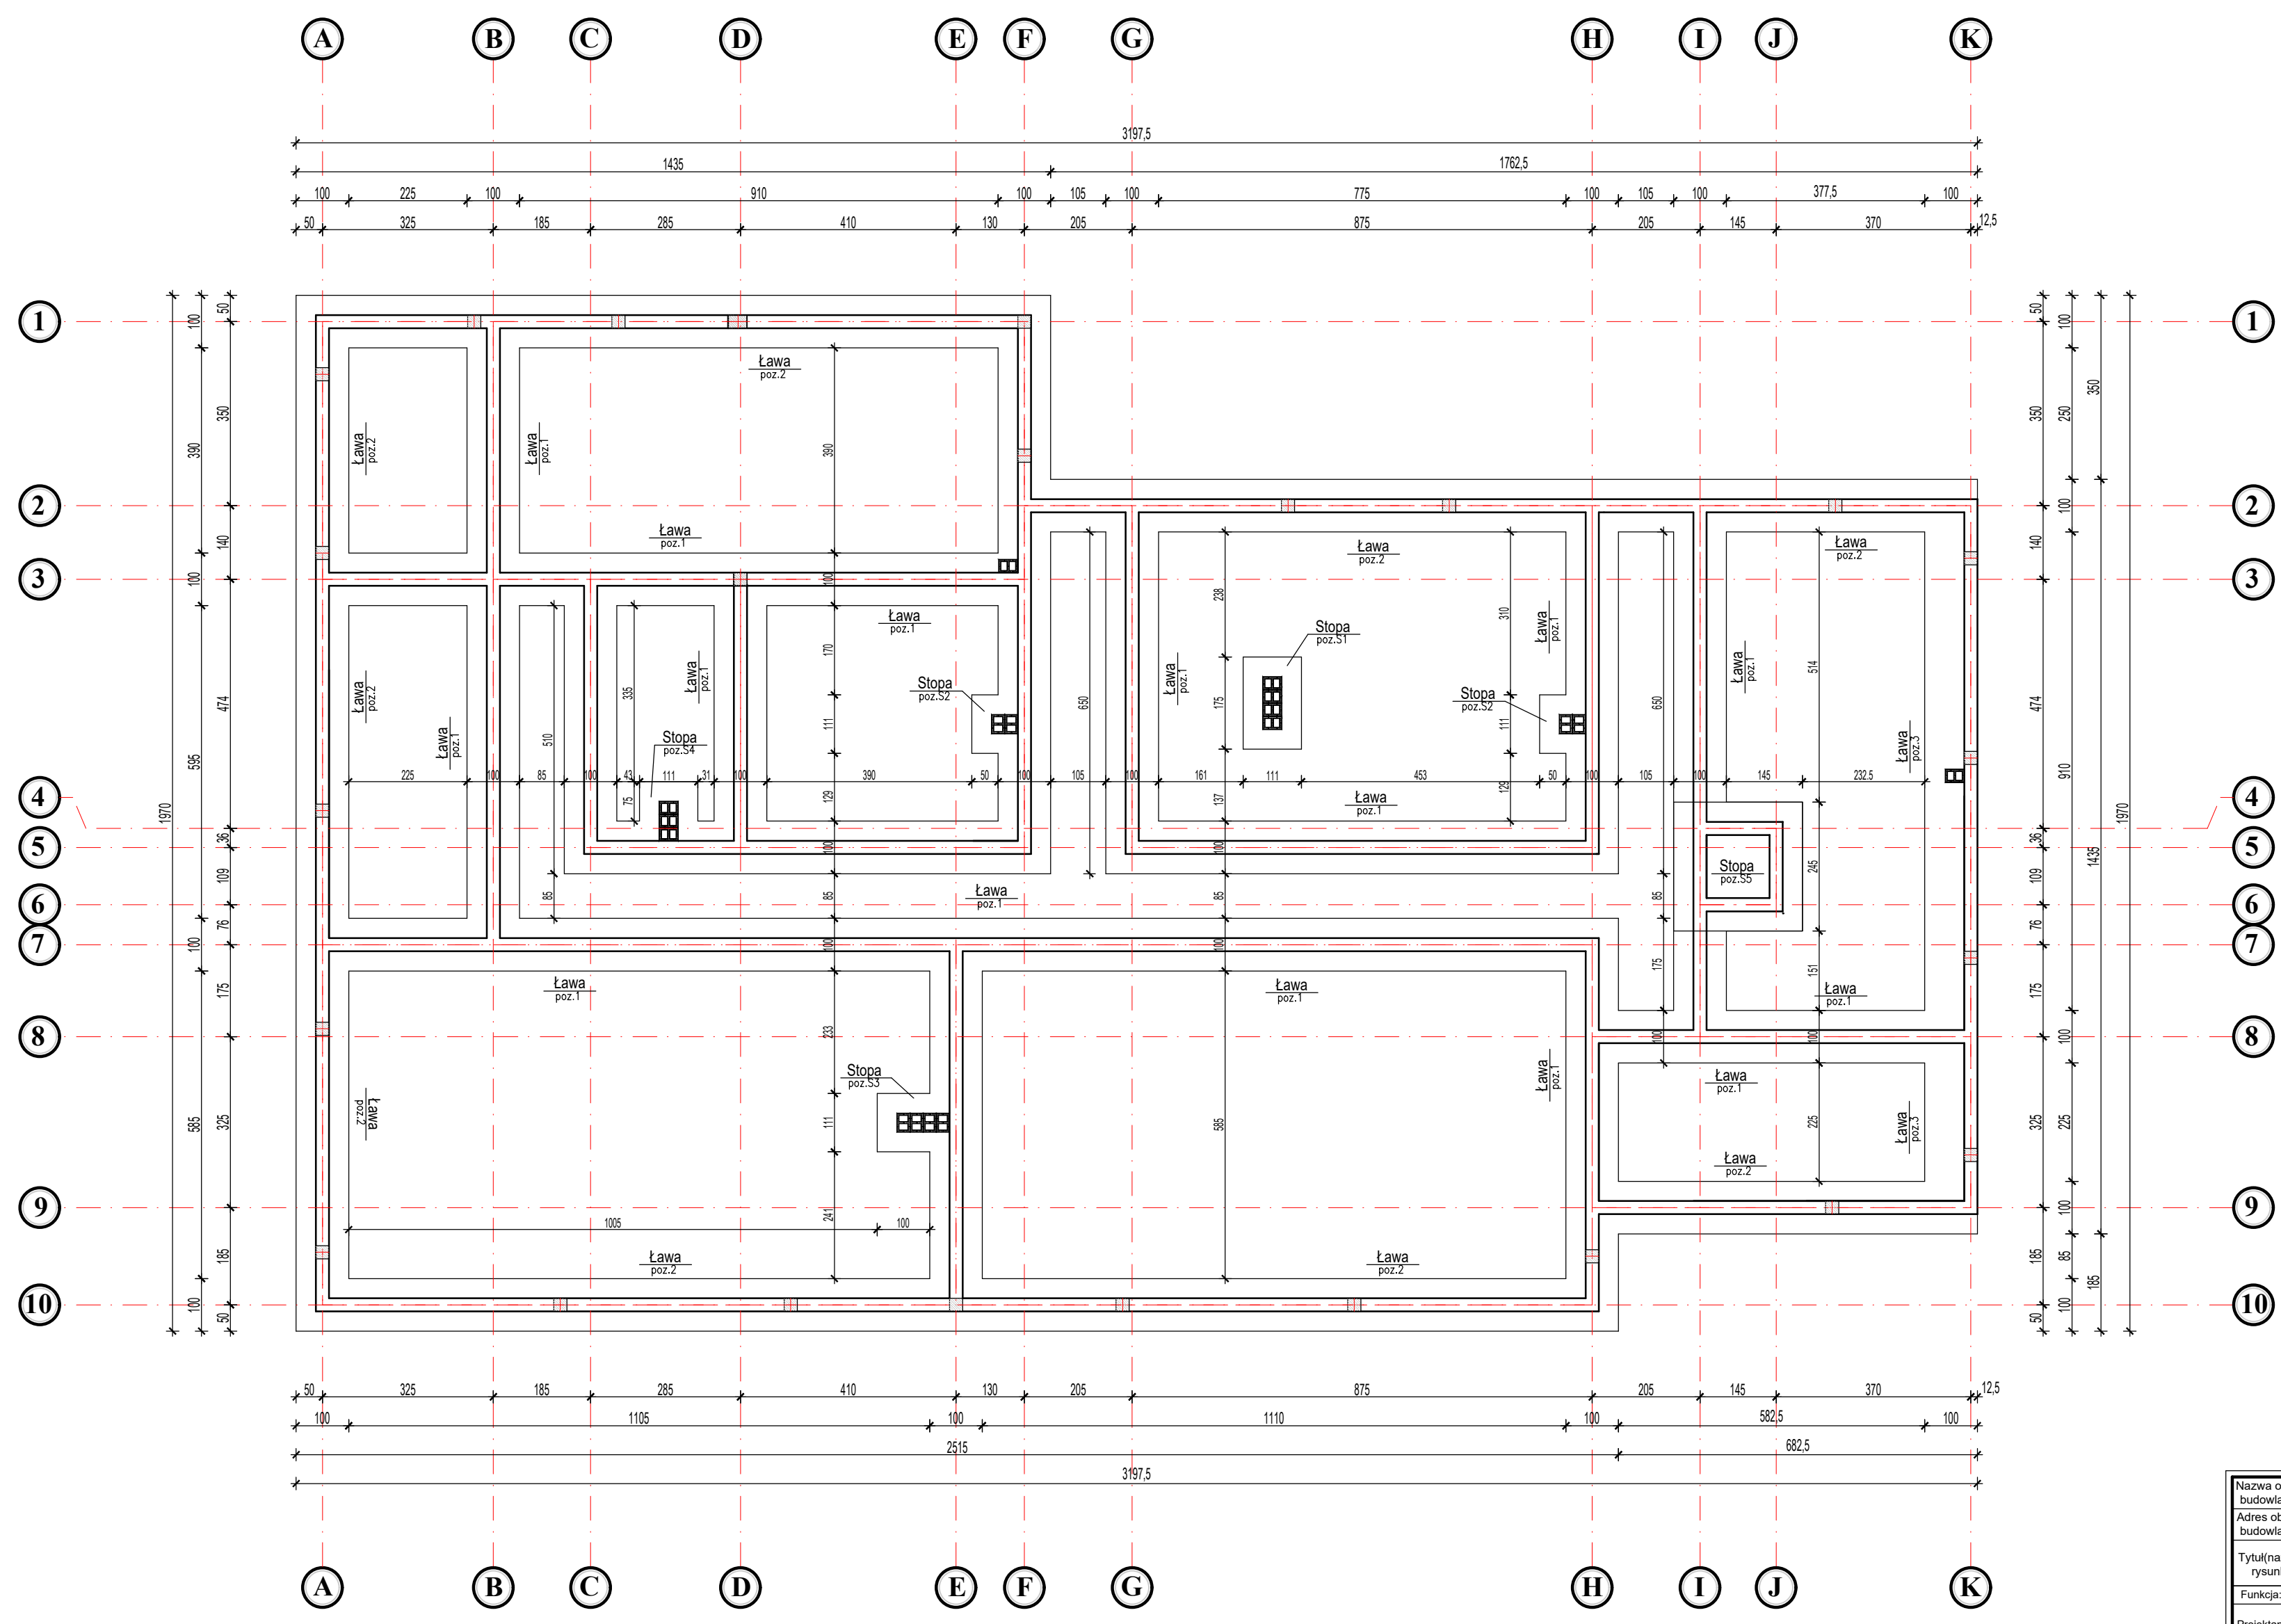

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora		
Adres obiektu budowlanego	Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5		
Tytuł(nazwa) rysunku	Rzut fundamentów	Skala rysunku	1:100
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mrg inż. Jolanta Miedzianowska - Biś Specjalność konstrukcyjno - budowlana	GT-85/76/P/II	12 2022
Sprawdzający:	mrg inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno - budowlana	UAN 8386-105/90	
Asystent proj.:	inż. Izabela Grzelak		