

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.66.40.6750.2022.1
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Nowatowski ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
Wykonawca prac geodezyjnych	Grzegorz Kościelniak GEODEZJA CYFROWA
Data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	06.04.2023r. GK.66.40.6750.2022.1 P.1211.2023.23331
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawierających kierownika prac	mgr inż. Grzegorz Kościelniak Nr uprawnień 20394

W KW NS2L/000.37882/8:
Niedpłatna, nieograniczona czasem służebność
gruntowa przechoodu, przegonu, przejazdu przez
działki ewidencyjne numer: 4913/2, 4912, 4911, 4910,
4850/8 pasem drożym oznaczonym linią brązową
przerwaną, zaznaczoną na mapie na rzecz
każdozecznych właścicieli nieruchomości
składającej się z działek ewidencyjnych nr:
4914/1, 4882/2, 4881/2 i 4880/1.




Uwaga!
Wykazane na mapie granice nieruchomości naniesiono z wymaganej dokładności. Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości mniejszej lub równej 4,0m od granicy nieruchomości oraz innych obiektów budowlanych sytuowanych w odległości mniejszej lub równej 3,0m od granic nieruchomości.

Układ 2000/7
Układ wysokości: Kronsztadt 86
KOLOR ZIELONY – GRANICE WG MAPY EWIDENCYJNEJ
GK.66 40.6750.2022;1

km. 7.115.11.12.4.1 km. 7.115.11.12.4.2
km. 7.115.11.12.4.3 km. 7.115.11.12.4.4



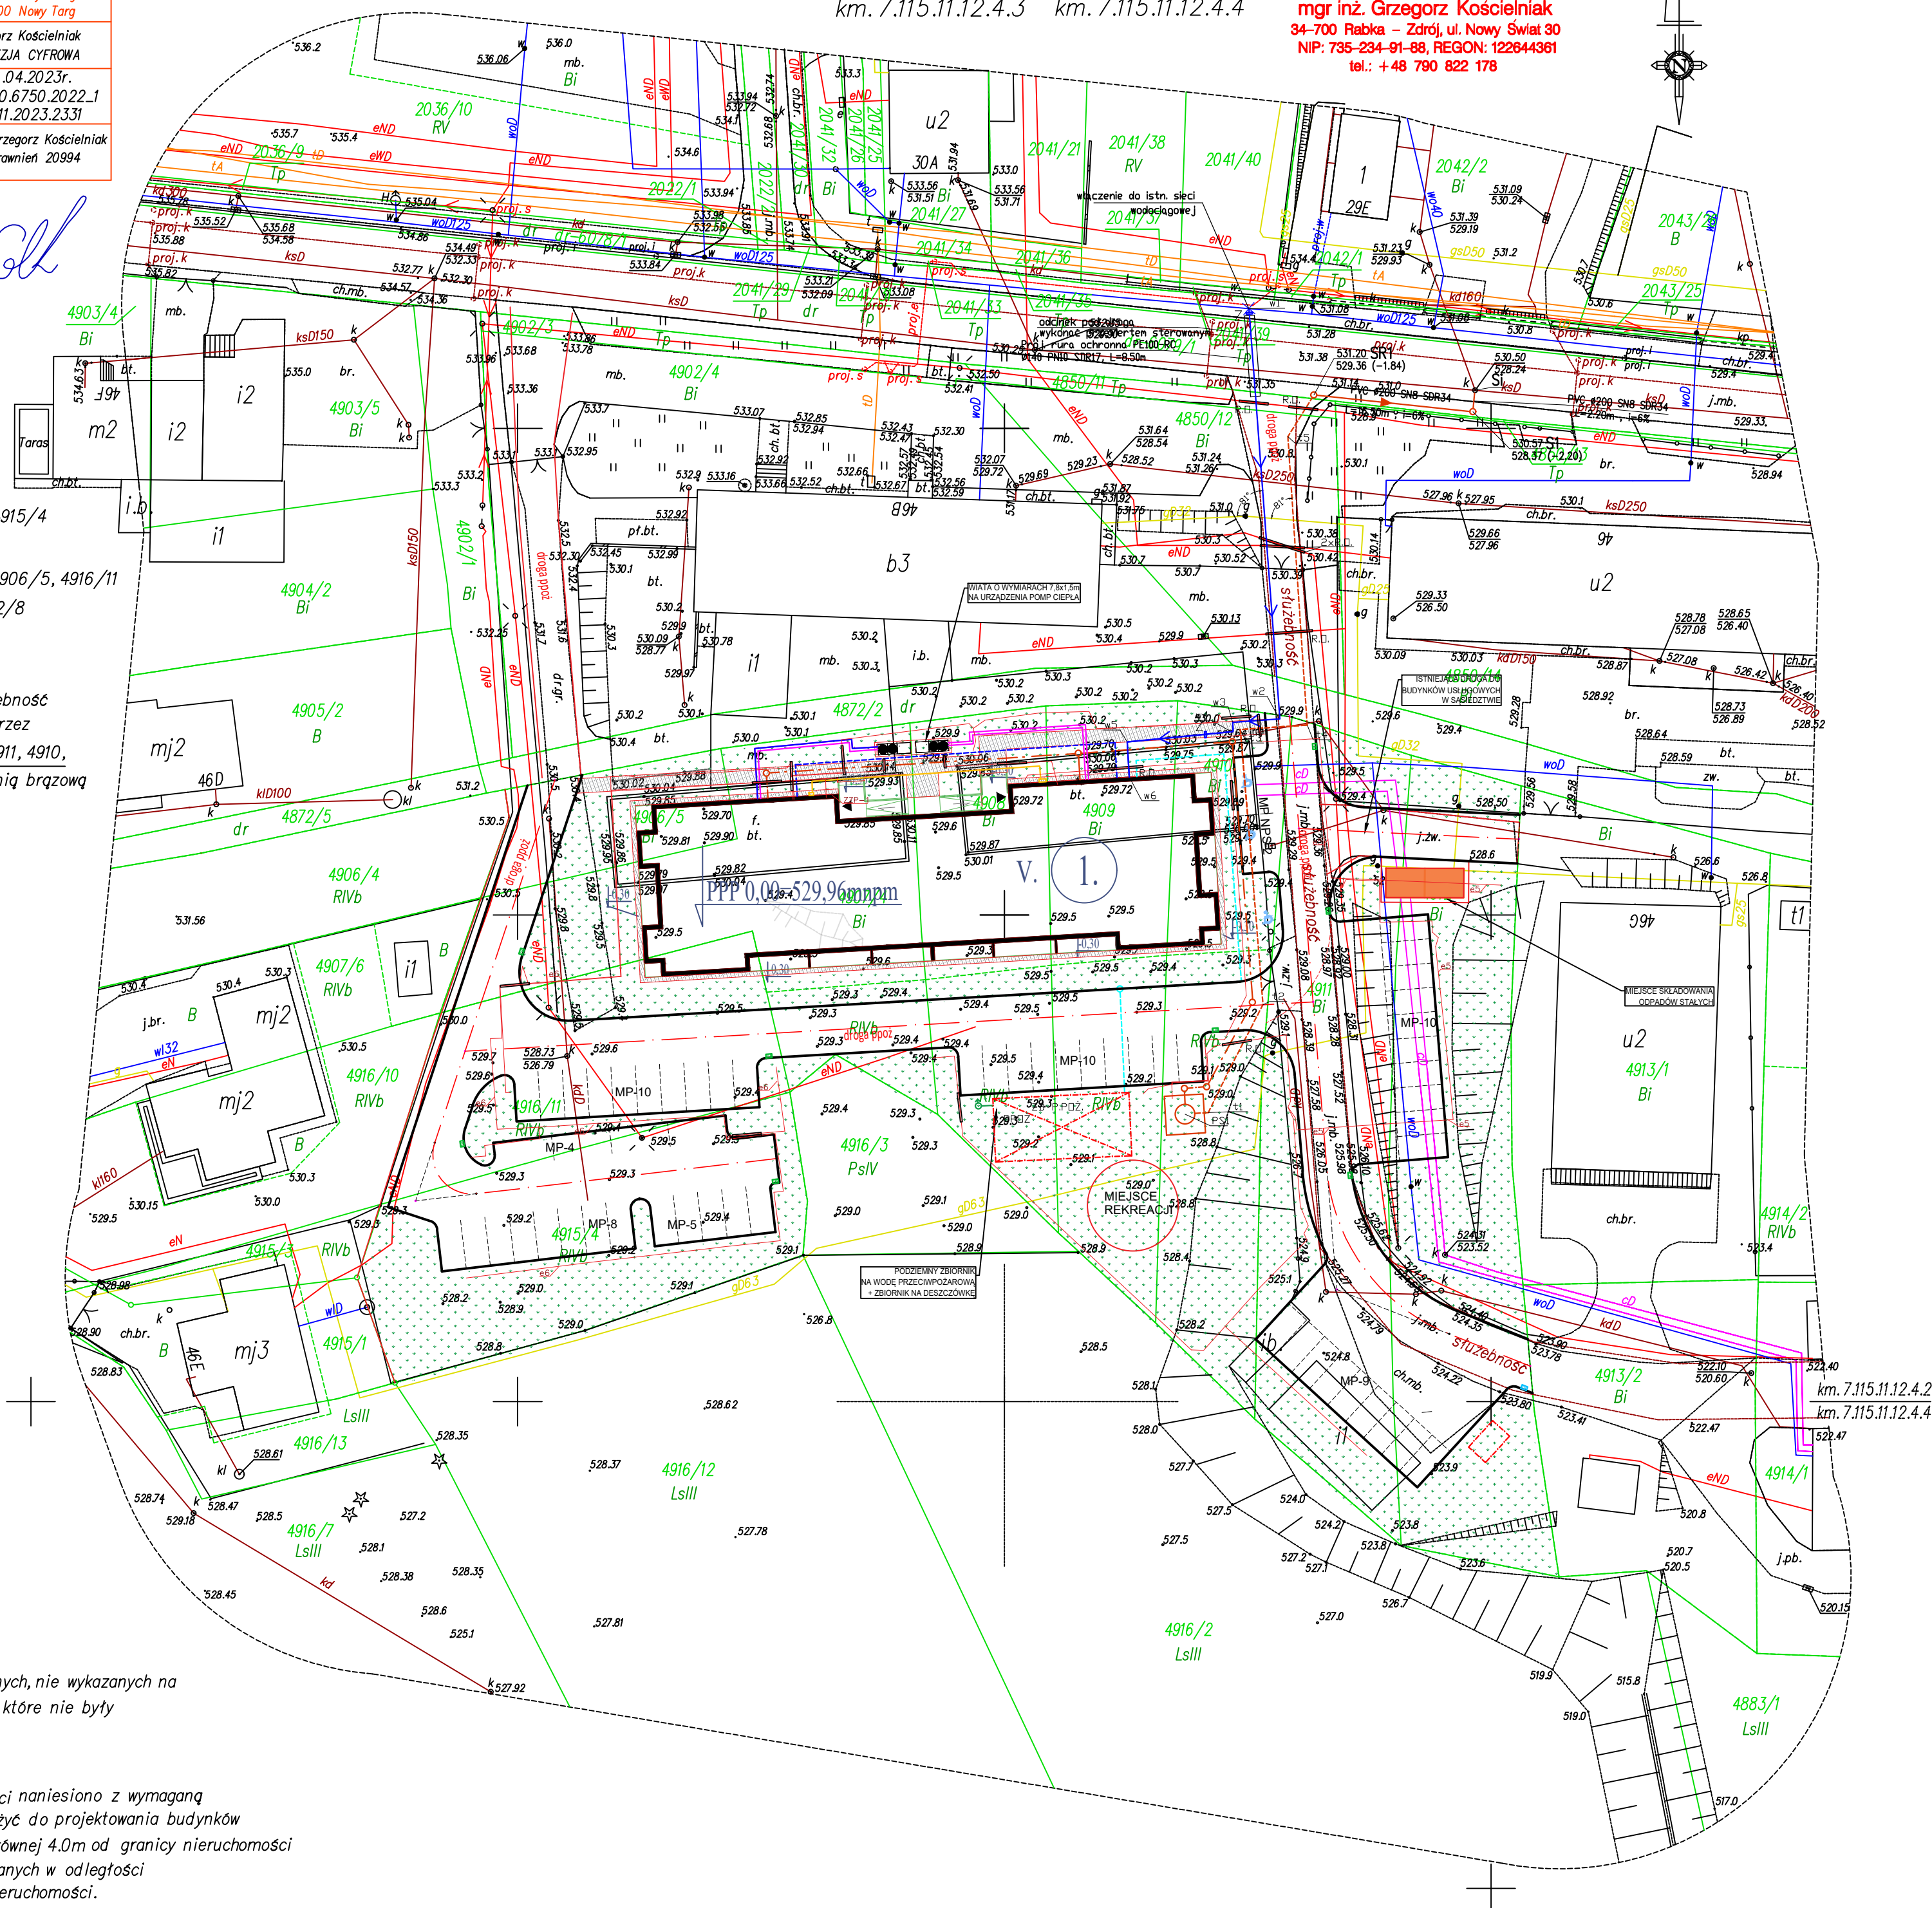


GEODEZJA CYFROWA
mgr inż. Grzegorz Kościelniak
34-700 Rabka – Zdrój, ul. Nowy Świat 30
NIP: 735-234-91-88, REGON: 122644361
tel.: +48 790 822 178



-PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, PPP=0,00– 529,96mmpm
 -PROJEKTOWANY KRAWEŹNIK W BRANŻY DROGOWEJ
 -PROJEKTOWANA OS DROGI W BRANŻY DROGOWEJ
 -PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE O WYM. 2,5x5,0 m, 3,6x5,0m, PLYTA AZUROWA –50% POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA
 -PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYM. 3,6x5,0m, PLYTA AZUROWA –50% POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA
 -POWIERZCHNIA BIOLOGICZNA CZYNNA 100% ZIELEN URZĄDZONA
 -PROJEKTOWANE CHODNIKI I DOJŚCIA Z PŁYTY BRUKOWEJ
 -ZAPENIENIE PRZEDZIAŁU POZÓ DLA BUDYNKÓW, SZEROKOŚĆ MIN. 4,00m, ZAPENIENIE JAZDNI PRZEDZIAŁU POJAZDÓW O NAKLASKU OS NA NAWIERZCHNIĘ, JEZDNI NAWIERZCHNI 100m
 -PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WG ODDZIELNEGO OPRAWOANIA
 -PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIEGAWGWA WG ODDZIELNEGO OPRAWOANIA
 -PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG ODDZIELNEGO OPRAWOANIA
 -PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WG ODDZIELNEGO OPRAWOANIA
 -PROJEKTOWANA INSTALACJA POMP CIEPŁA WG ODDZIELNEGO OPRAWOANIA
 -PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY KABEŁ ELEKTRYCZNY WG ODDZIELNEGO OPRAWOANIA

KANALIZACJA SANITARNA:

SRI → SI -PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ PŁY 0200 S98 S0R4
 PSI → SRI -PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIEŃOWEJ PE100 IN20 S910 R7, L=4,80m
 SRI → SI -PROJEKTOWANA STUDNIA ROZPRZĘŻNIA BETONOWA DN1000
 SRI → SI -PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA DN1000
 PSI -ISTNIEJĄCA STUDNIA KANALIZACYJNA
 PSI -PROJEKTOWANA PRZEPŁOWNIA ŚCIEWÓW WG ODDZIELNEGO OPRAWOANIA

	-PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY PE100 Ø63 PN16 SDR11, L=62,50m
	-PROJEKTOWANE WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
	-PROJEKTOWANY WĘZŁ WODOCIĄGOWY
	-PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA DN50
	-PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA Ø110

Starosta Nowotarski
ul. Bolesława Wystylowego 14
34-400 Nowy Targ

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem
narady koordynacyjnej, która odbyła się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data zakończenia narady: 21.06.2023
Znak sprawy: GK.6630.240.2023

Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej

Przewodniczący narady: