


RZUT PIWNICY-REMONT  
skala 1:50

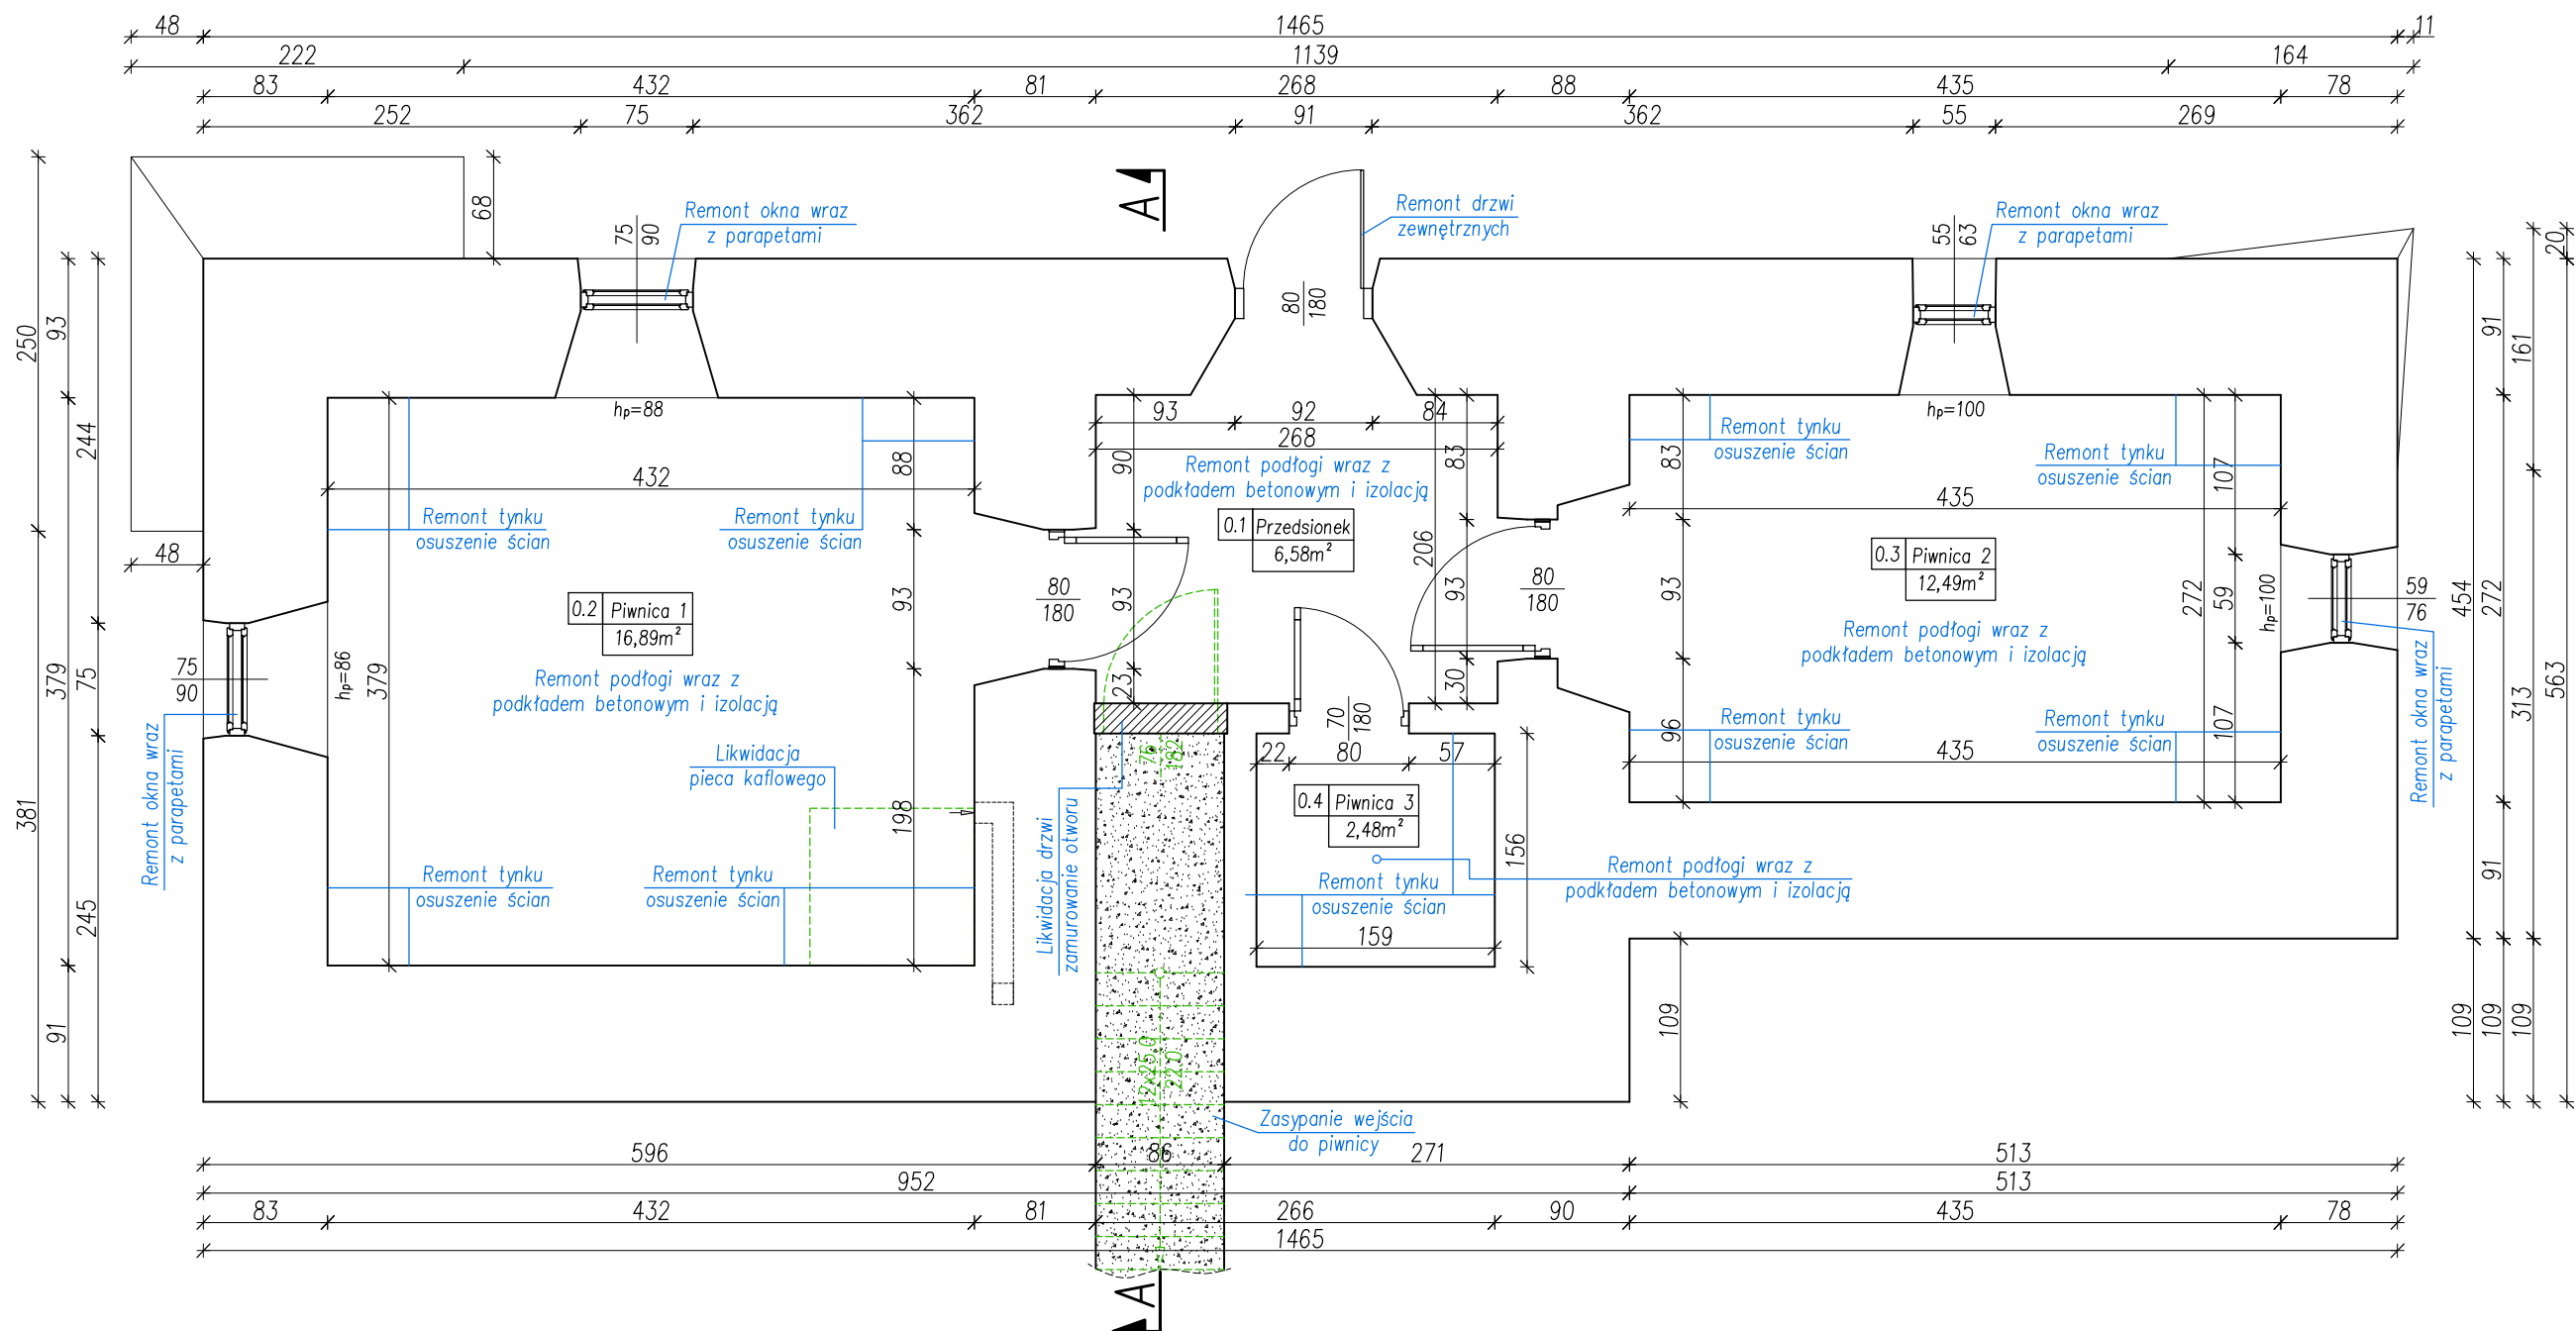

LEGENDA:

— ściany murowane istniejące

— zamurowania/nowe ściany

— ściany/drzwi do usunięcia

ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCY REMONT

WEWNĄTRZ:

- rozbiorka pieca kaflowego w pomieszczeniu 0.2
- skucie uszkodzonych (zawilgoconych) i wykonanie nowych tynków wapiennych metodą tradycyjną
- osuszenie ścian
- skucie posadzek w pomieszczeniach
- wykonanie nowych posadzek wraz z podkładem betonowym oraz izolacją termiczną i przeciwwilgociową
- wymiana stolarki okiennej na okna drewniane skrzynkowe wraz z odtworzeniem szpalet
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi płycinowe wraz z odtworzeniem szpalet
- wykonanie powłok malarskich farbami tradycyjnymi oddychającymi
- demontaż drzwi i zamurowanie otworu do pomieszczenia schodów
- zasypanie pomieszczenia schodów

ZEWNĄTRZ:

- wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe z blachy powlekanej
- wykonanie izolacji typu ciężkiego ścian fundamentowych
- wymiana drzwi zewnętrznych na drewniane płycinowe
- skucie odspojonych, zawilgoconych części tynku oraz tynków w obrębie rys
- w miejscu rys wykonanie wzmocnienia warstwą zbrojącą z siatką z włókna szklanego
- odtworzenie uszkodzonych tynków wapiennych metodą tradycyjną
- wykonanie powłok malarskich farbami tradycyjnymi oddychającymi
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu ciężkiego ścian fundamentowych

|  |  |                        |                 |
|--|--|------------------------|-----------------|
| <div><div></div><div>SOWA</div><div>PROJEKT</div></div> <div>PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE<br/>INWESTYCJI BUDOWLANYCH<br/>ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl</div> |  |                        |                 |
| Projekt: <b>REMONT BUDYNKU OFICyny DWORSKIEJ<br/>W SZERZYNACH</b>  |  |                        |                 |
| Inwestor:  | GMINA SZERZYNY, 38-246 SZERZYNY 521                      |                        |                 |
| Lokalizacja:   | SZERZYNY, dz. nr ewid. 1212/11, obręb 0001 SZERZYNY      |                        |                 |
| Przedmiot<br>rysunku:  | RZUT PIWNICY - REMONT                                    |                        | Skala: 1:50     |
| Projektował:<br>Nr uprawnień   | mgr inż. arch. Agnieszka Mika<br>upr. proj. Rz/A-18/2011 | branża<br>architektura | data: 09.2024r. |
| Projektował:<br>Nr uprawnień   | mgr inż. Gabriel Sowa<br>upr. proj. K - 69/01            | branża<br>konstrukcja  |                 |