


RZUT PARTERU-REMONT
skala 1:50

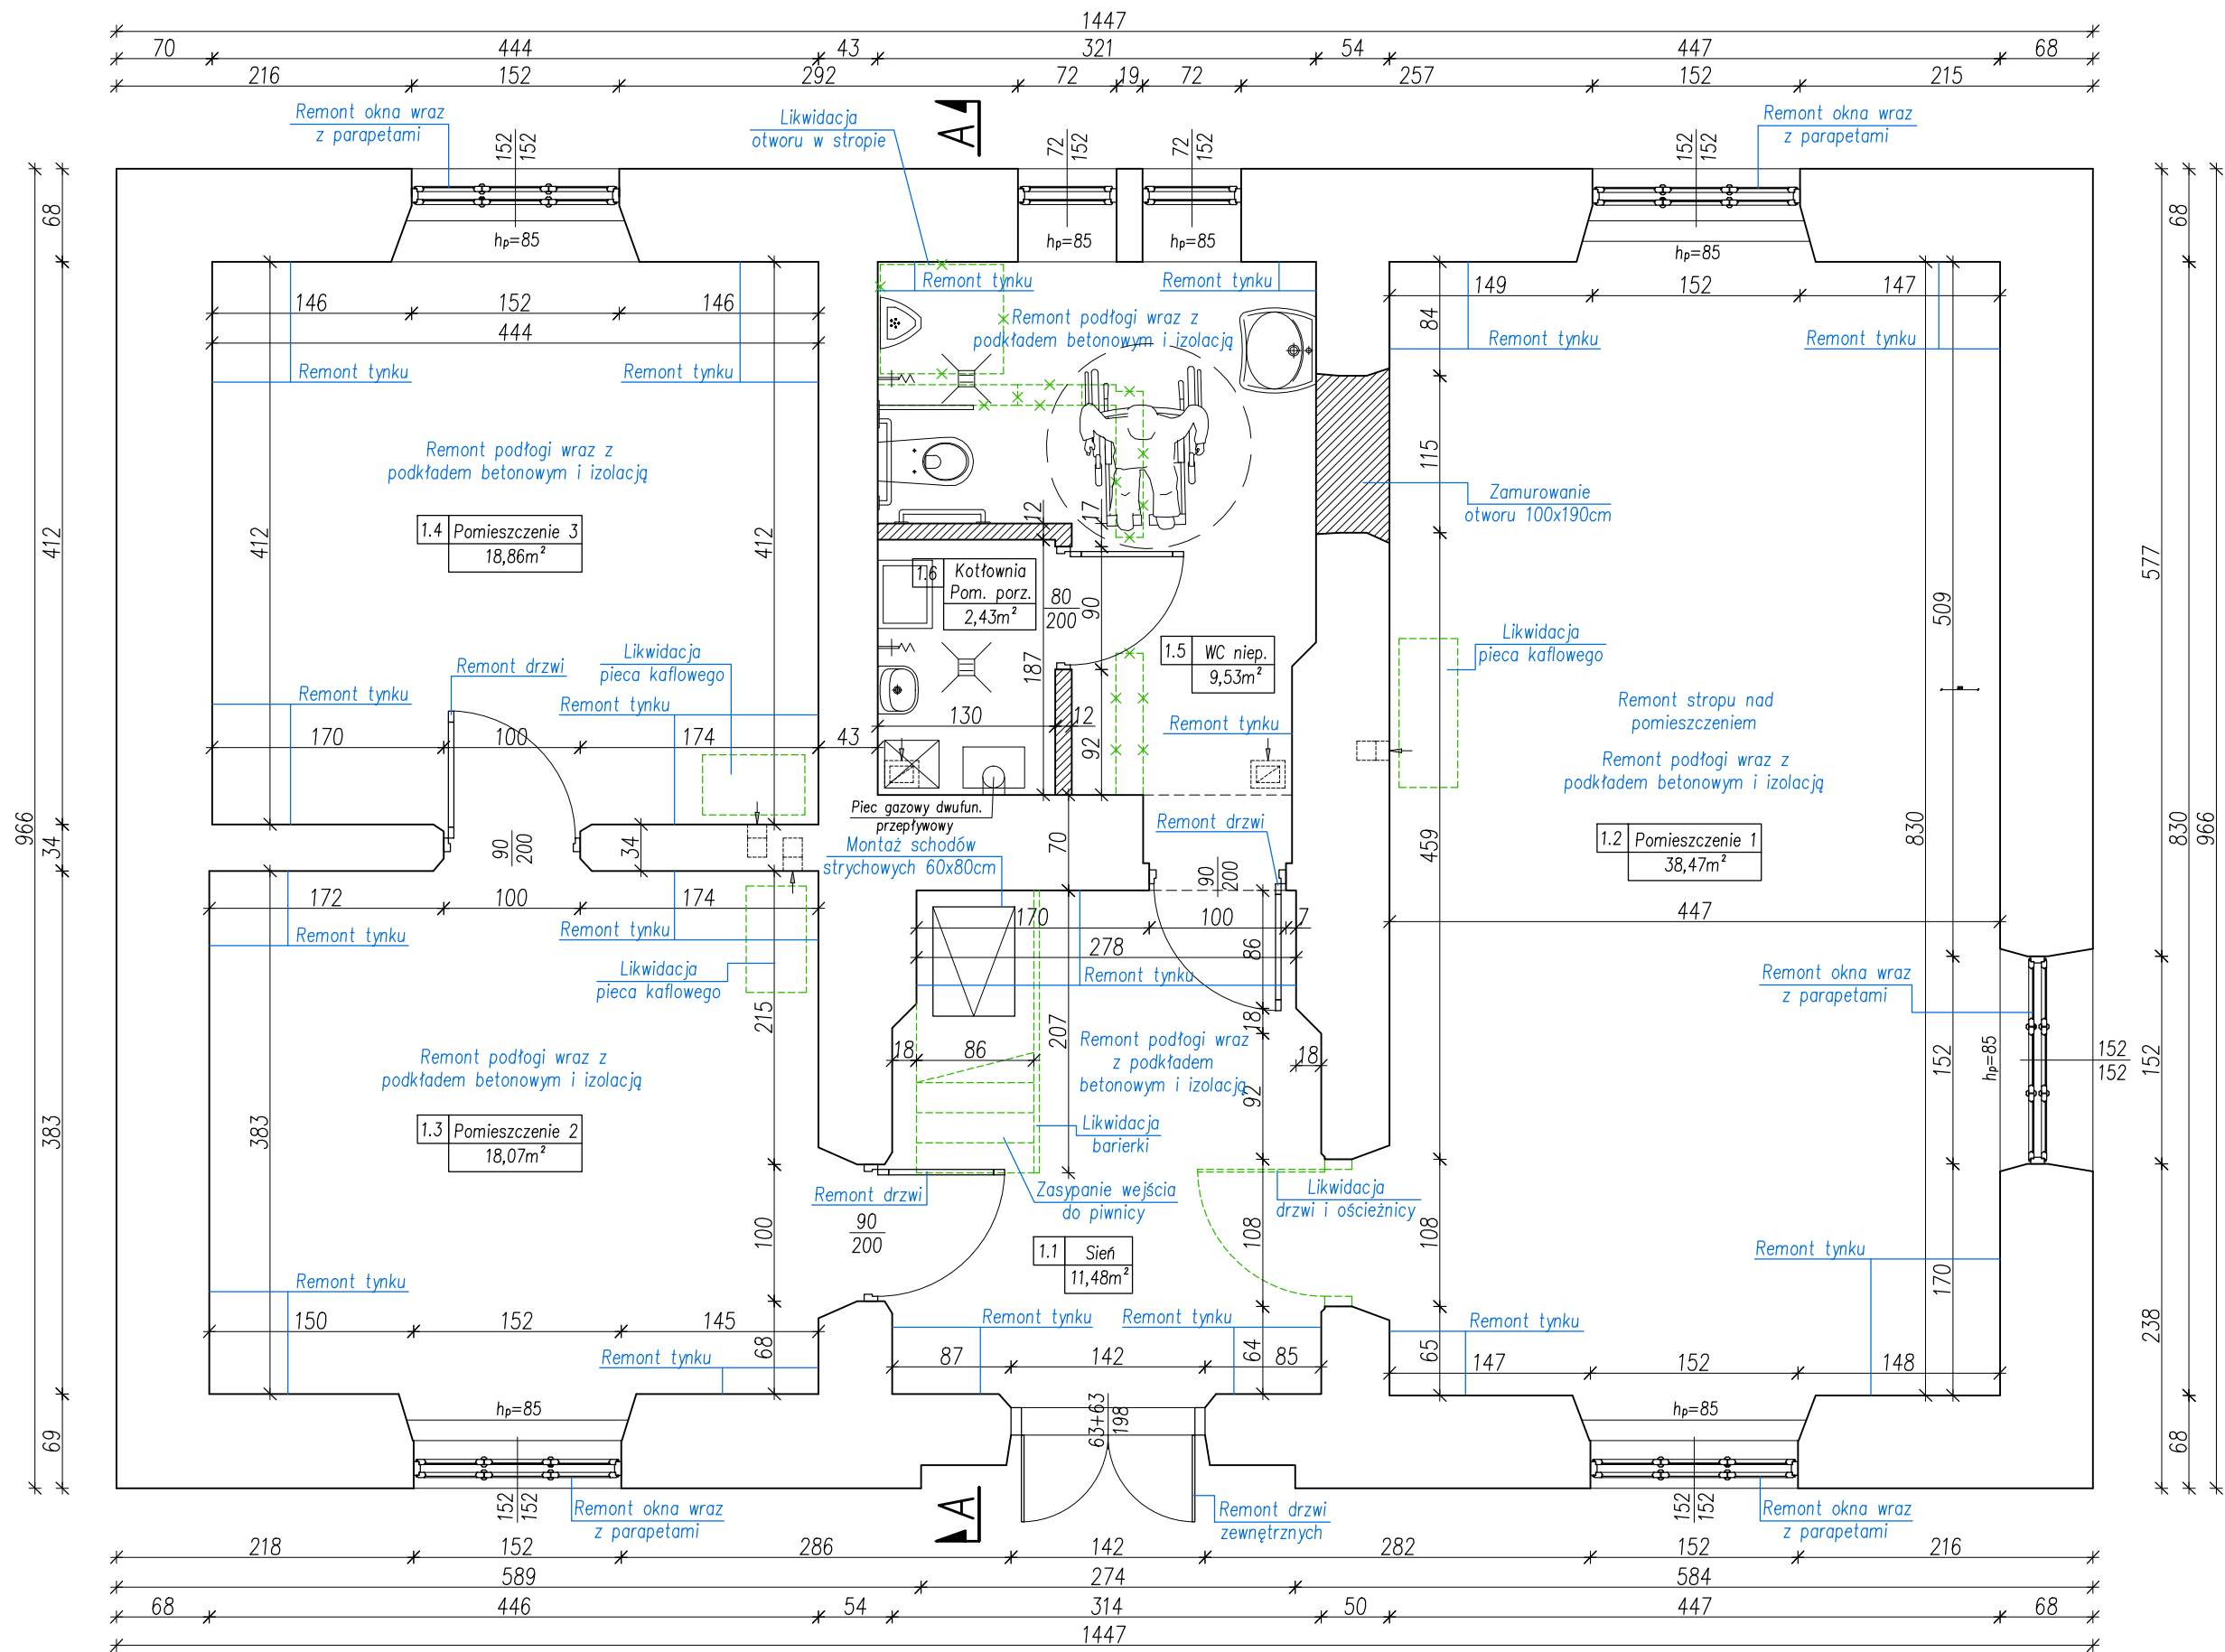

LEGENDA:

- [Symbol] - ściany murowane istniejące
- [Symbol] - zamurowania/nowe ściany
- [Symbol] - ściany/drzwi do usunięcia

- ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCY REMONT
- WEWNĄTRZ:**
- rozbiórka pieców kaflowych w pomieszczeniach 1.2, 1.3, 1.4
 - wyburzenie ścian wydzielających za pomieszczeniem sieni
 - wykonanie nowych ścian wydzielających pomieszczenia 1.5, 1.6
 - demontaż drzwi i zamurowanie otworu pomiędzy pomieszczeniami 1.2 i 1.5
 - skucie uszkodzonych (zawilgoconych) i wykonanie nowych tynków wapiennych metodą tradycyjną
 - osuszenie ścian
 - naprawa uszkodzonego stropu drewnianego nad pomieszczeniem 1.2
 - demontaż podłóg deskowych oraz skucie posadzek w pomieszczeniach
 - zasypianie schodów (zejścia do piwnicy)
 - wykonanie nowych posadzek wraz z podkładem betonowym oraz izolacją termiczną i przeciwwilgociową
 - wymiana stolarki okiennej na okna drewniane skrzynkowe wraz z parapetami i odtworzeniem szpalet
 - wymiana stolarki drzwiowej na drzwi płycinowe wraz z odtworzeniem szpalet
 - wykonanie powłok malarskich farbami tradycyjnymi oddychającymi
 - wykonanie sufitów podwieszanych w płyt GK na ruszcie stalowym
 - wypełnienie otworu w stropie (wejście na strych)
 - montaż schodów modułowych strychowych w istn. otworze stropu nad pomieszczeniem sieni
 - ocieplenie stropu parteru wełną mineralną
 - wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wody, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, gazowej
- ZEWNĄTRZ:**
- wymiana parapełów zewnętrznych na stalowe z blachy powlekanej
 - wymiana drzwi zewnętrznych na drewniane płycinowe
 - skucie odspojonych, zawilgoconych części tynku oraz tynków w obrębie rys
 - w miejscu rys wykonanie wzmocnienia warstwą zbrojącą z siatką z włókna szklanego
 - odtworzenie uszkodzonych tynków wapiennych metodą tradycyjną
 - wykonanie powłok malarskich farbami tradycyjnymi oddychającymi

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl				
Projekt: REMONT BUDYNKU OFICYNY DWORSKIEJ W SZERZYNACH				
Inwestor:	GMINA SZERZYNY, 38-246 SZERZYNY 521			
Lokalizacja:	SZERZYNY, dz. nr ewid. 1212/11, obręb 0001 SZERZYNY			
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU - REMONT			Skala: 1:50
Projektował: Nr uprawnień	mgr inż. arch. Agnieszka Mika upr. proj. Rz/A-18/2011	branża architektura		data: 09.2024r.
Projektował: Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 69/01	branża konstrukcja		Nr rys. PW_02