


# PLAN IST. STACJI TRAF0 NR 13 SZPITAL

SKALA 1:50

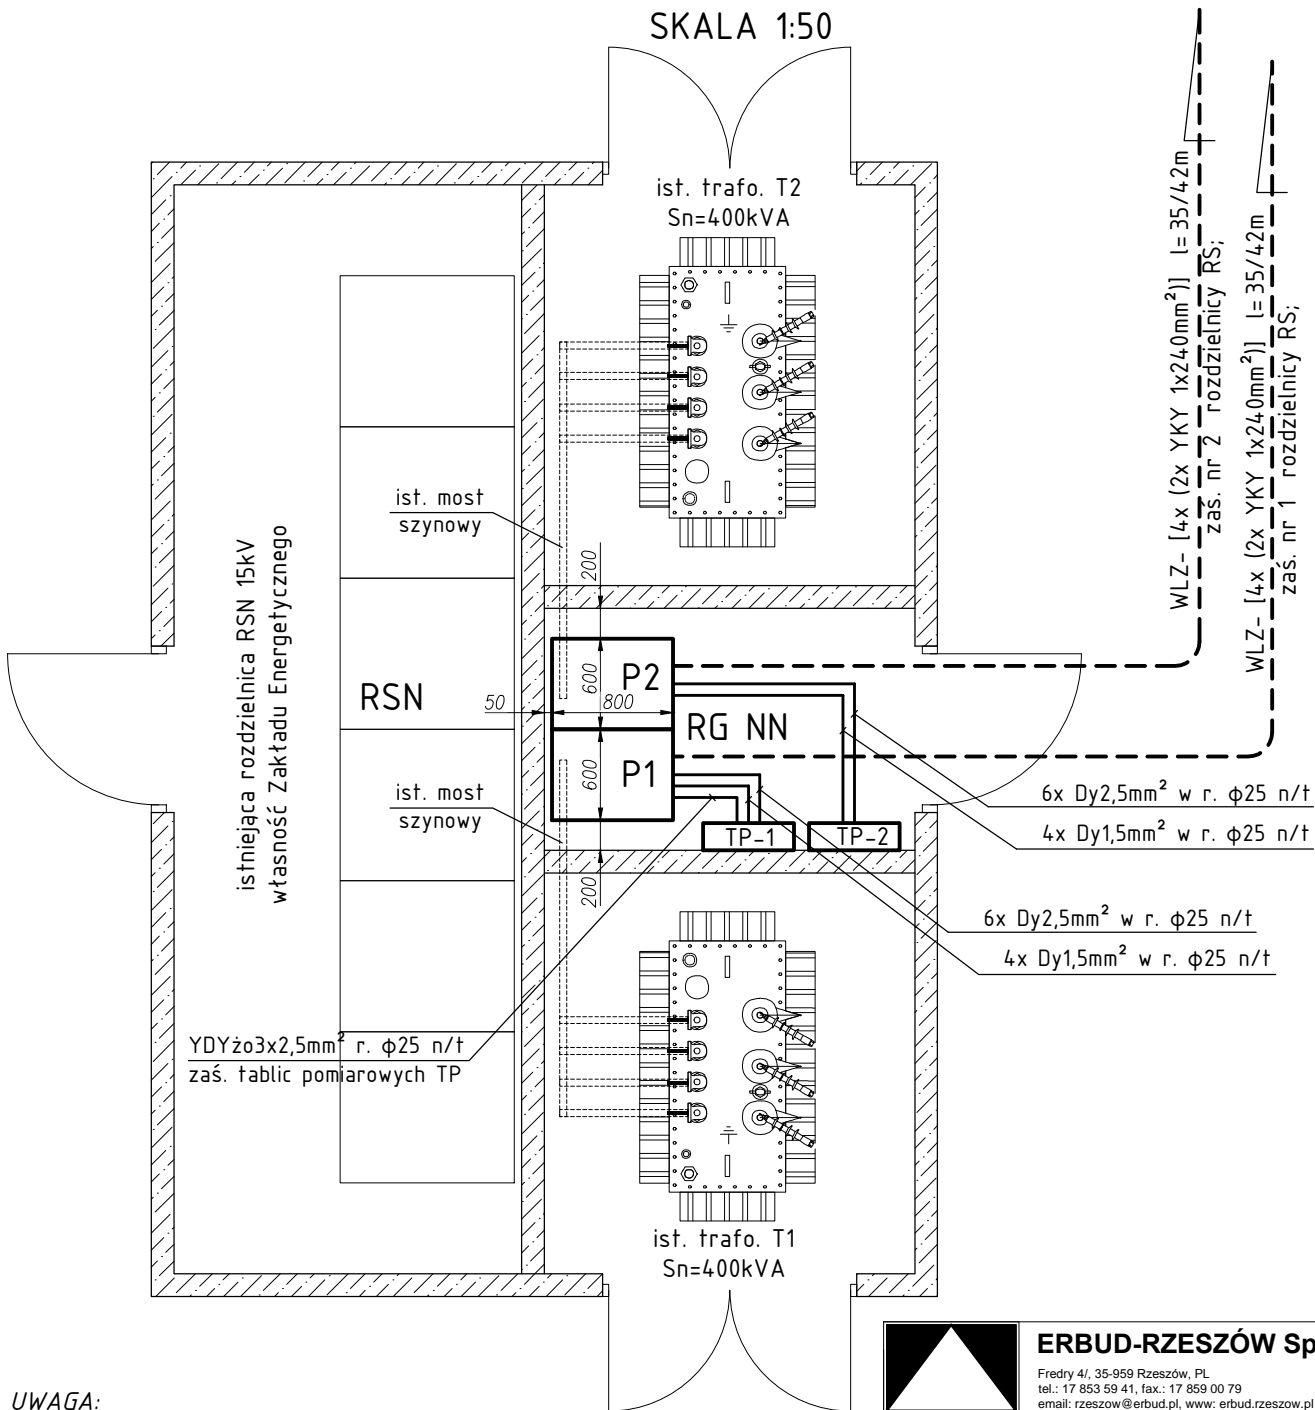


*UWAGA:*

1. Istniejącą rozdzielnicę RG NN i tablicę pomiarową zdemontować.
2. Projektowaną rozdzielnicę RG NN posadowić przyściennie zachowując wymiary jak na rysunku.
3. Do projektowanej rozdzielnicy RG NN przyłączyć istniejące mosty szynowe z transformatorów.
4. Z rozdzielnicy RG NN wyprowadzić dwa WLZ do projektowanej rozdzielnicy RS w budynku agregatu prądotwórczego
5. Istniejące obwody odbiorcze ze stacji trafo wycofać i przełożyć do proj. rozdzielnicy RS w budynku agregatu.
6. Tablice pomiarowe TP-1 i TP-2 zamontować naściennie na wys. podstawy 1,2m od podłoża.
7. Bezpośrednio pod tablicami pomiarowymi na pułce zamontować zasilacz UPS
8. Prace instalacyjno - monterskie wykonywać w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.



**ERBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.**

Fredry 4/, 35-959 Rzeszów, PL  
tel.: 17 853 59 41, fax.: 17 859 00 79  
email: rzeszow@erbud.pl, www: erbud.rzeszow.pl



ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

**"KONZBUD"**  
inż. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola  
ul. Żurawia 23  
tel/fax: /015/8448440

tel kom: 0 601 531 895  
e-mail: [biuro@konzbud.pl](mailto:biuro@konzbud.pl)  
<http://www.konzbud.pl>

Objekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK  
W NISKU WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW,  
ROZDZIAŁ ENERGII, AGREGAT PRĄDOWÓRCZY, BUDYNEK AGREGATU  
I MAGAZYNU ODPADÓW MEDYCZNYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres: UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO  
DZIAŁKA NR 1743/1, 1744/5, 1744/3, 1746, 1747, 1743/2

Inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ, UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO
-----------	---

Branża:	Stadium projektu:
ELEKTRYCZNA	WYKONAWCZY

Projekt NR	Nazwa rysunku	Skala
------------	---------------	-------

36/07/2015	PLAN IST. STACJI TRAFO				1:5

Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data	
			20.09.15	Nr 5

	inż. Adam Hara	230/TBG/94		09.2015
PROJEKTOWAŁ				

PROPERTY TAX				


SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Rolek	PDK/10074/POGE/05	09.2015
-----------	------------------------	-------------------	---------

DATA MODYFIKACJI	09.2015	
------------------	---------	--

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli