


RZUT DACHU SKALA 1:100

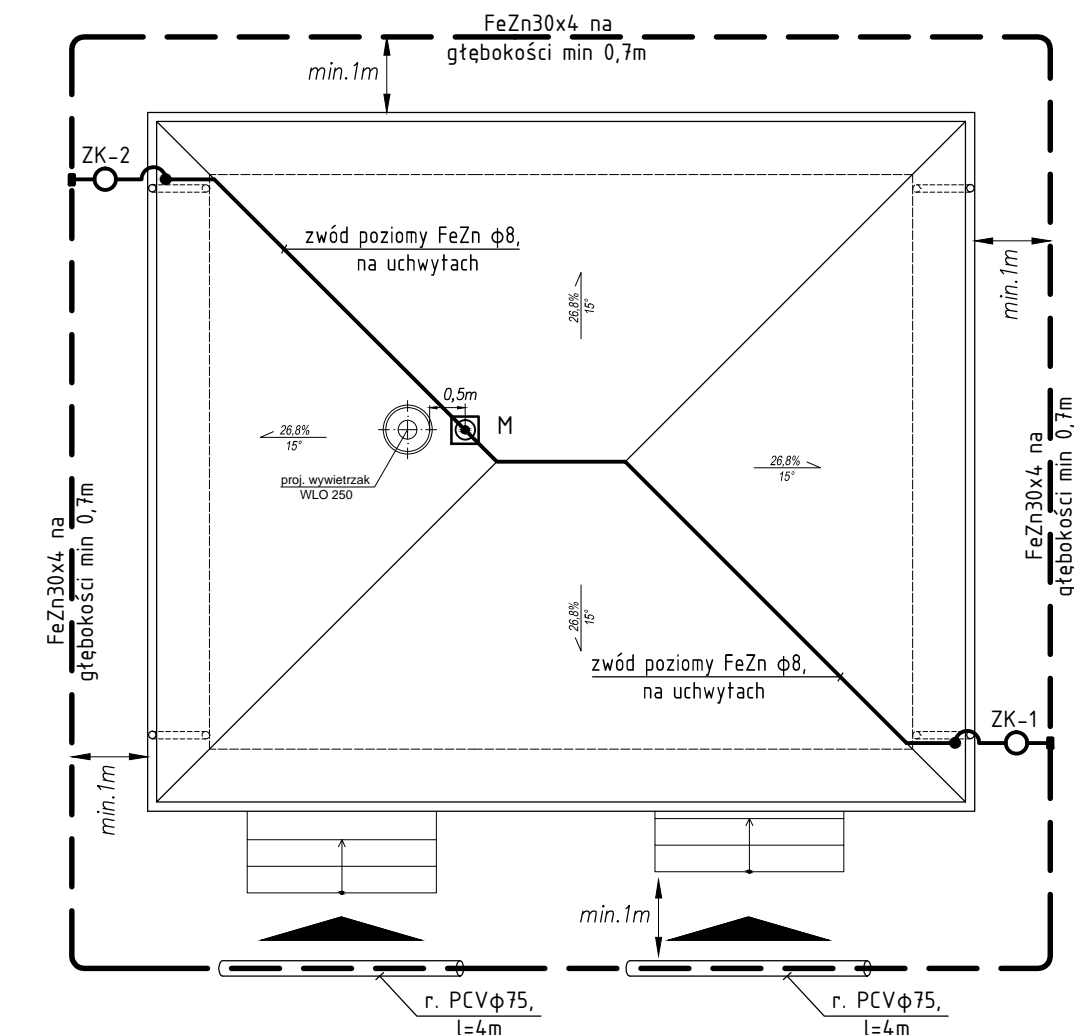

- OZNACZENIA:**
- złącze kontrolne;
 - zwód instalacji odgromowej FeZnØ8;
 - uziom instalacji odgromowej FeZn30x4;
 - maszt odgromowy jednolity przykręcany FeZnØ12, h=1m.


UWAGI:

1. Zwody odgromowe poziome wykonać drutem stalowym FeZnØ8 prowadzonym na uchwytach. Do projektowanych zwodów przytąć wszystkie wystające ponad poziom dachu metalowe elementy konstrukcji (np. drabiny).
2. Przy wentylatorze ustawić maszt odgromowy przykręcany typu FeZnØ12, h=1m.
3. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym FeZnØ8 układanym na uchwytach przykręconych l=12cm.
4. Złącza kontrolne ZK instalować na wys. 0,5m od podłoża.
5. Projektowany uziom instalacji odgromowej wykonać jako otokowy taśmą stalową FeZn30x4 układaną na głębokości 0,7m w odległości min 1m od fundamentów budynku.
6. Rezystancja uziomu $R_s \leq 10\Omega$.
7. Wykonać zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich połączeń instalacji odgromowej.



ERBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.

Fredry 4/, 35-959 Rzeszów, PL
tel.: 17 853 59 41, fax.: 17 859 00 79
email: rzeszow@erbud.pl, www: erbud.rzeszow.pl



ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "KONZBUD" inż. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola tel kom: 0 601 531 895
ul. Żurawia 23 e-mail: biuro@konzbud.pl
tel/fax: /015/8448440 http://www.konzbud.pl

Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK
W NISKU WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW,
ROZDZIAŁ ENERGII, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, BUDYNEK AGREGATU
I MAGAZYNU ODPADÓW MEDYCZNYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres: UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO
DZIAŁKA NR 1743/1, 1744/5, 1744/3, 1746, 1747, 1743/2

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ ,
UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO

Branża: ELEKTRYCZNA Stadium projektu: WYKONAWCZY

Projekt NR 36/07/2015	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	Skala: 1:100		
PROJEKTOWAŁ	Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data
	inż. Adam Hara	230/TBG/94		09.2015
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Rolek	PIK/0074/P006/05		09.2015
DATA MODYFIKACJI	09.2015			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli