

Bydgoszcz, dnia 11.09.2020 r.

OPIS TECHNICZNY.
do remontu Zakładu Neuroonkologii
Bydgoszcz, ul. I. Romanowskiej 2

Zakres remontu Zakładu Neuroonkologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy obejmie pomieszczenia Nr 302, 326, , 326a i 327, zgodnie z załączonymi rysunkami. Roboty budowlane należy przeprowadzić wg poniższych wytycznych:

- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową klasy ścieralności II w kolorze uzgodnionym z użytkownikami w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
- wykonanie ścianki działowej z płyty GKB 1xdwustronnie na ruszcie 100mm z wypełnieniem matą z wełny mineralnej (wygłuszeniem) oraz wykonaniem profilu wzmacniającego pod drzwiami,
- wykonanie gładzi szpachlowej na ścianie działowej, uzupełnienie gładzi w pozostałych miejscach i uzupełnienie obudowy GKB w pokoju 302,
- wykucie otworu pod drzwi pomiędzy pokojem 326 a 327 wraz z zabezpieczeniem nadproża kątownikami metalowymi i uzupełnieniem tynku,
- osadzenie dwóch par drzwi płytowych z ościeżnicą metalową, skrzydłem wypełnionym płytą wiórową otworowaną, trzy zawiasy, okleina CPL, klamka-klamka, zamek z wkładką patentową, wspólny szyld – kolory zostaną uzgodnione z użytkownikami na etapie realizacji,
- naprawa posadzki typu Tarkett po remoncie – uzupełnienie cokolików i strefy przyściennej,
- wkucie instalacji elektrycznej i niskoprądowej pod tynk,
- wykonanie nakładek PCV na parapety w pokoju Nr 326, 326a i 327,
- zabezpieczenie wyposażenia i sprzątanie po robotach budowlanych wraz z wyniesieniem i utylizacją gruzu,
- prace elektryczne i niskoprądowe zostaną wykonane przez służby wewnętrzne Centrum w uzgodnieniu z Wykonawcą,
- montaż klimatyzacji zostanie wykonany w ramach odrębnego zamówienia przy współpracy z Wykonawcą,
- roboty budowlane należy prowadzić tak aby nie zakłócać pracy Centrum,
- na wyraźne żądanie pisemne (e-mail) uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do czasowego przerwania robót budowlanych.


Specjalista ds. infrastruktury
budowlanej

mgr inż. Leszek Wąchała

Zatwierdza do
realizacji po uzgodnieniu
z Panem Dyrektorem
J. Kowalskim
08.09.2024

DYREKTOR LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
W BYDGOSZCZY
dr inż. Piotr Wójcicki

Zakład Neuroonkologii i Radiochirurgii

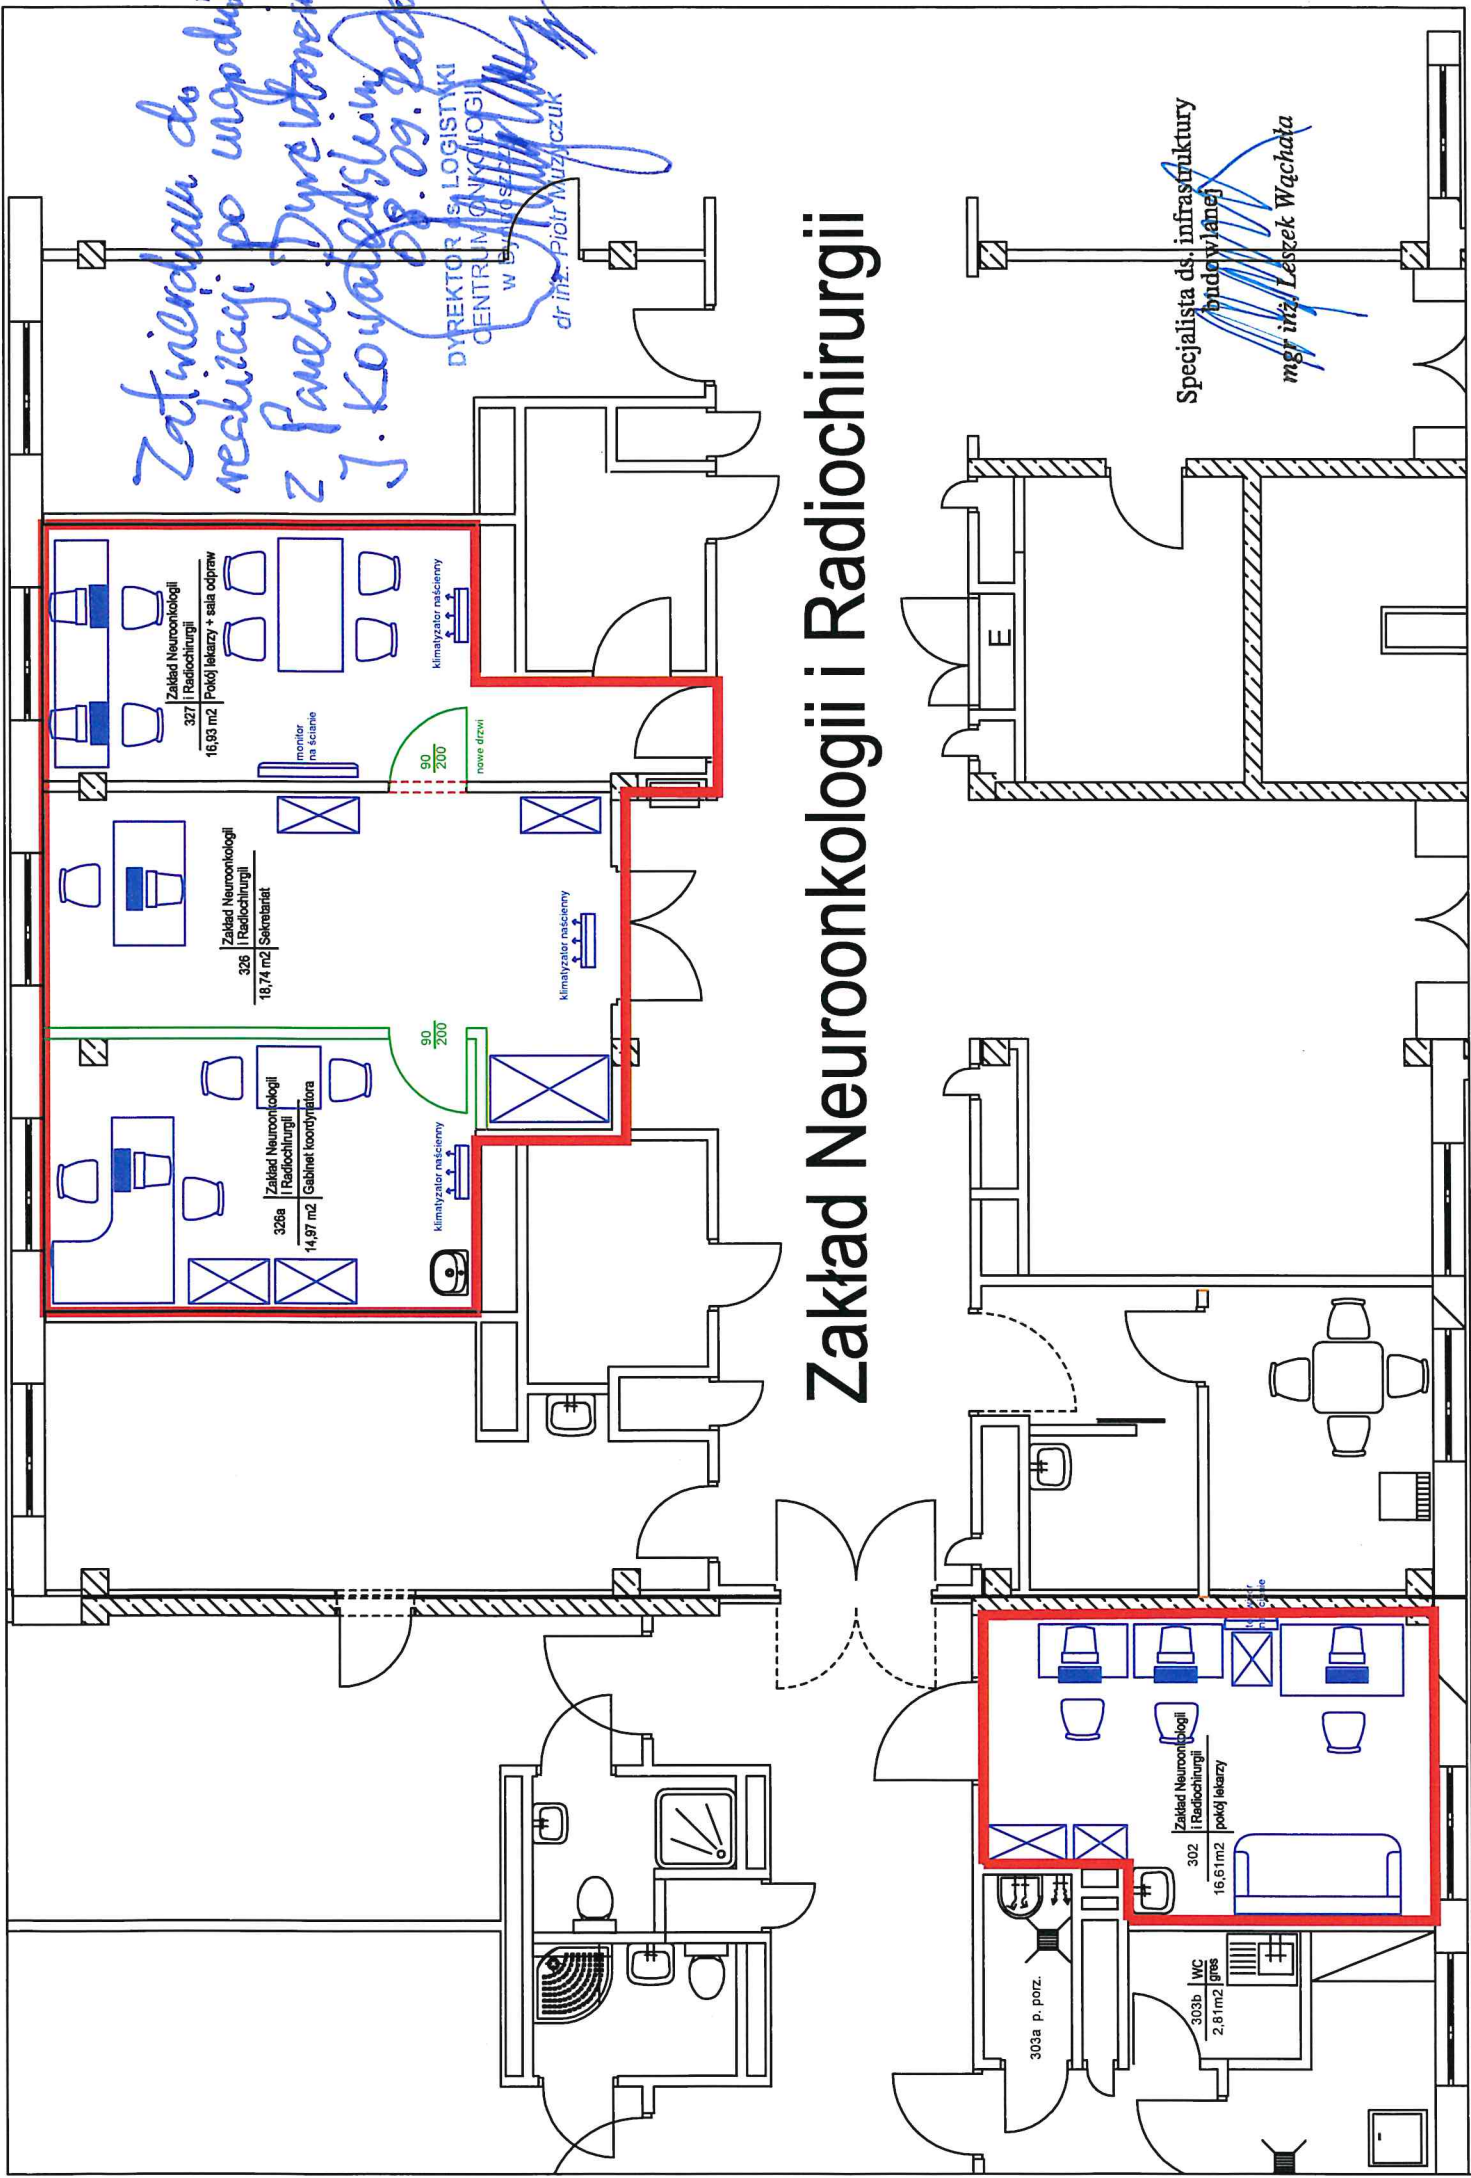

Specjalista ds. infrastruktury
budowlanej
mgr inż. Leszek Wąchata

Stan projektowany

Zakład Neuroonkologii i Radiochirurgii

skala 1:50



Zakład Neuroonkologii i Radiochirurgii

Stan projektowany

skala 1:30

— wyposażenie

