


Remont utwardzenia terenu

skala 1:100

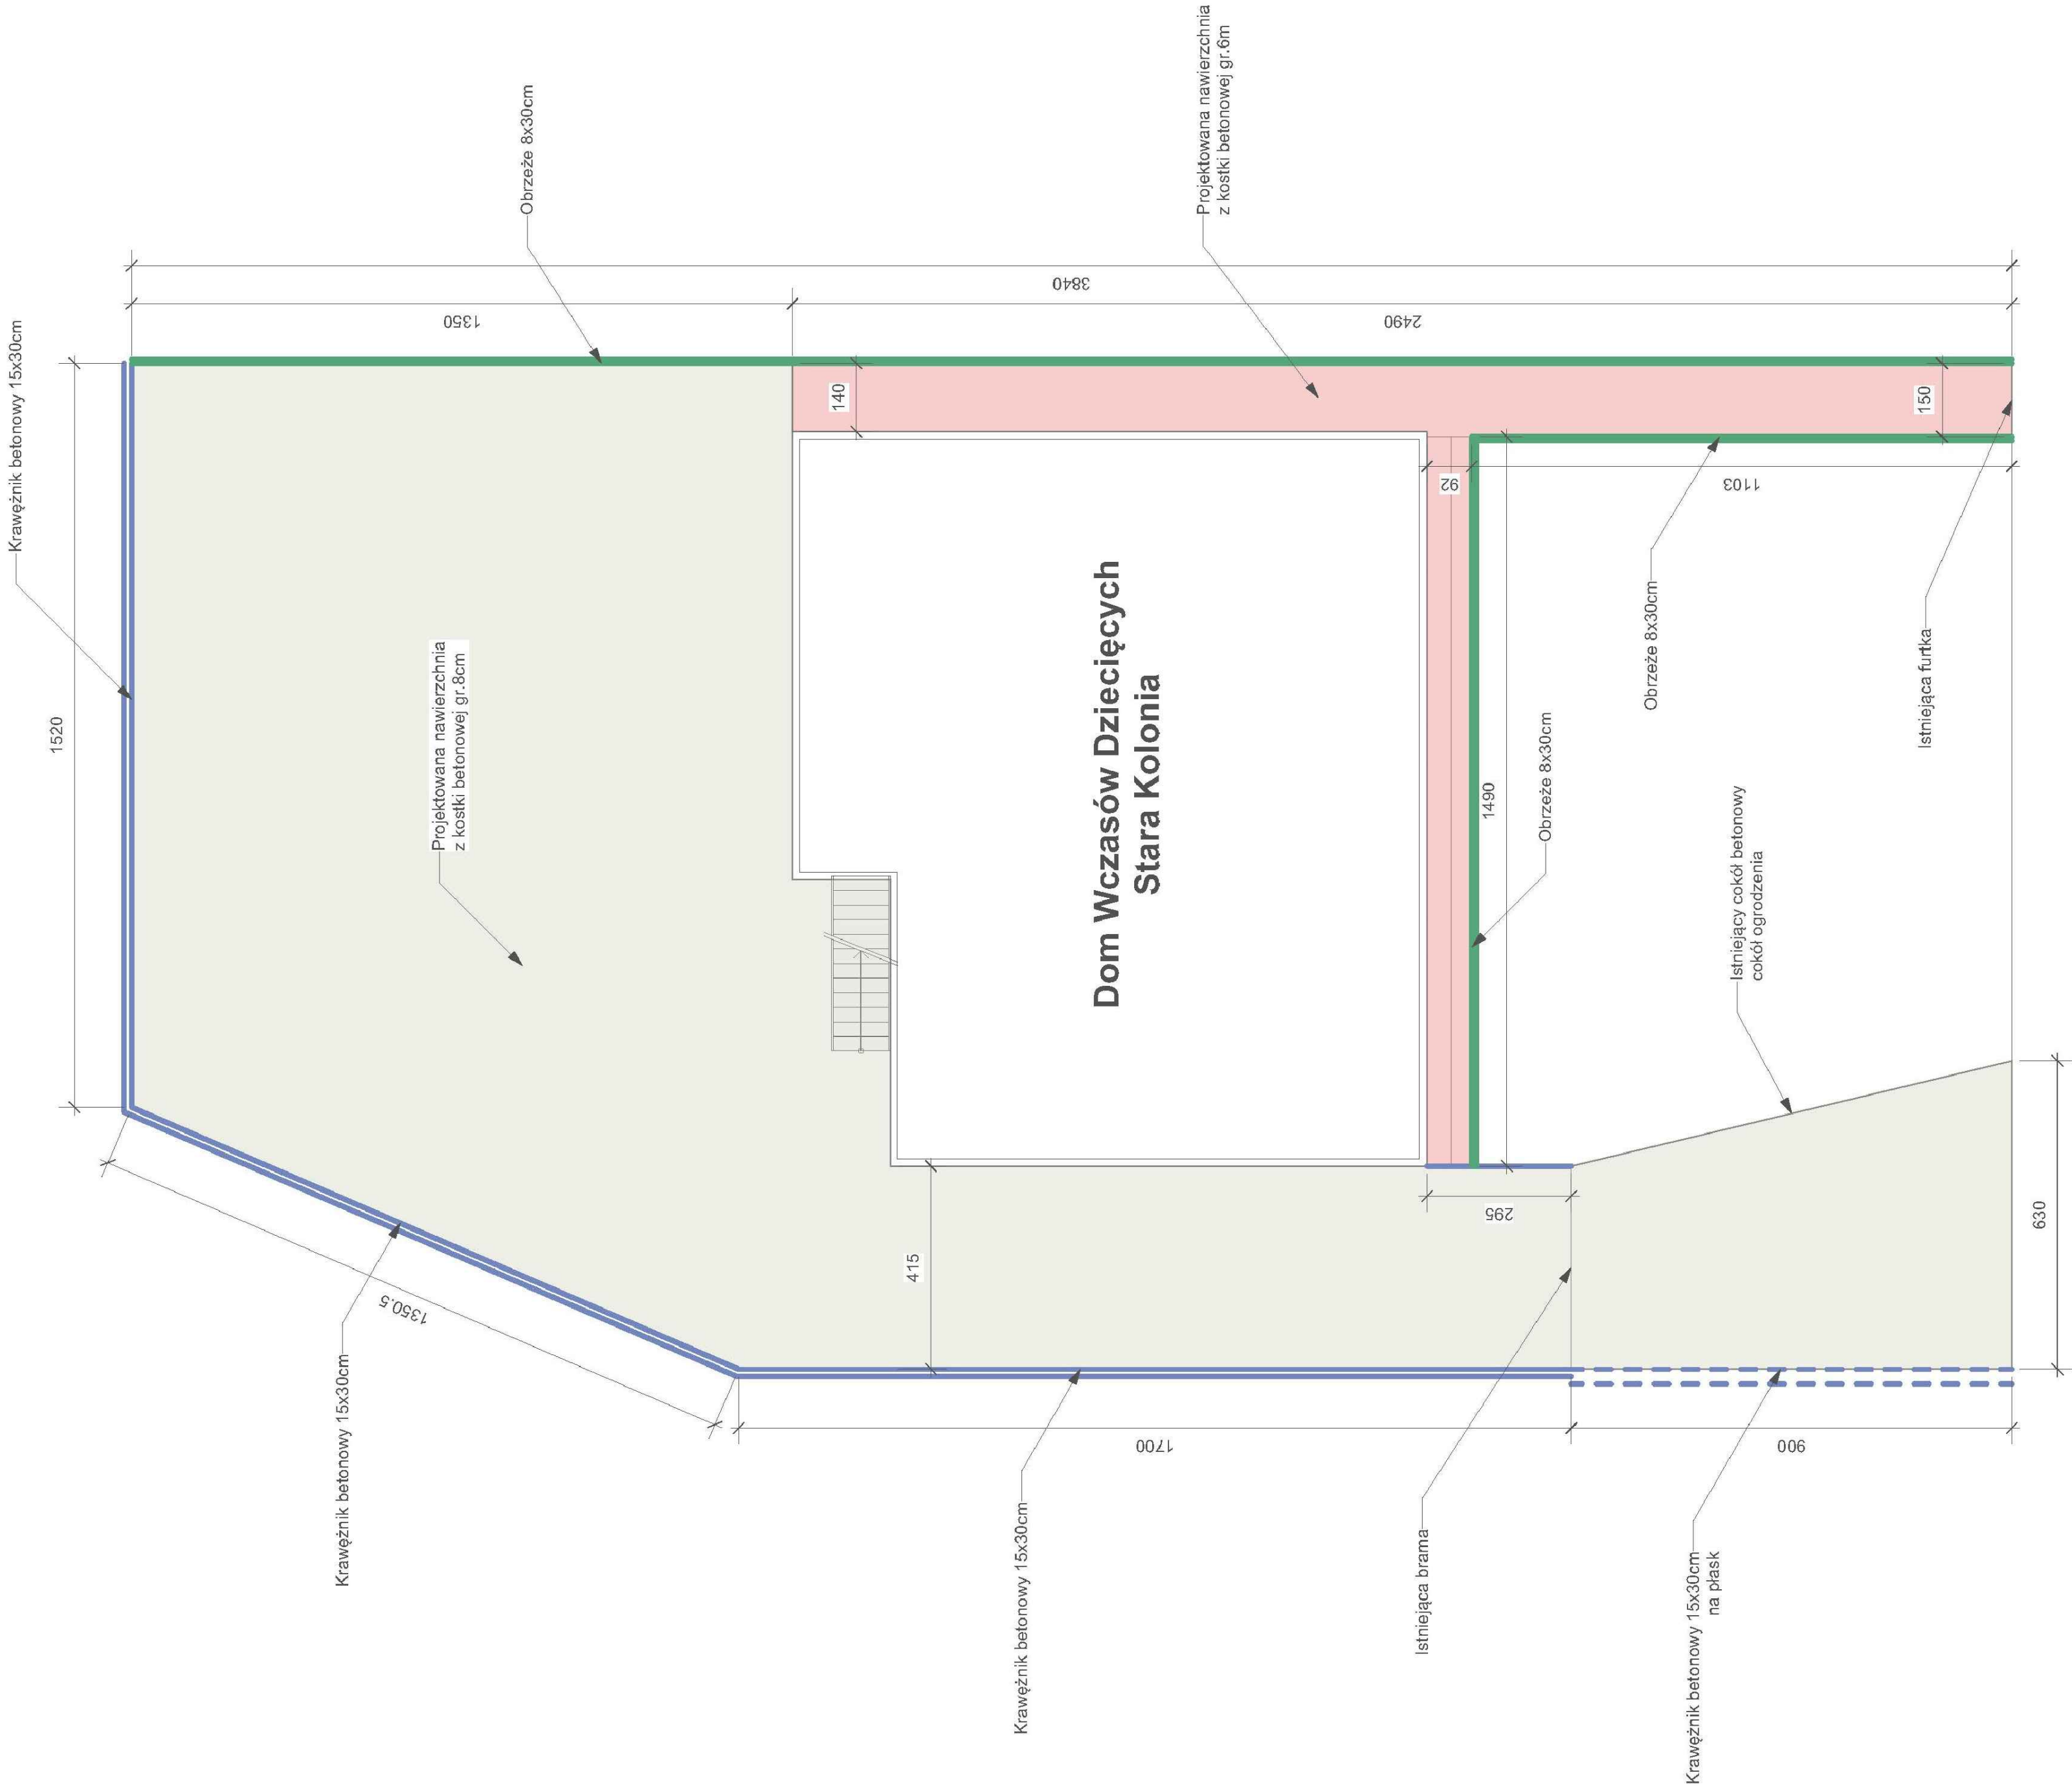

1 PLAN SYTUACYJNY
8A Skala: 1:100

Modernizacja Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej - Stara Kolonia

Remont utwardzenia terenu

- Rozebranie nawierzchni istniejących chodników, placu utwardzonego płytami ażurowymi oraz nawierzchni z betonu
 - Rozebranie krawężników betonowych
 - Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki
 - Korytowanie mechaniczne podłoża pod warstwy podbudowy z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi
 - Ułożenie warstw podbudowy z kruszyw łamanych: dolnej warstwy o grubości 30cm, górnej warstwy o grubości 20cm
 - Ułożenie krawężników 15x30cm oraz obrzeży 8x30cm na ławach betonowych z oporem
 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm lub wysiewce z kruszywa płukanego 2/8mm o tej samej grubości
 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm lub wysiewce z kruszywa płukanego 2/8mm o tej samej grubości
 - Plantowanie powierzchni gruntu
 - Orientacyjne ilości:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 30cm	~380 m ²
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	~419 m ²
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	~369 m ²
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm	~50 m ²
Krawężniki betonowe 15x30cm	~58 m
Obrzeża betonowe 8x30cm	~53 m
- Szczegółowe obliczenia zawiera przedmiar robót.