

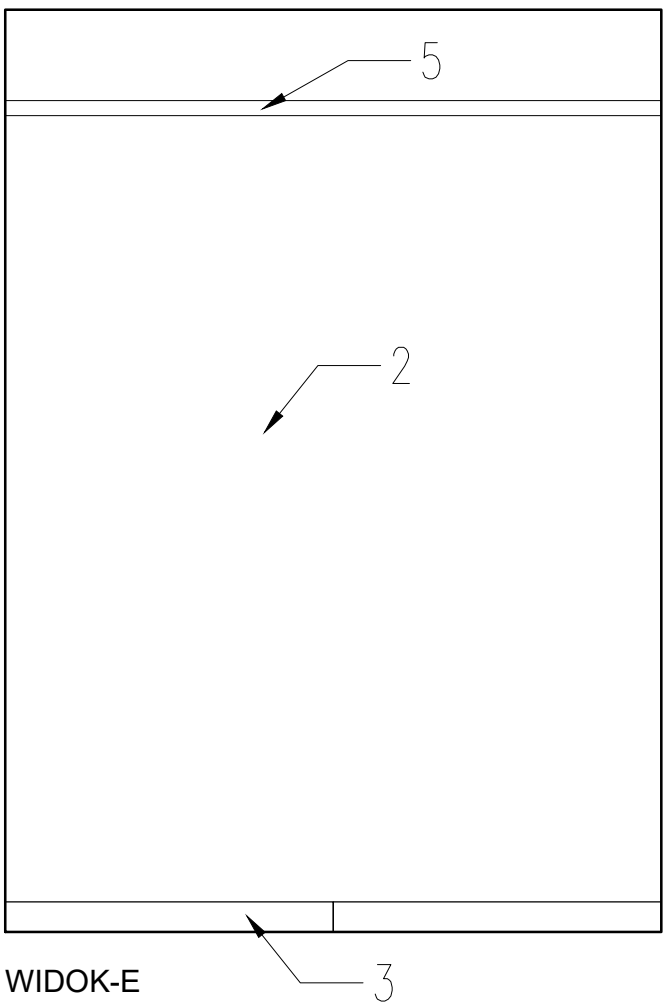
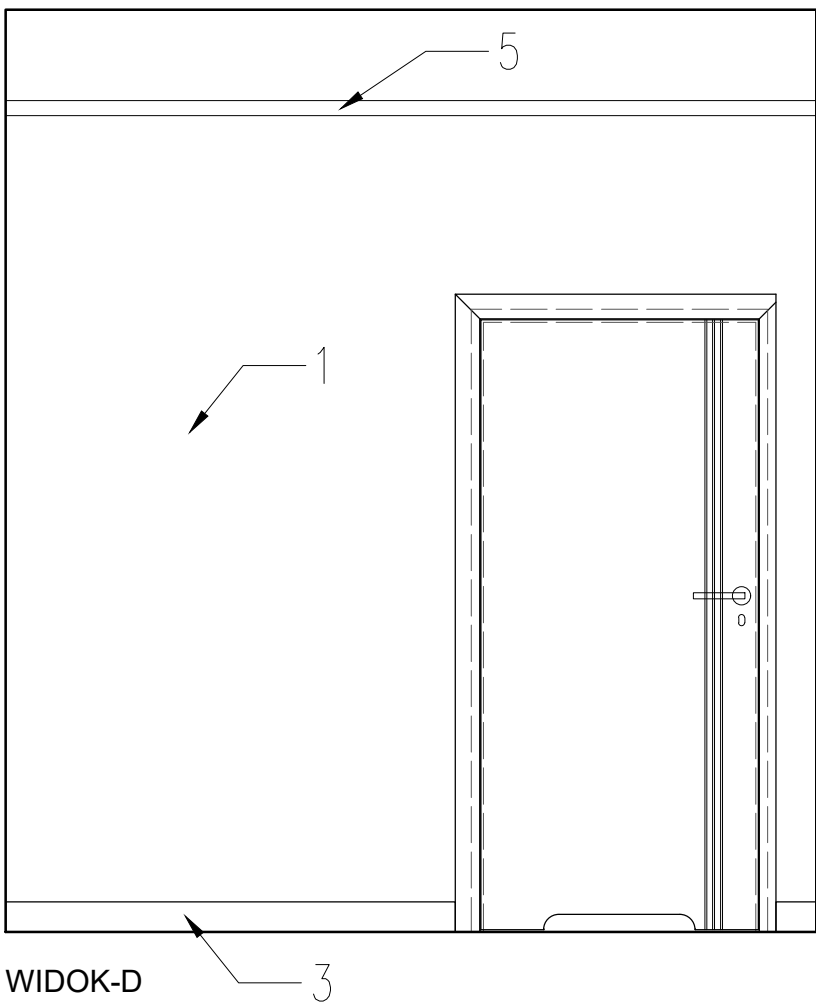
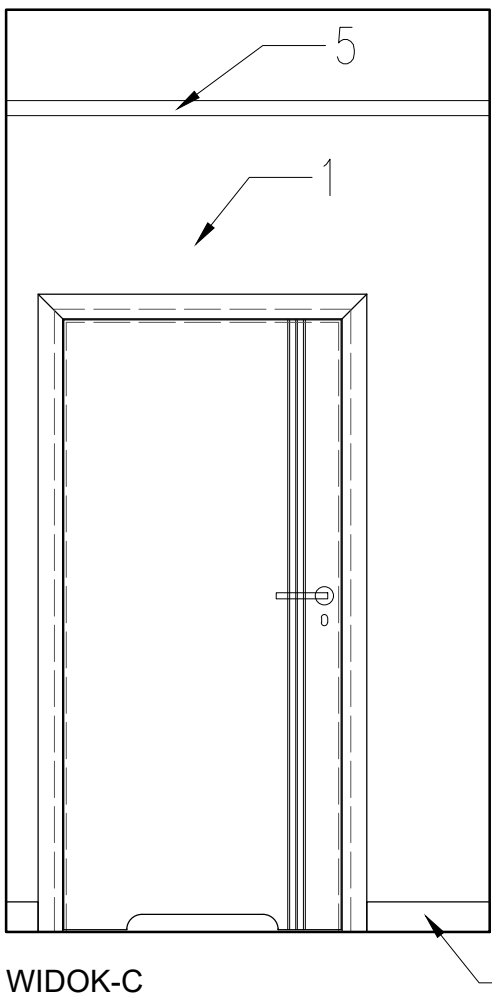
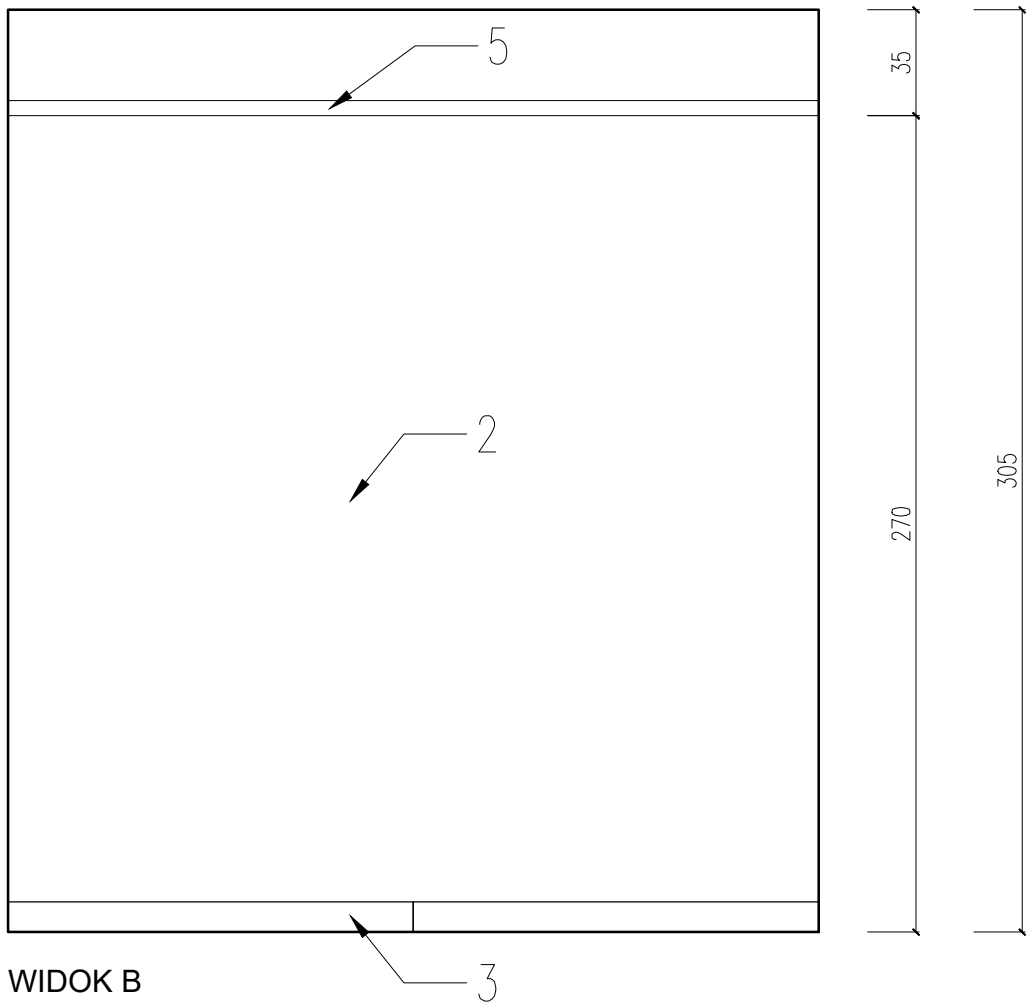


okładzina sufitowa z płyt gipsowych GKF-system EI 30

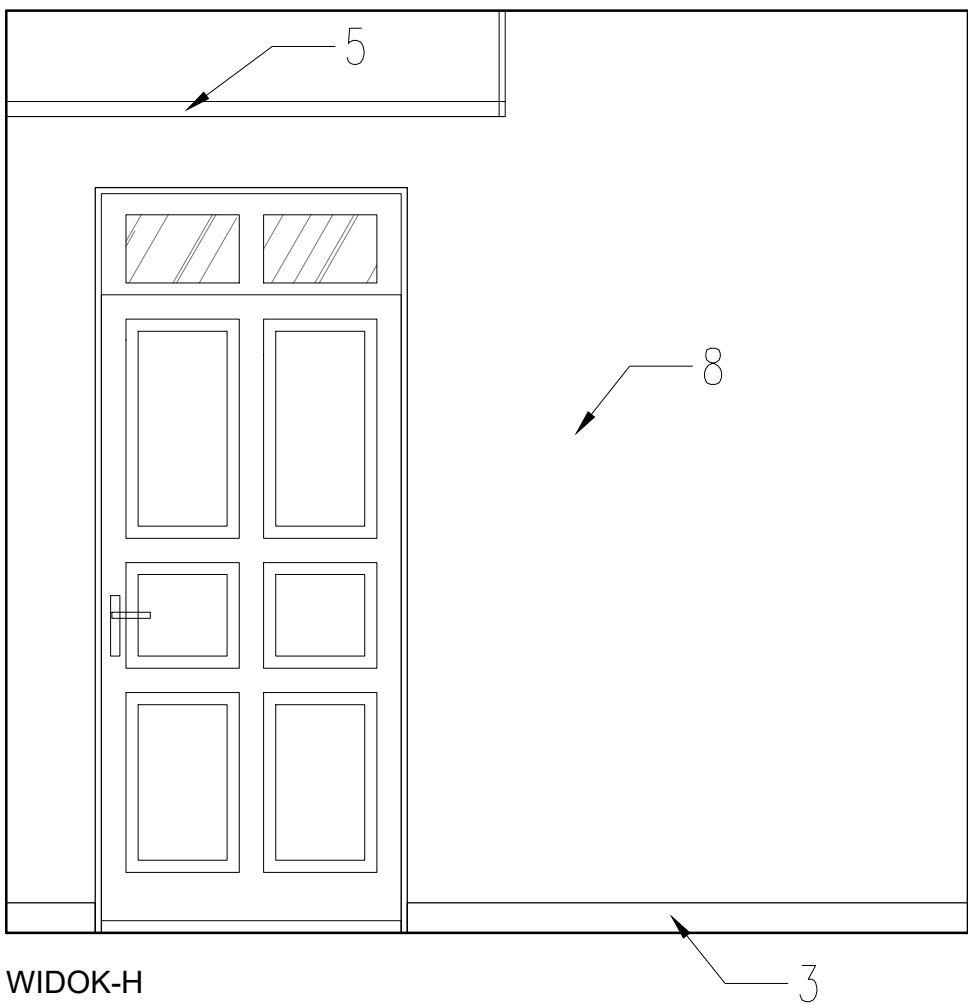

okładzina sufitowa z płyt gipsowych GKF-system EI 30

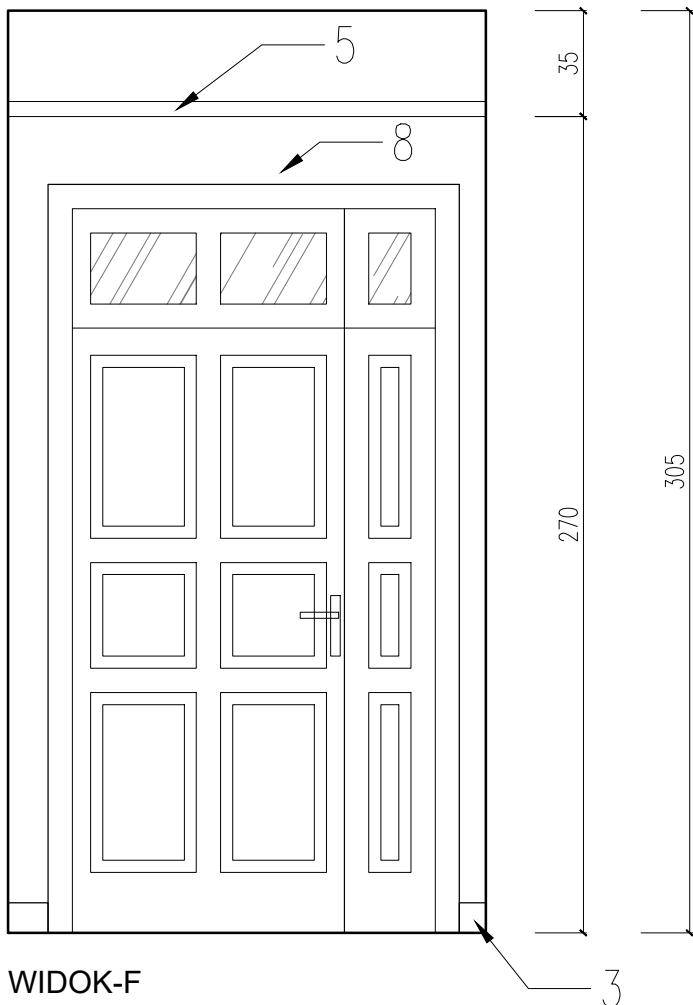

LEGENDA WYKOŃCZENIA	
1	GŁADŹ GIPSOWA + MAŁOWANIE
2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY + GŁADŹ SZPACHLOWA
3	TUBĄDZIN, WILLOW BROWN STR - 59,8x14,8cm (imitacja drewna) / lub równoważne płytki gresowe (imitacja drewna), antypoślizgowość R10 grubość: 11mm, odporność na ścieranie: III
4	PROFIL ALUMINIOWY 100x20x1,5 mm-zróżnicowana długość kolor czarny RAL 9005
5	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY AKUSTYCZNY
6	CERRAD, ROT - 30x30cm - stopnice, podstopnice / lub równoważne płytki ryflowane (czerwona), antypoślizgowość R10 grubość: 11mm, klasa ścieralności: PEI 4 fuga w kolorze płytki
7	CERRAD, CONCRETE ANTHRACITE - 30x60cm - stopnice, podstopnice / lub równoważne płytki ryflowane (szara), antypoślizgowość R10 grubość: 8mm, klasa ścieralności: PEI 3 fuga w kolorze płytki
8	TYNK RENOWACYJNY + GŁADŹ SZPACHLOWA MAŁOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI

**UWAGA:** Wymagana równoważność dotyczy: materiału; wymiarów; sposobu montażu; koloru; kształtu; jakości.  
Podane nazwy własne są przykładowe, mają na celu przede wszystkim wskazać wygląd i jakość.  
Oświetlenie według projektu instalacji elektrycznych.  
Wywiew i nawiew według projektu instalacji sanitarnych.

	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY AKUSTYCZNY / lub równoważne EOPHON GEOMA E, 120x60cm gr.15mm KOLOR: BIAŁY RAL 9010
	GŁADKA PŁYTA SUFITOWA-wykonanie "obramienia" płyt akustycznych KOLOR: BIAŁY RAL 9010 / lub równoważne
	PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA

<b>DASTORE</b> DORADZTWO I PROJEKTOWANIE ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl		
PRZEBUDOWA WNEȚRZA BUDYNKU UȚYTECZNOȚCI PUBLICZNEJ		
Projektant architektura	mgr inŹ. arch. Maria JastrŹębska uprawnienia nr UAN-8386/75/90	
Sprawdzający architektura	mgr inŹ. arch. Marcin RzeŹniowiecki uprawnienia nr 44/WPOKK/2012	
Opracowanie architektura	mgr inŹ. arch. Agnieszka JastrŹębska-Orzeszyna	
Rysunek WIDOKI ŚCIAN KORYTARZA cz.2		
Etap	PW	Data VI 2023
		Skala 1:25
		Numer W-15
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)		