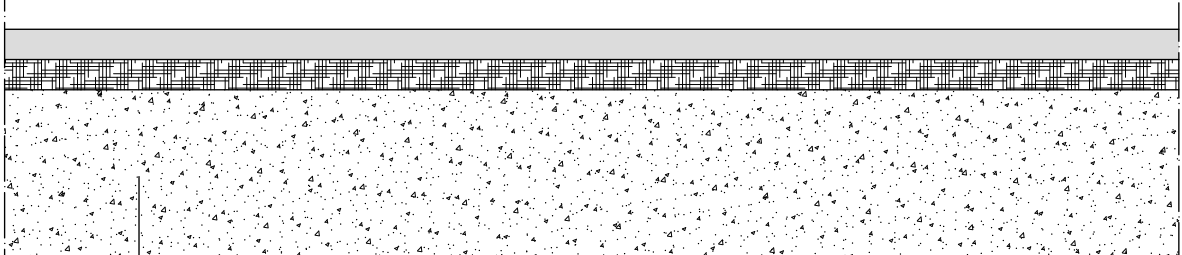


KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH

skala 1:10

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | |
| | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm |
| | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm |
| | podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| jednostka projektowa: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC Dąbrowa 56A; 11-200 Bartoszyce | |  |
| obiekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1394N WITKI-SĘPOPÓŁ-DZIETRZYCHOWO-GIERKINY W MSC. DZIETRZYCHOWO | | |
| adres: gm. Sępól, Obręb 4- Dietrzychowo dz. nr 91, 95 | | |
| inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce | | |
| nr rysunku: D-4 | nazwa rysunku: KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH | skala: 1:10 |
| data: marzec 2023 r. | | |
| projektant: (branża drogowa) | mgr inż. Karol Łomecki upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21 specjalność inżynierska drogowa | podpis: |
| opracował: (branża drogowa) | mgr inż. Radostaw Płózka | |