


KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

skala 1:10

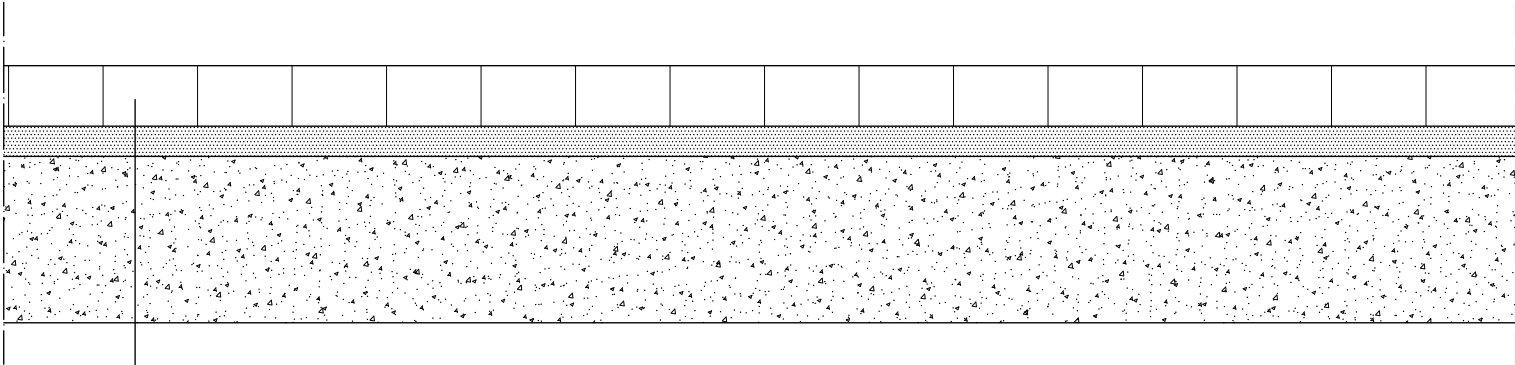


kostka brukowa betonowa typu "Beha-ton" lub "Unistone" gr. 8cm

podsy-pka cem. - piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

skala 1:10

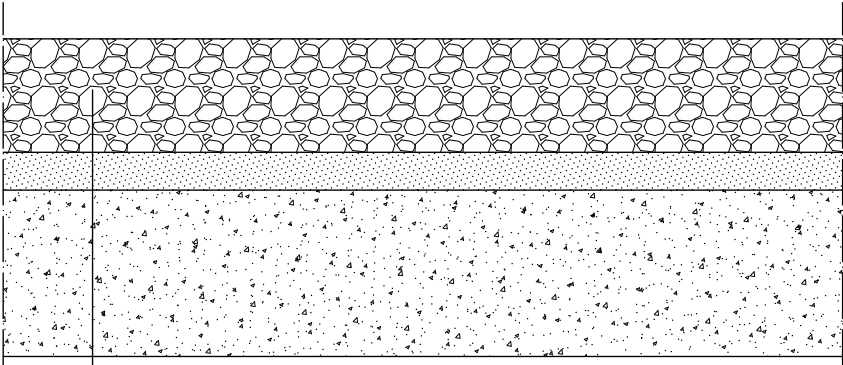


brukowiec 15/17 - gr. 15/17 cm

podsy-pka cementowo- piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm


SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10

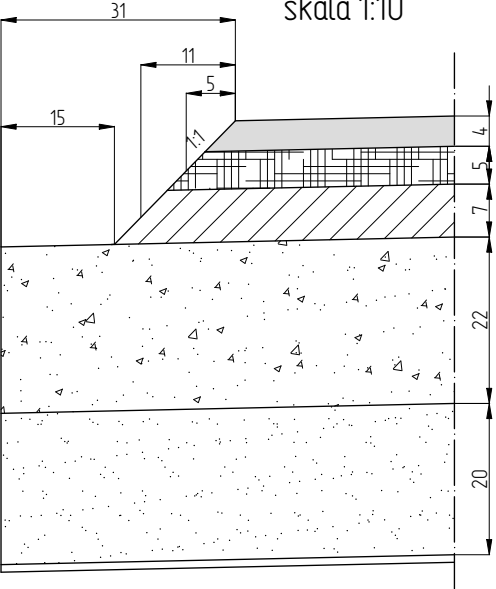


SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:10

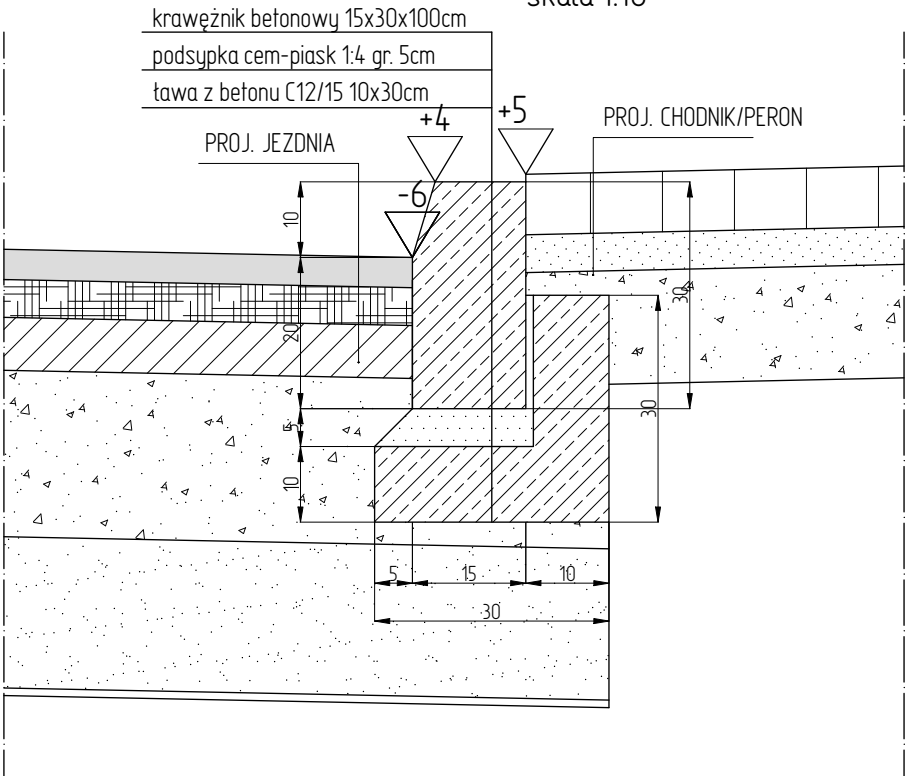

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:10

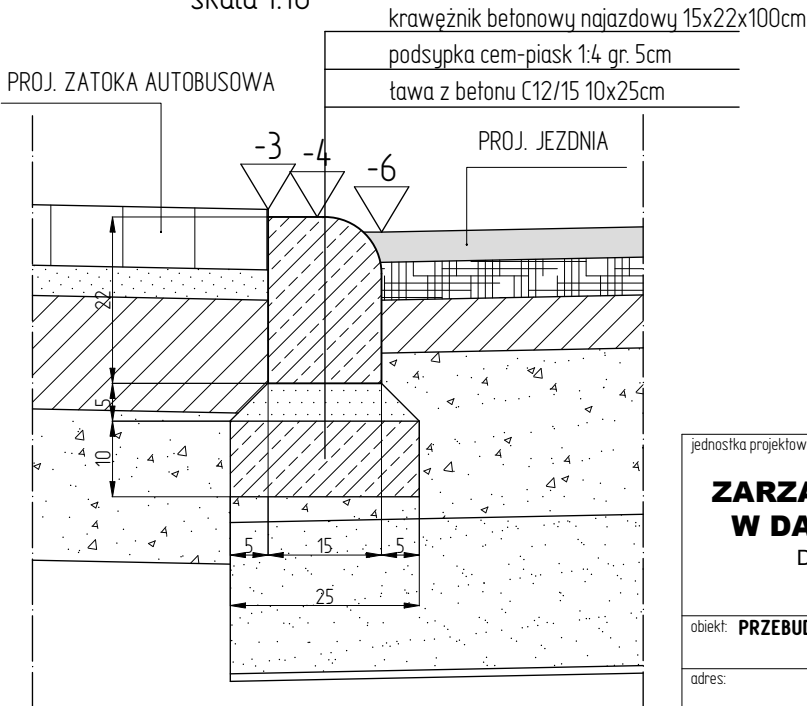

jednostka projektowa:  
**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W DĄBROWIE K/BARTOSZYC**  
Dąbrowa 56A; 11-200 Bartoszyce



obiekt: PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1394N WITKI-SĘPOPOL-DZIETRZYCHOWO-GIERKINY W MSC. DZIETRZYCHOWO

adres: gm. Sępólno, Obręb 4- Dietrzychowo dz. nr 91, 95

inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce

nr rysunku: D-3 nazwa rysunku: SZCZEGÓŁY "A", "B", "C",  
data: marzec 2023 r. KONSTR. ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ  
BET., KONSTRUKCJA POSZERZENIA

projektant: mgr inż. Karol Łomecki  
(branża drogowa) upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21  
specjalność inżynierska drogowa

opracował: mgr inż. Radosław Płózka  
(branża drogowa)

skala:  
1:10

podpis: