


FURTKA OGRODZENIA  
SZTACHETOWEGO

FURTKA OGRODZENIA  
PANELOWEGO

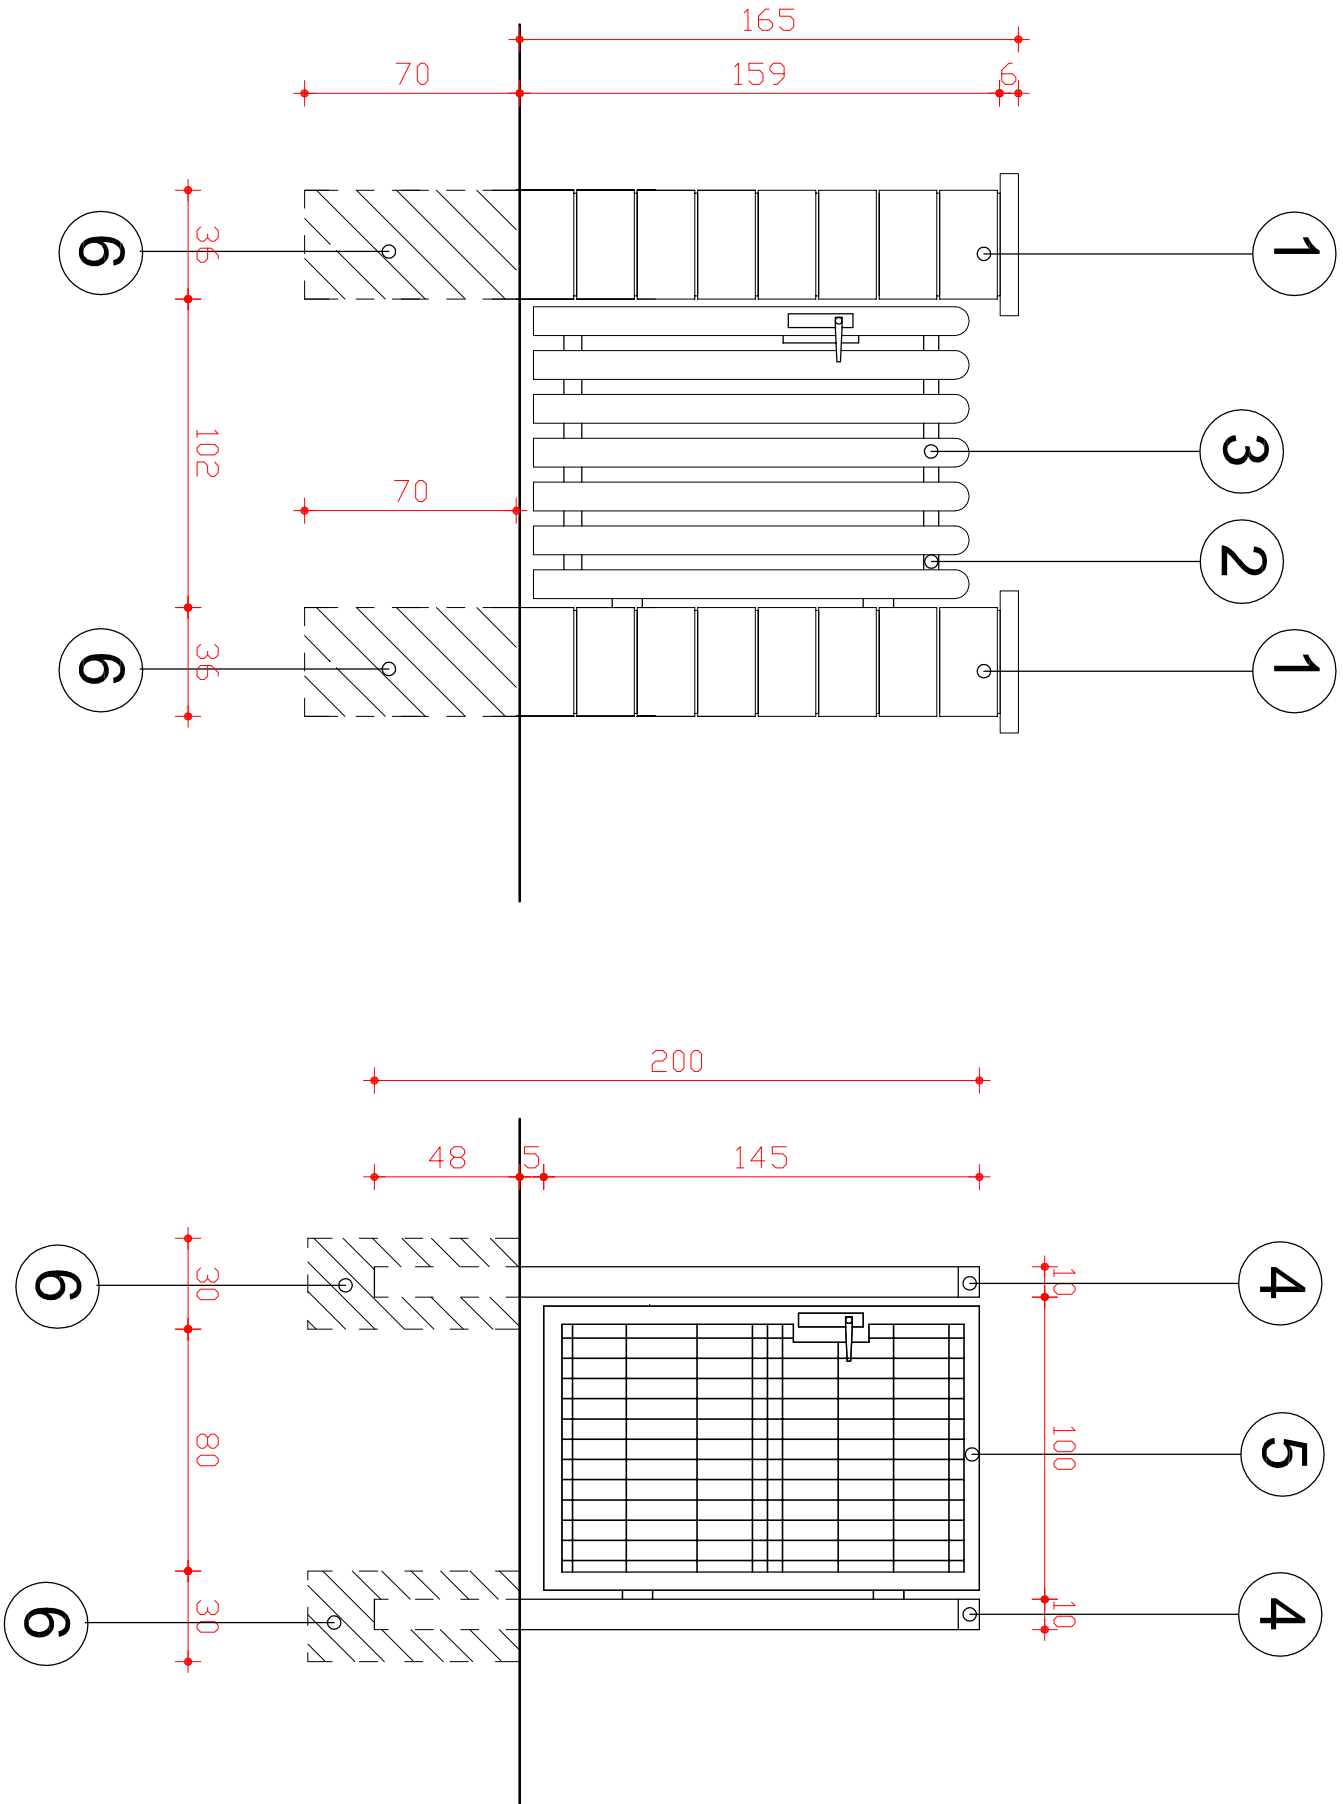

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY FURTEK OGRODZENIOWYCH:

- 1 słupy 36/36 cm z prefabr. beton. "kamień łupany" w kolorze "uzgodnionym z Zamawiającym
- 2 konstrukcja stalowa furtki z profili zamkniętych malowane w kolorze czarnym
- 3 sztachety ołchowe wym. 9.5x2.5x145 cm – impregnat drewnochron do drewna w kolorze tikiowym
- 4 słupki furtkowy 3D wym. 6x4x200 cm malowany kolorem RAL 9005 zielonym
- 5 furtka ogrodzeniowa 3D wym. 100x150 konstrukcji stalowej kolor RAL 9005, zielony
- 6 fundamenty z betonu B20 pod słupy bramowe i przypory

PROJEKT OGRODZENIA		SKALA:
		1:25
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA:
OBIEKT	FURTKI OGRODZENIOWE	
ADRES BUDOWY	LEŚNICZÓWKA OSIECZNA	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. Daniel Gromek upr. bud. POM/0121/P00K/10 nr ew. POIB: POM/BO/0275/07	PODS
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH D E B E X B U D O W N I C T W A		03