


PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT

SKALA 1:50

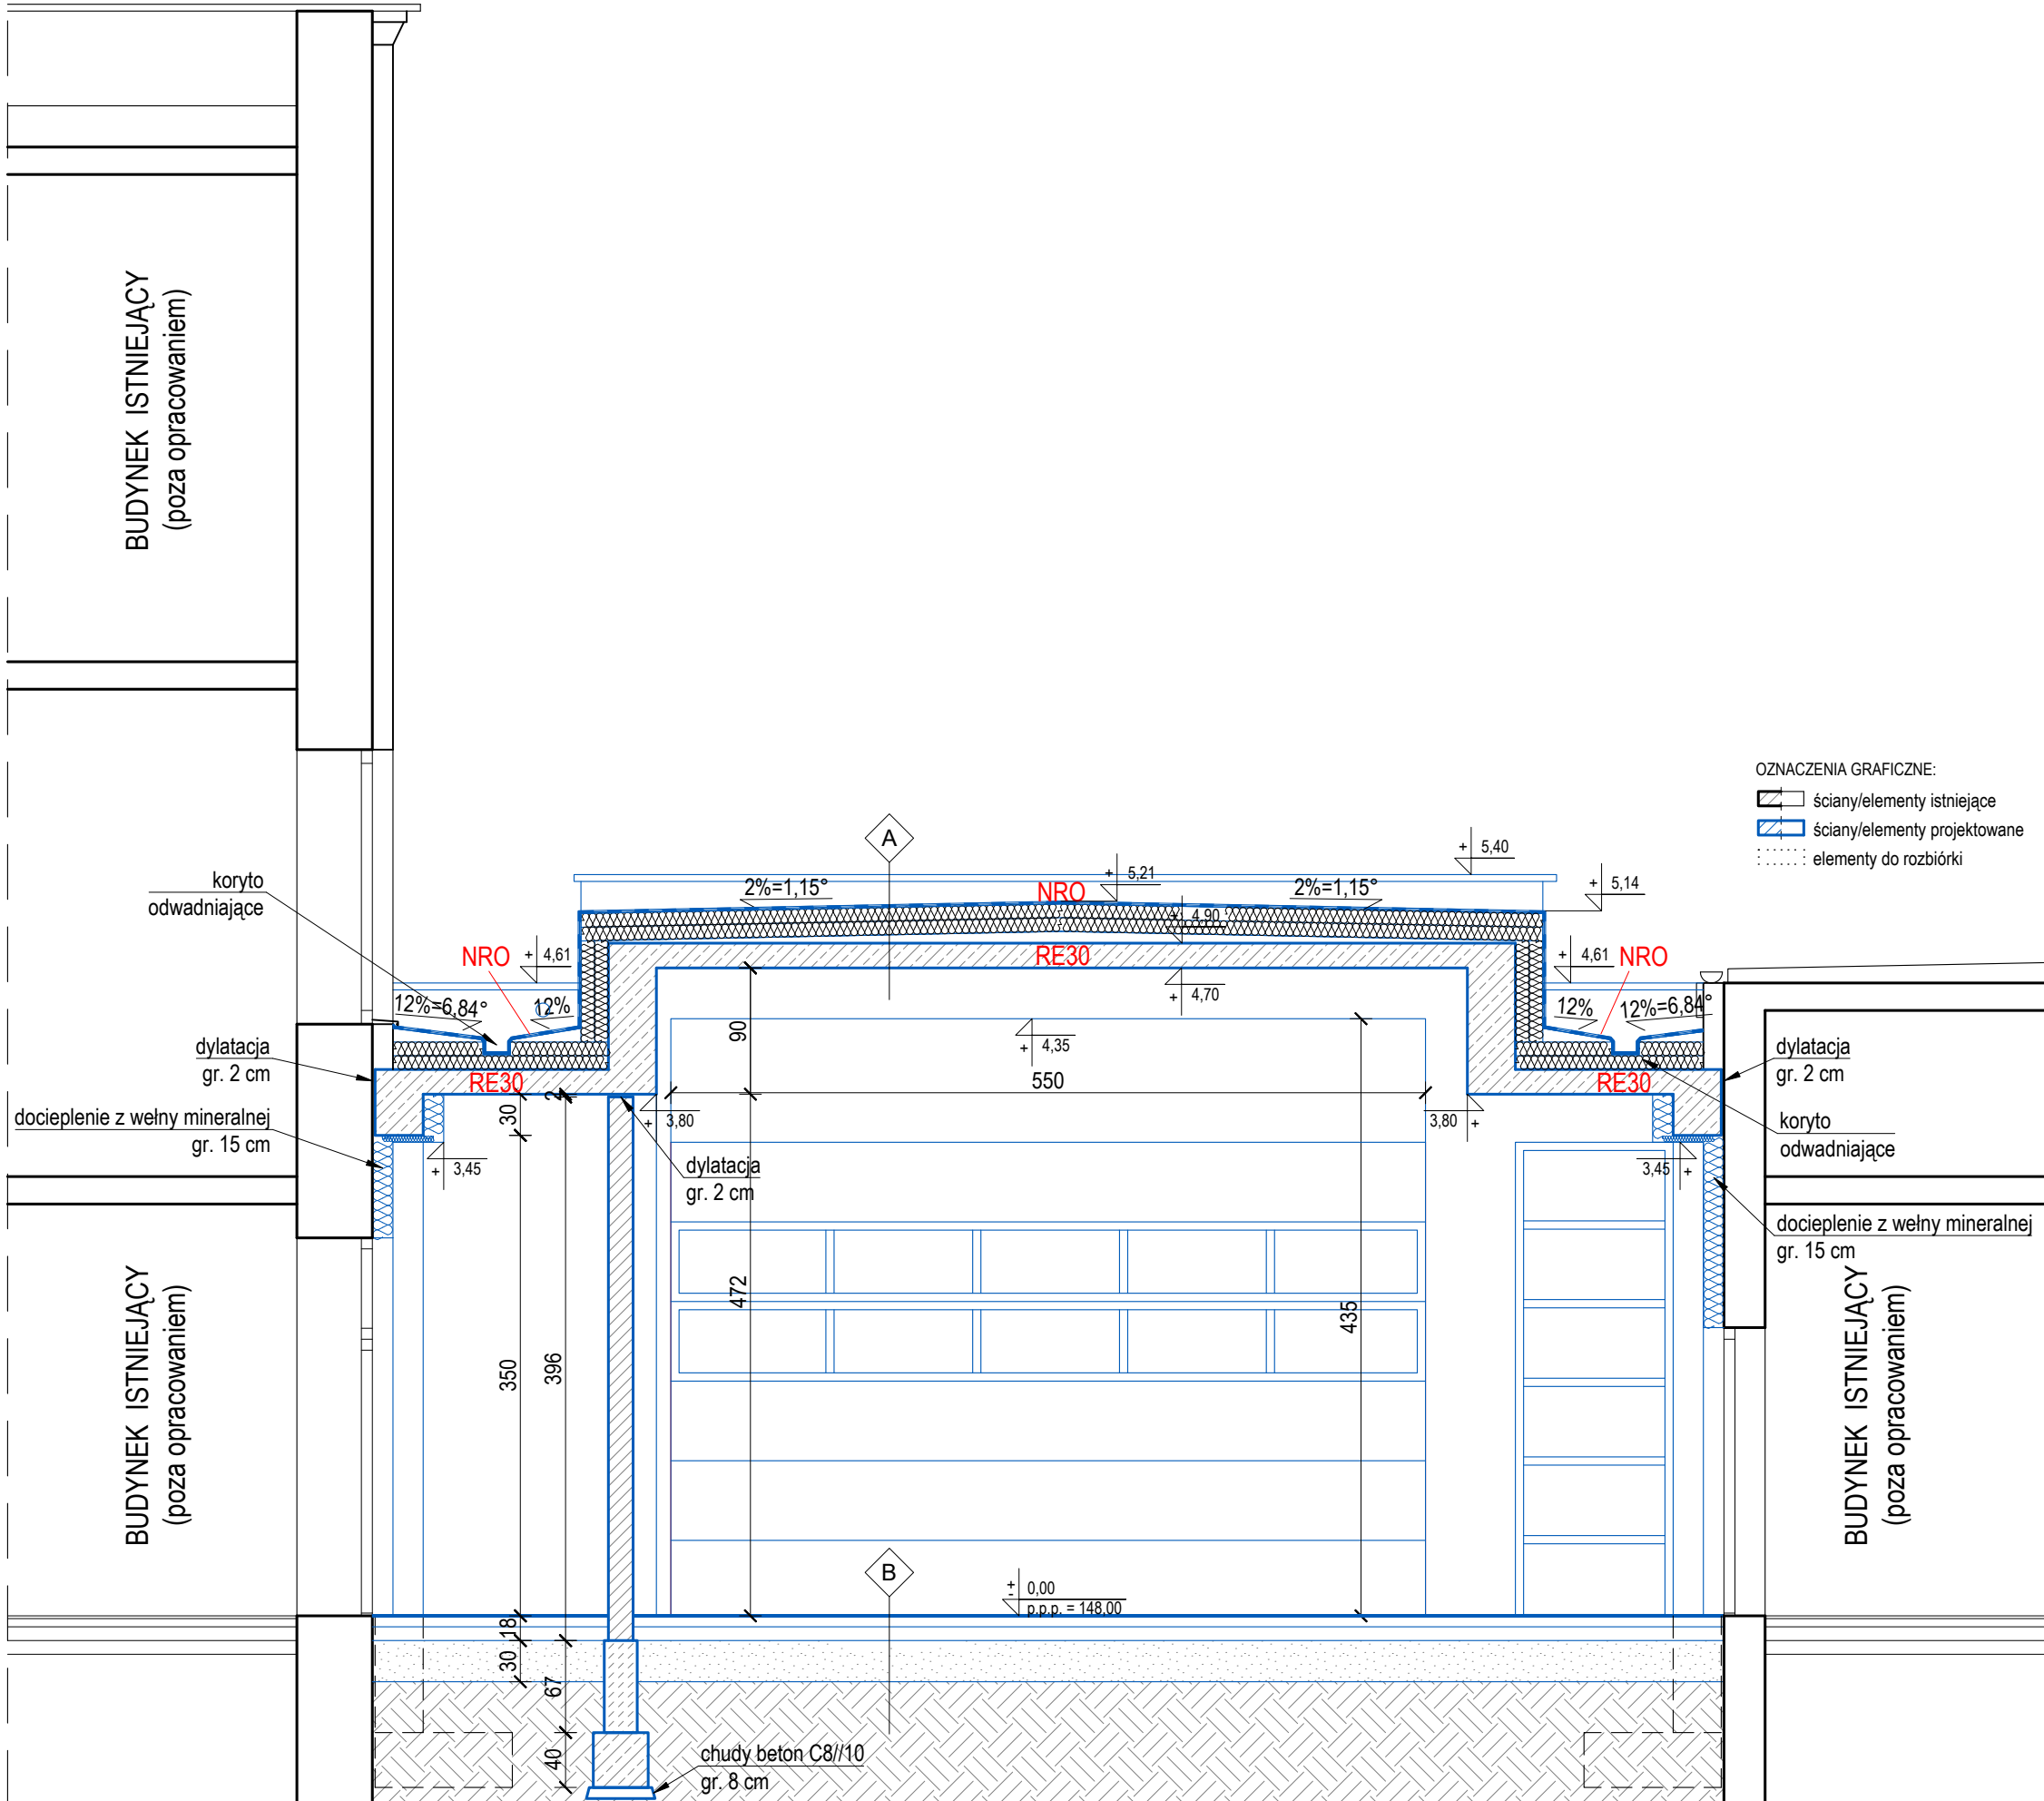

A STROPODACH PEŁNY projektowany

1 cm	PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA NRO
1 cm	PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA NRO
10 cm	WELNA MINERALNA DACHOWA
10 cm	WELNA MINERALNA DACHOWA
1 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
	GRUNT BITUMICZNY
2-9 cm	SZLICHTA BETONOWA W SPADKU 2%
18 cm	PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
1,5 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

B POSADZKA PODJAZDU projektowana

8 cm	KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm - wymiana kostki brukowej
5 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
10 cm	WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
	GRUNT RODZIMY

C ŚCIANA ZEWNĘTRZNA projektowana

1,5 cm	TYNK SILIKONOWY
15 cm	WELNA MINERALNA FASADOWA
35 cm	ŻELBET MONOLITYCZNY / BLOCKI BETONU KOMÓRKOWEGO
1,5 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI:



**TOMCZUK KRZYSZTOF**

Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorsowe  
ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec  
tel. 606-901-633, 86 277-15-55, e-mail: ktomczuk@onet.eu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**ARCHITOM**

Biurowo Projektowe Damian Tomczuk  
ul. Orzeszkowej 32/12, 15-084 Białystok  
tel. 517-066-455, e-mail: biuro@architom.net.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa i nadbudowa wiaty postojowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:

Obręb 0003 Bielsk Podlaski jedn. ewid. 200301\_1 Bielsk Podlaski, działki nr ewid. 3607/9, 3607/11

NAZWA RYSUNKU:

**PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT**

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA	14.04.2025 r.	1:50	A.4

PROJEKTANCI:

ZAKRES OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
Architektura Konstrukcja Projektant	Krzysztof Tomczuk	Lm. 44/89 UAN. 36/91	
Architektura Projektant	Damian Tomczuk	24/PDOKK/2023	
Architektura Asystent	Paulina Bartoszewicz		