


BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

Skala 1:10

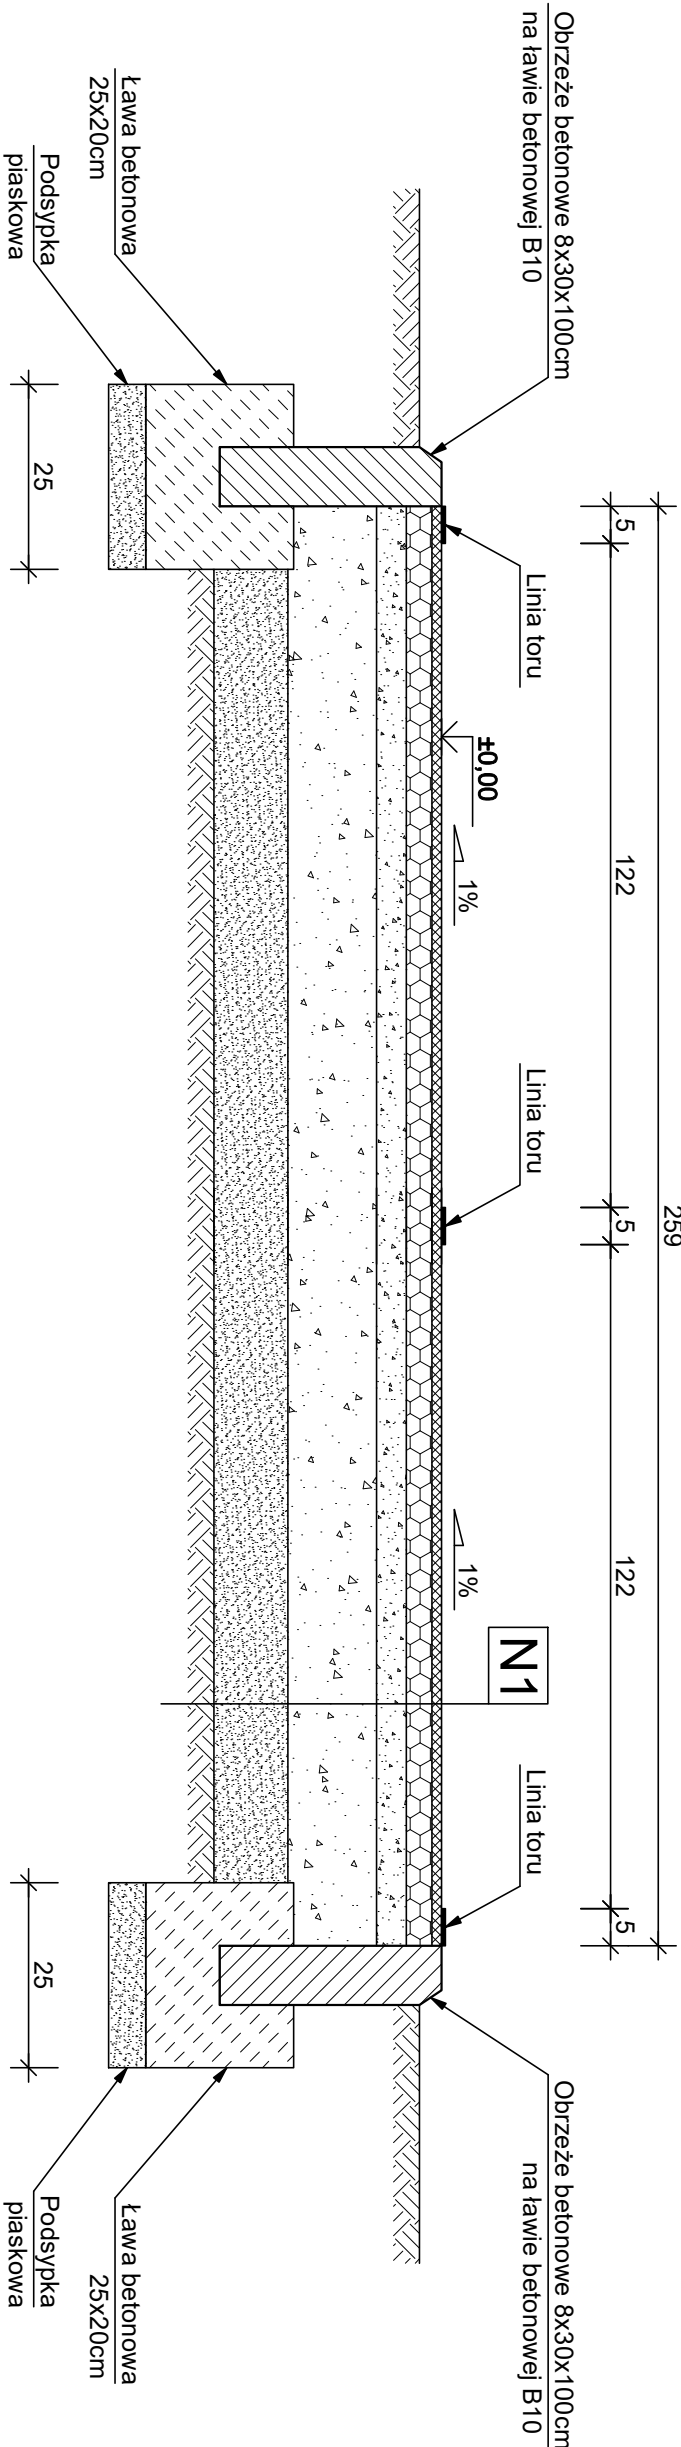

LEGENDA - przekrój N1:

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr. 13mm
- szpacha poliuretanowa
- przepuszczalna podkładowa mata poliuretanowa gr. 35mm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 0 do 31,5mm gr. 5,0cm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 31,5 do 63,0mm gr. 12,0cm
- podsypka płaskowa gr. 10,0cm
- grunt rodzimy

PRZEKRÓJ BIEŻNI		SKALA: 1:10
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ Nowowo, dz. nr ewid. 495/6, 492		FAZA: P.B.
		DATA: 03.23r.
BRANŻA: ARCH./KONS.		
INWESTOR : GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem		
OPR. Inż. bud. Michał Ostojski Upr. nr 587/PW/94		
STUDIO KRESEK MICHAŁ OSTOJSKI ul. Złotego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503651		AK.3