


BAZA DO GRY W PALANTA

Skala 1:10

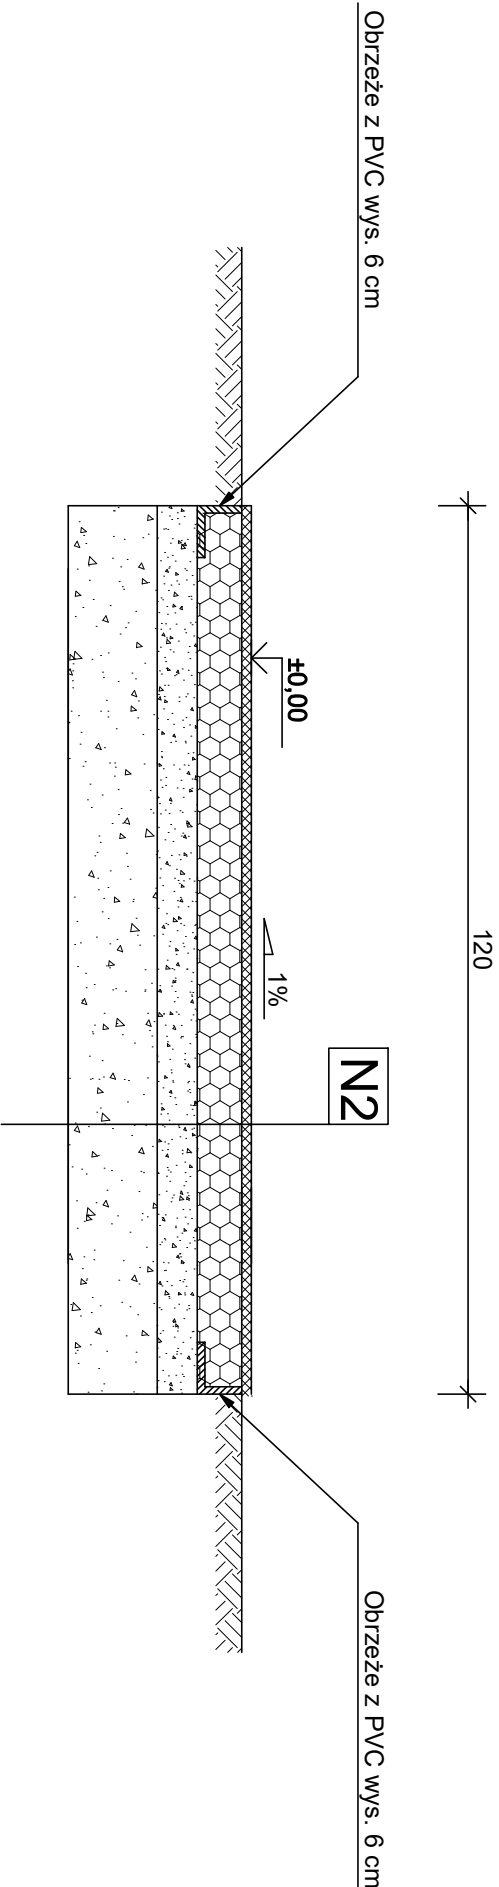

LEGENDA - przekrój N2:

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr. 13mm
- szpachla poliuretanowa
- płyta betonowa zbrojona siatką Ø6 mm oczka 12x12 cm - gr 6 cm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 0 do 31,5mm gr. 5,0cm
- podsypka płaskowa gr. 12,0cm
- grunt rodzimy

PRZEMIANOWA BAZY		SKALA: 1:10
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ Nowowo, dz. nr ewid. 495/6, 492		FAZA: P.B.
		DATA: 03.23r.
BRANŻA: ARCH. / KONS.		
INWESTOR : GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem		
OPR. Inż. bud. Michał Ostojski Upr. nr 587/P/W/94		
STUDIO KRESEK MICHAŁ OSTOJSKI ul. Zielarskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503651		AK.4