


UWAGI:

1. Nowe odcinki linii sygnalizacji pożaru
wykonać kablem HTKShekw PH30 1x2x1.4
2. Instalację dozоровą zasilania do modułów sterujco – monitorujcych
wykonać kablem HTKShekw PH30 1x2x1.4 (trasa E90).
3. Instalację sygnalizacji pożaru układać:
– nad stropem podwieszonym w rurkach RL na stropie stałym i ścianach;
– tam gdzie są koryta dla instalacji teletechnicznych instalację prowadzić
w tych korytach;
– w pomieszczeniach bez stropów podwieszonych w rurkach RGS w bruzdach
pod tynkiem.
4. Projektowane elementy instalacji włączyć do istniejących pętli

OZNACZENIA

	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU – ISTNIJĄCA
	ZASILACZ BUFOROWY DLA SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNYCH, W OBUDOWIE Z AKUMULATORAMI, CERTYFIKOWANY.
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ADRESOWANY
	SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY
	ELEMENT KONTROLNO–STERUJĄCY 2 WEJ/2 WYJ

istniejąca

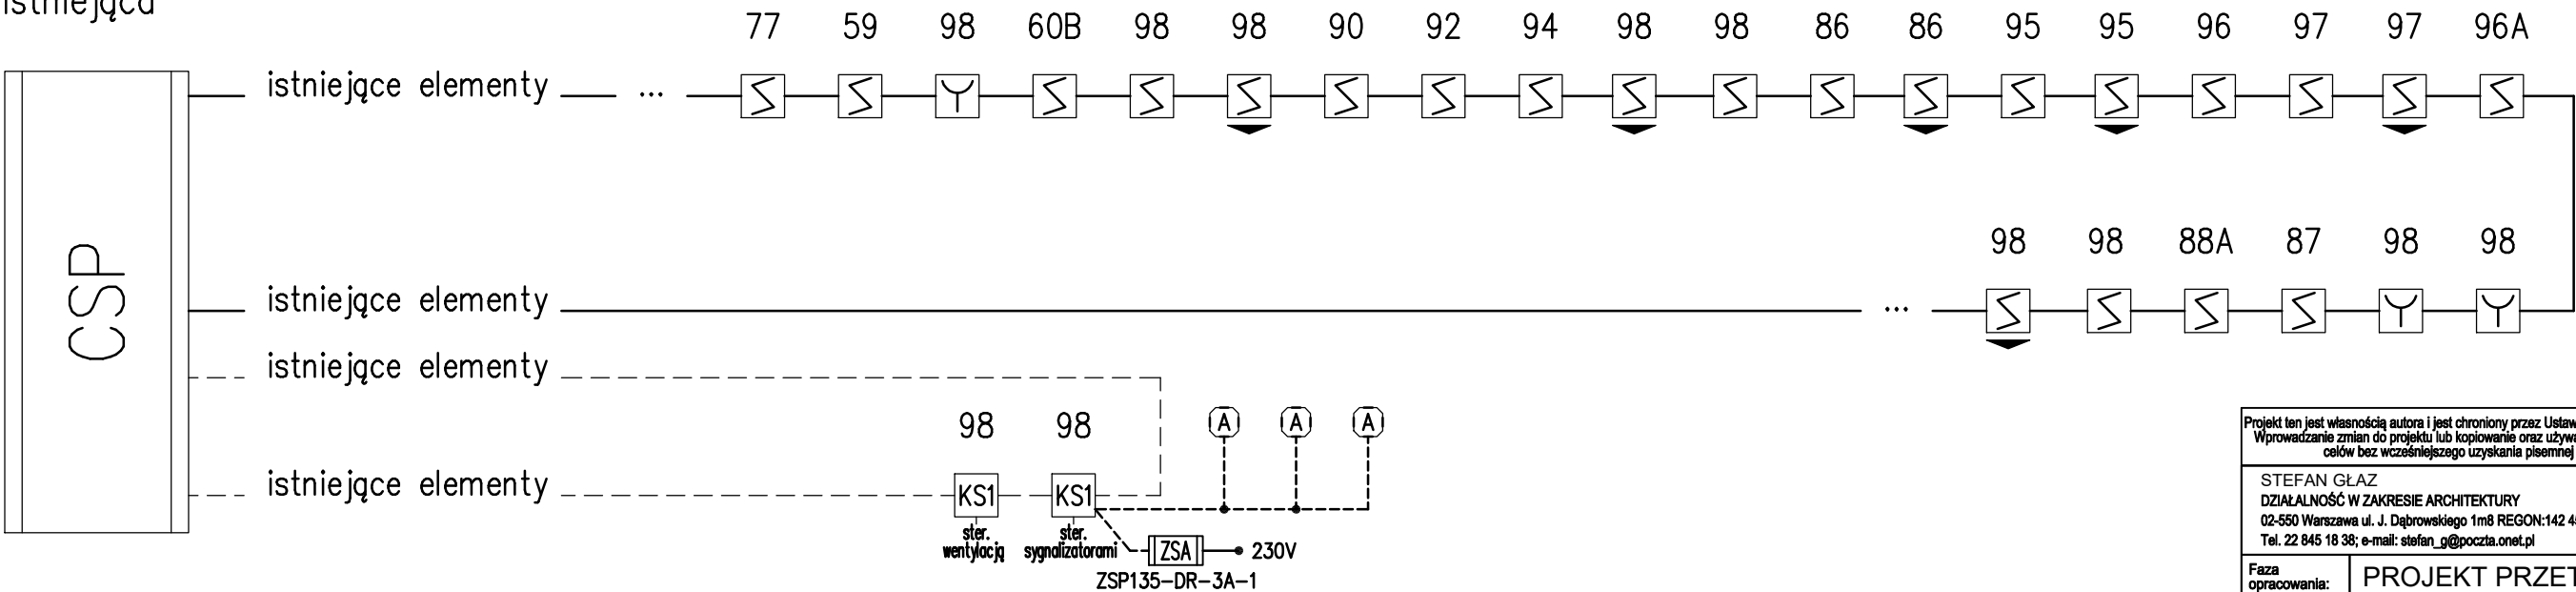

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.			
STEFAN GŁĄZ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 02-550 Warszawa ul. J. Dąbrowskiego 1m8 REGON:142 453 154, NIP: 521-168-81-80 Tel. 22 845 18 38; e-mail: stefan_g@poczta.onet.pl			
Faza opracowania:	PROJEKT PRZETARGOWY		
Nazwa/adres obiektu:	GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko działka nr 255/31 obręb 02 - miasto Giżycko		
Inwestor / Zamawiający:	GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA sp. z o.o.		
Adres Inwestora:	ul. Warszawska 41, 11- 500 Giżycko		
Nazwa zadania:	ADAPTACJA BYŁEGO SOR NA PRACOWNIĘ BADAŃ ENDOSKOPOWYCH		
	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Adam Zdziarski	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr MAZ/0334/PWOE/13	
Opracował(a):	Aleksandra Hologa		
Sprawdził:	mgr inż. Robert Bulzacki	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr MAZ/0336/PWOE/13	
Branża:	ELEKTRYCZNA		Data: 03.2021 r.
Nazwa rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI SSP		Skala: ---
Zakres opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE		
Numer rysunku:	Nr kontraktu	Stadium	Branża
	- PP	- E	- EE
	Etap		Numer
	0		S03
	Rewizja		
	0		