


PRZĘKRÓJ A-A

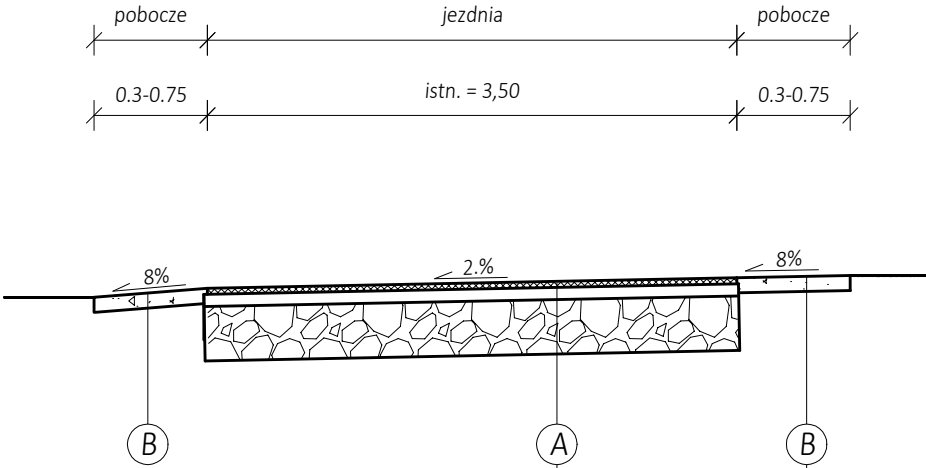

| |
|--|
| Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm |
| Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm |
| Istniejąca w-wa podbudowy gr 40 cm |
| lokalne doziarnienie w celu otrzymania modulu wtórnego > 130 MPa |

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--------|
| | KNP WOJCIECH RDZAK 32-566 ALWERNIA, OS. CHEMIKÓW 25/19 | | |
| Nazwa inwestycji | Remont drogi gminnej działka nr 285, ul. Graniczna w miejscowosci Buków | | |
| Adres | działka nr 285 obr. BUKÓW, gmina MOGILANY, powiat krakowski | | |
| Tytuł rys. | Przekroje konstrukcyjne – projektowane | | |
| Projektował | mgr inż. Wojciech Rdzak NR UPR. SLK/3627/P00D/11 | Data 01.2025 | Podpis |
| Skala | 1:50 | Numer rysunku | D.2.1 |