


# PRZEKRÓJ TYPOWY

W km 0+500-0+682,

SKALA 1:50

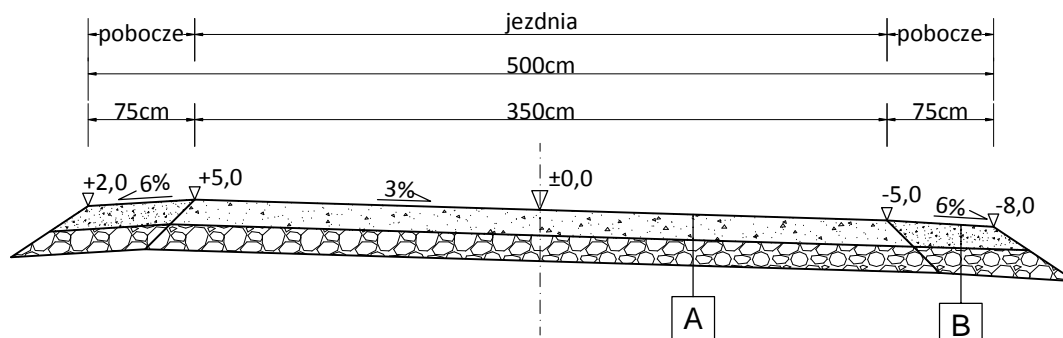

Nawierzchnia drogi z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.10cm  
Podbudowa drogi z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 31,5-63,0 mm gr.15cm  
Istniejąca nawierzchnia drogi-profilowanie i zagęszczanie

A

Pobocze drogi z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.10cm  
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 31,5-63,0 mm gr.15cm  
Istniejące pobocze drogi-ścięcie, profilowanie i zagęszczanie

B

\* Pochylenie drogi dostosować do istniejącego w terenie

Remont drogi leśnej nr inw. 220/892 w Leśnictwie Jodłówka (Trakt Królewski).			
Lokalizacja:	Leśnictwo: Jodłówka	Powiat: brzeski	Województwo: małopolskie
Część:	Dokumentacja techniczna		Skala 1:50
Nazwa rysunku:	Przekrój typowy		Nr rysunku: 3
Opracował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10	Data opracowania: czerwiec 2023	