






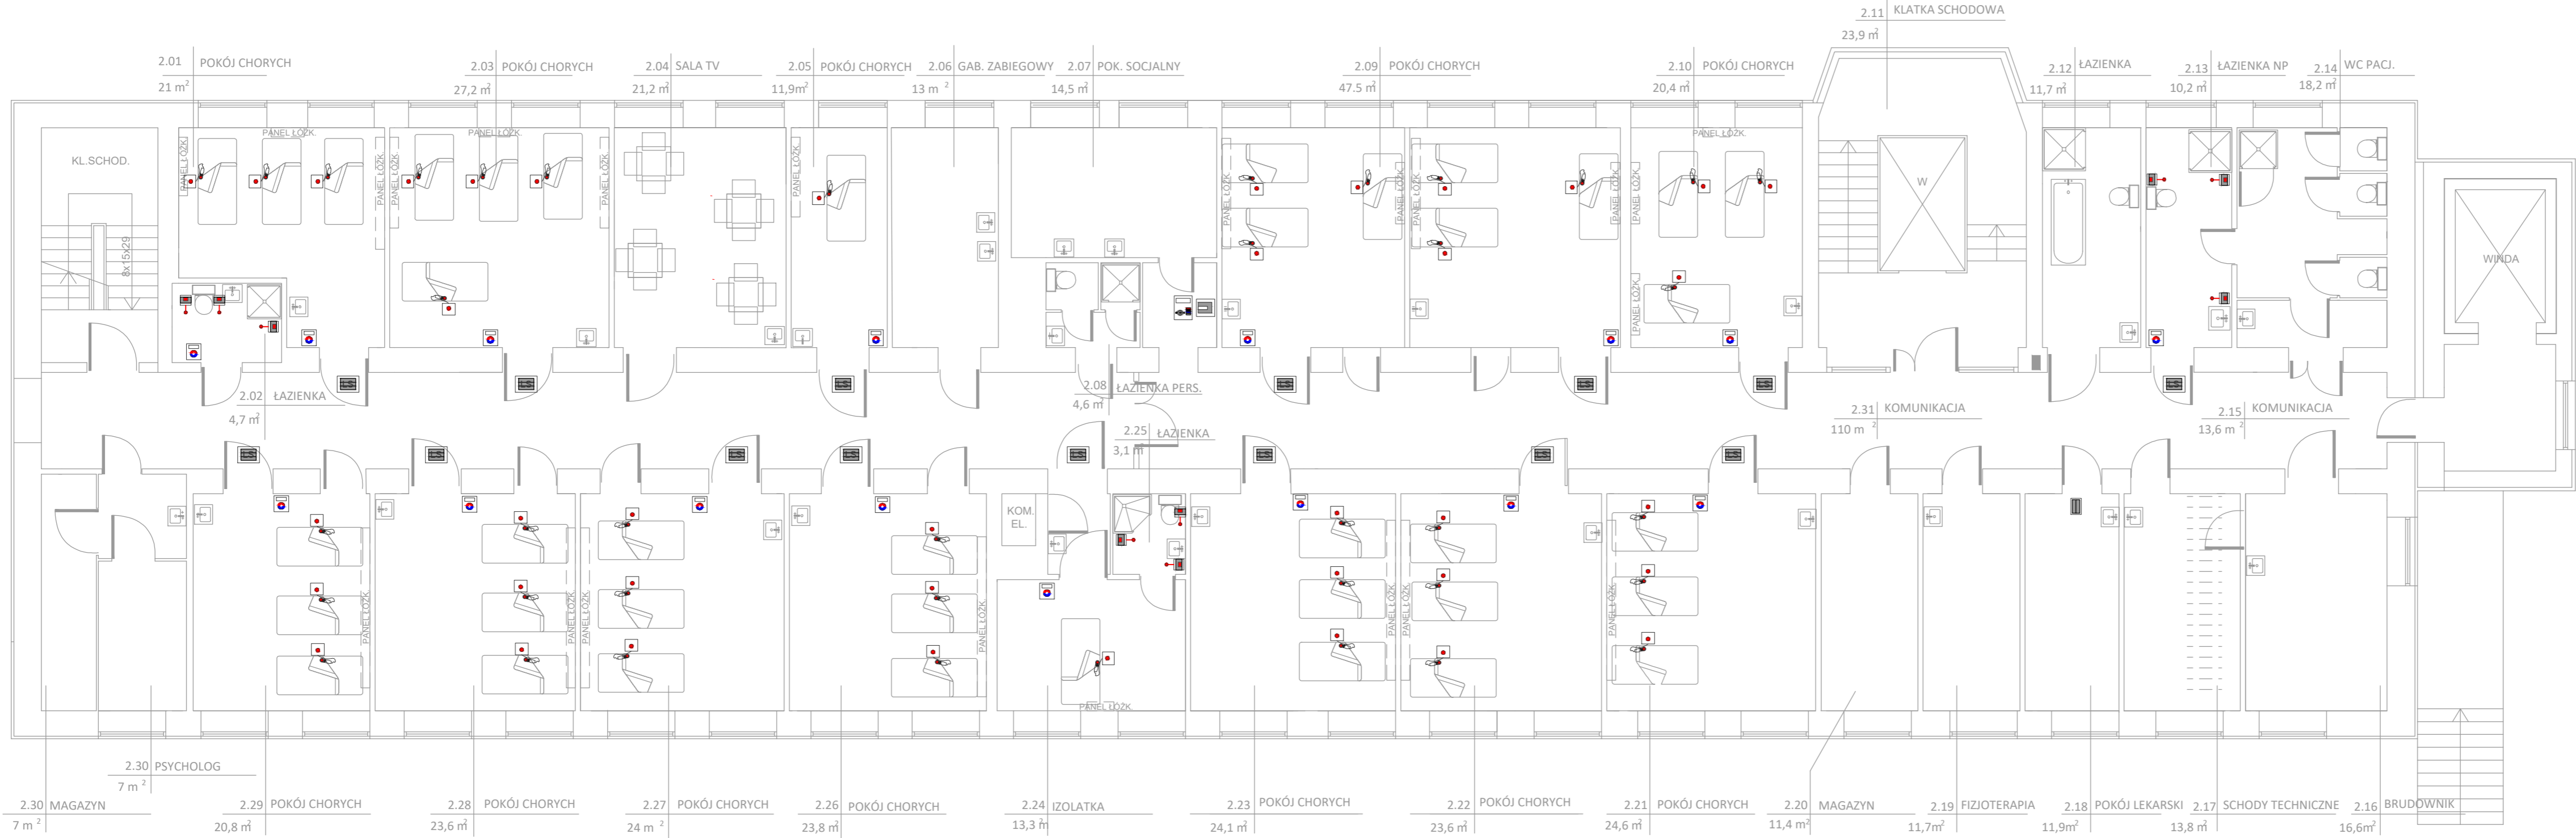


LEGENDA

- MATRYCA SYGNALIZACYJNA PIELĘGNIAREK PMS4010D
- PODCENTRAŁKA PS405DSE
- APARAT PRZYŁÓŻKOWY AP400
- WYŁĄCZNIK ŁAZIENKOWY, POCIĄGANY WŁ40
- LAMPKA SYGNALIZACYJNA LS43
- REJESTRATOR ZDARZEŃ RM41
- APARAT NAGŁOŚNIENIA ANG40

UWAGI

- Aparaty przyłóżkowe montować obok łóżek pacjentów w sposób umożliwiający ich wygodną obsługę.
- Właczniki łazienkowe pociągane montować na wysokości ok. 1,8m w miejscach umożliwiających łatwe sięgnięcie cięga alarmowego. Sznurek należy uciąć na takiej wysokości aby pacjent leżący miał możliwość pociągnięcia – ok. 0,15m nad posadzką.
- Lampki sygnalizacyjne montować nad drzwiami pomieszczenia chronionego.
- Aparaty nagłośnienia montować w pokojach lekarskich na wysokości ok. 2m.
- Matryce sygnalizacyjne montować w dyżurkach pielęgniarskich w miejscach dobrze widocznych dla personelu.
- Rejestrator zdarzeń montować w pobliżu matrycy sygnalizacyjnej, w odstępie zapewniającym możliwość podłączenia nośnika pamięci do wejścia USB. Rejestrator podłączyć do gniazda sieci komputerowej.
- Podcentrałki montować wewnątrz pomieszczenia chronionego przy drzwiach wejściowych na wysokości ok.1,4m
- Zasilacz systemowy należy zamontować w budowie w pobliżu matrycy sygnalizacyjnej.



Nazwa Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach		
Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siedlce ul. Kilińskiego 29		
Projektant mgr inż. Marcin Barczak	nr upr. MAZ/0104/PWBE/19	podpis
Sprawdzający mgr inż. Jerzy Chudawski	GPB 4224/57/50/89	
Opracowujący mgr inż. Wojciech Kazimierczak		
Tytuł rys. Rzut II piętra - instalacja przyzywowa		
Skala 1:100	Data kwiecień 2024	Nr rysunku E-42