


BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

Skala 1:10

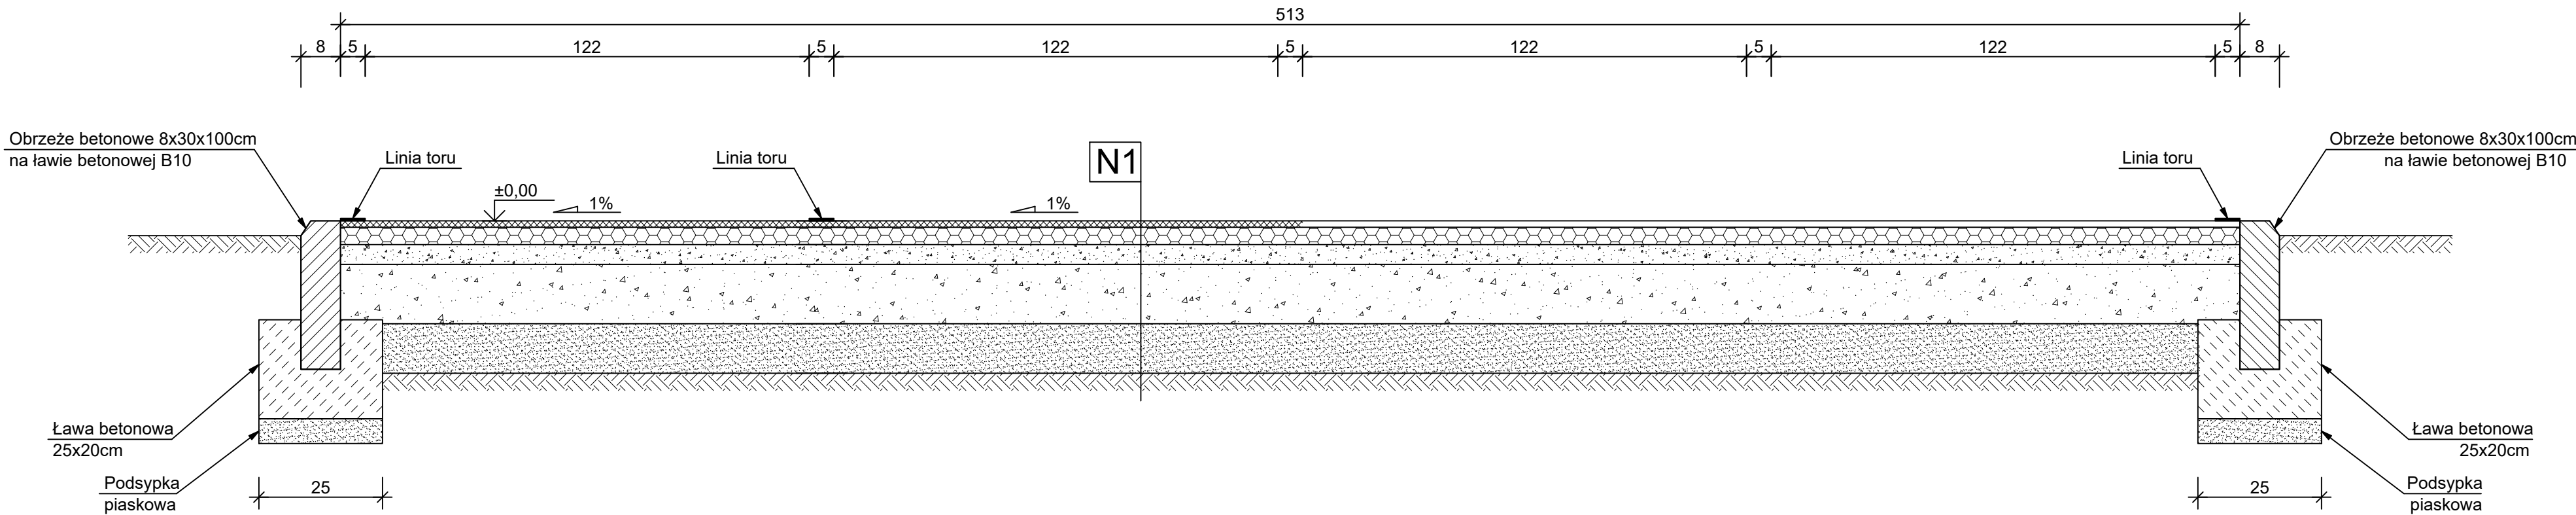

LEGENDA - przekrój N1:

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr. 13mm szpachla poliuretanowa
- warstwa z granulatu ET - gr. 35mm
- kruszywo kamienne łamane frakcji 0 do 31,5mm gr. 5,0cm
- kruszywo z recyklingu frakcji 31,5 do 63,0mm gr. 12,0cm
- podsypka piaskowa gr. 10,0cm
- grunt rodzimy

PRZEKRÓJ BIEŻNI		SKALA: 1:10
		FAZA: P.B.
		DATA: 10.24r.
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA BIEŻNI 4 TOROWEJ I SKOCZNI W DAL Śrem, ul. Rowckiego 10, DZ. NR 2205/155		BRANŻA: ARCH. /KONS.
INWESTOR : GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem		
OPR.	mgr inż. arch. Paulina Nowicka - 41/WPOKK/2020	
OPR.	inż. bud. Michał Ostojki - WKP/0022/PWOK/24	
	STUDIO KRESEK MICHAŁ OSTOJSKI ul. Zielińskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503551	AK.3