



Gmina Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

tel. (71) 308-48-00
fax (71) 312-70-68
www.wiszniamała.pl

Wisznia Mała 26.04.2024r.

RI.271.7.24

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw na terenie gm. Wisznia Mała**”

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

W związku z wymaganą wysokością upadkową Urządzenia 1.4 Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 1,5m czy Zamawiający przewidział nawierzchnię w strefie urządzenia amortyzująca upadki? Lub czy taka nawierzchnia np. piaskowa istnieje już w miejscu w którym Zestaw będzie montowany?

Takie samo pytanie dotyczy huśtawek i zestawu wspinaczkowego których wysokość upadkowa przekracza 1m. Zgodnie z normą, musi zostać zapewniona w strefie funkcjonowania urządzenia nawierzchnia amortyzująca upadki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga wykonana jedynie nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia z piasku ograniczona obrzeżami z PCV) pod piramidą linową – zad. 2. Dla pozostałych urządzeń zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Proszę o informację, czy wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, których wysokość upadku wynosi powyżej 1 m wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o odpowiedź jakiego typu nawierzchnię bezpieczną należy wycenić? Czy zastosować obrzeża, jeżeli tak, to jakie?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, iż w zadaniu 1 należy doliczyć obsługę geodezyjną oraz pomontażową certyfikację placu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że certyfikację pomontażową placu zabaw należy wykonać zarówno dla zadania nr 1 jak i zadania nr 2. Obsługę geodezyjną wraz inwentaryzacją powykonawczą Zamawiający wymaga dla zadania nr 1.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź czy dopuści:


- 1). Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni. Wskazany w opisie przedmiotu zamówienia termin (6 tygodni) jest niewykonalny, ponieważ termin produkcji urządzeń to ok. 6/7 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Nadmienić należy, iż urządzenia zabawowe opisane w przedmiocie zamówienia wybrane zostały z kilku firm, a każda z nich ma indywidualny termin produkcji tychże urządzeń. W związku z tym zwracamy się również do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaproponowania urządzeń zabawowych oferowanych tylko przez jednego producenta. Ponadto zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy ma wykonać kotwy i fundamenty pod zabawki – również i ten termin jest niewykonalny, gdyż fundamenty pod zabawki są wylewane na bieżąco/ bezpośrednio przy montażu urządzeń.
- 2). Huśtawkę bocianie gniazdo o następujących parametrach: wymiar: 2,94x1,99 m, strefa bezpieczeństwa: 2,25x7,50 m, wysokości 2,44 m, HIC 1,33 m, słupy i konstrukcja wykonana z profili 80x80 mm (wizualizacja poniżej),




- 3). Huśtawkę podwójną o następujących parametrach: wymiar: 3,26x1,99 m, strefa bezpieczna: 3,07x7,50 m, wysokość: 2,44 m, HIC 1,28 m, słupy i konstrukcja wykonana z profili 80x80 mm. Prosimy o podanie wymaganego siedziska (deseczka, koszyczek/ wizualizacja poniżej),



- 4). Karuzelę o następujących parametrach: wymiar 1,5x1,5 m, strefa bezpieczeństwa 5,5 x 5,5 m, wysokości 70 cm, HIC 0,7m (wizualizacja poniżej),




- 5). Zestaw wspinaczkowy o następujących parametrach: wymiar: 1,73x2,54 m, strefa bezpieczeństwa 5,25x 6,06 m, wysokość 1,96 m, HIC 1,89 m, słupy wykonane z profili 80x80 mm. W skład zestawu wchodzi: 1 x siatka wspinaczkowa, 2 x drabinka linowa, 2 x lina wspinaczkowa, 1 x ścianka wspinaczkowa, 1 x rura strażacka (wizualizacja poniżej),

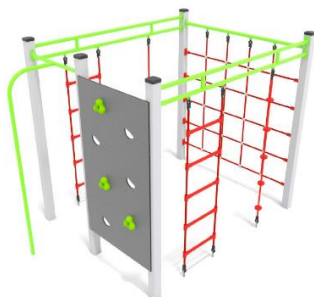

- 6). Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o następujących parametrach: wymiar: 5,78x6,60 m, strefa bezpieczeństwa: 8,80x9,97m, wysokość 3,62 m, HIC 1,5m, słupy wykonane z rury 88,9 mm. W skład zestawu wchodzi: 1 x dach, 3 x slizgawka nierdzewna, 1 x wejście schody, 1 x tuba, 1 x rura strażacka, 1 x wejście wspinaczkowe, 1 x tunel linowy, oraz panele i elementy interaktywne tj.: 1 x labirynt, 1 x labirynt obrotowy, 1 x język angielski, 1 x hipnotyzer, 1x kosmos, 1 x okno, 1 x język migowy, 1 x alfabet Braille'a, 1 x bulaj, 1 x lada, 1 x gra kółko krzyżyk (wizualizacja poniżej),



- 7). Sprężynowca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia busik na sprężynach) o następujących parametrach: wymiar: 0,88x2,48 m, strefa bezpieczeństwa: 2,88x4,48 m, wysokość: 1,16 m, HIC 0,7 m (wizualizacja poniżej),

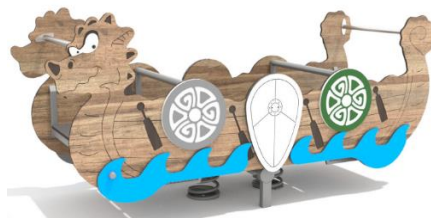

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- Ad.1) Dokonuje zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. Ponadto dokonuje wykreślenia ust. 1a w §3 wzoru umowy.
- Ad.2) Zamawiający dopuszcza huśtawkę bocianie gniazdo o wskazanych parametrach.
- Ad.3) Zamawiający dopuszcza huśtawkę podwójną o wskazanych parametrach
- Ad. 4) Zamawiający dopuszcza karuzelę o wskazanych parametrach.
- Ad. 5) Zamawiający dopuszcza zestaw wspinaczkowy o wskazanych parametrach.
- Ad. 6) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zestaw zabawowy.
- Ad. 7)) Zamawiający dopuszcza sprężynowca o wskazanych parametrach zamiast busika na sprężynach

Pytanie nr 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie +/-10% tolerancji na urządzenia huśtawka i karuzela w zadaniu 2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancję +/-10% dla huśtawki i karuzeli dla zadania nr 2.

Pytanie nr 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę strefy bezpiecznej dla huśtawki w zadaniu 2 na strefę bezpieczną o wymiarach 385x750?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza huśtawkę dla zadania nr 2 o strefie bezpieczeństwa 385x750mm.

Pytanie nr 7 Czy zamawiający przewiduje w ramach zadania 2 wykonanie nawierzchni piaskowej w strefie bezpiecznej huśtawki i karuzeli?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji o 2 tygodnie? Składający motywuje swą prośbę faktem, że proces technologiczny produkcji urządzeń zabawowych wynosi 8 tygodni.

Odpowiedź jak w pytaniu 4

Pytanie nr 9: Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie tolerancji +/- 15% w wymiarach urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla zadania nr 1 dopuszcza urządzenia o wymiarach nie mniejszych niż wskazano w pytaniu nr 4 pkt. 2), 3), 4), 5) i 7). Dla pozostałych urządzeń niewyszczególnionych powyższym pytaniu dopuszcza się tolerancję -5%. Nie dopuszcza się urządzeń większych, wykraczających poza wskazaną strefę bezpieczeństwa. Dla zadania nr 2 dopuszcza się urządzenia o parametrach wskazanych w pytaniu nr 5 i 6. Dla urządzenia piramida linowa dopuszcza się tolerancję +/-5% wymiaru urządzenia.

Pytanie nr 10

Czy w przypadku urządzeń, w których opisie ujęty jest ocynk dopuszczają Państwo ofertę urządzeń bez ocynku? Jeżeli tak to czy we wszystkich czy wybranych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 11

Czy nawierzchnia bezpieczna piaskowa ma być tylko pod linarium? Pozostałe urządzenia montowane będą na trawie?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 12

Czy jeżeli proponujemy linarium o innych wymiarach to strefa nawierzchni bezpiecznej ma być dostosowana do wymiarów strefy bezpiecznej naszego urządzenia?

Odpowiedź: Strefę bezpieczeństwa należy dostosować do danego urządzania zgodnie z wymaganiami producenta.

Pytanie nr 13

Jeżeli urządzenia naszej firmy są kotwione od razu w momencie kompletnego montażu czy dopuszczają Państwo usunięcie z umowy zapisu „Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy wykonać fundamenty i kotwy pod zabawki (dotyczy zad. 1).”

Odpowiedź jak w pytaniu nr 4.